


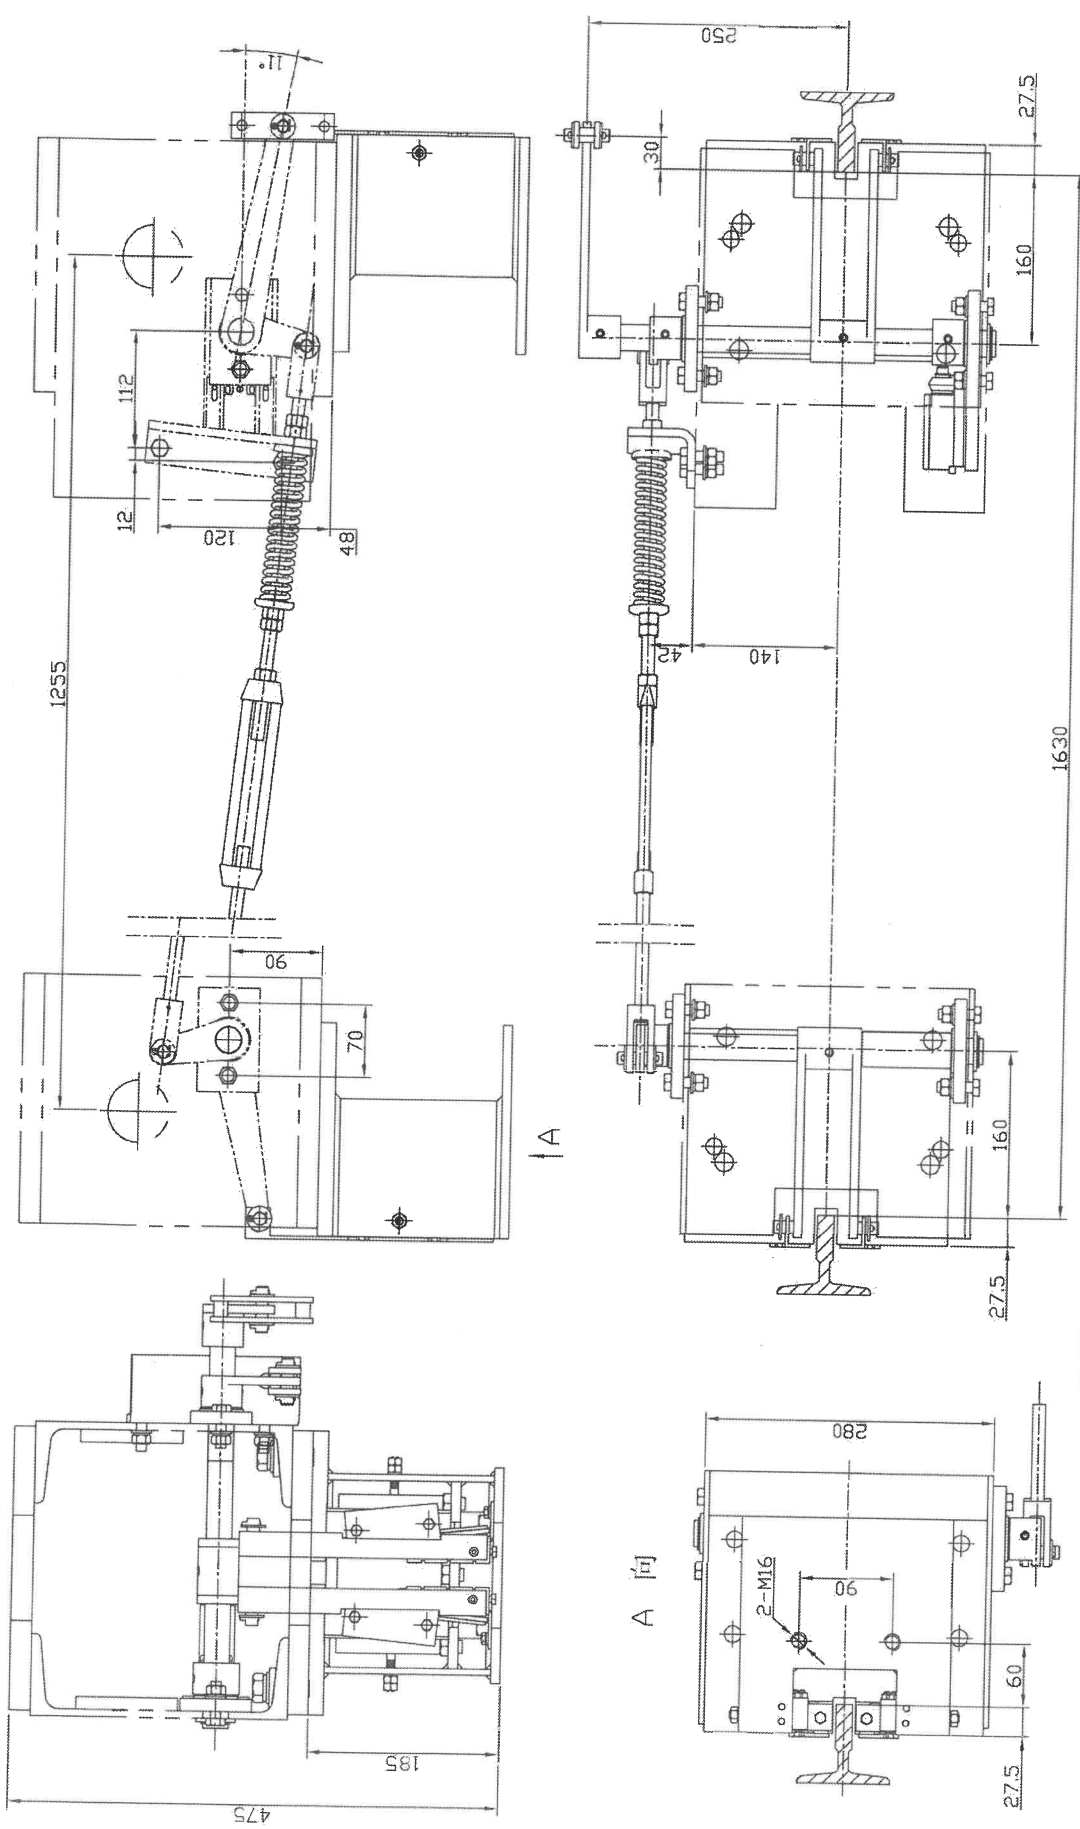

注:


1. 导轨距 1630 : 1套;
2. GE1902213K

部件外协

80001336 OX-188T安全联动机构 通用电梯P1-5
DBG=1630 C=280 L3=250 中英文


材料				图纸名称	
阶段	标记	重量	比例	共	张
阶段	标记	重量	比例		
共	张	第	张		
日期	签名	批准	工艺		
更改文件号	标准化	批准	工艺		
处数	张数	张数	张数		
设计	校对	审核	工艺		
标记	处数	张数	张数		

表 7-1 续	线性尺寸	0.5-6	>6-30	>30-120	>120-400	>400-1000	>1000-2000	>2000-4000	半径/高度尺寸	0.5-3	>3-6	>6-30	>30	短边尺寸	≤10	>10-50	>50-120	>120-400	>400
	线性公差	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2.0	倒圆/倒角公差	±0.2	±0.5	±1.0	±2.0	角度公差	±1°	±30′	±20′	±10′	±5′

[illegible]

OX-188T	线性尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000	半径/高度尺寸	0.5~3	>3~6	>6~30	>30	短边尺寸	≤10	>10~50	>50~120	>120~400	>400
	线性公差	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2.0	倒圆/倒角公差	±0.2	±0.5	±1.0	±2.0	角度公差	±1'	±30'	±20'	±10'	±5'

80001335 OX-188T安全联动机构 通用电梯 P3-5
DBG=1630 C=280 L3=250 中英文

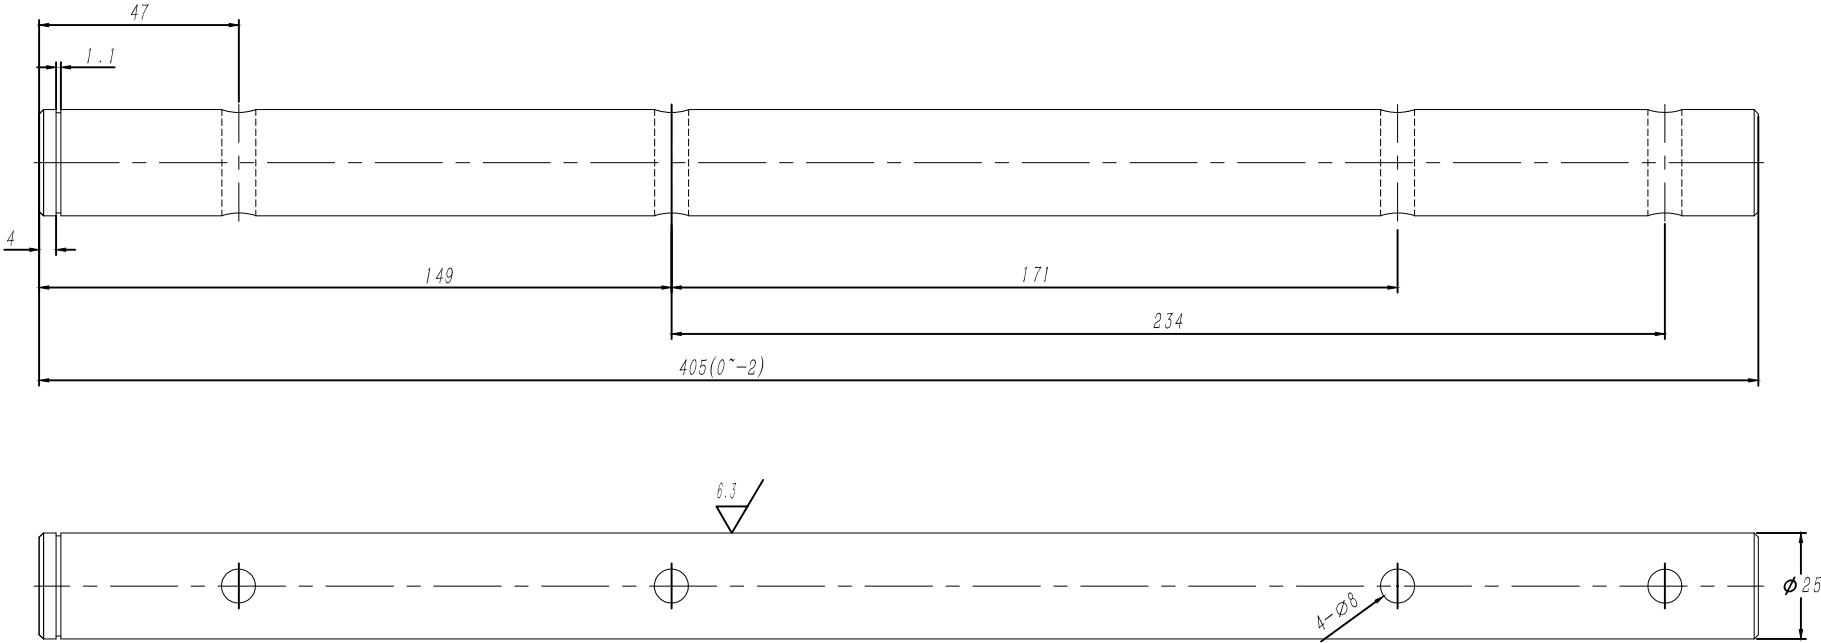


技术说明
1. 边角去毛刺，未注明倒角为0.5~1×45°；
2. 表面镀锌处理；
3. 完成后摆放注意弯曲变形及表面挤压不平等缺陷；
4. 图中各参数根据指令确定，注轴杆上的销孔根据指令确定。

							Q235A			宁波奥德普电梯部件有限公司		
标记	处数	分 区		文件更改号	签 名	年 月 日	阶段标记			重量	比例	
设计				标准化								
校 对									1.46	4:5		
审 核										OX1887.1-4		
工 艺				批 准			版本:					

1-2'1881X0	DB/T 1634-2016	线性尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000	半径/高度尺寸	0.5~3	>3~6	>6~30	>30	短边尺寸	≤10	>10~50	>50~120	>120~400	>400
		线性公差	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2.0	倒圆/倒角公差	±0.2	±0.5	±1.0	±2.0	角度公差	±1'	±30'	±20'	±10'	±5'

80001335 OX-188T安全联动机构 通用电梯 P4-5
DBG=1630 C=280 L3=250 中英文

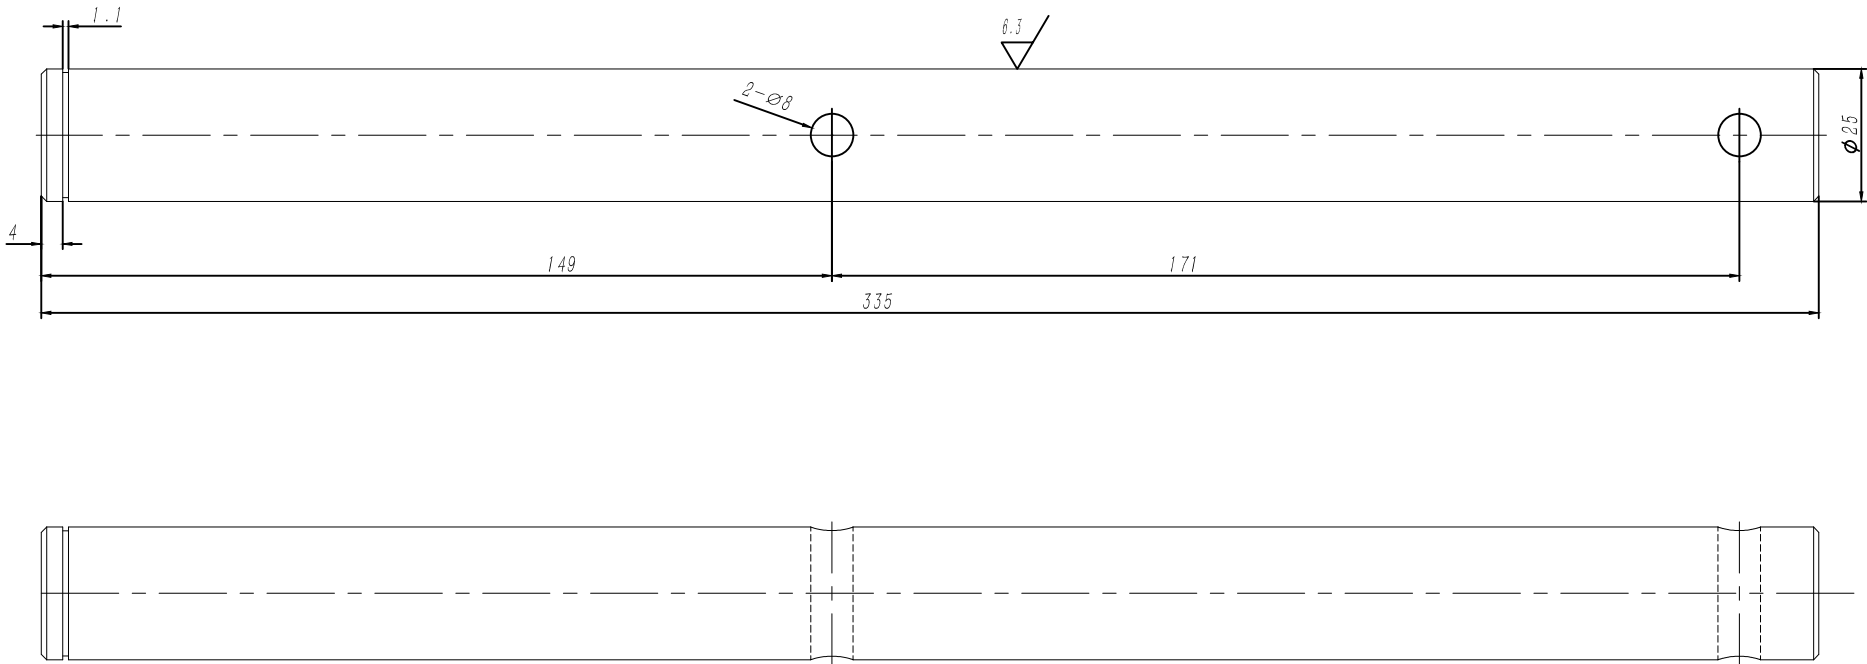

技术说明
1. 边角去毛刺，未注明倒角为0.5~1×45°；
2. 表面镀锌处理；
3. 完成后摆放注意弯曲变形及表面挤压不平等缺陷；
4. 图中各参数根据指令确定，注轴杆上的销孔根据指令确定。

						Q235A			宁波奥德普电梯部件有限公司	
标记	处数	分	区	文件更改号	签名	年月日	阶段标记			短轴杆
设计				标准化						
校对										
审核										
工艺				批准			版本:			OX188T.2-1

借(通)用件登记
旧底图总号
底图总号

签 字

日 期

