
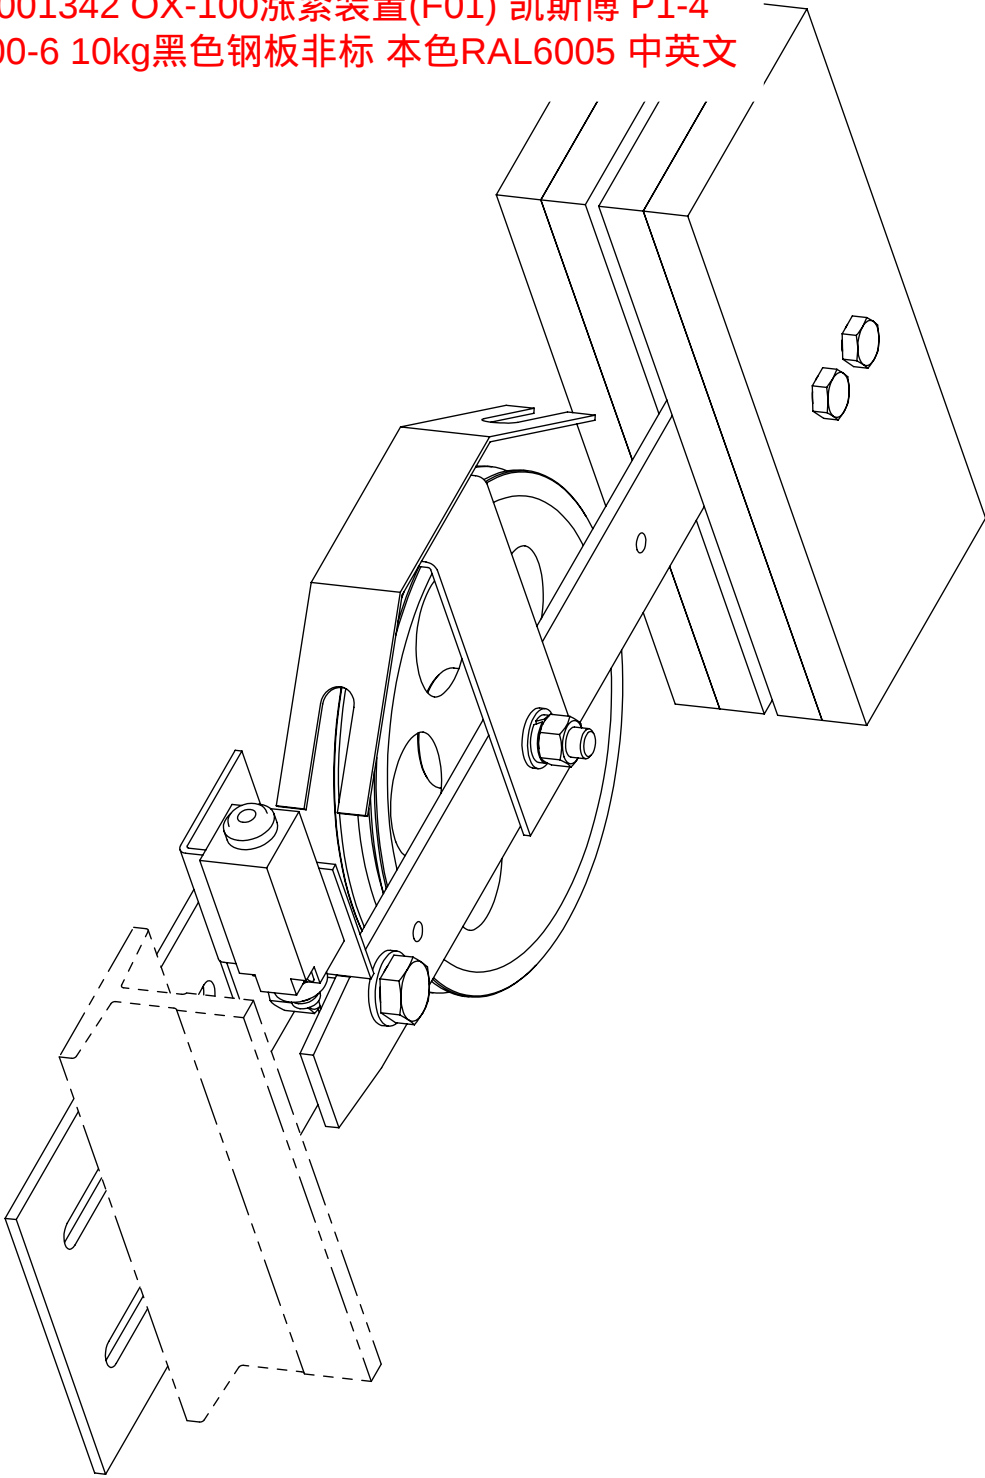


OX100(F01)

钢板采用2块(两块需焊接为一体)
连接螺栓调整为M12×110

基本尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000
公差	0.1	0.2	0.3	0.5	0.8	1.2	2.0

80001342 OX-100涨紧装置(F01) 凯斯博 P1-4
200-6 10kg黑色钢板非标 本色RAL6005 中英文

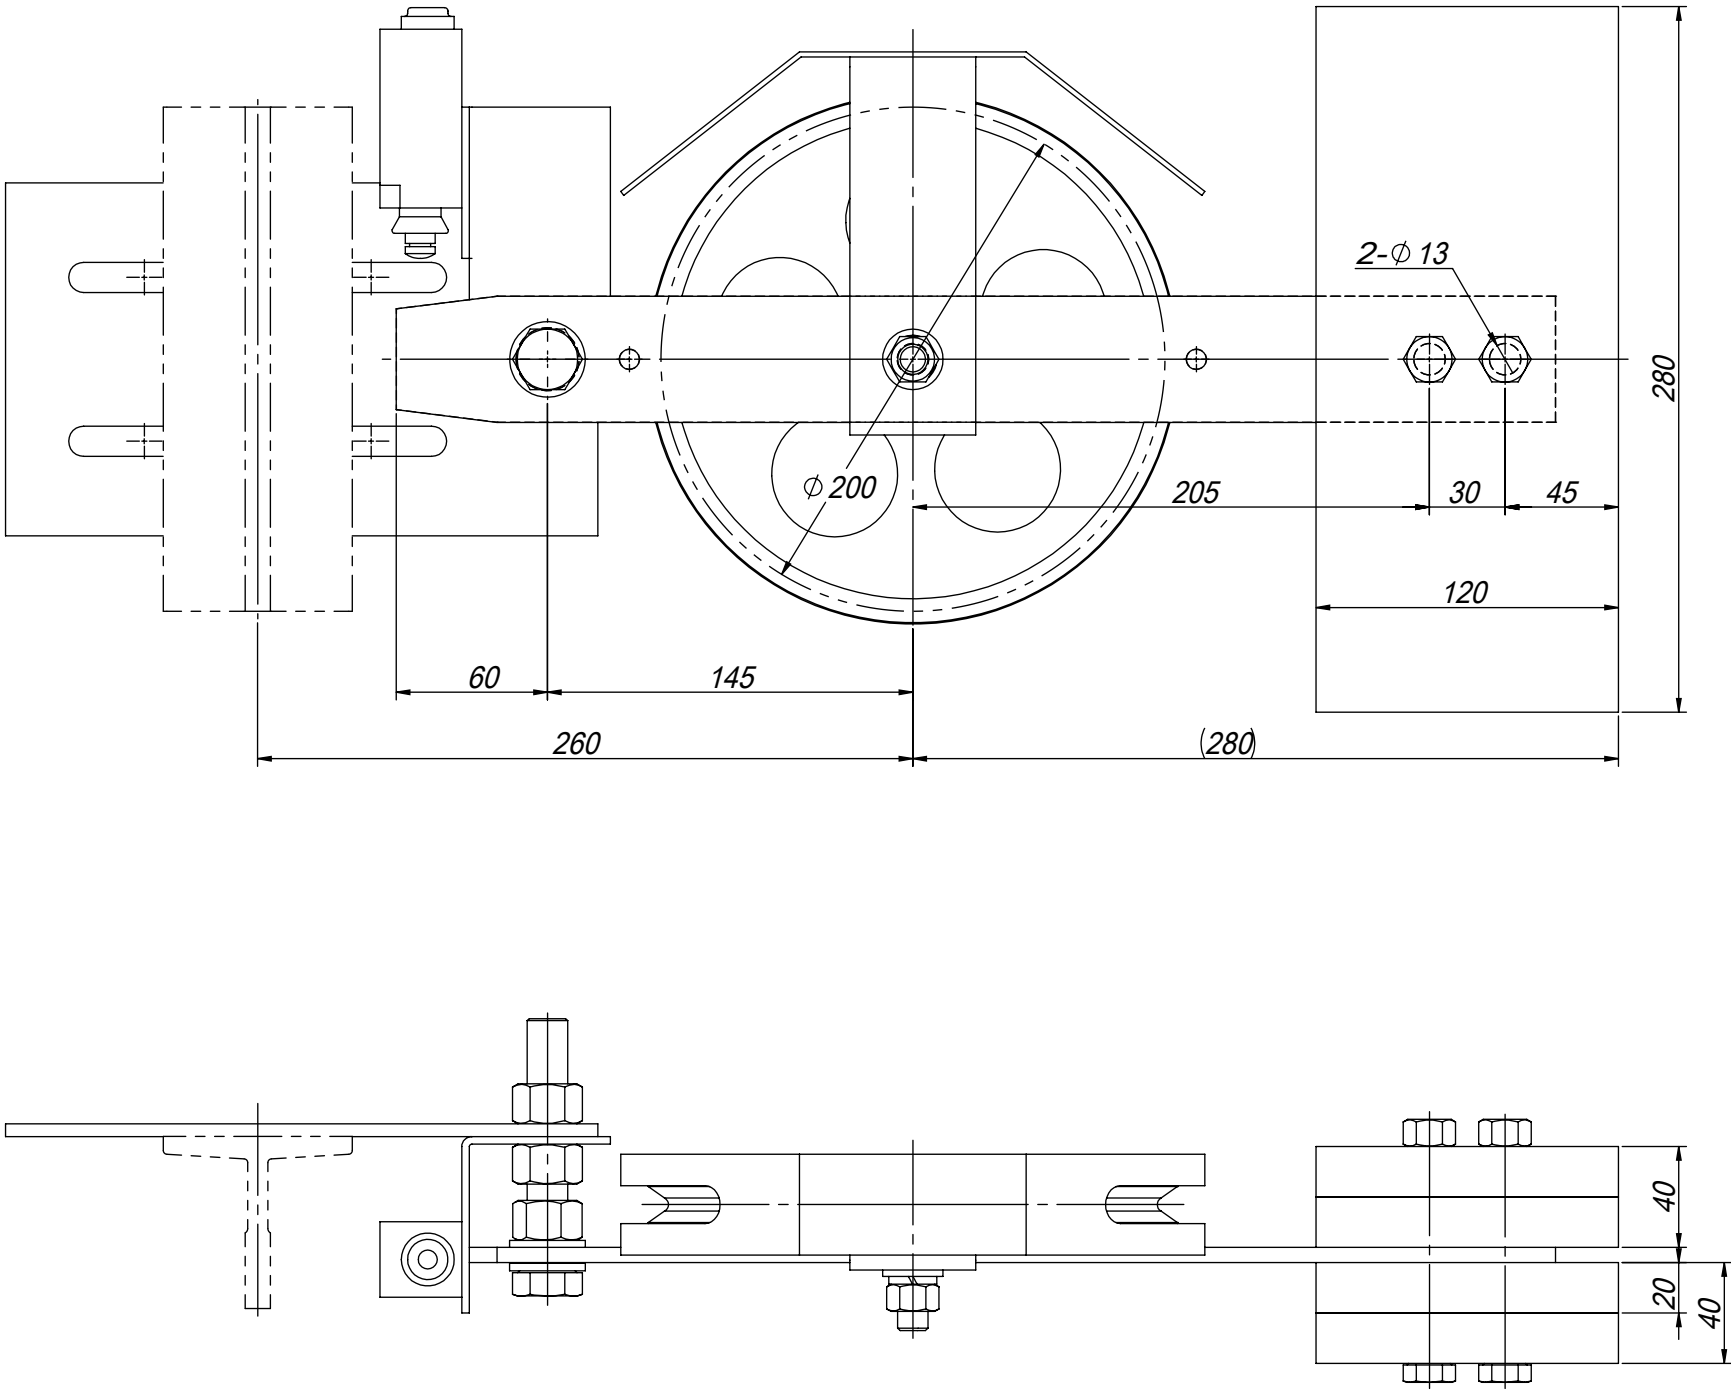

借(通)用件登记

旧底图总号

底图总号

签 字



日 期

						宁波奥德普电梯部件有限公司		
标记	处数	分 区	文件更改号	签 名	年月日	涨紧装置		
设 计			标准化					
校 对						阶段标记	重量	比例
审 核							26.18	1:3
工 艺			批 准			共 张	第 张	OX100(F01)

1-001XO

基本尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000
公差	0.1	0.2	0.3	0.5	0.8	1.2	2.0

80001342 OX-100涨紧装置(F01) 凯斯博 P2-4
200-6 10kg黑色钢板非标 本色RAL6005 中英文

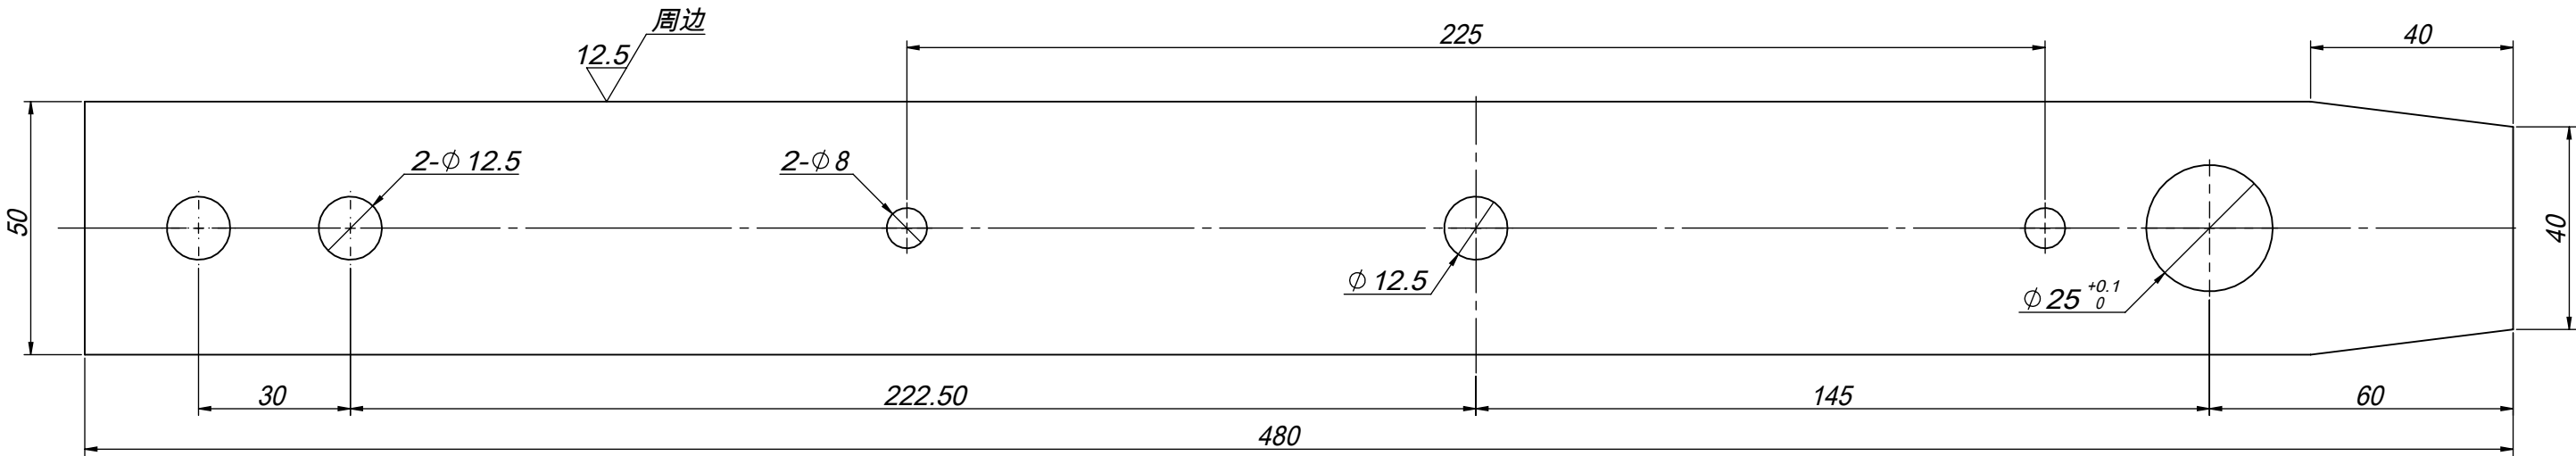

借(通)用件登记

旧底图总号

底图总号

签 字



日 期

						Q235A/6.0			宁波奥德普电梯部件有限公司			
									摇杆			
标记	处数	分 区	文件更改号	签 名	年、月、日	OX100-1						
设 计			标准化					阶段标记			重量	比例
校 对												
审 核									1.07	3:4		
工 艺			批 准			共 1 张 第 1 张						

OX100-3(F01)

基本尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000
公差	0.1	0.2	0.3	0.5	0.8	1.2	2.0

80001342 OX-100涨紧装置(F01) 凯斯博 P4-4
200-6 10kg黑色钢板非标 本色RAL6005 中英文

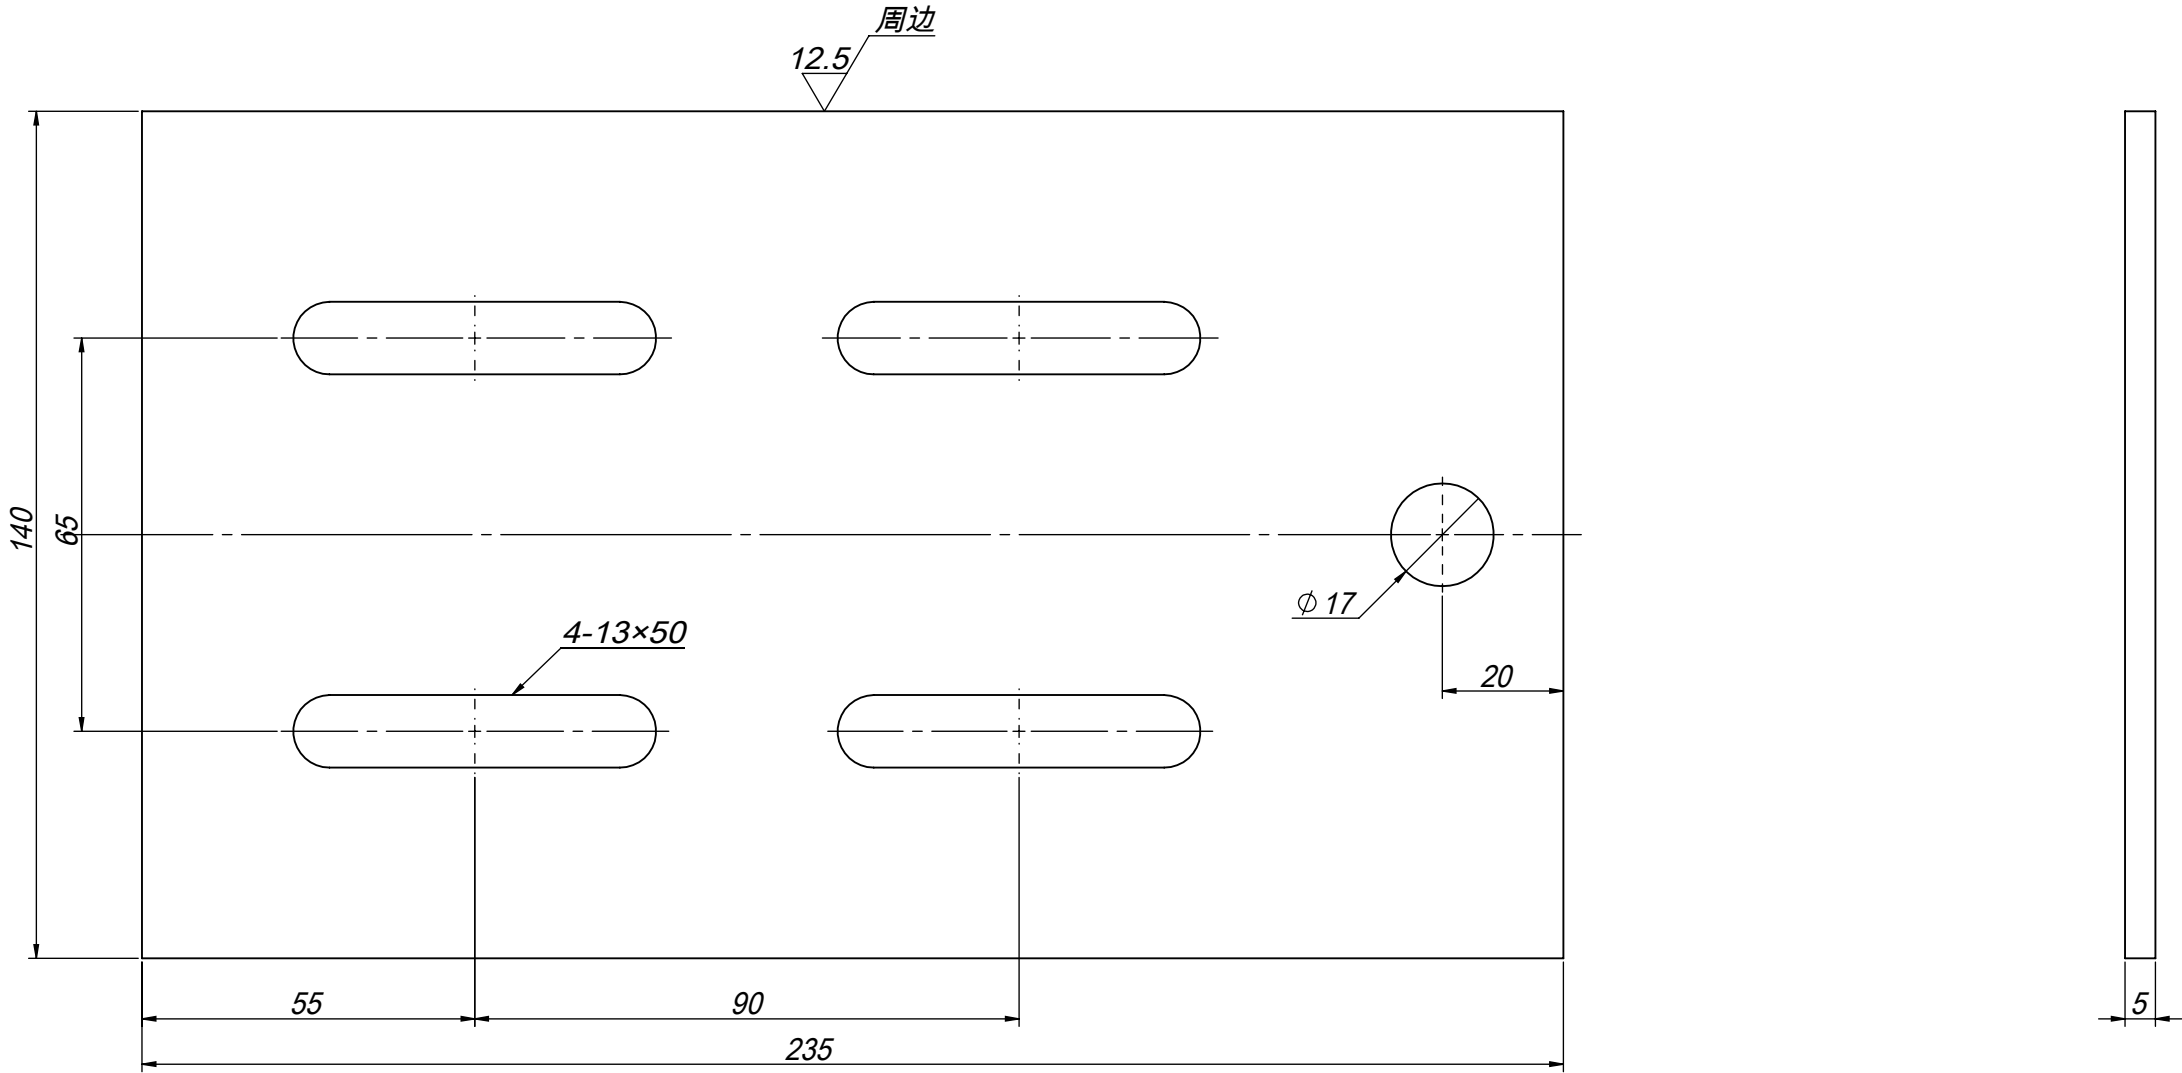

技术说明
1.边角去毛刺，锐角作倒角处理；
2.表面喷涂色漆，颜色按公司标准。



借(通)用件登记
旧底图总号
底图总号
签字
日期

						宁波奥德普电梯部件有限公司		
标记	处数	分区	文件更改号	签名	年、月、日	安装底板		
设计			标准化					
校对						阶段标记	重量	比例
审核							1.17	4:5
工艺			批准			共 1 张	第 1 张	OX100-3(F01)

OX100-5


基本尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000
公 差	0.1	0.2	0.3	0.5	0.8	1.2	2.0

80001342 OX-100涨紧装置(F01) 凯斯博 P4-4
200-6 10kg黑色钢板非标 本色RAL6005 中英文

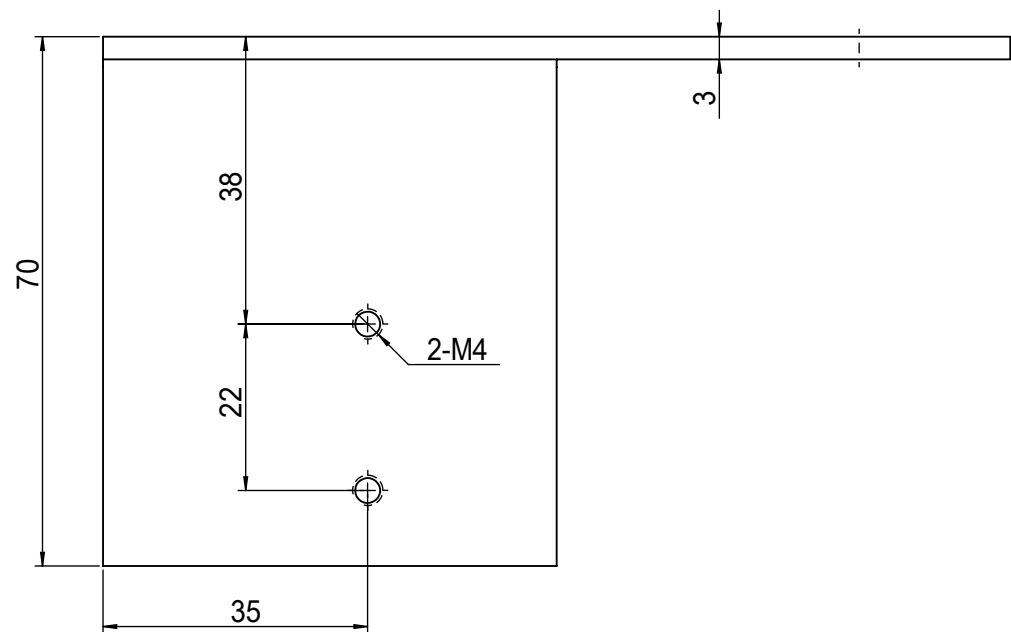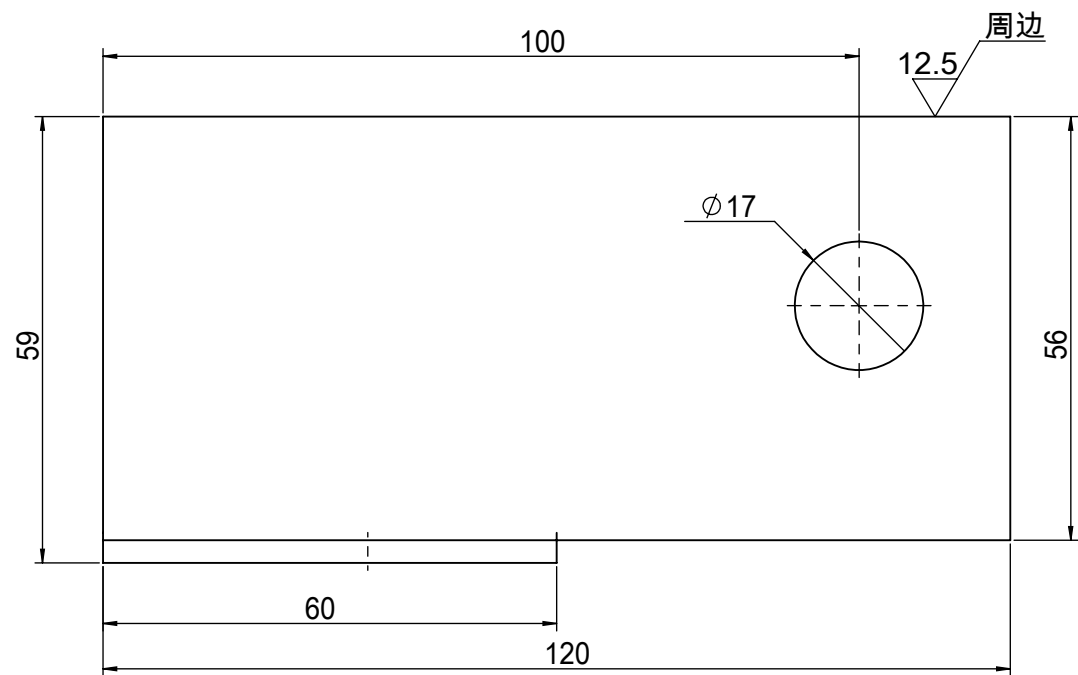

技术员奥球

- 1.边角去毛刺，
- 2.表面喷漆颜色按生产指令要求。

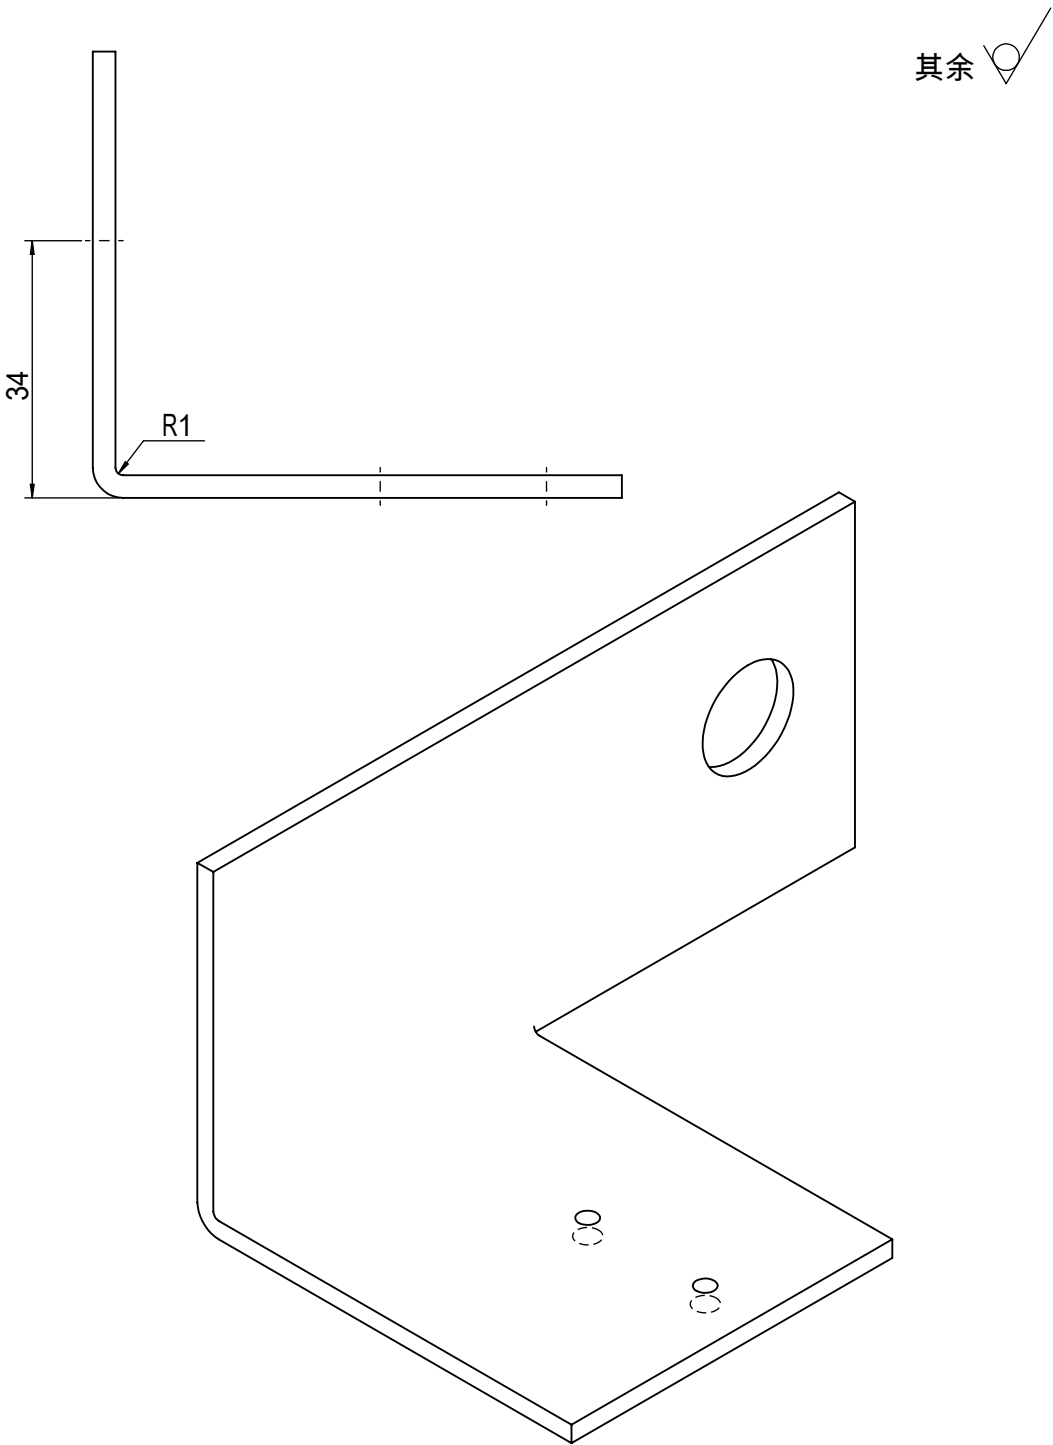

						Q235A/3.0			宁波奥德普电梯部件有限公司			
									开关支架			
标记	处数	分 区	文件更改号	签 名	年、月、日							OX100-5
设 计			标准化			阶段标记		重量	比例			
校 对												
审 核												
工 艺			批 准			共 1 张			第 1 张			