




80001345 0X-029导靴（安装孔按0X-129） 亚太西奥 P1-2
16mm 本色RAL6005 中英文

基本尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000
公差	0.1	0.2	0.3	0.5	0.8	1.2	2.0

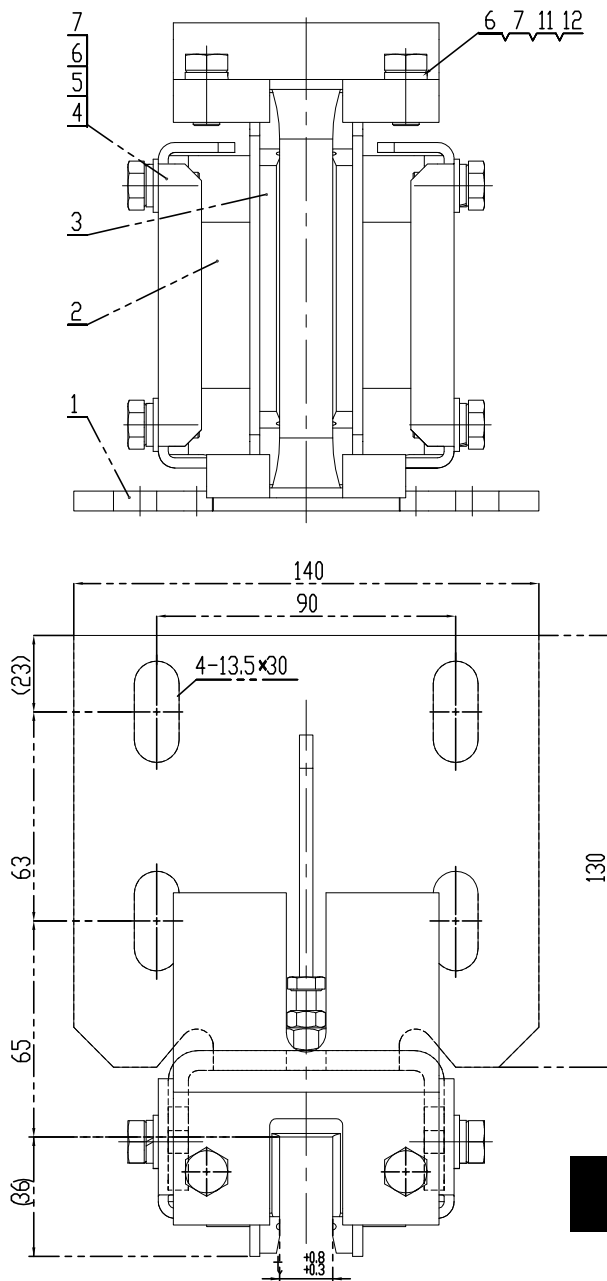

技术说明

1. 本件 **适用于** 额定速度 $\leq 1.75\text{m/s}$;
2. 本件在 **装配时** 需注意 **3** 装配后 **稳定牢固**;
3. 图中 **导靴槽口** 宽度 **7** 根据 **导轨参数** **确定** 可配用 **16、10** 及 **9** 等规格形式, **生产时** 要求注明。

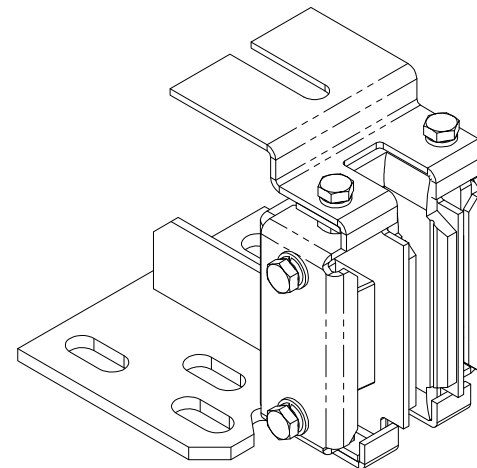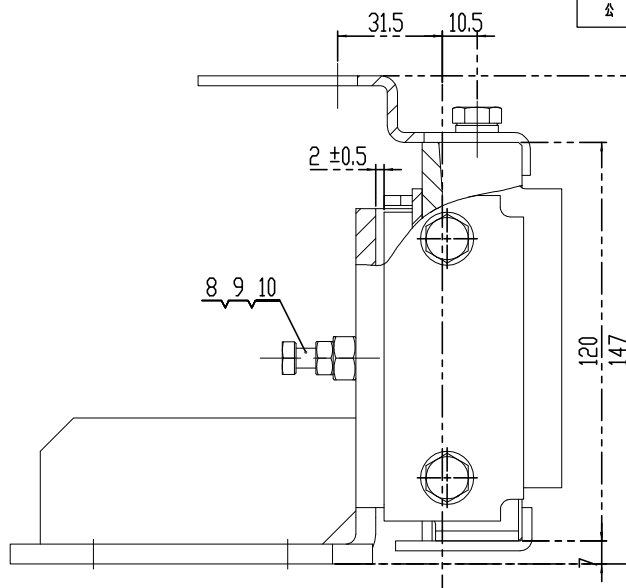

12	GB/T 6170-2000	六角螺母M8	2		0.01	0.02	
11	DX029-2	油壶安装架	1	钢板Q235A/3.0	0.19	0.19	
10	GB/T 5783	螺栓M6×35	1		10.34	10.34	标准件
9	GB/T 6170-2000	六角螺母M6	1		0.00	0	
8	DX029.2.1-3	调节螺母	1	Q235A	0.01	0.01	
7	GB/T 5783	螺栓M8×16	6		12.11	72.66	标准件
6	GB/T 93	弹性垫圈8	6		1.12	6.72	标准件
5	GB/T 97.1	平垫圈8	4		1.82	7.28	标准件
4	DX029-1	盖板	2	钢板Q235A/3.0	0.14	0.28	
3	DX450T	靴衬	1	高分子量聚乙烯	0.06	0.06	
2	DX029.2	靴衬支架	1		0.52	0.52	
1	DX029.1(A03)	导靴座	1	焊接件	1.21	1.21	

序号	代 号		名 称			数量	材料 说明			重量	总重	备注
											宁波奥德普电梯部件有限公司	
标记	处数	分 区	文件更改号	签 名	年、月、日				滑 动 导 靴			
设 计			标准化			阶段 标记		重量				比例
校 对								2.37	2:3	□X029(A03)		
审 核												
工 艺			批 准			共 1 张		第 1 张				

宁波奥德普电梯部件有限公司

滑动导轨

□X029(A03)

借(通)用件登記



旧底图总号

底图总号

簽字

85

(304)1'620X0	GB/T 1847	线性尺寸	0.5-6	>6-30	>30-120	>120-400	>400-1000	>1000-2000	>2000-4000	半径/高度尺寸	0.5-3	>3-6	>6-30	>30	短边尺寸	≤10	>10-50	>50-120	>120-400	>400
		线性公差	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2.0	倒圆/倒角公差	±0.2	±0.5	±1.0	±2.0	角度公差	±1°	±30'	±20'	±10'	±5'

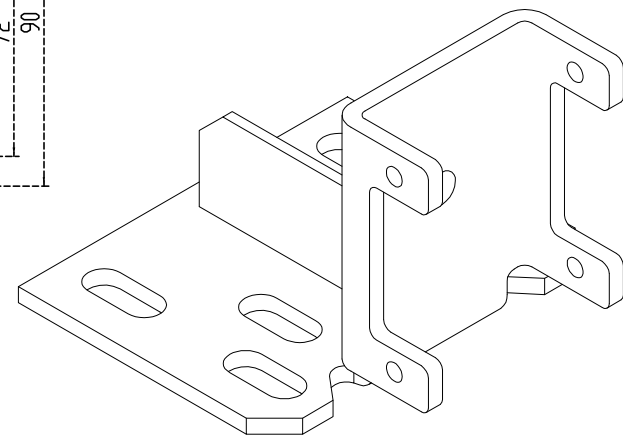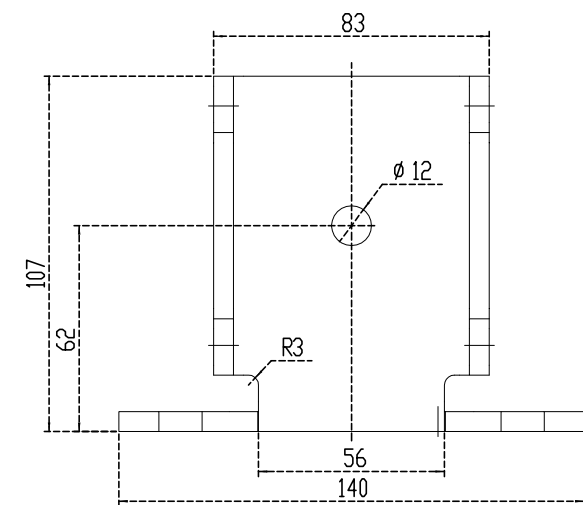

技术说明

80001345 0X-029导靴（安装孔按0X-129） 亚太西奥 P2-2
16mm 本色RAL6005 中英文