




80001346 0X-029导靴（安装孔按0X-129） 亚太西奥 P1-2
10mm 本色RAL6005 中英文

基本尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000
公差	0.1	0.2	0.3	0.5	0.8	1.2	2.0

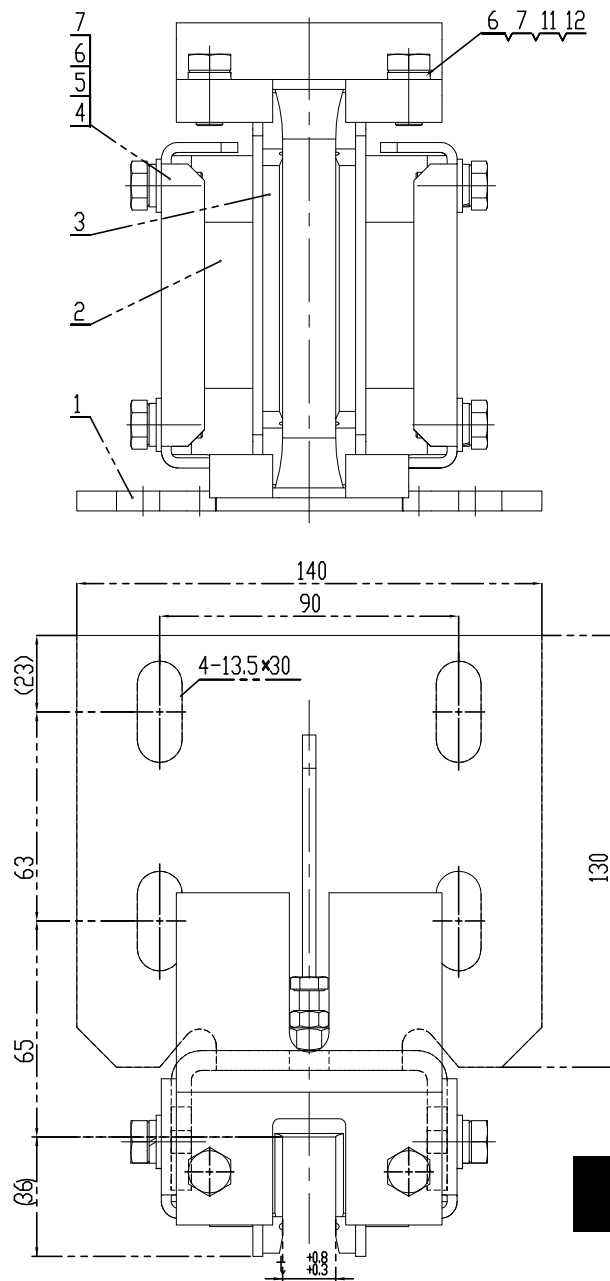

技术说明

1. 本件 **适用于** 额定速度 $\leq 1.75\text{m/s}$;
2. 本件在 **装配时** 需注意 **3** 装配后 **稳定牢固**;
3. 图中 **导靴槽口** 宽度 **7** 根据 **导轨参数** **确定** 可配用 **16、10** 及 **9** 等 **规格形式**, **生产时** 要求 **注明**。

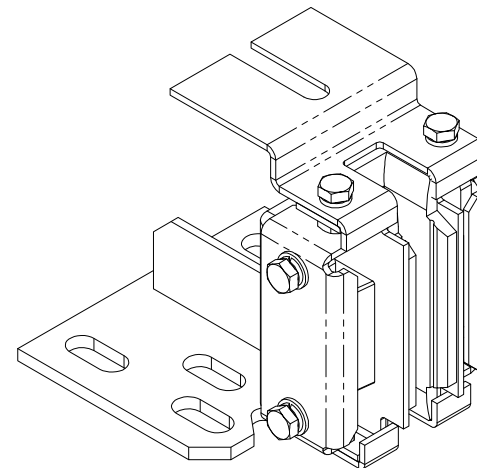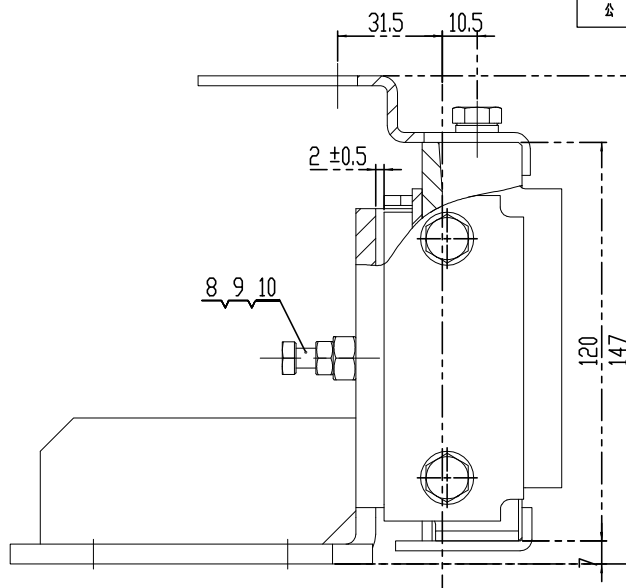

12	GB/T 6170-2000六角螺母M8	2		0.01	0.02	
11	DX029-2油壶安装架	1	钢板Q235A/3.0	0.19	0.19	
10	GB/T 5783螺栓M6×35	1		10.34	10.34	标准件
9	GB/T 6170-2000六角螺母M6	1		0.00	0	
8	DX029.2.1-3调节螺母	1	Q235A	0.01	0.01	
7	GB/T 5783螺栓M8×16	6		12.11	72.66	标准件
6	GB/T 93弹性垫圈8	6		1.12	6.72	标准件
5	GB/T 97.1平垫圈8	4		1.82	7.28	标准件
4	DX029-1盖板	2	钢板Q235A/3.0	0.14	0.28	
3	DX450T靴衬	1	高分子量聚乙烯	0.06	0.06	
2	DX029.2靴衬支架	1		0.52	0.52	
1	DX029.1(A03)导靴座	1	焊接件	1.21	1.21	

序号	代 号	名 称				数量	材料说明		重量	总重	备注
										宁波奥德电梯部件有限公司	
标记	处数	分 区	文件更改号	签 名	年、月、日	阶段标记 重量 比例				滑 动 导 靴	
设 计			标准化								
校 对											
审 核											
工 艺			批准			共 1 张 第 1 张				□X029(A03)	

宁波奥德普电梯部件有限公司

滑动导轨

□X029(A03)

借(通)用件登记

旧底图总号





底图总号

簽字

83

DX029.1(A03)

线性尺寸	0.5~6	>6~30	>30~120	>120~400	>400~1000	>1000~2000	>2000~4000	半径/高度尺寸	0.5~3	>3~6	>6~30	>30	短边尺寸	≤10	>10~50	>50~120	>120~400	>400
线性公差	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2.0	倒圆/倒角公差	±0.2	±0.5	±1.0	±2.0	角度公差	±1°	±30'	±20'	±10'	±5'

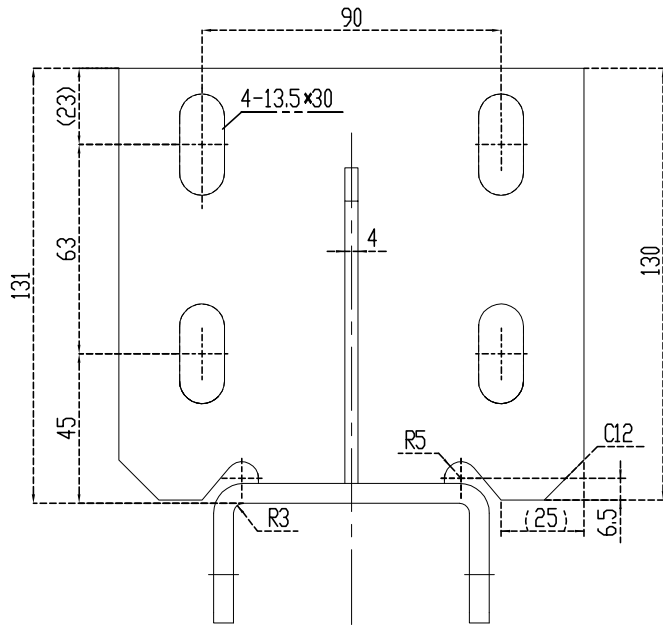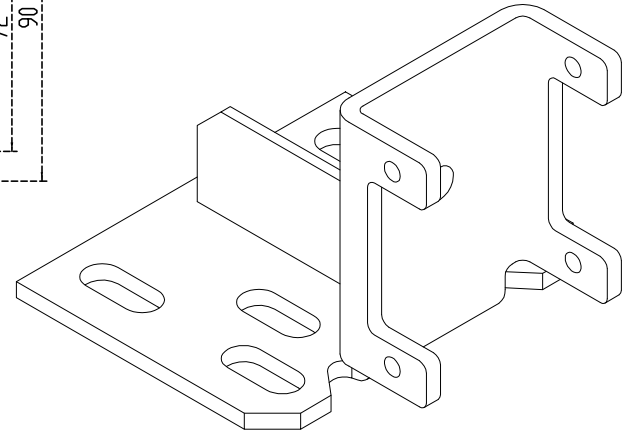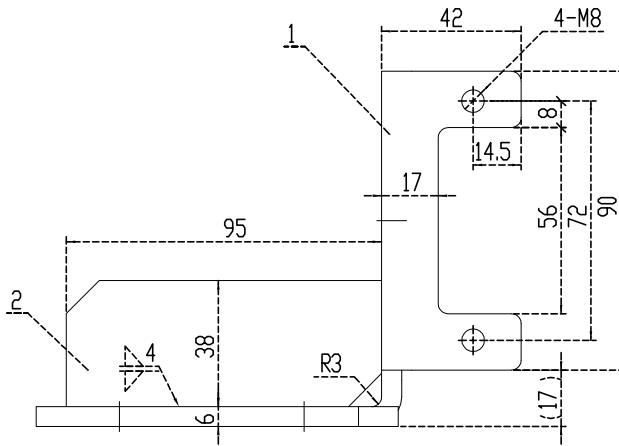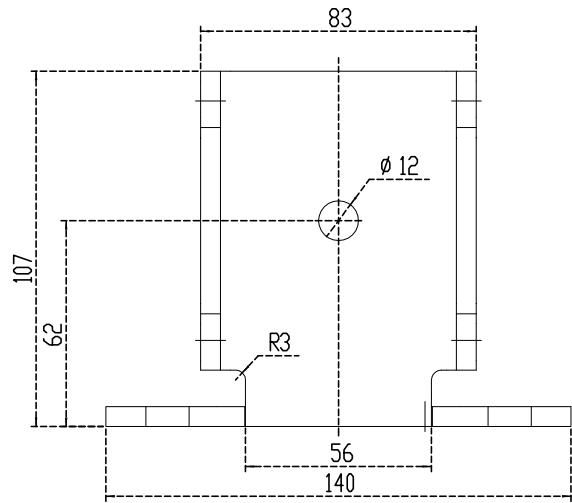

技术说明

- 1、本件采用电焊连接，焊接时注意要求；
- 2、焊接好后表面喷漆，颜色按公司标准（特殊要求按生产指令）。

80001346 0X-029导靴（安装孔按0X-129） 亚太西奥 P2-2
10mm 本色RAL6005 中英文

借(通)用件登记

旧底图总号

底图总号

签字

日期

2	DX029.1-3(A03)	加强板	1	Q235A/4.0	0.11	0.11	
1	DX029.1-1	导靴架底板	1	Q235A/6.0	1.10	1.1	
序号	代 号	名 称	数量	材料说明	重量	总重	备注
标记	处数	分 区	文件更改号	签 名	年月日	焊接件	
设计			标准化				
校 对						阶段标记	重量 比例
审 核						1.21	2:3
工 艺			批 准			物料编码：	

宁波奥德电梯部件有限公司

导靴座

DX029.1(A03)