
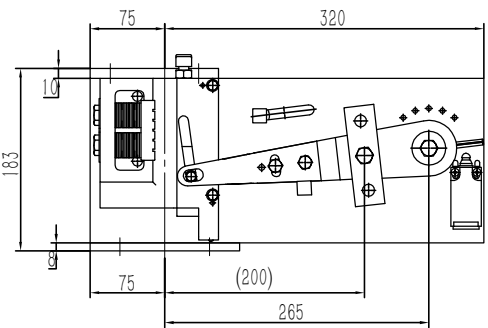


(204)ZB012X0

80001353 OX-210BZ安全钳联动机构 DBG=1540 灰色RAL7037 中英文 中奥电梯

基本尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000
公差	0.1	0.2	0.3	0.5	0.8	1.2	2.0

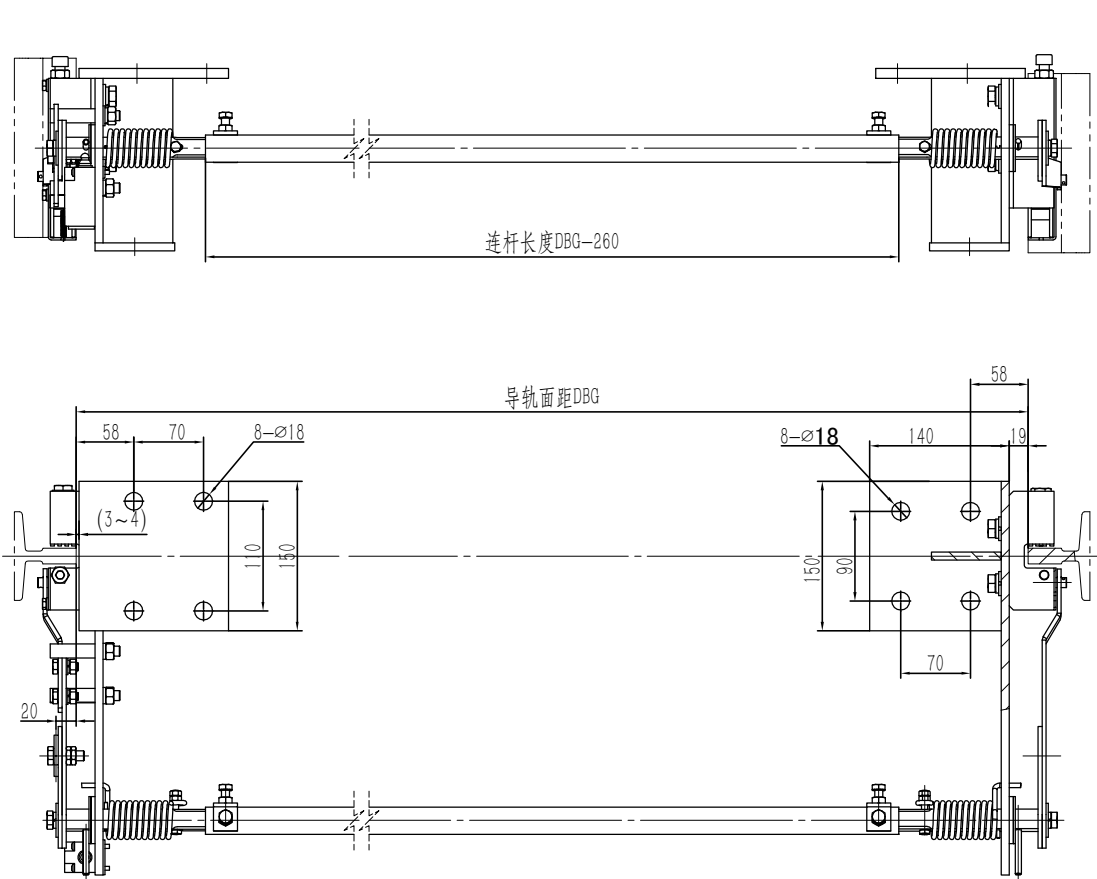

技术说明
1. 本钢丝绳用于安全钳联动机构的调整, 安装时应注意限速器联动钢丝绳的拉力, 如不能匹配可根据实际情况进行调整。
2. 本钢丝绳用于安全钳联动机构的调整, 安装时应注意限速器联动钢丝绳的拉力, 如不能匹配可根据实际情况进行调整。
3. 本钢丝绳用于安全钳联动机构的调整, 安装时应注意限速器联动钢丝绳的拉力, 如不能匹配可根据实际情况进行调整。

借(通)用件登记
旧底图总号
底图总号
签字
日期

3	OX210BZ.3	连杆组件	1		2.15	2.15	
2	OX210BZ.2	安装组件(II)	1		11.70	11.7	
1	OX210BZ.1	安装组件	1		12.08	12.08	
序号	代号	名称	数量	材料说明	重量	总重	备注

标记	处数	分区	文件更改号	签名	年、月、日	宁波奥德普电梯部件有限公司		
设计			标准化			阶段标记	重量	比例
校对							25.94	1:5
审核						共	张	第
工艺			批准					
						安全钳安装座		
						OX210BZ(A02)		