



6 外形尺寸 80001399 OX-300AU涨紧装置 (黄色塑料护罩) 沈阳远大 P1-5
240-8 重晶石30kg 本色RAL6005 中英文包装

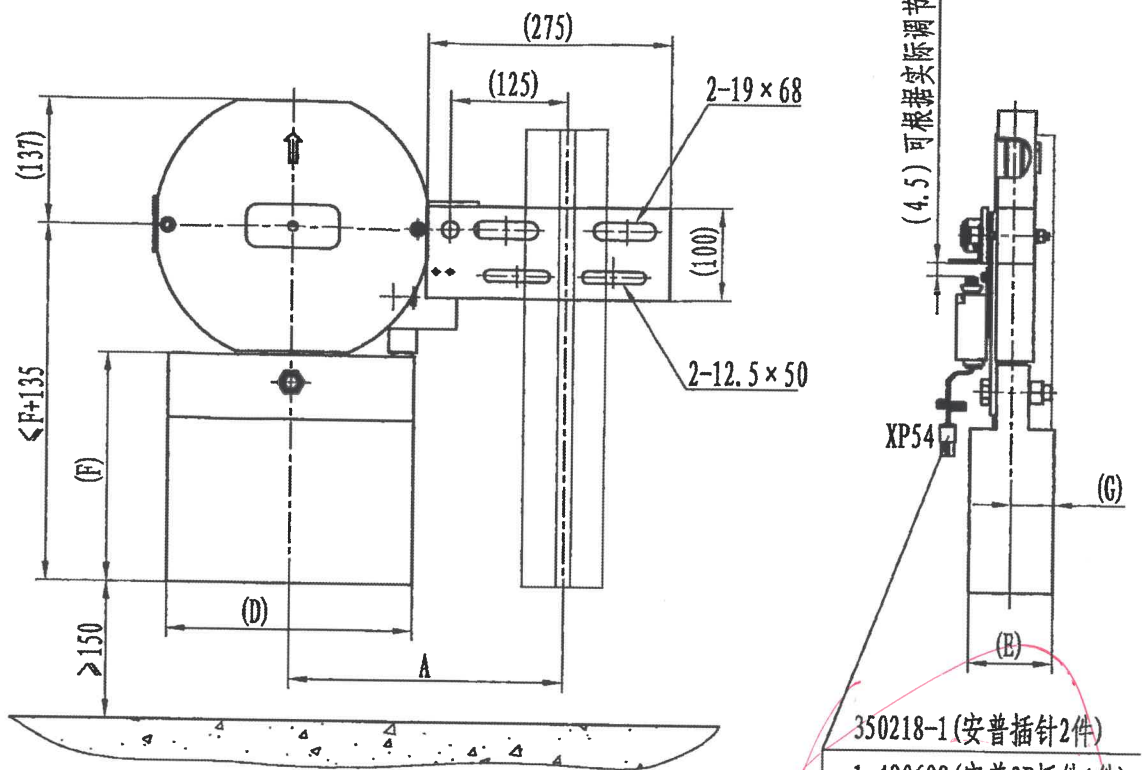


插件按图片，线长5米

350218-1 (安普插针2件)
1-480698 (安普2P插件1件)
2×0.75mm 防水电缆5米

D001、D003、D005、D007时如图所示

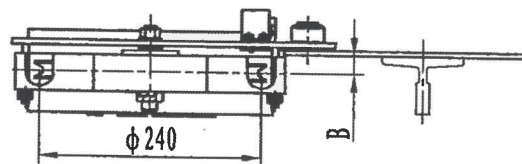


D002、D004、D006、D008时如图所示

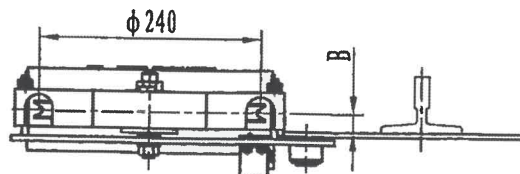

D号	A	B
D001、D002、D005、D006	340	32
D003、D004、D007、D008	340	59

					设计	姜楠	2018-11-6
					审核	张鹏	2018-11-7
					标准化	李伟	18.11.7
标记	处数	更改文件号	签名	日期	批准	姜楠	2018.11.8

安装象限示意图:

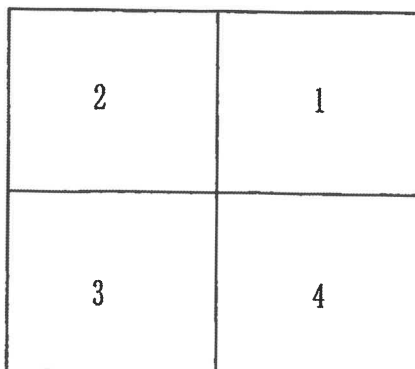

- 注: 1、要求装配安普插件, 线长5m, 插件上印刷XP54标识。
2、D001、D003、D005、D007与D002、D004、D006、D008对称制作。

80001399 OX-300AU涨紧装置 沈阳远大 P2-5
240-8 重晶石30kg 本色RAL6005 中英文包装

					设计	姜楠	2018-11-6
					审核	张鹏	2018-11-7
					标准化	李伟	18.11.7
标记	处数	更改文件号	签名	日期	批准	姜楠	2018.11.8

80001399 OX-300AU涨紧装置 沈阳远大 P3-5
240-8 重晶石30kg 本色RAL6005 中英文包装

U 工作联络单 JL-1-4 C/00

No.

发出部门	接收部门	技术	发出时间	2019.3.28
发出人	接收人		要求回复时间	

联络事项:

沈阳远大出图加
OX-300AU ϕ 240 30kg 重晶石 本色 中英文 详见图纸



销售确认书销售部的实物照片
张XX

回复内容:

(接收人填写)

V000X0

线性尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000	半径/高度尺寸	0.5~3	>3~6	>6~30	>30	短边尺寸	≤10	>10~50	>50~120	>120~400	>400
线性公差	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2.0	倒圆/倒角公差	±0.2	±0.5	±1.0	±2.0	角度公差	±1°	±30′	±20′	±10′	±5′

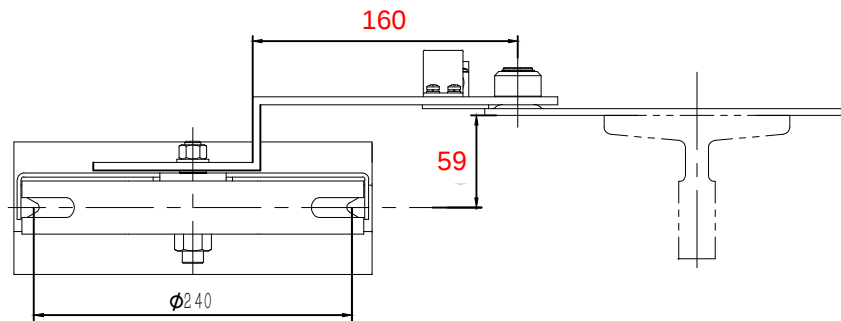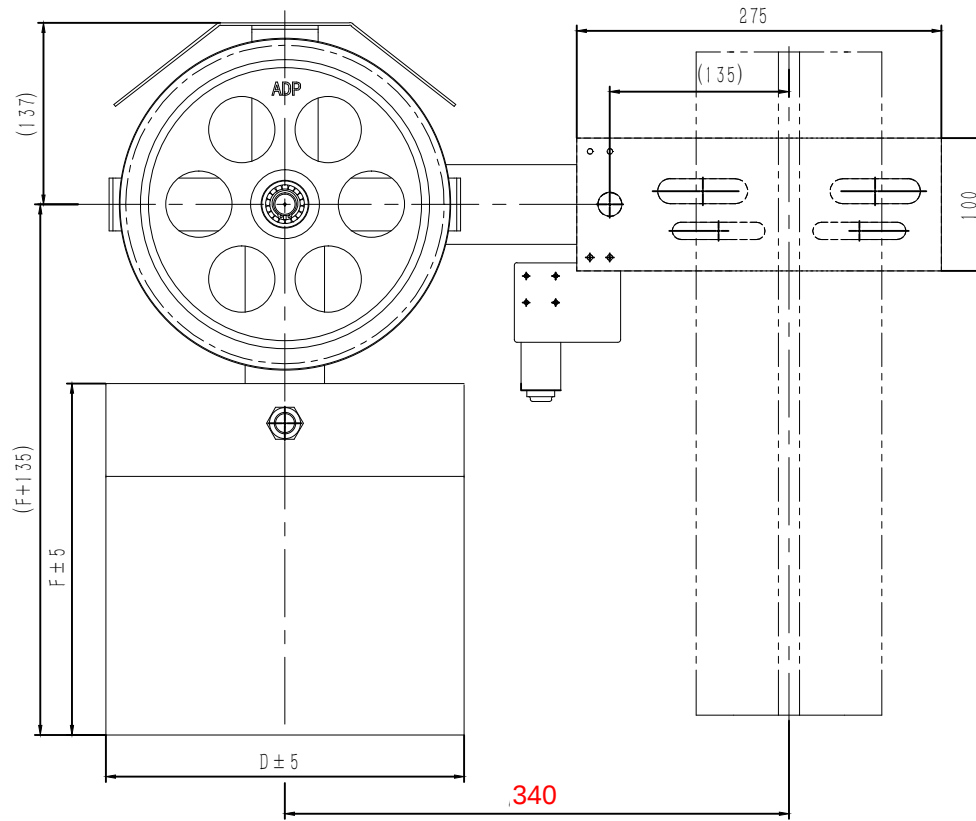

配重状态	配重材质	D	E	F	G
16kg	铸铁	260	55	250	25
30kg		250	70	275	35
16kg	重晶石	270	100	265	50
30kg		300	140	305	70

技术说明
1. 涨紧轮和摇杆组件应转动顺畅、灵活、无卡滞现象；
2. 图中A尺寸可以适当进行调整，常规可配尺寸有：305、365、380、420、435；
3. 图中绳轮根据限速器匹配选用，可装在摇杆的正反侧使用；
4. 开关组件可按实际需要现场调整安装；
5. 本图配重按18kg重晶石形式绘制，可根据实际使用状态按表单选用等。

80001399 OX-300AU涨紧装置（黄色塑料护罩）沈阳远大 P4-5
240-8 重晶石30kg 本色RAL6005 中英文包装


						宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.		
						总装图		
标记	处数	分区	文件更改号	签名	年月日	阶段标记	重量	比例
设计			标准化					
审核							29.85	1:4
工艺			批准			版本:		
						涨紧装置		
						OX300A		

借(通)用件登记
旧底图总号
底图总号

签字

日期

线性尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000	半径/高度尺寸	0.5~3	>3~6	>6~30	>30	短边尺寸	≤10	>10~50	>50~120	>120~400	>400
线性公差	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2.0	倒圆/倒角公差	±0.2	±0.5	±1.0	±2.0	角度公差	±1°	±30′	±20′	±10′	±5′

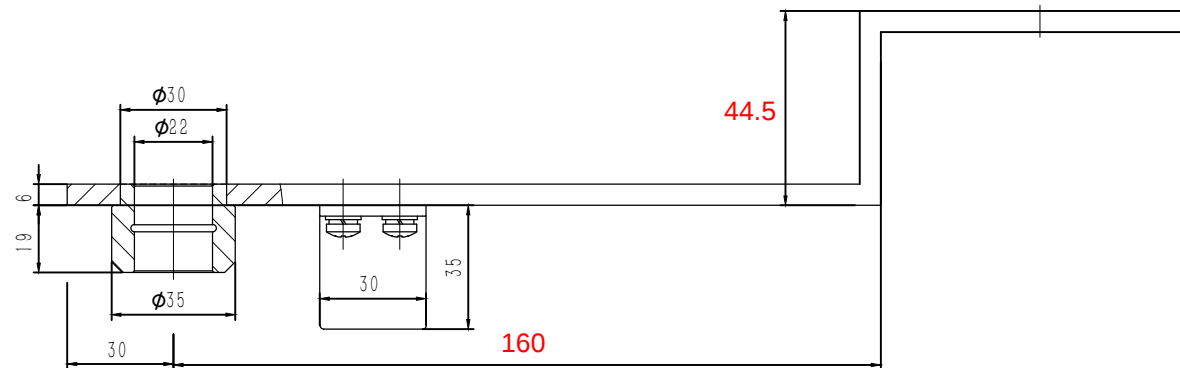

日期

							宁波奥德普电梯部件有限公司		
							NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.		
						总装图			摇杆组件
标记	处数	分 区	文件更改	号 签 名	年月日				
设 计			标准化			阶段标记	重量	比例	OX300A.3
审 核							29.85	1:4	
工 艺			批 准			版本:			