


尺寸/公差	1	2	3	4	5	6	7	8
线性尺寸	0.5-6	>6-30	>30-120	>120-400	>400-1000	>1000-2000	>2000-4000	
线性公差	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2	
半径/圆弧尺寸	0.5-3	>3-6	>6-30	>30	>10-50	>50-120	>120-400	>400
倒圆/倒角公差	±0.2	±0.5	±1	±2	±1	±30'	±20'	±5'

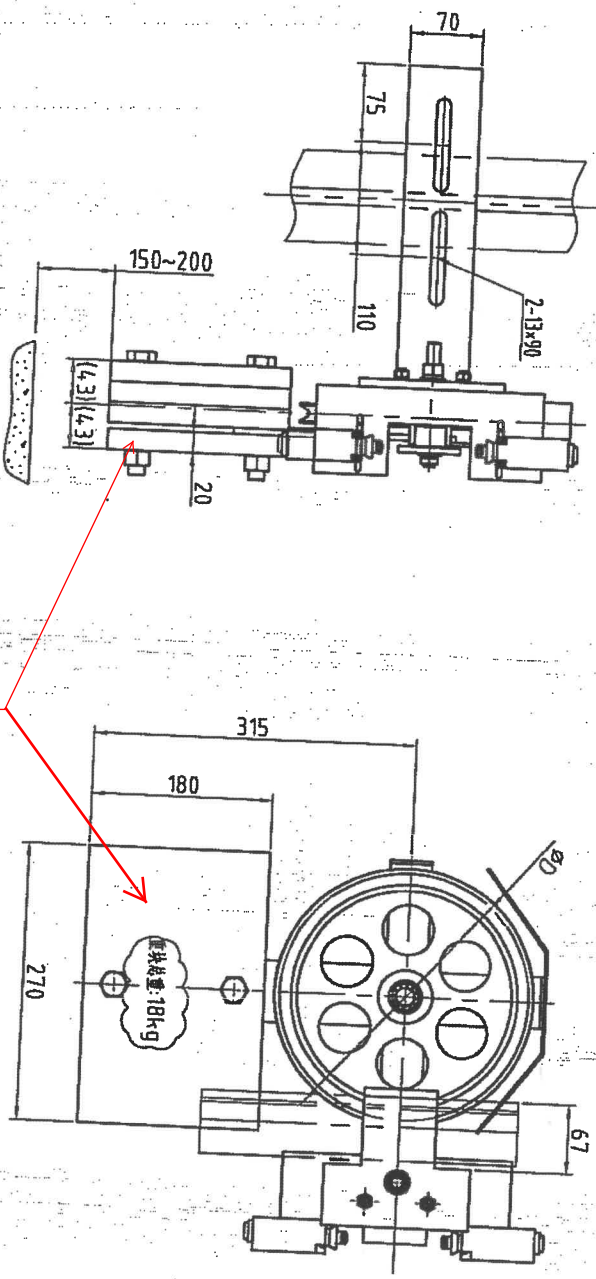


80001425 OX-300张紧装置(PV16555A)巨立电梯 P1-3
200-6 铸铁18KG 灰色RAL7037 全英文

标准铸铁18KG

- 技术要求:
1. 此图为人库、发运状态;
 2. 保证连接杆与水平面夹角大于15度(向下倾斜), 安全开关要动作;
 3. 此图及之线, 右件外需制作;
 4. 应置双向开关以关闭断展功能;
 5. 重量材质为铸铁。

参数表	
额定速度	≤2.5m/s
钢丝绳直径	Φ6、Φ8mm
细绳直径	Φ200、Φ210mm
张紧力	≥1000N
超速开关电压/压等级	AC220


代号	重量	材料	备注
18kg			

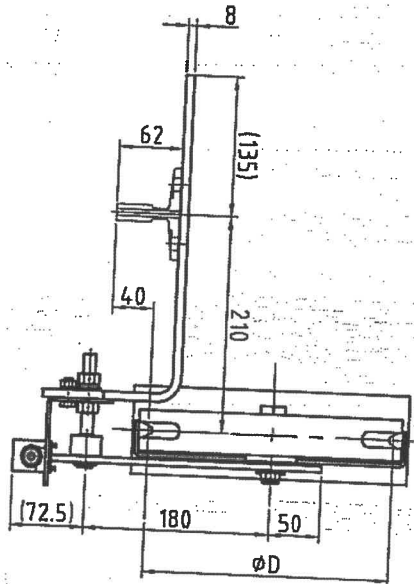

物料编码规则:
物料名称: 零件代码: 版本号
物料名称: YP16555A01.19G01192

序号	代号	材料	重量	说明
1	YPV16555A01			
D				
C				
B				
A				
版本	标记	通知号	签名	日期
设计				
校核				
标准				
审批				

基本尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000
公差	0.1	0.2	0.3	0.5	0.8	1.2	2.0

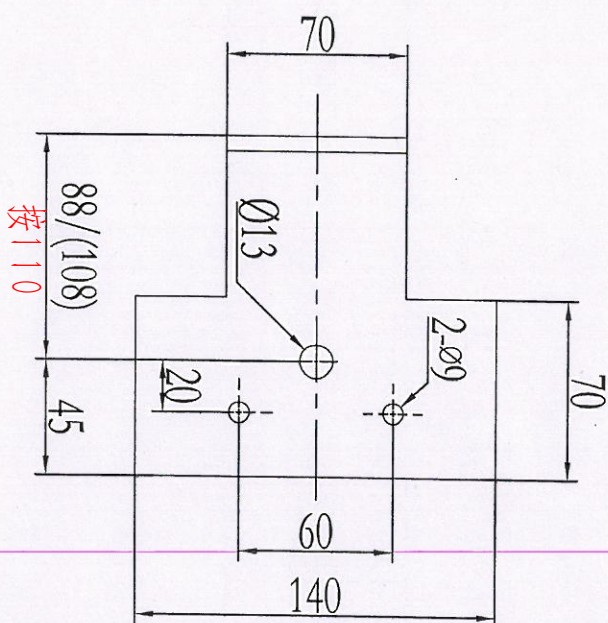

技110

“/”前的参数加工生产；
“/”后括号内参数加工生产；
当采用240绳轮时，按
当采用200绳轮时，按

2017

借(通)用件登記

旧底图总号

底图总号

签字

日期

1 4 4 / 4 4




2017-08-27

[illegible]

17002XO

80001425 OX-300涨紧装置(PV16555A)巨立电梯 P3-3
200-6 铸铁18KG 灰色RAL7037 全英文

基本尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000
公差	0.1	0.2	0.3	0.5	0.8	1.2	2.0

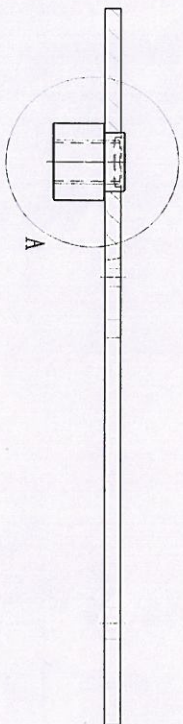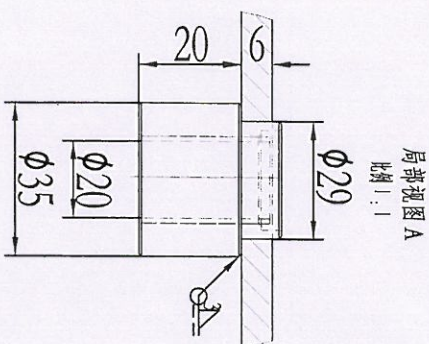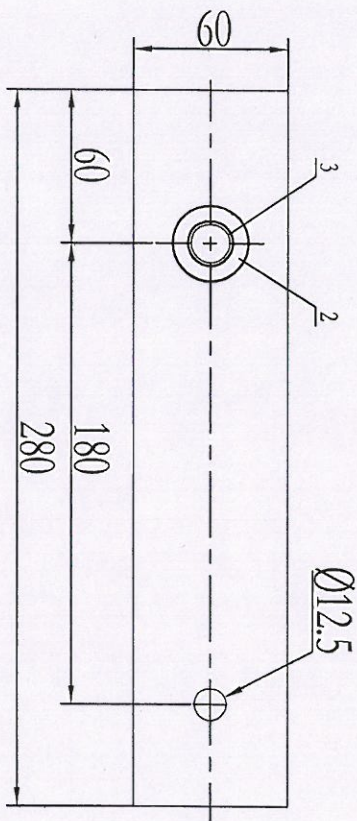

巨立电梯

2017.5.10

1件/套

技术说明
1. 本件按Ø240端轮配30kg重晶石配重绘制,使用时注意相关配件关系测量;避免干涉;
2. 图中参数A(0~15)可无关联;使用时注意;
3. 参数B号号规格有限速器布置匹配;
4. 本图按西奥对重用有限速器布置匹配。

序号	代号	名称	数量	材料说明	重量	总重	备注
3	RU1/1517	直套轴承1517	1		0.01	0.01	
2	OX200.2-1-2	轴套	1	45#钢	0.08	0.08	
1	OX200.2-1-1	摇杆杆件	1	Q235A/6.0	1.35	1.35	

标记	处数	分区	文件更改号	姓名	年、月、日	阶段标记	重量	比例
设计								
校核								
审核								
工艺								
批准								
共	张	第	张					
OX200.2.1(240-90/210-40)								
宁波奥德普电梯部件有限公司								
摇杆焊件								

借(通)用件登记
图底图总号

底图总号

签字

日期