
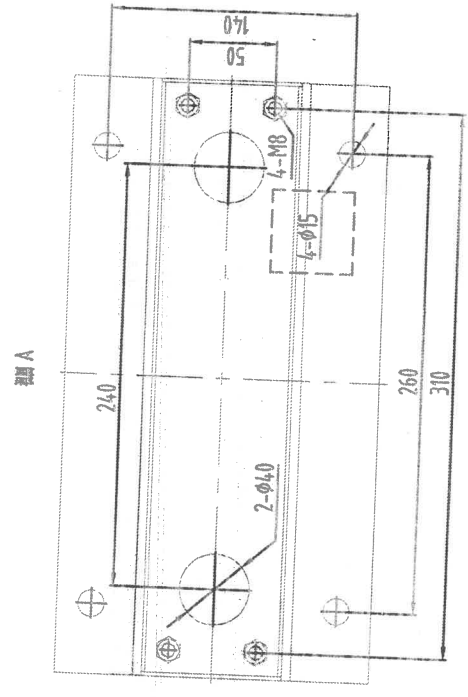


OX-240限速器(底座高度25mm XOA2531ABT004) 240-8 1.5ms 灰色RAL7037 中英文 杭州西奥 P2-3

一般公要求	GB/T 1804						
公差	±0.1	m	m	c			
表面粗糙度 Ra	1.6	c	m	c			
垂直度	0.05	v	c	c			
形位公差	GB/T 1184						L

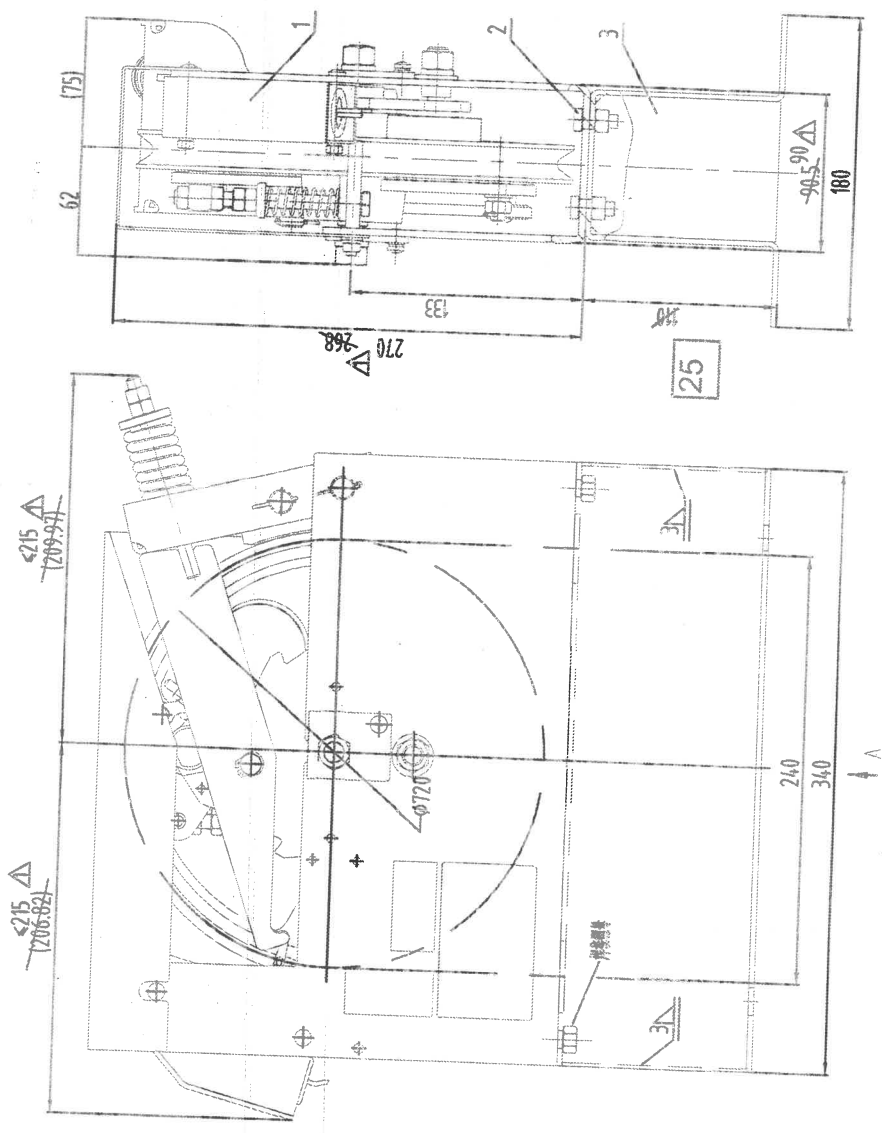

技术要求




- [illegible]

[illegible]

OX240-3(H=25)

基本尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000
未注公差	0.1	0.2	0.3	0.5	0.8	1.2	2.0

OX-240限速器(底座高度25mm XOA2531ABT004) 240-8 1.5ms 灰色RAL7037 中英文 杭州西奥 P3-3

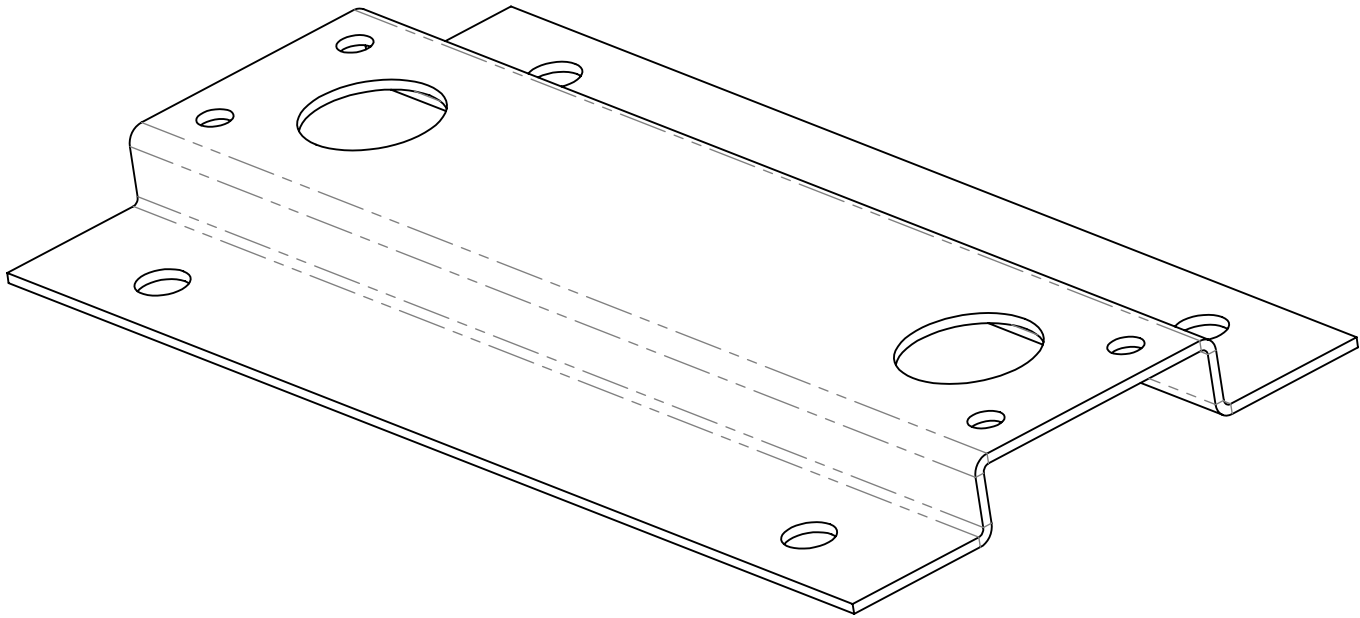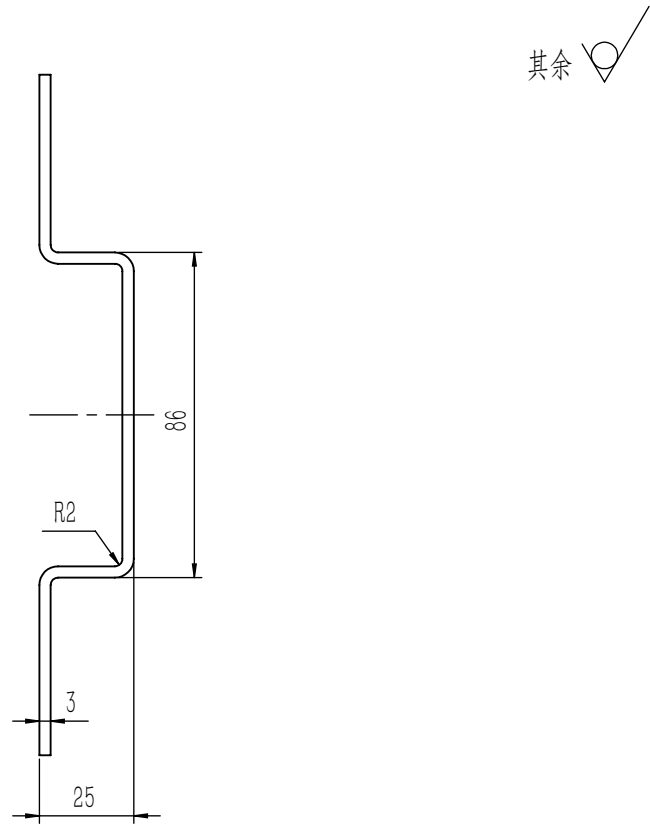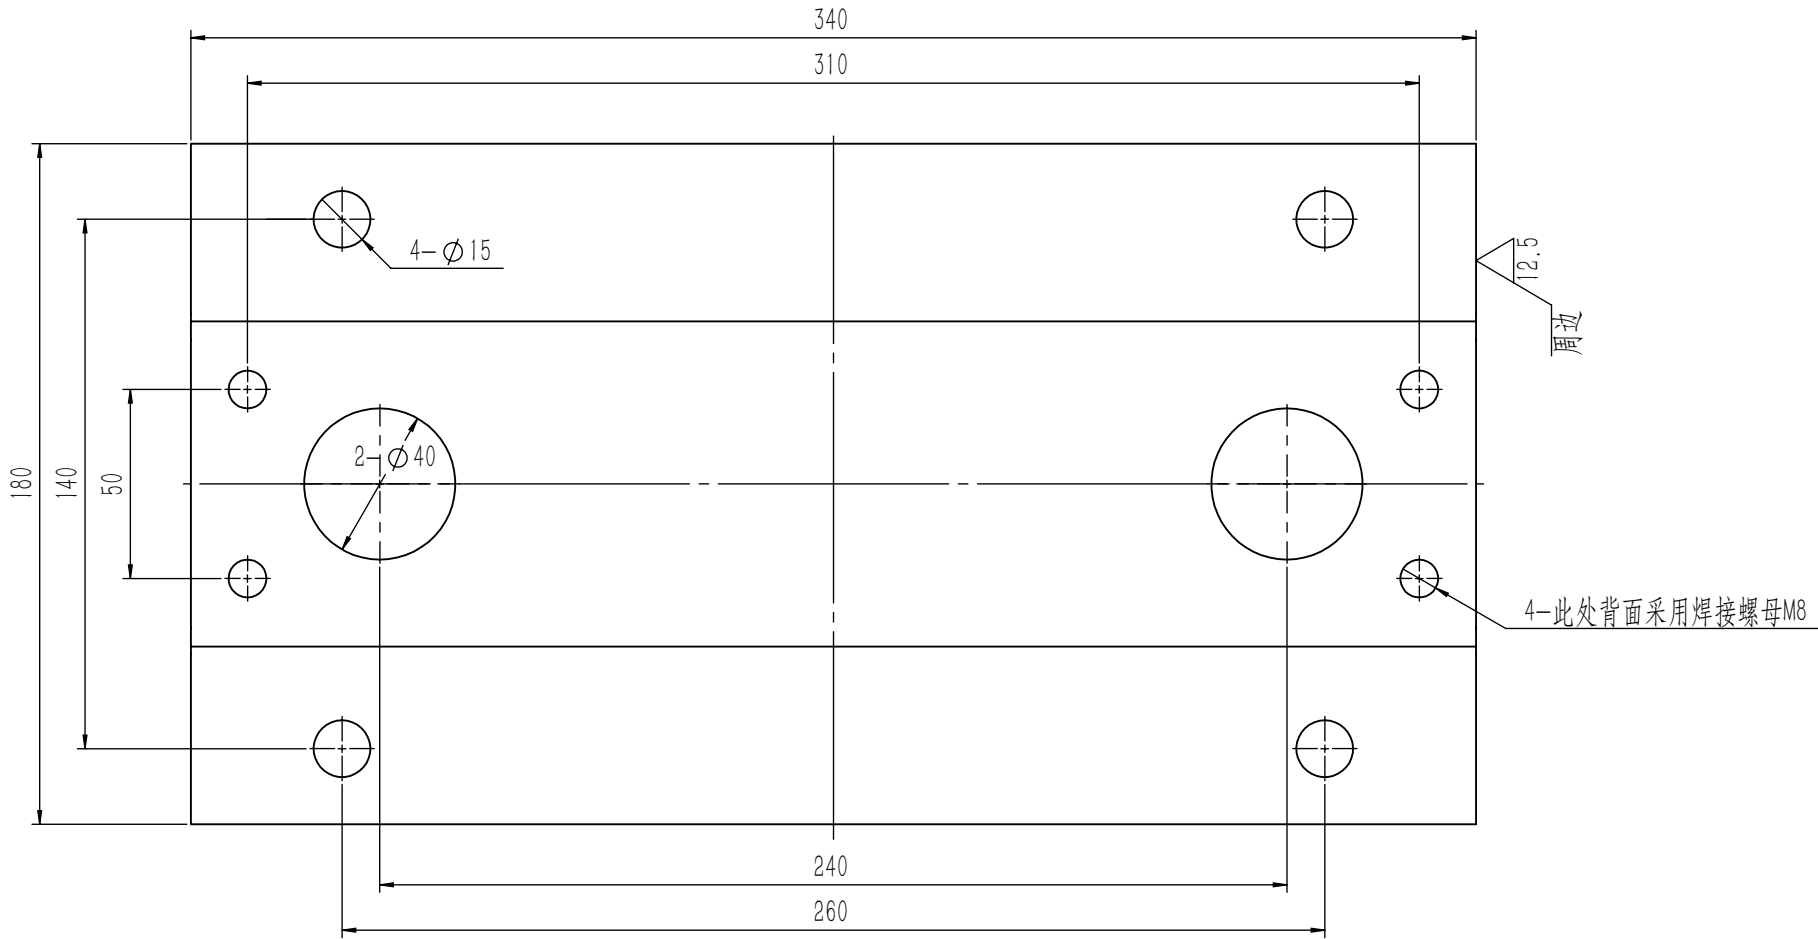

技术要求
1.成型后整形，边角去毛刺
2.表面喷塑，颜色按照客户要求
3.未注明圆角R3

借(通)用件登记
旧底图总号
底图总号
签字
日期

						Q235A/3.0			宁波奥德普电梯部件有限公司	
标记	处数	分区	文件更改号	签名	年、月、日				安装底座(西奥非标)	
设计			标准化			阶段标记		重量	比例	OX240-3(H=25)
校对								1.65	1:2	
审核										
工艺			批准			共 张		第 张		