

线性尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000	4000~10000	高度尺寸	0.5~3	>3~6	>6~30	>30	短边尺寸	≤10	>10~50	>50~120	>120~400	>400
线性公差	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2.0	±3.0	倒圆/倒角公差	±0.2	±0.5	±1.0	±2.0	角度公差	±1°	±30′	±20′	±10′	±5′

Technical drawing of a crane hook assembly, showing two views: a top view and a side view.

Top View Dimensions:

- Overall length: 225
- Hook width: 142
- Beam width: 140
- Distance from hook to center of beam: 180
- Beam width at hook: 80
- Distance from hook to center of beam (labeled A): 400~430
- Distance from hook to center of beam (labeled G): ≤ 350 (具体视配重状态等确定)
- Beam width at hook (labeled D): $\varnothing D$

Side View Dimensions:

- Beam height: 62
- Beam width: 45
- Beam width at hook: 20~45
- Hook width: 20
- Hook height: F
- Hook width at base: 2F

颜色	识别号
RAL5015蓝色	I01
RAL6005本色	I02
RAL7037灰色	I03

技术说明

1. 本件按 $\phi 240$ 绳轮配装 16kg 铸铁配重时印制, 具体使用时根据绳轮直径注意绳轮节径、绳槽规格等);

2. 配重 B 值根据实际需要, 标配为 12Kg 重晶石;

3. 配重 B 值根据实际需要时, 需将绳轮部分调整装配位置

绳轮可以在绳轮, 按图一侧调整范围为 20 ~ 50mm;

4. 绳轮可安装在摇杆另一侧时 B 能满足: 50 ~ 80mm;

5. 绳轮 A 常规允许调整范围为 300 ~ 400 (该值按配用 T89 导轨时计算, 其余值时该范围值会略有变小)。

车(通)用件登记
旧底图总号
底图总号
签 字
日 期

								宁波奥德普电梯部件有限公司	
									涨紧装置 OX200
标记	处数	分	区文件更改	签名	年月日				
设计			标准化			阶段标记	重量	比例	
校对									
审核									
工艺			批准			物料编号:			

A






D

- 6mm 钢板

OX300A.3-2

80001435 OX-200涨紧装置（双开关） 无锡华美 P3-3
A=405~430 B=20~80 240-8 铸铁12kg 本色RAL6005 全英文

基本尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000
公差	0.1	0.2	0.3	0.5	0.8	1.2	2.0

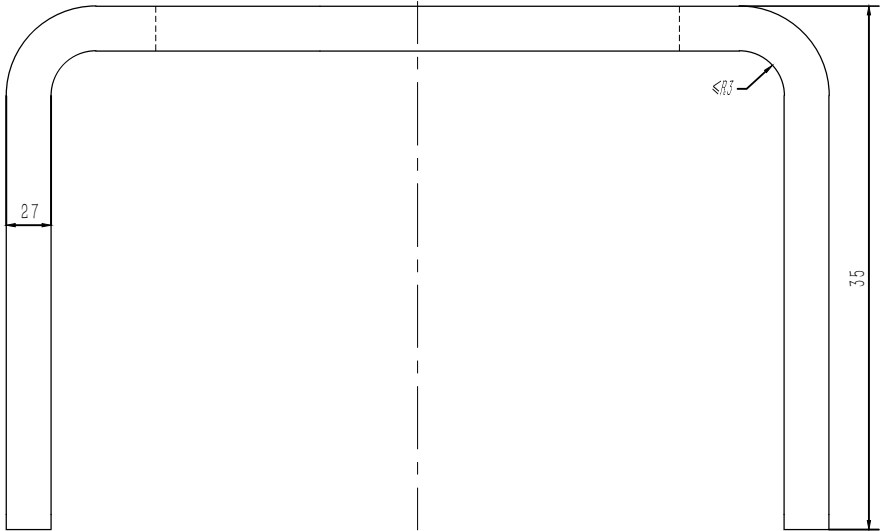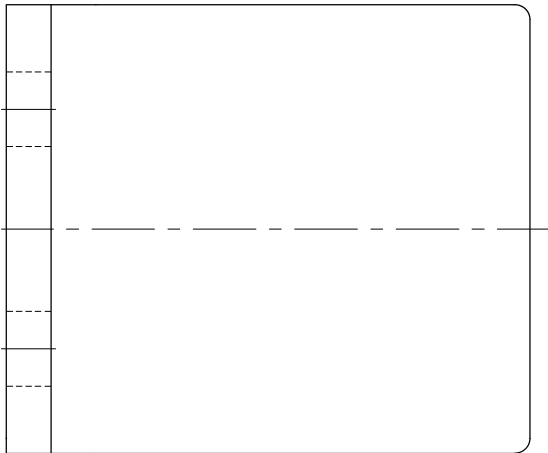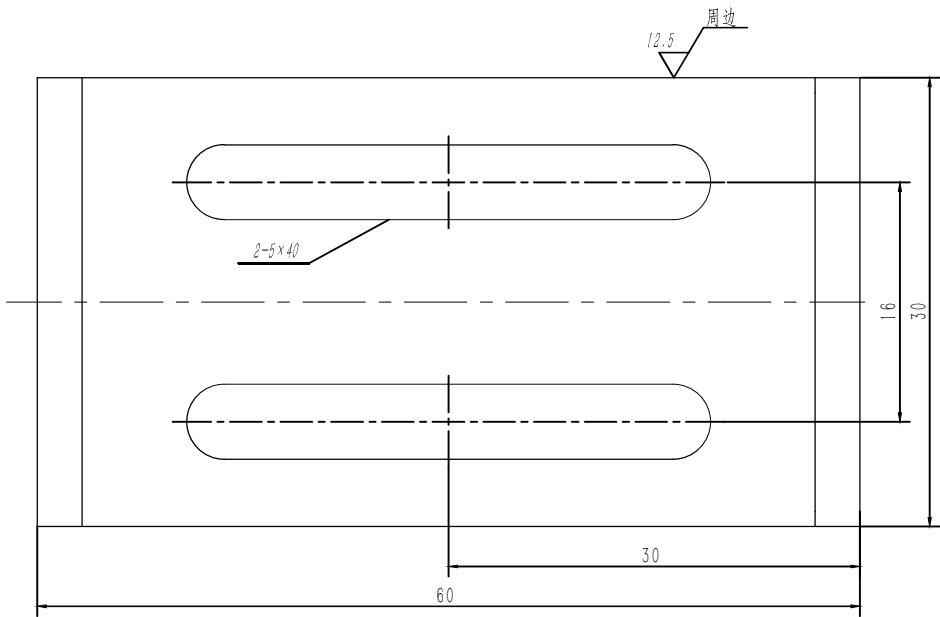

技术说明
1. 本件按Φ240绳轮配装16kg铸铁配重时绘制，具体使用时根据指令配装(注意绳轮节径、绳槽规格等)；
2. 配重的使用根据指令要求，标配为12KG重晶石；
3. 参数B值根据实际使用时需将绳轮部分调整装配位置才可以实现，按图可满足调整范围为20~50mm；
绳轮安装在摇杆另外一侧时B能满足：50~80mm；
4. 参数A常规允许调整范围为300~400(该值按配用T89导轨时计算,其余值时该范围值会略有变小)。

修(通)用件登记
旧底图总号
底图总号
签字
日期

						Q235A/3.0			宁波奥德普电梯部件有限公司		
标记	处数	分区	文件更改号	签名	年月日	阶段标记			重量		
设计											
校对						比例			0.04		
审核											
工艺						共			张		

开关打板

OX300A.3-2