
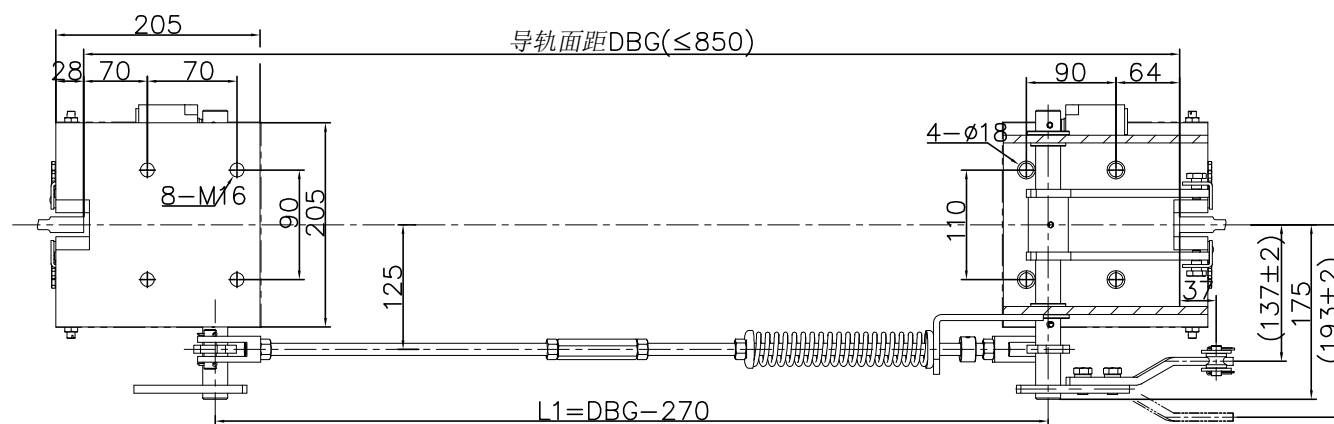


|      |      |      |        |         |          |           |           |            |         |       |      |       |      |      |     |        |         |          |      |
|------|------|------|--------|---------|----------|-----------|-----------|------------|---------|-------|------|-------|------|------|-----|--------|---------|----------|------|
| 线性尺寸 | 0~6  | 6~30 | 30~120 | 120~400 | 400~1000 | 1000~2000 | 2000~4000 | 4000~10000 | 高度尺寸    | 0.5~3 | >3~6 | >6~30 | >30  | 短边尺寸 | ≤10 | >10~50 | >50~120 | >120~400 | >400 |
| 线性公差 | ±0.1 | ±0.2 | ±0.3   | ±0.5    | ±0.8     | ±1.2      | ±2.0      | ±3.0       | 倒圆/倒角公差 | ±0.2  | ±0.5 | ±1.0  | ±2.0 | 角度公差 | ±1° | ±30′   | ±20′    | ±10′     | ±5′  |

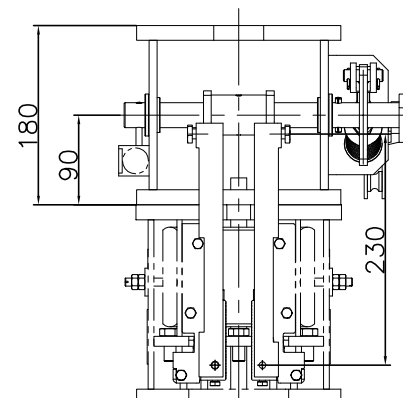

技术说明

1. 本装置按匹配OX-188(A02)安全钳要求确定, 选用时请注意匹配调整;
2. 本装置配装安全开关为T1R236-11Z(自动复位), 如需要配发手动复位开关时需注明;
3. 本装置需将标准提拉杆需更换为OX188T下提拉机构中的专用提拉杆, 配发该装置时请注意提供;
4. 图中限速器提拉位置可根据实际调整, 本件可对称装配, 整体安装前需注意布置要求。

| 型号    | $A$ | $B$ | $C$ | $D$ | $E$ |
|-------|-----|-----|-----|-----|-----|
| $A01$ | 205 | 205 | 110 | 90  | 64  |
| $A02$ | 205 | 205 | 110 | 70  | 70  |

|    |    |   |   |      |    |     |                           |  |  |
|----|----|---|---|------|----|-----|---------------------------|--|--|
|    |    |   |   |      |    |     | 宁波奥德普电梯部件有限公司             |  |  |
|    |    |   |   |      |    |     |                           |  |  |
| 标记 | 处数 | 分 | 区 | 文件更改 | 签名 | 年月日 | 安全联动装置                    |  |  |
| 设计 |    |   |   | 标准化  |    |     |                           |  |  |
| 校对 |    |   |   |      |    |     |                           |  |  |
| 审核 |    |   |   |      |    |     |                           |  |  |
| 工艺 |    |   |   | 批准   |    |     | 阶段标记    重量    比例<br>物料编号: |  |  |
|    |    |   |   |      |    |     | OX188DT                   |  |  |