

线性尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000	4000~10000	高度尺寸	0.5~3	>3~6	>6~30	>30	短边尺寸	≤10	>10~50	>50~120	>120~400	>400
线性公差	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2.0	±3.0	倒圆/倒角公差	±0.2	±0.5	±1.0	±2.0	角度公差	±1°	±30′	±20′	±10′	±5′

200-6 铸铁12kg 本色RAL6005 带黄色罩子 全英文

4-11x60

(140)

90

80

75

80

180

300

(100)

(142)

$\varnothing D$

G

≤ 350 (具体视配重状态等确定)

B=45~80

B=20~45

20

F

2F

颜色	识别号
RAL5015蓝色	101
RAL6005本色	102
RAL7037灰色	103

技术说明
 1. 本件按**Φ240 绳轮配装 16kg 铸铁配重**时绘制, 具体使用时根据**绳轮配装**(注意绳轮绳径、绳槽规格等);
 2. 配重的使用根据指令要求, 配重为**12KG 重晶石**;
 3. 参数 B 值根据实际使用时需将绳轮部分调整装**配位置**才安装在摇杆另一侧时 B 能满足: 为**20 ~ 50mm**;
 4. 参数 A 常规允许调整范围为**300 ~ 400**, 该值按配用 T89 导轨时计算, 其余值时该范围值会略有变小。

日期

							宁波奥德普电梯部件有限公司		
							涨紧装置		
标记	处数	分	区	文件更改	签名	年月日	阶段标记	重量	比例
设计				标准化					
校对									
审核									
工艺				批准			9.0+T 1:3		OX200
							物料编号:		

A



C


- D

		宁波奥德普电梯部件有限公司				
保留	核准 APPROVED	日期 DATE	2017.04.01	重量 WEIGHT	比例 SCALE	名称 TITLE
	制图 DRAWN	周正 04.01	1.94	1:2.5	安装底板	
一次	设计 DESIGNED	于洪旭 04.01	共 1 张 第 1 张	图号 DWGNO		OX-200.1-1
	审核 CHECKED			版本号 VERNO	00	

[illegible]

80001451 OX-200A涨紧装置（带黄色防护罩）英威科 P3-5
200-6 铸铁12kg 本色RAL6005 带黄色罩子 全英文

其余 12.5

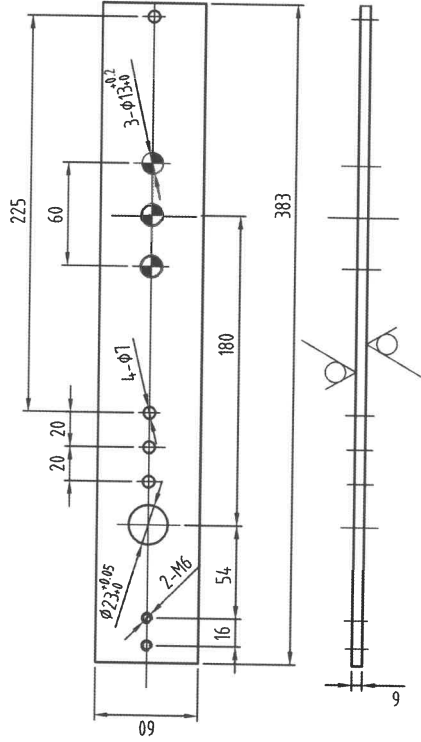

品番	烤漆颜色
L01	RAL6005本色
L02	RAL7037灰色
L03	RAL5015蓝色


技术说明：

- 1、零件边角去毛刺，锐角倒钝；
- 2、螺孔倒角倒0.5×45°；
- 3、表面喷涂色漆，具体见烤漆颜色明细表；

										AODEPU® 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.		Q235A/6.0		摇杆		OX-200A-1									
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日								阶段	标 记	重 量	比 例		1:3				共	张	第	页
设计	周正		2018.04.24	标准化																					
审核																									
工艺																									

80001451 OX-200A涨紧装置（带黄色防护罩）英威科 P4-5
200-6 铸铁12kg 本色RAL6005 带黄色罩子 全英文

其余 $\frac{12.5}{\nabla}$

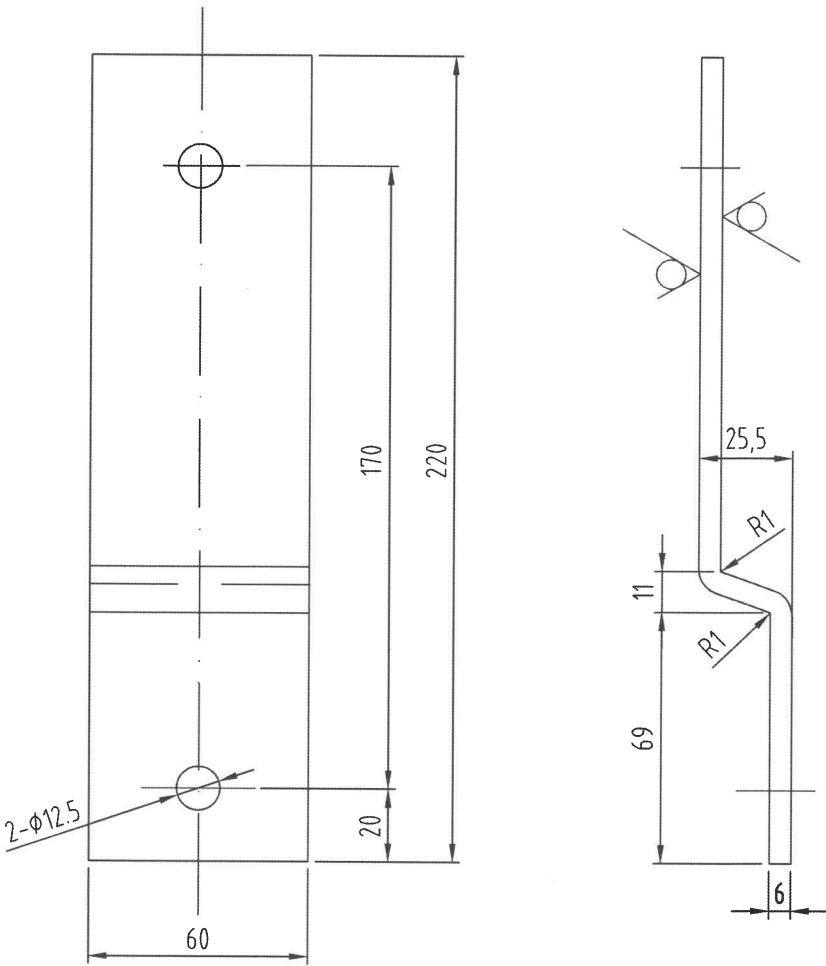

技术说明:




- 1、零件边角去毛刺;
- 3、表面喷涂色漆, 具体见烤漆颜色明细表;

品番	烤漆颜色
L01	RAL6005本色
L02	RAL7037灰色
L03	RAL5015蓝色

						 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD.		
						Q235A/6.0		
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日	阶段标记 重量 比例		
设计	周正	2018.06.13	标准化					
审核						1:2		
工艺			批准			共 张 第 页		
						护罩立板		
						OX-200A-2		

图号 DWGNO	品名 DESCRIPTION	DEF	零件代号 MATERIAL CODE	品/群 ITEM	L番	材料代号-材料规格 MATERIAL	单位	切 新	购 入	加工 涂装 漆表 以外	热处理 HTTR	品号 ITEM	所要数 REQD PER SET
变更 -01	护罩		OX-200A-3			工程塑料						-01	
												-00	

80001451 OX-200A涨紧装置（带黄色防护罩）英威科 P5-5
200-6 铸铁12kg 本色RAL6005 带黄色罩子 全英文

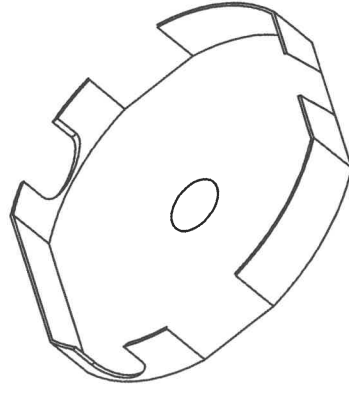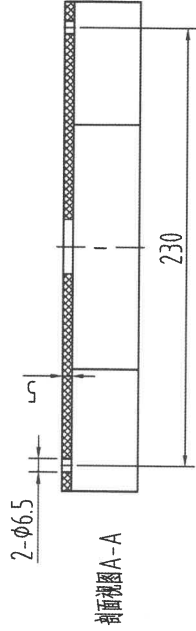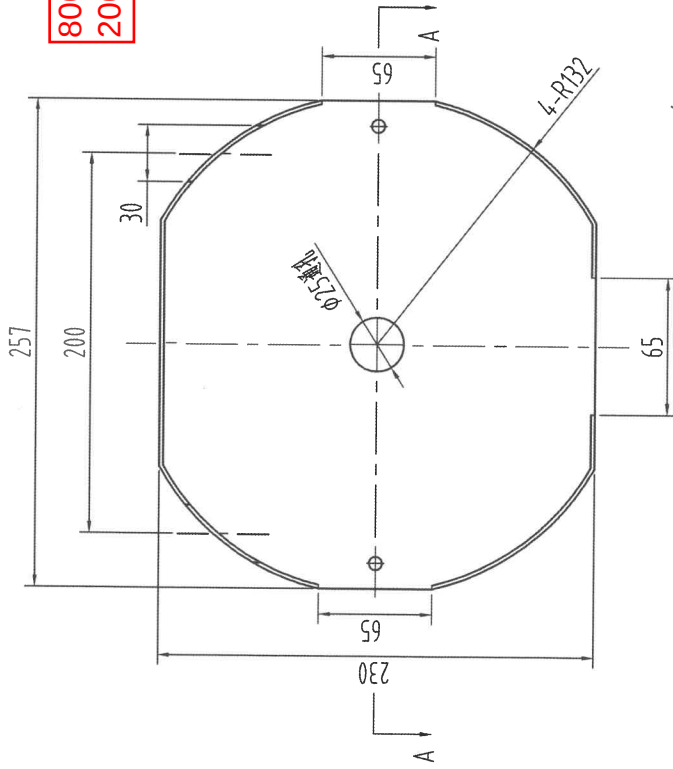

技术要求:

- 1、本件塑料颜色为黄色;
- 2、未注圆角R2;
- 3、零件脱模后应进行废边修理,且表面应饱满平整,色泽均匀;
无缩痕、裂纹、银丝等缺陷;
- 4、使用温度-25~80℃;抗光照,抗紫外线,抗潮湿性能良好;
抗燃烧性为可燃但可自熄;使用年限约为6年;
- 5、未注公差尺寸的极限偏差按GB/T14486-MT6级执行;

AOPU® 宁波奥德普电梯部件有限公司										护罩										图号 DWGNO		版本 00	
常用		标准 APPROVED		日期 DATE		重量 WEIGHT		比例 SCALE		名称 TITLE		共 张 第 张		OX-200A-3									
保留				2018.04.18				周正04.18		周正04.18													
一次				设计				周正04.18		舒佳东04.18													
				审核				周正04.18		舒佳东04.18													
				CHECKED																			