


|   |      |      |      |        |         |          |           |           |           |       |      |       |      |      |     |        |         |          |      |
|---|------|------|------|--------|---------|----------|-----------|-----------|-----------|-------|------|-------|------|------|-----|--------|---------|----------|------|
| E | 线性尺寸 | 0~6  | 6~30 | 30~120 | 120~400 | 400~1000 | 1000~2000 | 2000~4000 | 高度尺寸      | 0.5~3 | >3~6 | >6~30 | >30  | 短边尺寸 | ≤10 | >10~50 | >50~120 | >120~400 | >400 |
|   | 公差   | ±0.1 | ±0.2 | ±0.3   | ±0.5    | ±0.8     | ±1.2      | ±2.0      | 倒圆 / 倒角公差 | ±0.2  | ±0.5 | ±1.0  | ±2.0 | 角度公差 | ±1° | ±30'   | ±20'    | ±10'     | ±5'  |

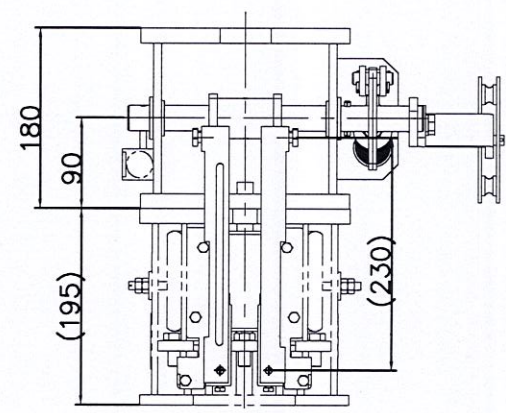

| 型号  | A   | B   | C   | D  | E  |
|-----|-----|-----|-----|----|----|
| A01 | 205 | 205 | 110 | 90 | 64 |
| A02 | 205 | 205 | 110 | 70 | 70 |

**技术说明**

1. 本装置按匹配OX-188(A02)安全钳要求确定, 选用时请注意匹配调整;
2. 本装置配发安全开关为T1R236-11Z(自动复位), 如需要配发手动复位开关时需注明;
3. 本装置需将标准提拉杆需更换为OX188T下提拉机构中的专用提拉杆, 配发该装置时注意提供。

|    |                |         |    |            |      |      |         |  |     |           |        |      |      |       |       |                   |  |
|----|----------------|---------|----|------------|------|------|---------|--|-----|-----------|--------|------|------|-------|-------|-------------------|--|
| 11 | GB/T 5783-2008 | M10×20  | 2  |            | 0.02 | 0.04 |         |  | 2   | OX188DT.2 | 安全联动底座 | 1    |      |       | 31.86 | 31.86             |  |
| 10 | GB/T 93        | 弹性垫圈10  | 2  |            | 2.16 | 4.32 |         |  | 1   | OX188DT.1 | 安全联动底座 | 1    |      |       | 31.86 | 31.86             |  |
| 9  | OX188T.4       | 钢丝绳连接件  | 1  |            | 0.25 | 0.25 |         |  | 序号  | 代 号       | 名 称    | 数量   | 材料说明 | 重量    | 总重    | 备注                |  |
| 8  | OX188BT-4      | 拉手杆     | 1  | Q235A/8.0  | 0.43 | 0.43 |         |  |     |           |        |      |      |       |       |                   |  |
| 7  | OX188DT-1      | 支架弯板    | 1  | Q235A/6.0  | 0.80 | 0.8  |         |  |     |           |        |      |      |       |       |                   |  |
| 6  | GB/T 6170-2000 | 六角螺母M12 | 2  |            | 0.02 | 0.04 | 其一为右旋螺母 |  |     |           |        |      |      |       |       |                   |  |
| 5  | OX288T.3-1     | 左右旋螺母   | 1  | 六角型材(S=18) | 0.10 | 0.1  |         |  | 标记  | 处数        | 分 区    | 文件更改 | 签 名  | 年 月 日 |       |                   |  |
| 4  | OX188DT.4      | 长拉杆组件   | 1  |            | 0.51 | 0.51 |         |  | 设计  |           |        | 标准化  |      |       | 阶段标记  | 重量 比例             |  |
| 3  | OX188BT.3      | 长拉杆组件   | 1  |            | 0.90 | 0.9  |         |  | 校对  |           |        |      |      |       |       | 66.78 1:5         |  |
| 序号 | 代 号            | 名 称     | 数量 | 材料说明       | 重量   | 总重   | 备注      |  | 审核  |           |        |      |      |       |       | OX-188DT(SDZY001) |  |
|    |                |         |    |            |      |      |         |  | 工 艺 |           |        | 批准   |      |       | 版本:   |                   |  |



宁波奥德普电梯部件有限公司  
NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.

安全制动装置

|          |
|----------|
| 等(通)用件登记 |
| 旧底图总号    |
| 底图总号     |
|          |
|          |
| 签 字      |
|          |
| 日 期      |




 宁波奥德普电梯部件有限公司  
NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD.

# 安全制动装置

~~OX-188DT(SDZY001)~~

|           |      |      |      |        |         |          |           |           |         |       |      |       |      |      |     |        |         |          |      |
|-----------|------|------|------|--------|---------|----------|-----------|-----------|---------|-------|------|-------|------|------|-----|--------|---------|----------|------|
| 188DT-10X | 线性尺寸 | 0~6  | 6~30 | 30~120 | 120~400 | 400~1000 | 1000~2000 | 2000~4000 | 高度尺寸    | 0.5~3 | >3~6 | >6~30 | >30  | 短边尺寸 | ≤10 | >10~50 | >50~120 | >120~400 | >400 |
|           | 线性公差 | ±0.1 | ±0.2 | ±0.3   | ±0.5    | ±0.8     | ±1.2      | ±2.0      | 倒圆/倒角公差 | ±0.2  | ±0.5 | ±1.0  | ±2.0 | 角度公差 | ±1° | ±30'   | ±20'    | ±10'     | ±5'  |

80001453 森赫电梯 提拉位置到导轨中心=240 P2-2  
DBG=1080 本色RAL6005 中英文

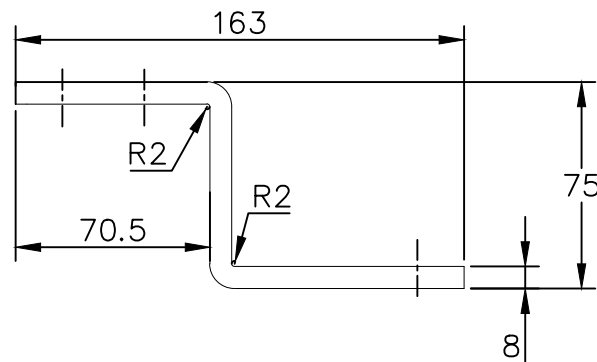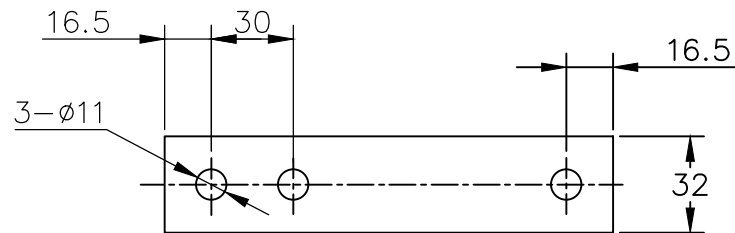

技术说明:

1. 毛刺去除干净。
2. 表面电镀处理。

|    |    |   |   |      |    |     |                                                                                                                                                                      |  |       |     |              |
|----|----|---|---|------|----|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------|-----|--------------|
|    |    |   |   |      |    |     | <div> 宁波奥德普电梯部件有限公司</div> <div>NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD.</div> |  |       |     |              |
|    |    |   |   |      |    |     | Q235A/8.0                                                                                                                                                            |  |       |     | 支架           |
| 标记 | 处数 | 分 | 区 | 文件更改 | 签名 | 年月日 |                                                                                                                                                                      |  |       |     |              |
| 设计 |    |   |   | 标准化  |    |     |                                                                                                                                                                      |  | 重量    | 比例  | OX-188DT(fb) |
| 校对 |    |   |   |      |    |     |                                                                                                                                                                      |  |       |     |              |
| 审核 |    |   |   |      |    |     |                                                                                                                                                                      |  | 66.78 | 1:5 |              |
| 工艺 |    |   |   | 批准   |    |     | 版本:                                                                                                                                                                  |  |       |     |              |