


80001457 OX-210BT安全钳联动机构 零部件 苏州固源 P1-5

[illegible]

日期
签字
底图编号
非地图总号
幅号
插图
图例(或)说明文字

80001457 OX-210BT安全钳联动机构 零部件 苏州固源 P2-5

12.5
其余

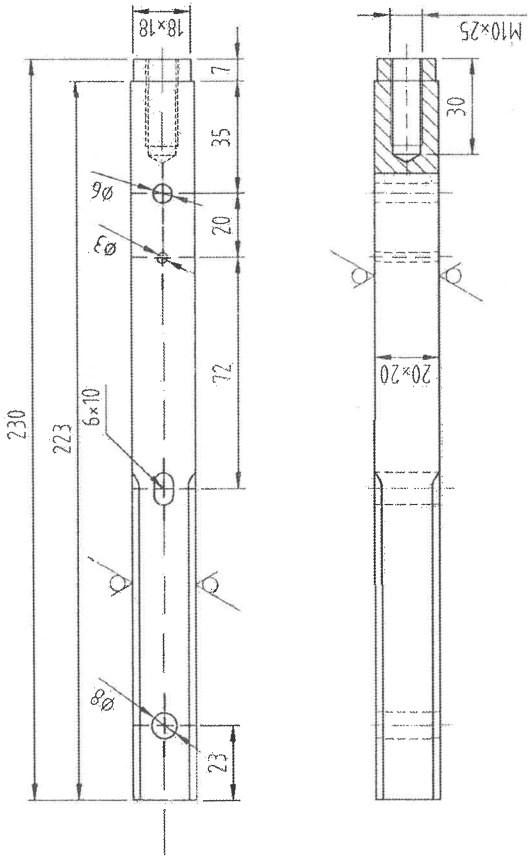

技术说明:




- 1、零件边角去毛刺, 锐角倒钝;
- 2、表面电镀处理;

AJOEPU [®] 宁波奥德普电梯部件有限公司		NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.		方钢 (20x20)		联动杆轴	
标记	数量	分送	更改及作号	标准	年份、月、日	总长	重量
设计						1.1	
审核							
工艺							
				批准		OX-210BZ.1	

Z-1 ZB01ZXO

80001457 OX-210BT安全钳联动机构 零部件 苏州固源 P3-5

基本尺寸	0-6	6-30	30-120	120-400	400-1000	1000-2000	2000-4000
公差	0.1	0.2	0.3	0.5	0.8	1.2	2.0

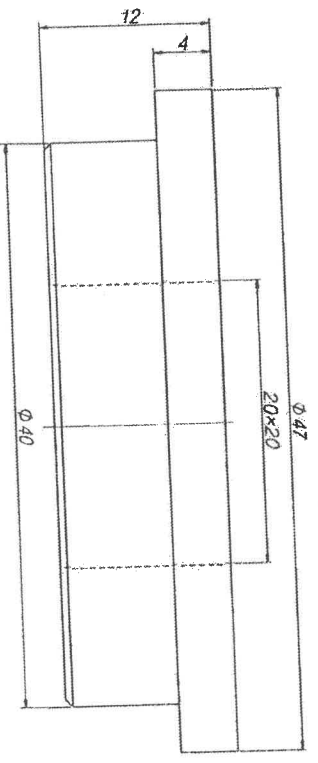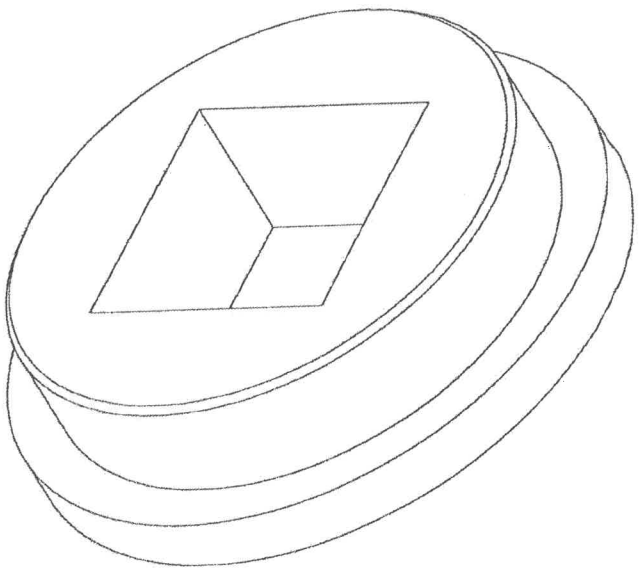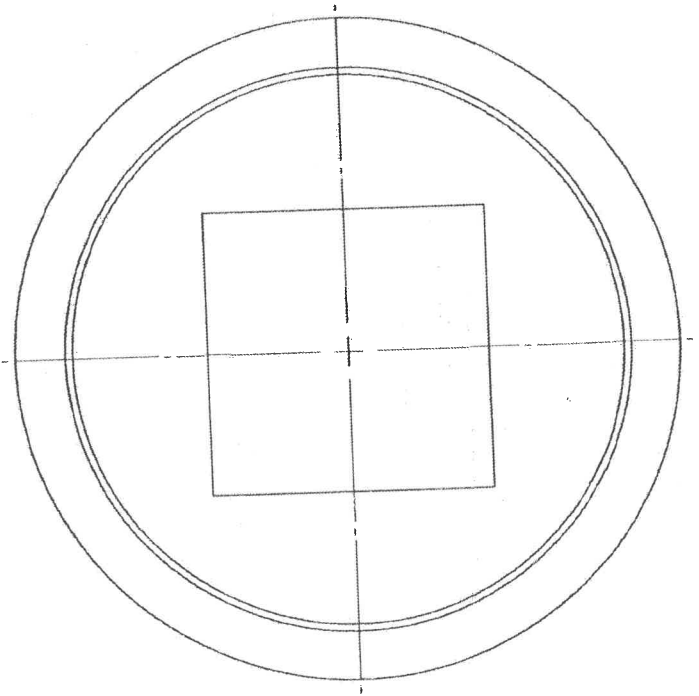

此件2件/套

2件/套

设计	校对	审核	工艺	批准	共 张	第 张	OX210BZ.1-2
处数	分 区	又件更改号	签 名	年 月 日			
标准号							
阶段标记					3.3	0.01	3:1
塑料挡圈					苏州固源电研设备有限公司		





图例用件登记
旧版图号
原图号
签字
日期

基本尺寸	0-6	6-30	30-120	120-400	400-1000	1000-2000	2000-4000
公差	0.1	0.2	0.3	0.5	0.8	1.2	2.0


80001457 OX-210BT安全钳联动机构 零部件 苏州固源 P4-5

OX210AT-3

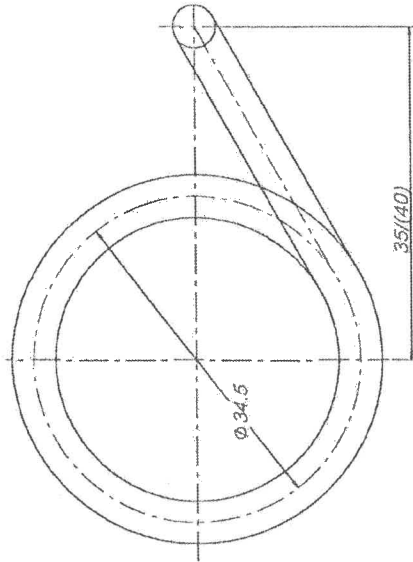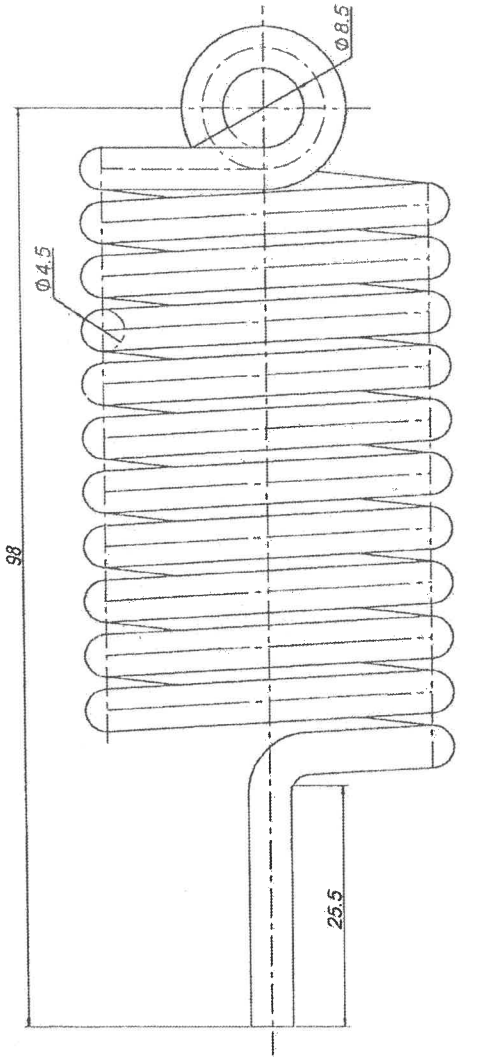

此件左右各一件/套



技术说明
1. 本图按右旋时形式绘制，本件一套两件，左右旋各一件，左旋时按本图对称制作；
2. 总圈数11.75，有效圈数10；
3. 表面发黑或电泳处理，要求无漏底等缺陷；
4. 热处理后表面硬度为：HRC45~50。

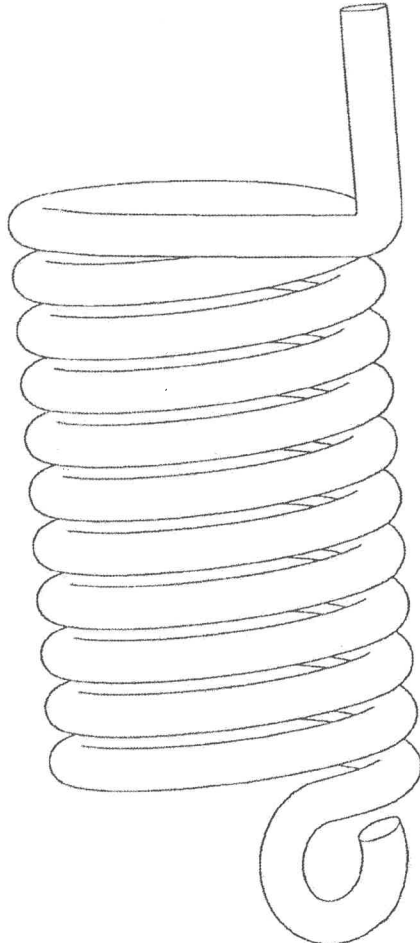

图(22)零件登记
图号
图名
图号
图名
图号
图名

设计		校对		审核		工艺	
标准		文件编号		签名		日期	
阶段标记		数量		比例		图例	
0.16		2.1		1:1		1:1	
共 1 张		第 1 张		OX210AT-3		扭簧	

OX210BZ.1-3

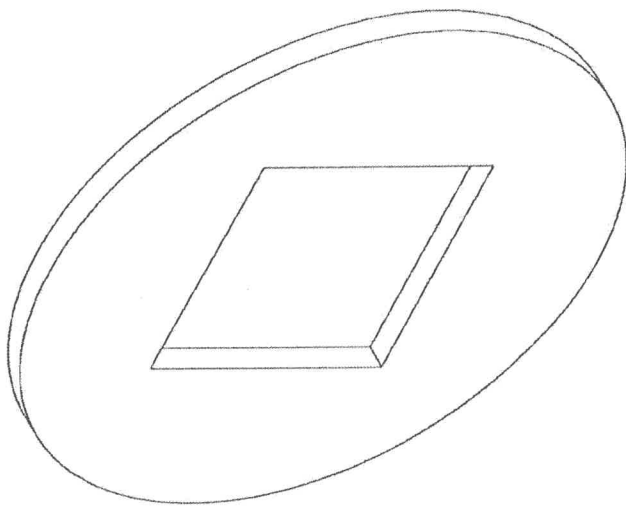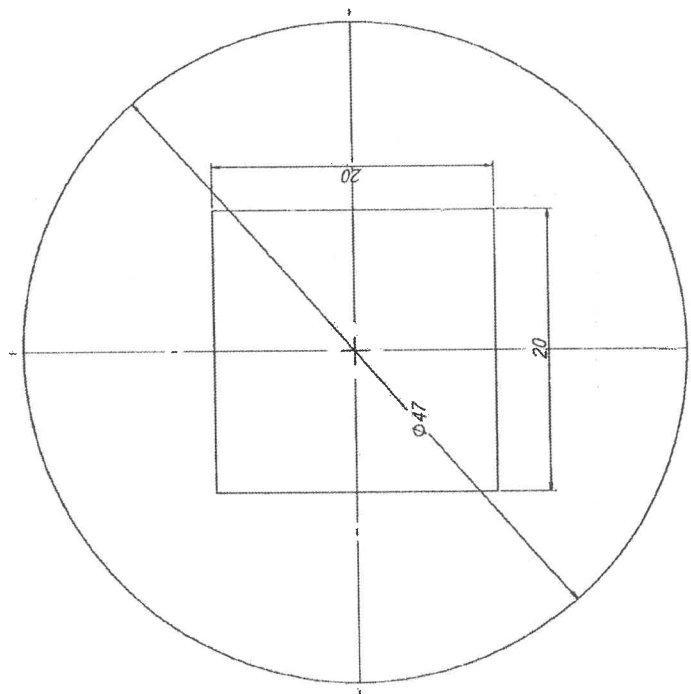

此件2件/套

恒(通)用件登记
旧底图总号

底图总号

休養

寶
印

[illegible]