

80001457 OX-210BZ安全钳联动机构 零部件 苏州固源 P1-5




期日
签字
盖章图章
非强制信息编号
编号
插图
附录顺序号(页)

[illegible]

80001457 OX-210BZ安全钳联动机构 零部件 苏州固源 P2-5

12.5  
其余

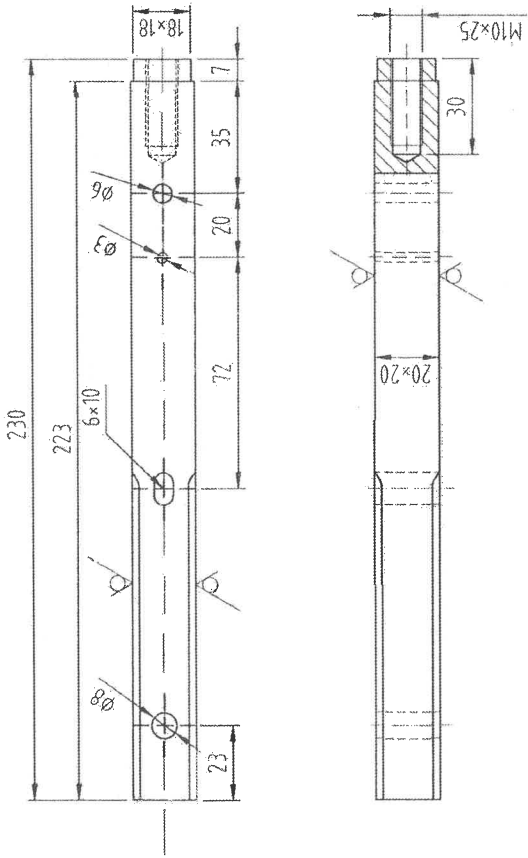

技术说明:




- 1、零件边角去毛刺, 锐角倒钝;
- 2、表面电镀处理;

AJOEPU <sup>®</sup> 宁波奥德普电梯部件有限公司		NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.	
方钢 (20x20)		联动杆轴	
标记	数量	分送	更改及作号
设计	审核	批准	标准
制图	工艺	批准	标准
OX-210BZ.1		共 5 页	

Z-1 ZB01ZXO

80001457 OX-210BZ安全钳联动机构 零部件 苏州固源 P3-5

基本尺寸	0-6	6-30	30-120	120-400	400-1000	1000-2000	2000-4000
公差	0.1	0.2	0.3	0.5	0.8	1.2	2.0

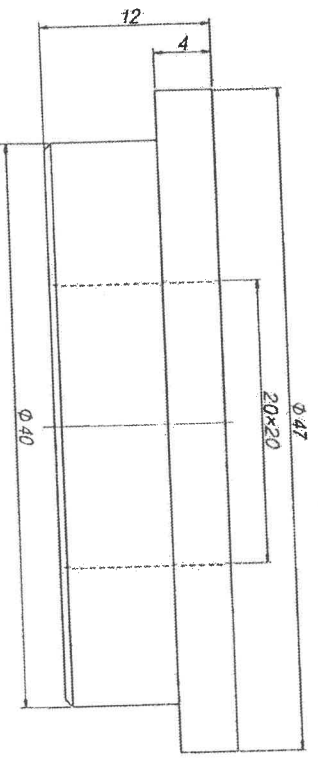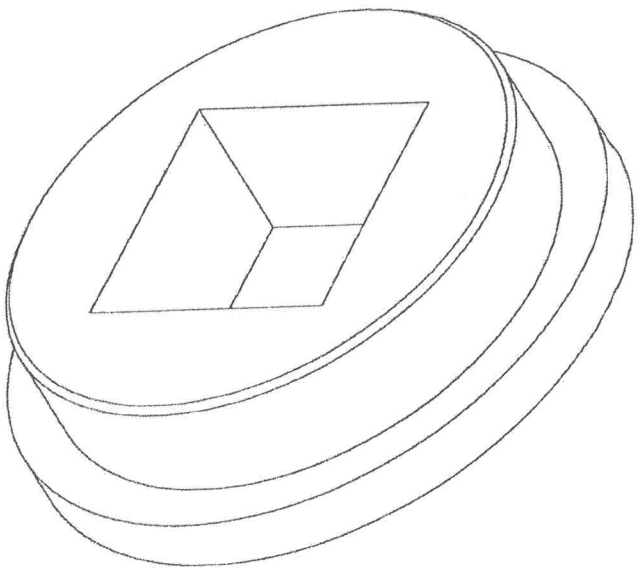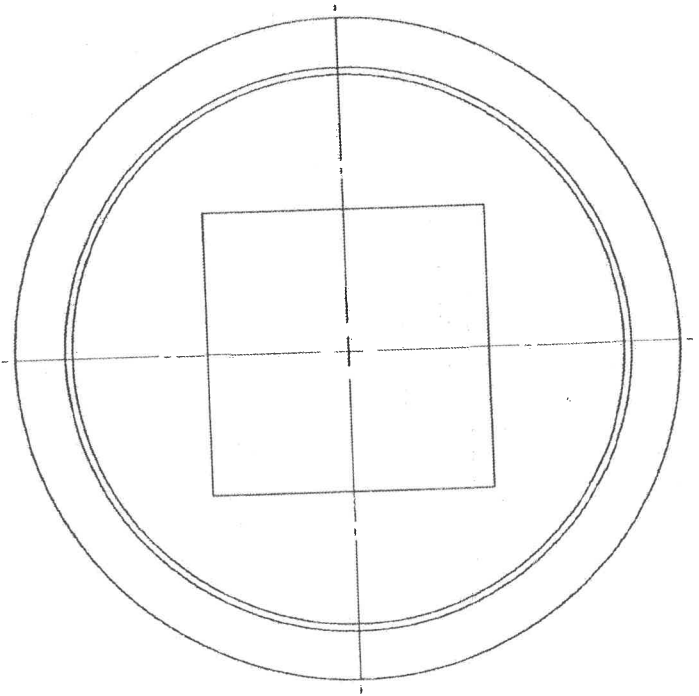

此件2件/套

2件/套

设计	校对	审核	工艺	批准	共	张	第	张	OX210BZ.1-2
处数	分	区	又件更改号	签名	年月日	阶段设计	3.3	0.01	3:1
标准									

塑料挡圈



苏州固源汽车零部件有限公司

图例用件登记  
旧版图号  
原图号  
签字  
日期

基本尺寸	0-6	6-30	30-120	120-400	400-1000	1000-2000	2000-4000
公差	0.1	0.2	0.3	0.5	0.8	1.2	2.0


80001457 OX-210BZ安全钳联动机构 零部件 苏州固源 P4-5

OX210AT-3

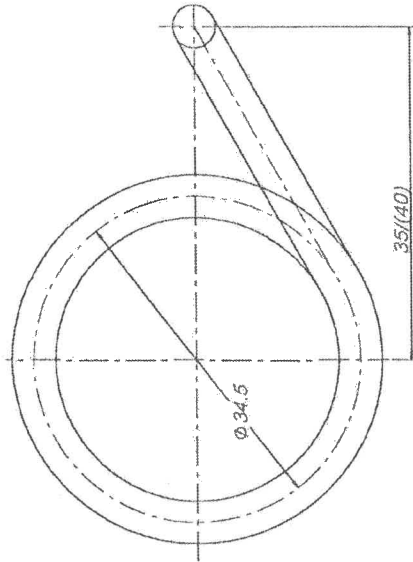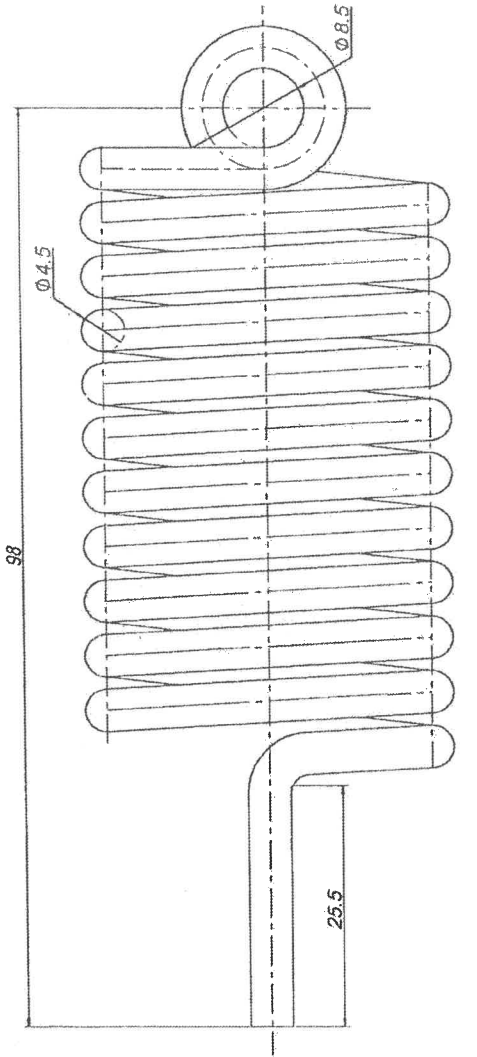

此件左右各一件/套

技术说明  
1. 本图按右旋形式绘制，本件一套两件，左右旋各一件，左旋时按本图对称制作；  
2. 总圈数11.75，有效圈数10；  
3. 表面发黑或电泳处理，要求无漏底等缺陷；  
4. 热处理后表面硬度为：HRC45~50。


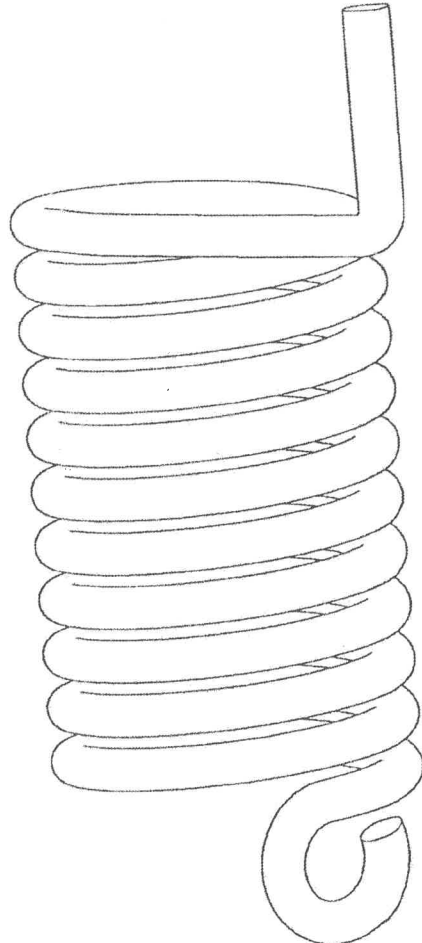


图(22)用件登记  
原图总号  
底图总号  
签字  
日期

标志		处数	分区	文件编号	签名	年、月、日
设计	校对	审核	工艺	标准化	批准	
阶段标记				数量	(比例)	
				0.16	2:1	
共 1 张				第 1 张		
OX210AT-3				扭簧		

宁通奥德普电梯部件有限公司

## OX210BZ.1-3

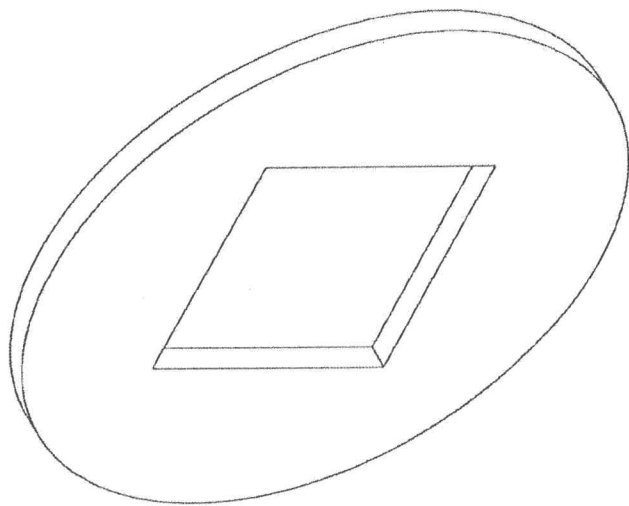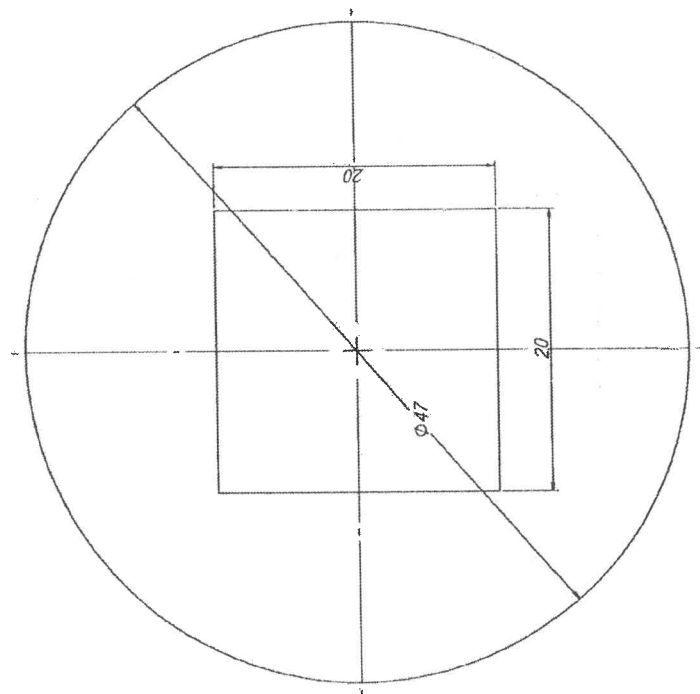

此件2件/套

恒(通)用件登记  
旧底图总号

底图总号

休養

寶  
印

[illegible]