

2. 限速器 OX-240A**80001464 OX-240A限速器 (带小封包 安装底座G02) 浙江巨龙电梯 P1-2****2.1 使用范围: 240-8 0.5ms 灰色RAL7037 中英文**2.1.1 电梯额定速度: $V \leq 1.75 \text{m/s}$

2.1.2 限速器提拉力范围: 800~1500N

2.1.3 适用于无机房电梯

2.2 技术参数:

限速器 型号	使用场合	额定速度 m/s	绳轮节径 mm	钢丝绳直径 mm	备注
OX-240A	无机房电梯	0.5	240	8	

2.3 限速器限速范围: 按 GB7588-2003(含第 1 号修改单, 第 2 号修改单)

3.4 限速器动作线圈及复位线圈电压: AC220V

3.5 OX-240A 限速器外形及安装尺寸见附图


3.6 OX-240A 发货清单

序号	名称	数量
1	限速器	1
2	螺栓 M8*30-8.8	4
3	平垫圈 8	4
4	弹垫 8	4
5	六角螺母 8-8.8	4
6	产品合格证及调试报告	2
7	使用说明书	1

3.7 限速器铭牌符合 TSG T7007-2016 及 GB7588-2003 的相关要求, 并在两侧显著位置均贴上。

小封包**已归档**

附图：OX-240A 底部接口尺寸外形及安装尺寸：

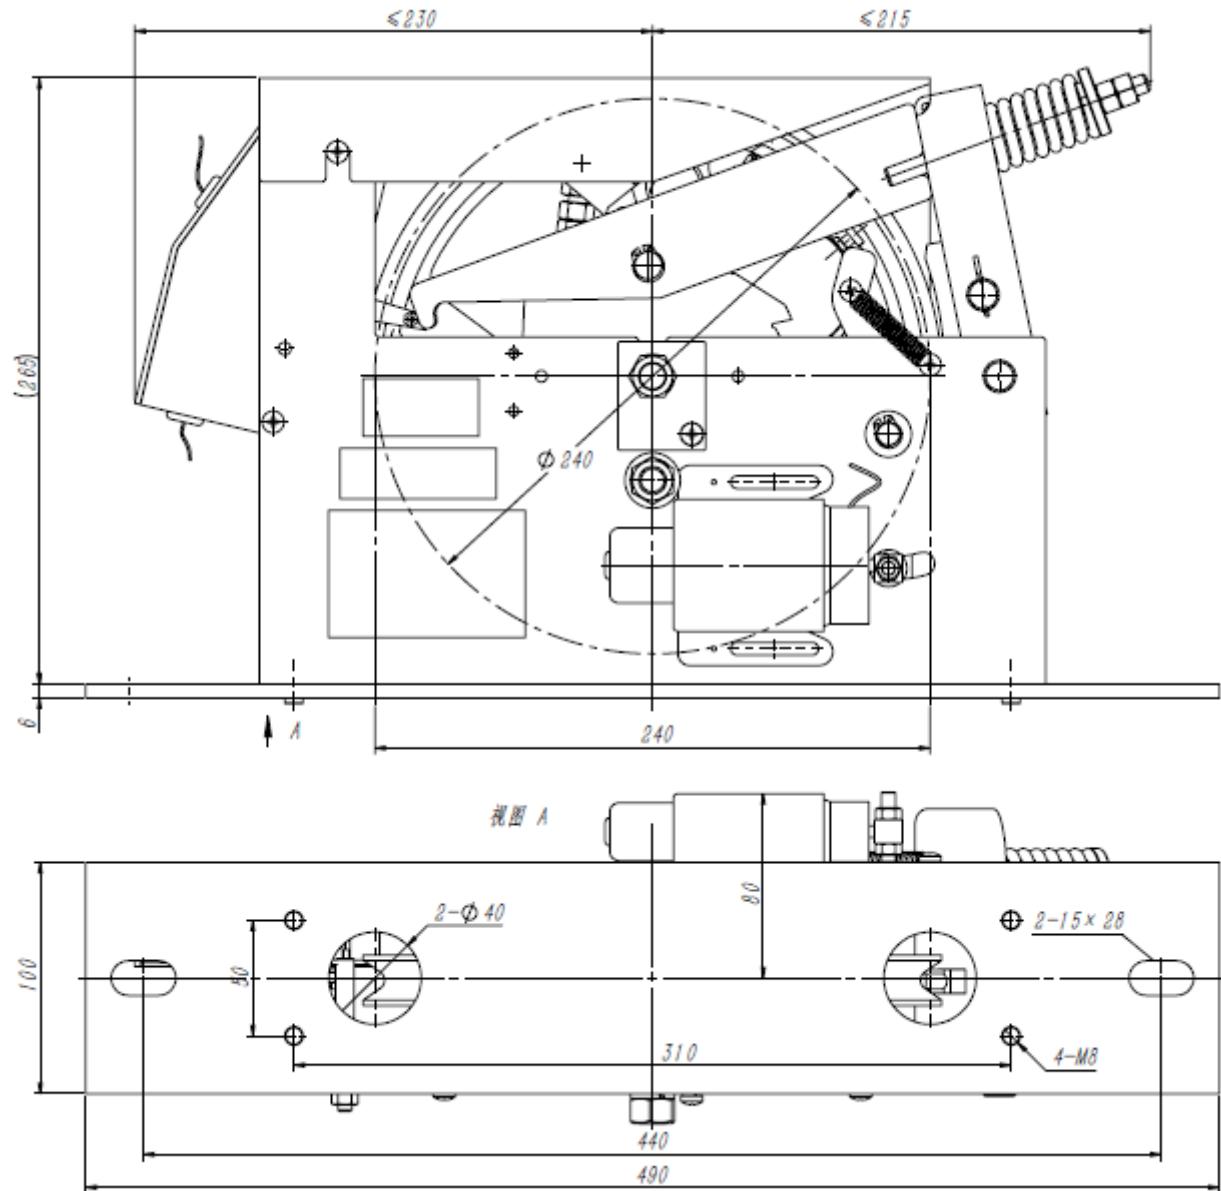

80001464 OX-240A限速器 (带小封包 安装底座G02) 浙江巨龙电梯 P2-2
240-8 0.5ms 灰色RAL7037 中英文

已归档