



0X210BTX

基本尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000
公差	0.1	0.2	0.3	0.5	0.8	1.2	2.0

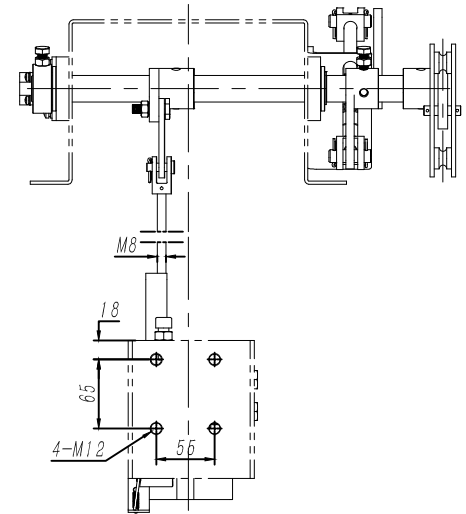

80001478 埃克森 P1-1
C=158 L3=200 DBG=1140(第一、四象限) 中英文

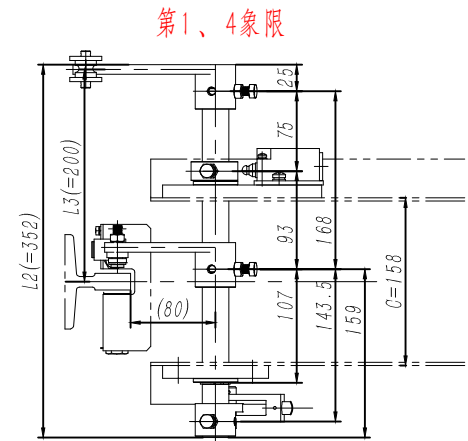

第1、4象限

技术说明

1. 本件为安全钳联动装置,适用于安装在梁处,为上提拉机构形式,本图按第三象限形式绘制(以提拉点位置确定),主要配用OX-210B安全钳;
2. 本件中限速器操纵杆可根据限速器布置位置分为左、右置形式,实际在使用时注意装配确定方向;
3. 本图中参数C为上梁固定联动轴的定位板平面的间距尺寸;
4. 长轴、短轴尺寸根据公式计算确定;
5. 实际装配使用时,可根据具体状态调整位置,限速器操纵杆可适当向下偏斜 $\leq 12^\circ$
6. 本装置可选用额定速度:0.25~1.0m/s,允许系统质量:7500~1500kg.

						宁波奥德普电梯部件有限公司							
										单提拉机构			
标记	处数	分 区	文件更改号	签 名	年、月、日								
设 计			标准化			阶段标记		重量	比例	OX210BTX			
校 对								20.04	1:5				
审 核													
工 艺			批 准			共 1 张		第 1 张					

宁波奥德普电梯部件有限公司

单提拉机构

OX210BTX

阶段标记	重量
------	----

20.04	1
-------	---

共 1 张 第 1 张