

$OX-188T(BZ)$

局部视图 A
比例 2 : 5



技术说明
1. 本件为下提拉式
形式布置结构;
2. 本图设计时安装
侧板厚度按 $\leq 7\text{mm}$ 参
数确定;
3. 本件为安全开关
为自动复位开关。





OX-188T(帝奥)

1-21881X0

GB/T 1804	线性尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000	4000~6000	6000~10000	高度尺寸	≤3	>3~6	>6~30	>30	短边尺寸	≤10	>10~50	>50~120	>120~400	>400
	线性公差	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2.0	±3.0	±5.0	倒圆/倒角公差	±0.2	±0.5	±1.0	±2.0	角度公差	±1'	±30'	±20'	±10'	±5'

80001481 OX-188T 安全联动机构 法奥电梯 P3-6
DBG=1500 C=170 L3=230 中英文

6.3/

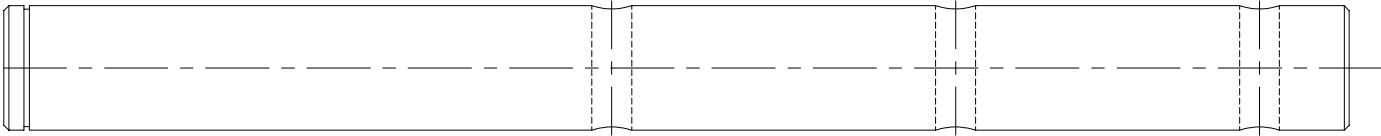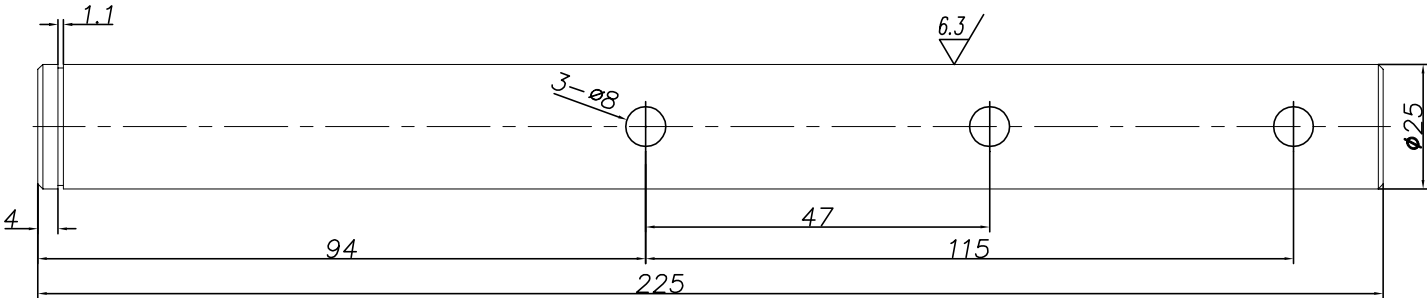

借(通)用件登记
旧底图总号
底图总号

签 字

日 期

技术说明
1. 边角去毛刺，未注明倒角为0.5~1×45°；
2. 表面镀锌处理；
3. 完成后摆放注意弯曲变形及表面挤压不平缺陷；
4. 图中各参数根据指令确定，注轴杆上的销孔根据指令确定。



							Q235A			宁波奥德普电梯部件有限公司		
标记	处数	分 区	文件更改	整 名	年月日		阶段标记			短轴杆		
设 计			标准化									
校 对										OX188T.2-1		
审 核												
工 艺			批 准				版本:					

GB/T 1804-

线性尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000	半径/高度尺寸	<3	>3~6	>6~30	>30	短边尺寸	≤10	>10~50	>50~120	>120~400	>400
线性公差	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2.0	倒圆/倒角公差	±0.2	±0.5	±1.0	±2.0	角度公差	±1°	±30′	±20′	±10′	±5′

80001481 OX-188T 安全联动机构 法奥电梯 P4-6
DBG=1500 C=170 L3=230 中英文

6.3

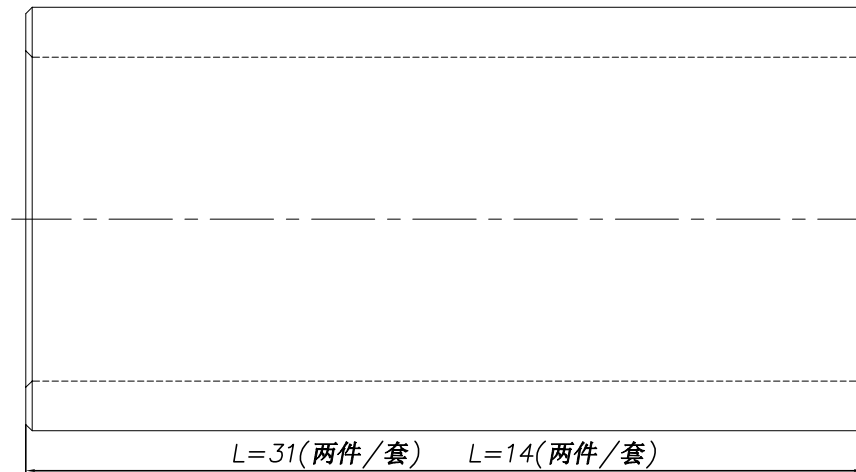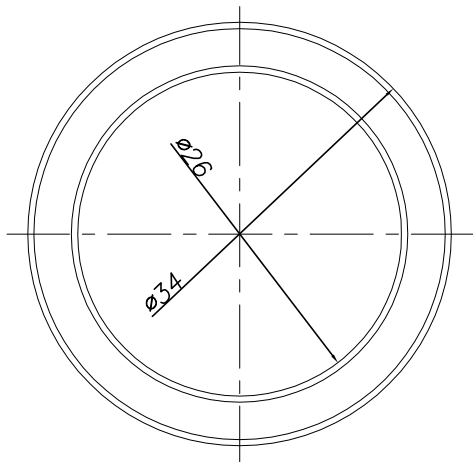

技术说明

1. 边角去毛刺, 未注明倒角为 $0.5 \sim 1.0 \times 45^\circ$;
2. 图中衬套长度根据指令确定;
3. 表面镀锌处理。

借(通)用件登记
旧底图总号
底图总号





簽 字

日期

						20#	宁波奥德普电梯部件有限公司			
							衬套			
标记	处数	分	区	文件更改	量	名	年月日			
设计				标准化				阶段标记	重量	比例
校对									0.03	5:2
审核										
工艺				批准				版本:		
								0X-188T.1-5		

800001481 OX-188T安全联动机构 法奥电梯
 DBG=1500 C=170 L3=230 中英文

0-1	1-30	31-120	121-400	401-1000	1001-2000	2001-4000	4001-6000
0.1	0.2	0.3	0.5	0.8	1.2	2.0	3.0

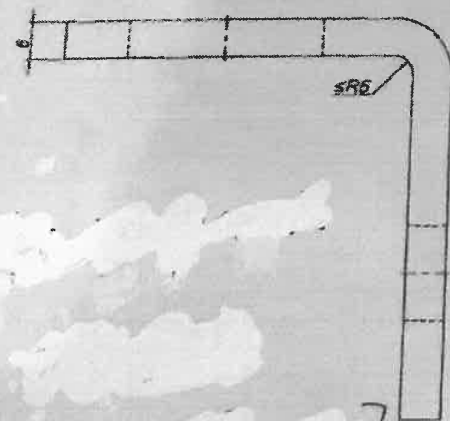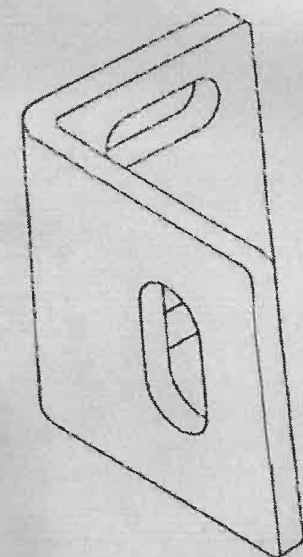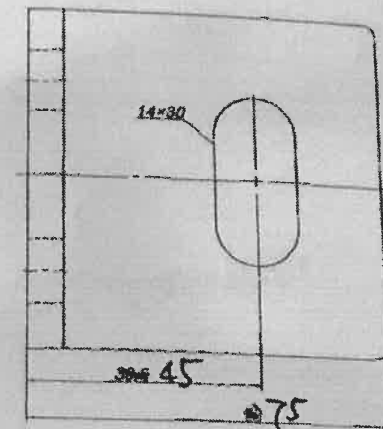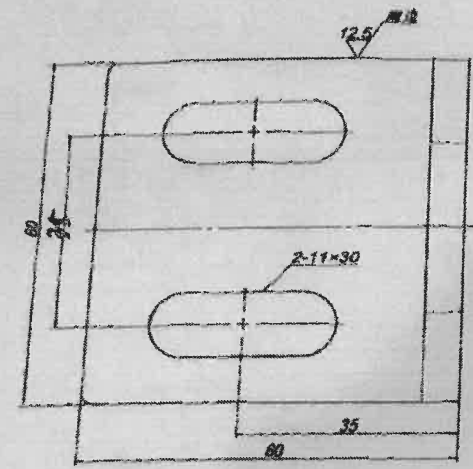


技术说明
 1. 边角去毛刺, 锐角倒圆圆角R2处理;
 2. 表面镀锌处理;
 3. 折弯成型, 无明显扭曲变形。

电梯 请向永固复



图(表)号	Q235A/6.0
图例	
备注	
日期	

Q235A/6.0		宁波奥德电梯部件有限公司	
弹簧支架		OX288T.3-4	
设计	标准化	数量	比例
校对		0.03	3:2
审核		共 1 张	第 1 张
工艺	批注		


GX1881X0	GB/T 1804-m	线性尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000	半径/高度尺寸	0.5~3	>3~6	>6~30	>30	短边尺寸	≤10	>10~50	>50~120	>120~400	>400
		线性公差	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2.0	倒圆/倒角公差	±0.2	±0.5	±1.0	±2.0	角度公差	±1°	±30′	±20′	±10′	±5′

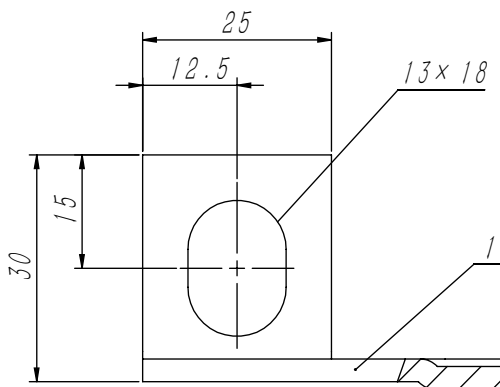

80001481 OX-188T 安全联动机构 法奥电梯 P6-6
DBG=1500 C=170 L3=230 中英文

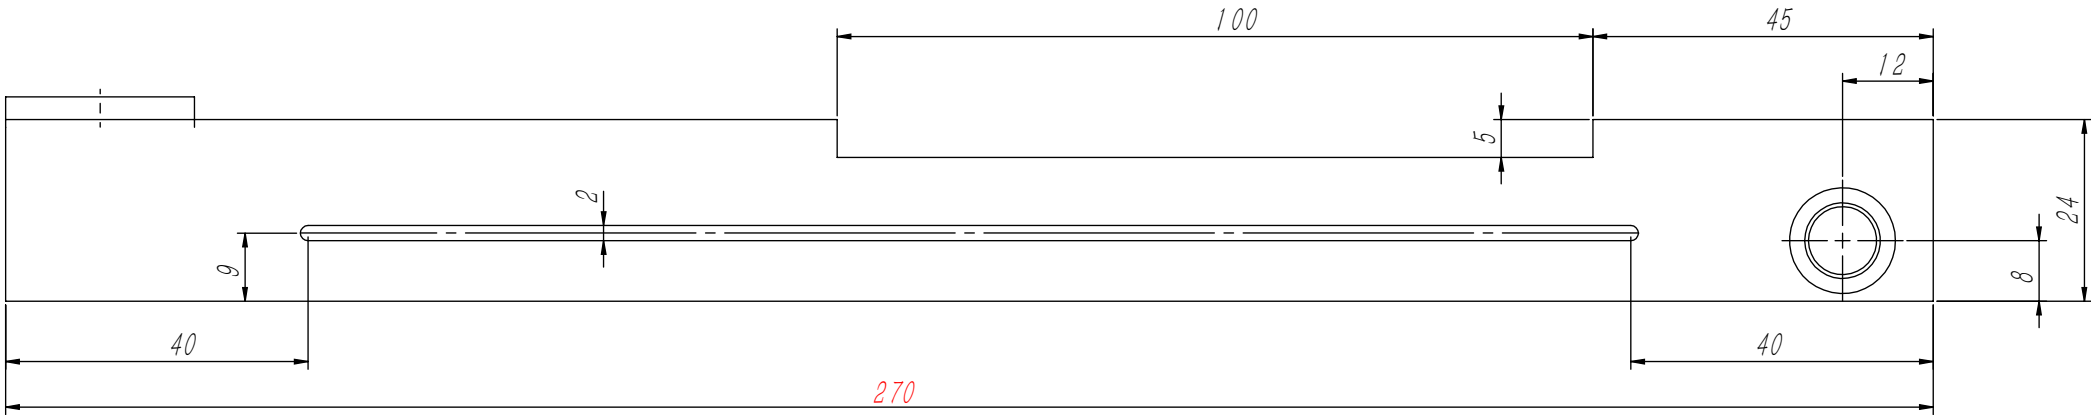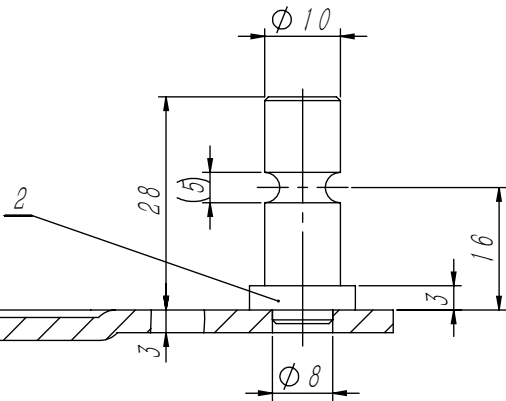

对称制作2件/套
按图制作2件/套

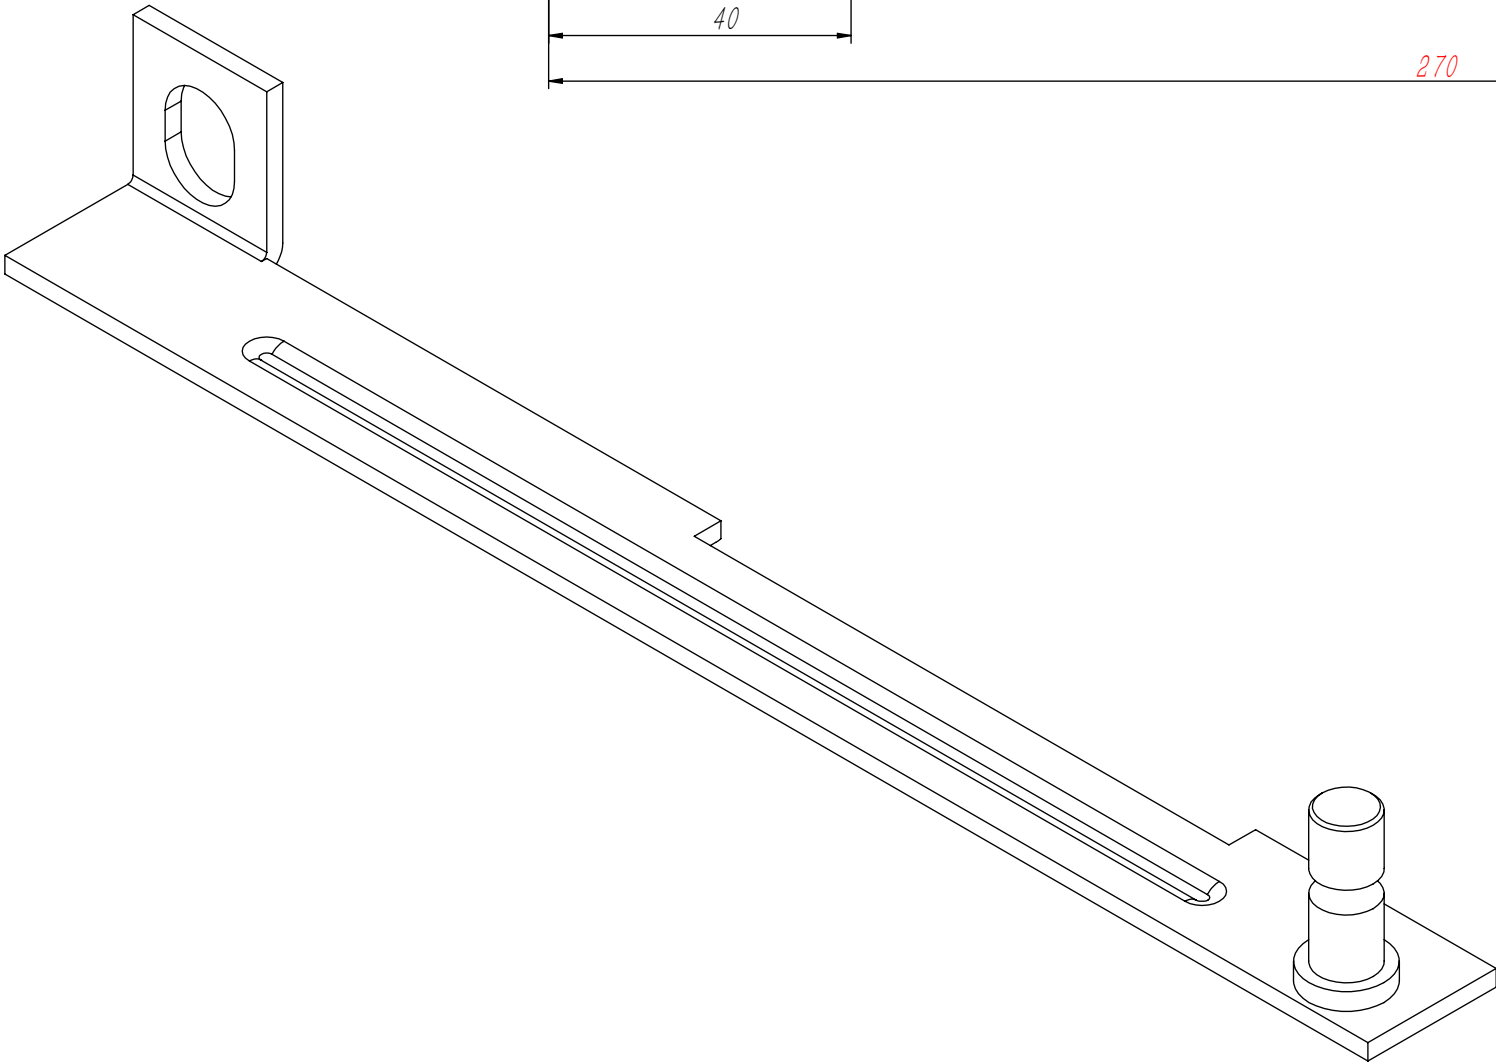

技术说明
1. 本件一套四件，左右对称各两件；
2. 件1、2采用电焊连接，表面镀锌处理。

2	OX188.12-3	连接销	1	35#	0.02	0.02	
1	OX188T.10-1	提拉板	1	Q235A/3.0	0.15	0.15	
序号	代 号	名 称	数量	材料说明	重量	总重	备注
							宁波奥德普电梯部件有限公司
标记	处数	分 区	文件更改号	签 名	年月日		提拉杆
设 计			标准化			阶段标记	
校 对						重量	
审 核						比例	OX188T.5
工 艺			批 准			0.16	
						1:1	
				版本:			

借(通)用件登记
旧底图总号
底图总号

签 字

日 期