
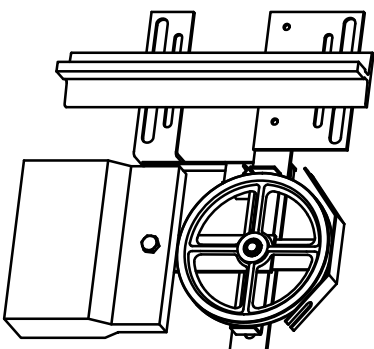
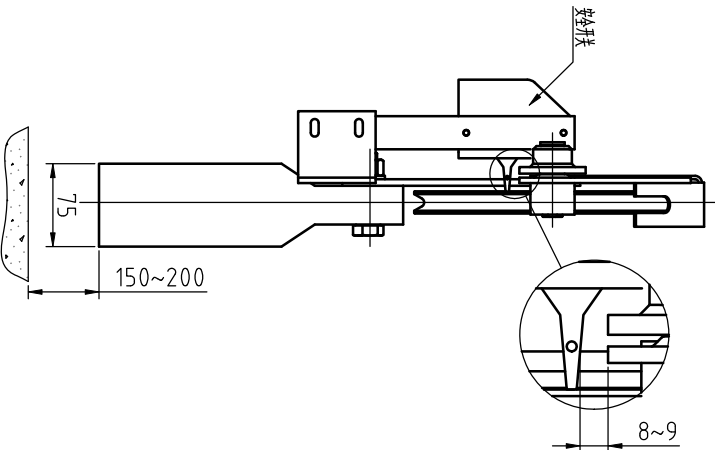


线形尺寸	0.5-6	>6-30	>30	≤10	>10-50	>50-120	>120-400	>400
线性公差	±0.1	±0.2	±0.3	±1°	±30'	±20'	±10'	±5'
GB/T 1804-								

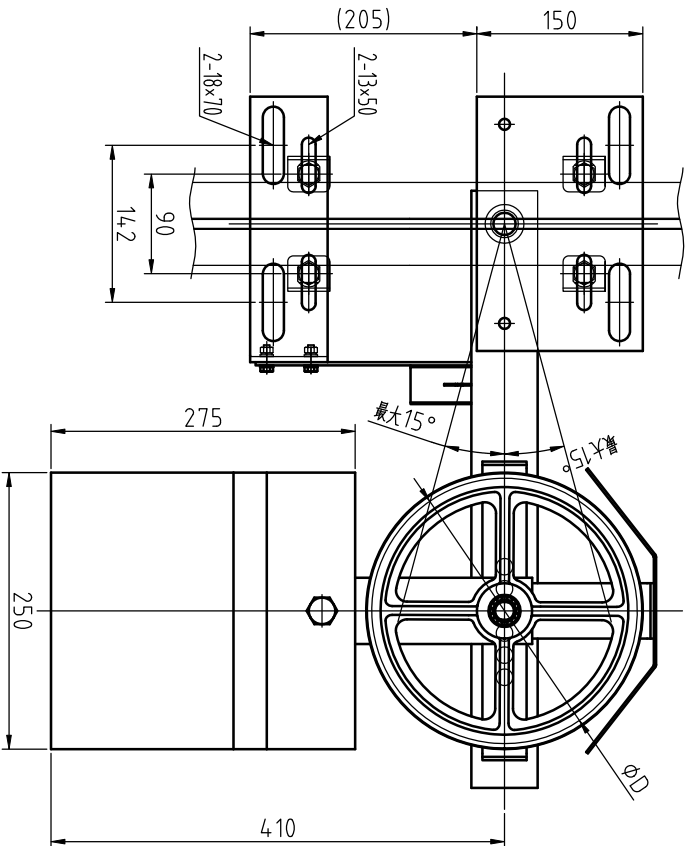


技术要求:
1. 此图为准, 发货状态;
4. 保证连接杆与水平面夹角大于15度(向下倾斜), 安全开关需动作;
5. 本图按奥德普 OX-300绘制, 同样适用于其他厂家的同等张紧装置。


参数表

代号	重块质量	钢丝绳直径	绳轮直径ΦD	使用范围
FVD6502A01	30kg	Φ8	Φ240	用于T89
FVD6502A02		Φ8	Φ240	用于T114
FVD6502A03		Φ8	Φ240	用于T127

作业2、3

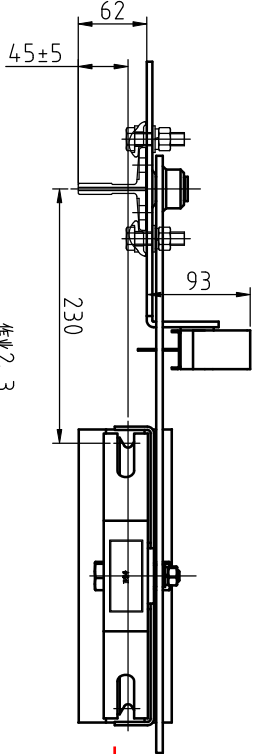

作业1


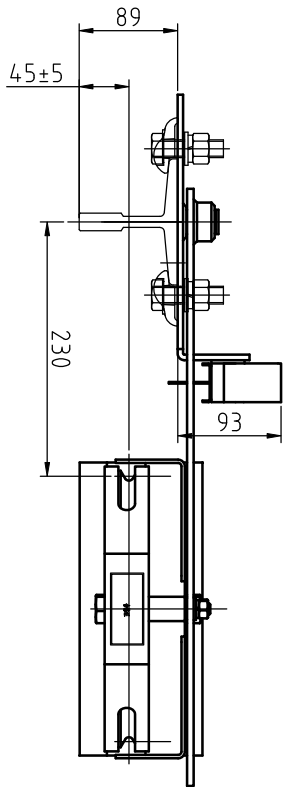


物料编号说明:
编号构成: 零件代码
编号示例: D650201

序号	代号	材料	重量	说明
1	FVD6502A01~03			
D				
C				
B				
A				
版本	标记	通知号	签名	日期
设计				
校对				
审核				
张紧装置				FVD6502A

OX300.3-1(S)	基本尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000
	公差	0.1	0.2	0.3	0.5	0.8	1.2	2.0

80001484 OX-300涨紧装置(FVD6502A02) 240-8 重晶石30KG 灰色RAL7037 中英文 苏州鸿迅机械 P2-3

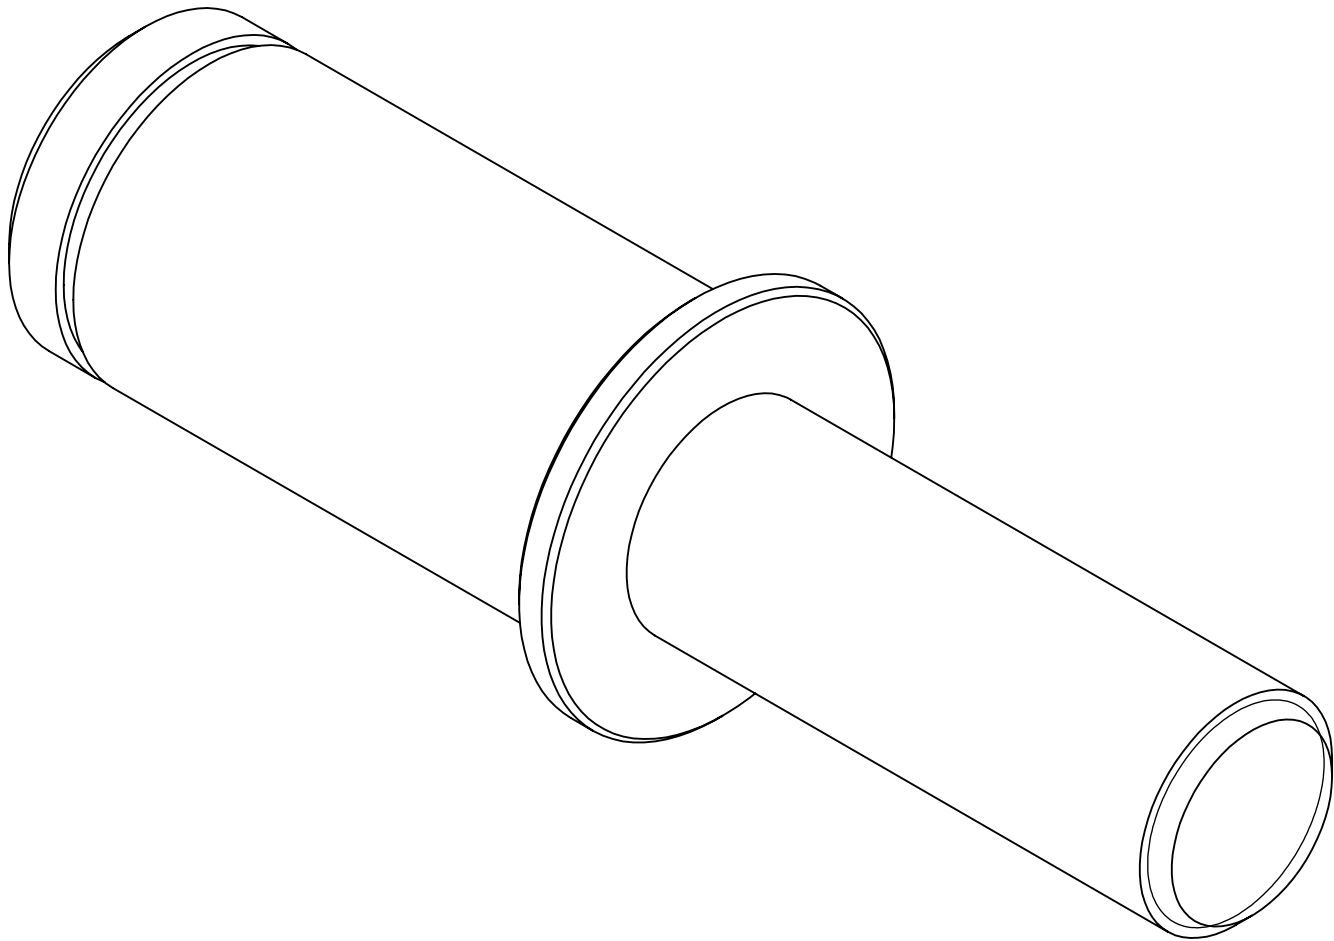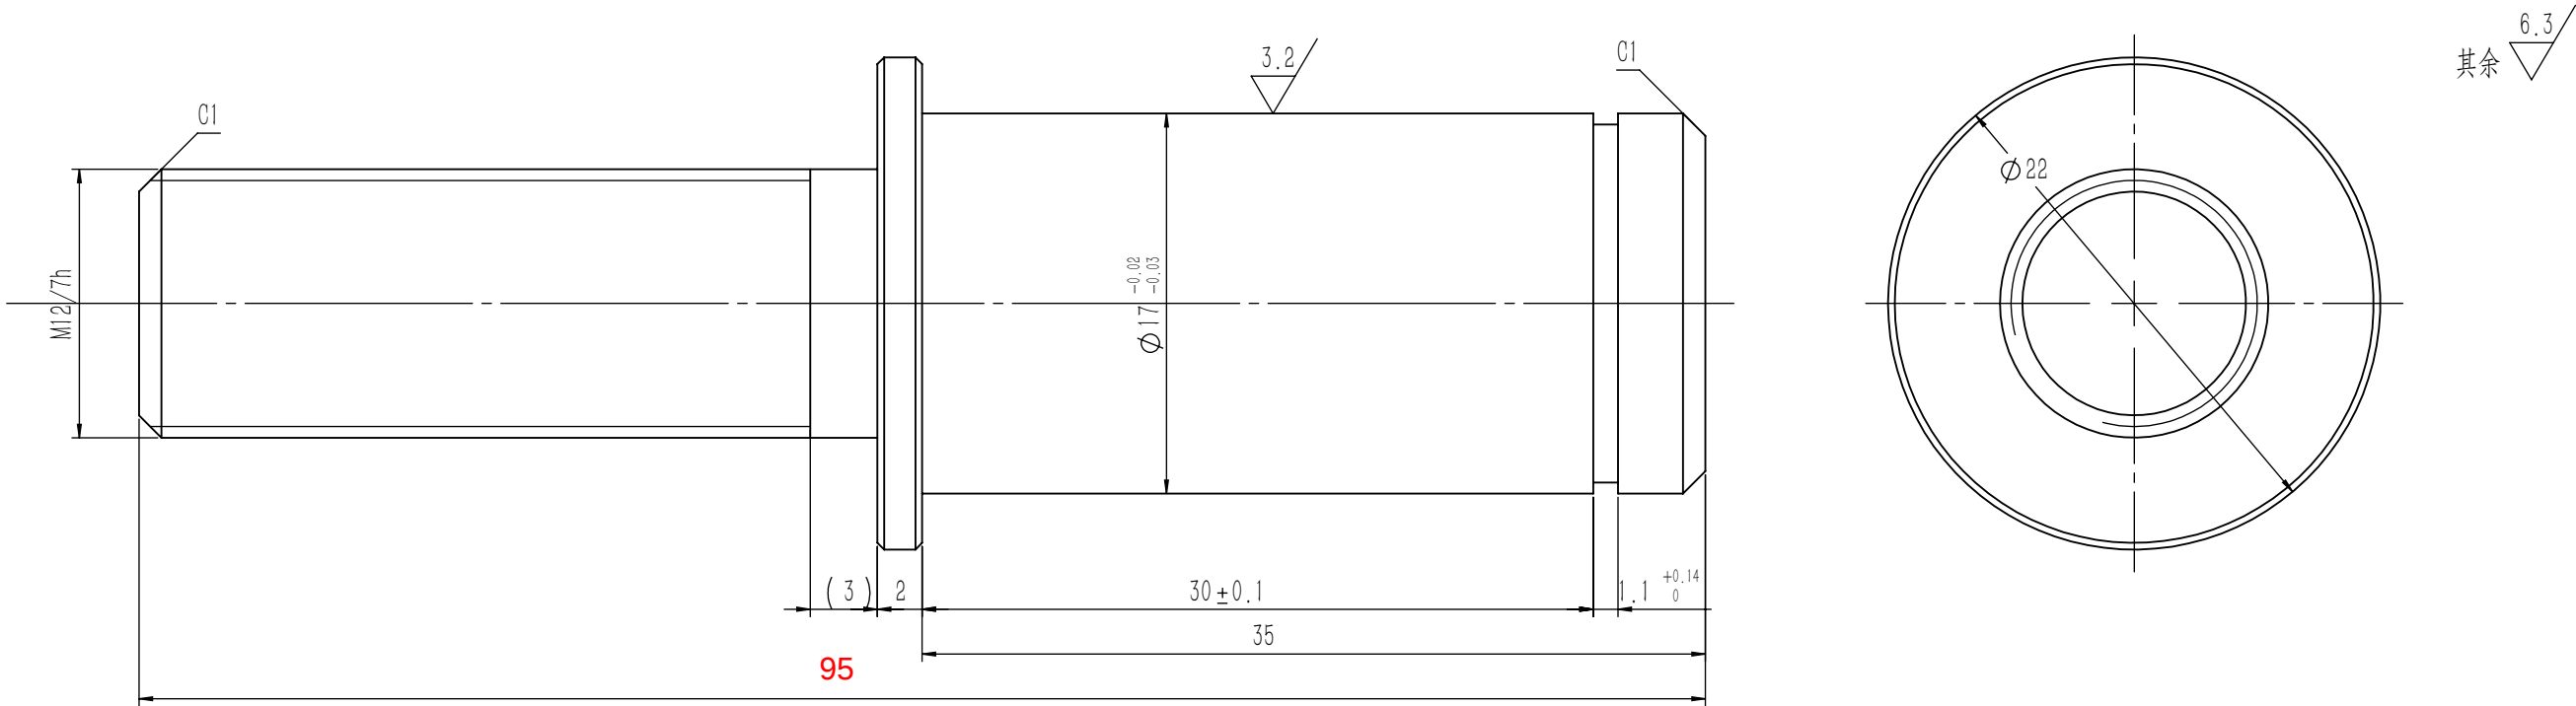

技术说明
1.边角去毛刺，未注明倒角为 $0.3\sim0.5\times45^\circ$ ；
2.表面镀锌处理；
3.本件适用于双轴承绳轮装配中。

借(通)用件登记
旧底图总号
底图总号
签 字
日 期

						20#/Φ22	宁波奥德普电梯部件有限公司		
							绳轮主轴(双)		
标记	处数	分 区	文件更改号	签 名	年、月、日				
设 计			标准化			阶段标记	重量	比例	OX300.3-1(S)
校 对									
审 核							0.10	3:1	
工 艺			批 准			共 1 张 第 1 张			

