



80001486 OX-200C涨紧装置 (A=300 B=±80) 杭州西奥 P1-2
200-6 17.5KG 灰色RAL7037

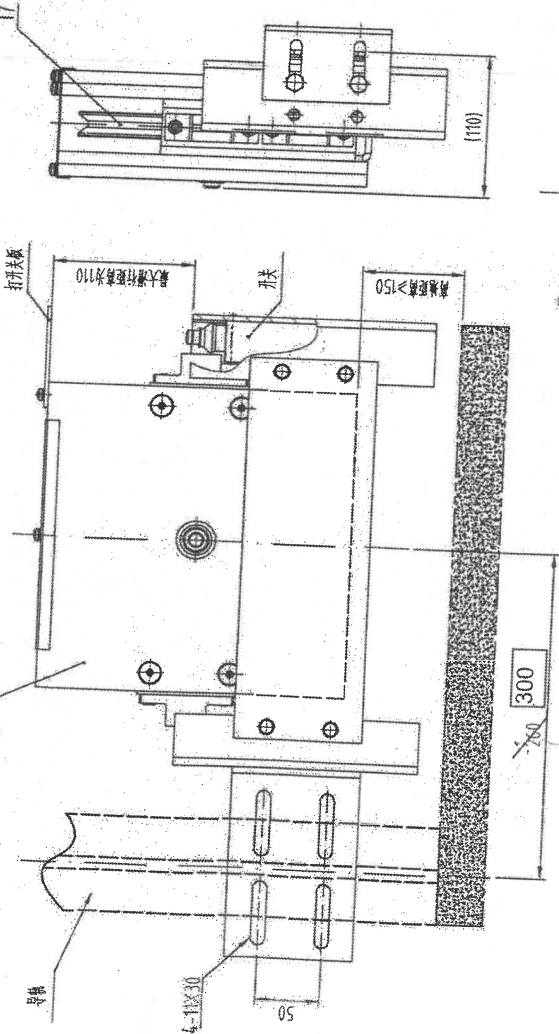

技术说明:


- 1、绳轮节径为 $\phi 200$ ，绳槽为 $\phi 6$ 。
- 2、涨紧最大滑行程距离为110mm。
- 3、钢板总重为17.5KG。
- 4、参数B值(=80~80mm)根据实际使用时需将开关连接框架和安装底板部分调整装配位置可以实现，按图示状态可调整范围为-80~30mm，将开关连接框架安装在绳轮另一侧时(框架可上下翻转变装)B值可调整范围为-30~80mm，即保持绳轮不动，可在四个象限内固定安装底板。
- 5、开关和打开开关板根据开关连接框架的位置自行安装。



烤漆颜色明细表

序号	烤漆颜色
L01	RAL5015蓝色
L02	RAL6005本色
L03	RAL7037灰色

FB-XOA2619ACY001-SWD73243

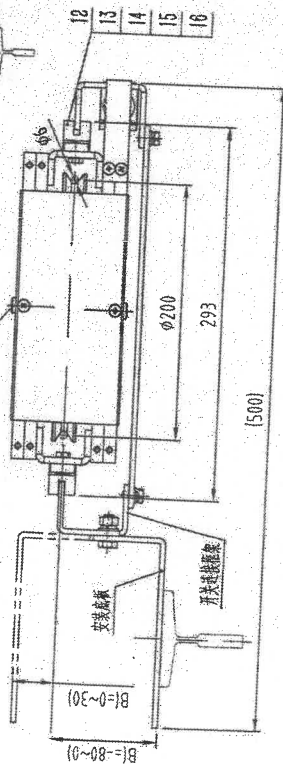

序号	图号	名称	数量	材料	备注
18	OX-200C-6	连接支架2	1	Q235A	
17	OX-200C-2	轮组立	1		
16	GB/T 6170-2000	六角螺母M6	4		
15	GB 2873-86	六角头螺栓M6*12	4		
14	OX-450N	尼龙靴衬	4		
13	OX-200C-5	连接支架	2	Q235A	


总装图

阶段	标记	重量	比例
1			1:4

涨紧装置


OX-200C

宁波奥德普电梯部件有限公司
NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.



80001486 OX-200C涨紧装置 (A=300 B=±80) 杭州西奥 P2-2
200-6 17.5KG 灰色RAL7037

其余12.5

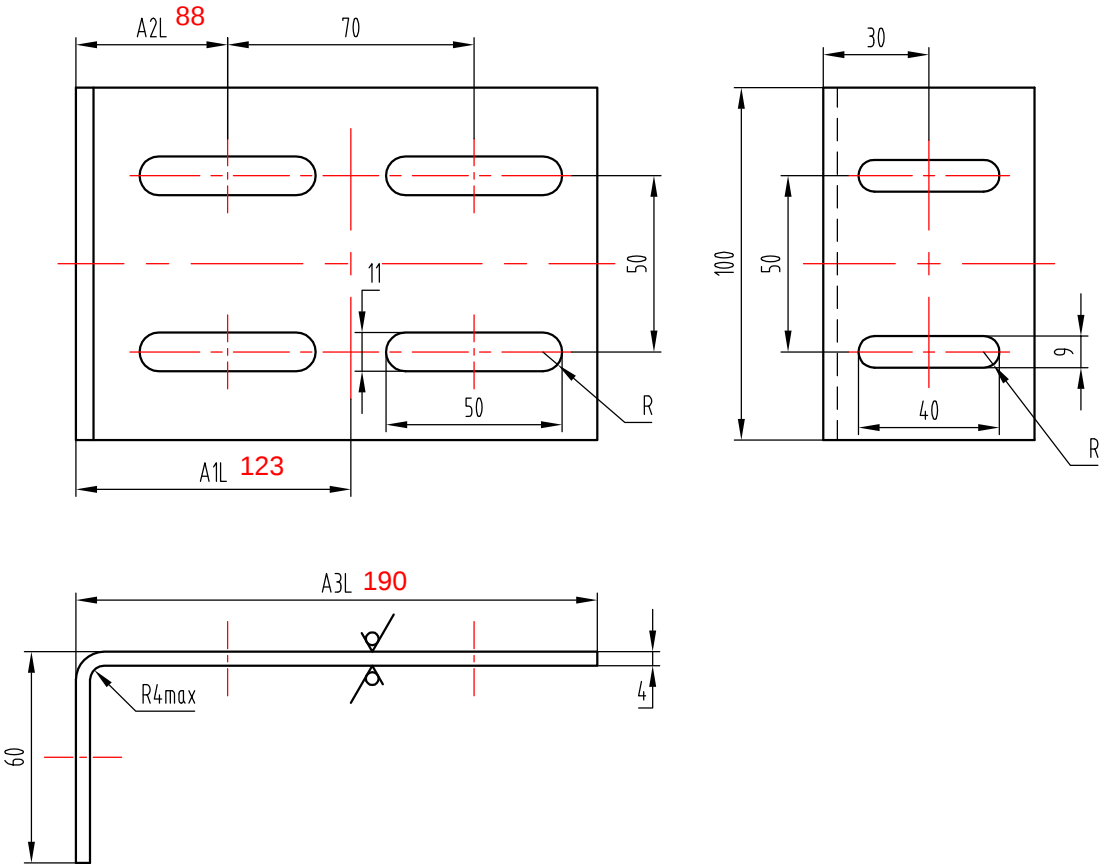

尺寸表

OX200C101_	A1L	A2L	A3L
G01	78	(43)	148
G02	154	(119)	224
G98	A3-177	A3-212	A3-110
G99	A3-177	A3-212	A3-110

参数表

参数名	中文描述
GR	导轨型号
A3	绳轮轴向中心到导轨中心的水平尺寸
B3	绳轮径向中心到导轨安装底面的水平尺寸

技术要求

- 去锐角毛刺，表面平整；
- 表面烤漆处理，颜色由生产指令确定。

-80≤B3≤80	330<A3≤400	T75-3	G99	安装底板
	260<A3≤330		G98	安装底板
	330		G02	安装底板
	260		G01	安装底板
B3	A3	GR	G00	名称

						 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD.			
						钢板 4 GB/T 709 Q235A GB/T 700		安装底板	
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日	阶段标记 重量 比例			
设计			标准化			1:2		OX200C101	
审核									
工艺			批准			共 1 张 第 1 页			