


线性尺寸	0~6	6~30	30~120	20~400	400~1000	1000~2000	2000~4000	高度尺寸	0.5~3	>3~6	>6~30	>30	短边尺寸	≤10	>10~50	50~120	120~400	>400
线性公差	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2.0	倒圆/倒角公差	0.2	±0.5	±1.0	±2.0	角度公差	±1°	±30'	±20'	±10'	±5'


OX200

GB/T10610-2008

80001506 OX-200涨紧装置 双开关 无锡华美 P1-3  
A=400~430 B=20~80 240-8 铸铁12kg 本色RAL6005 中英文

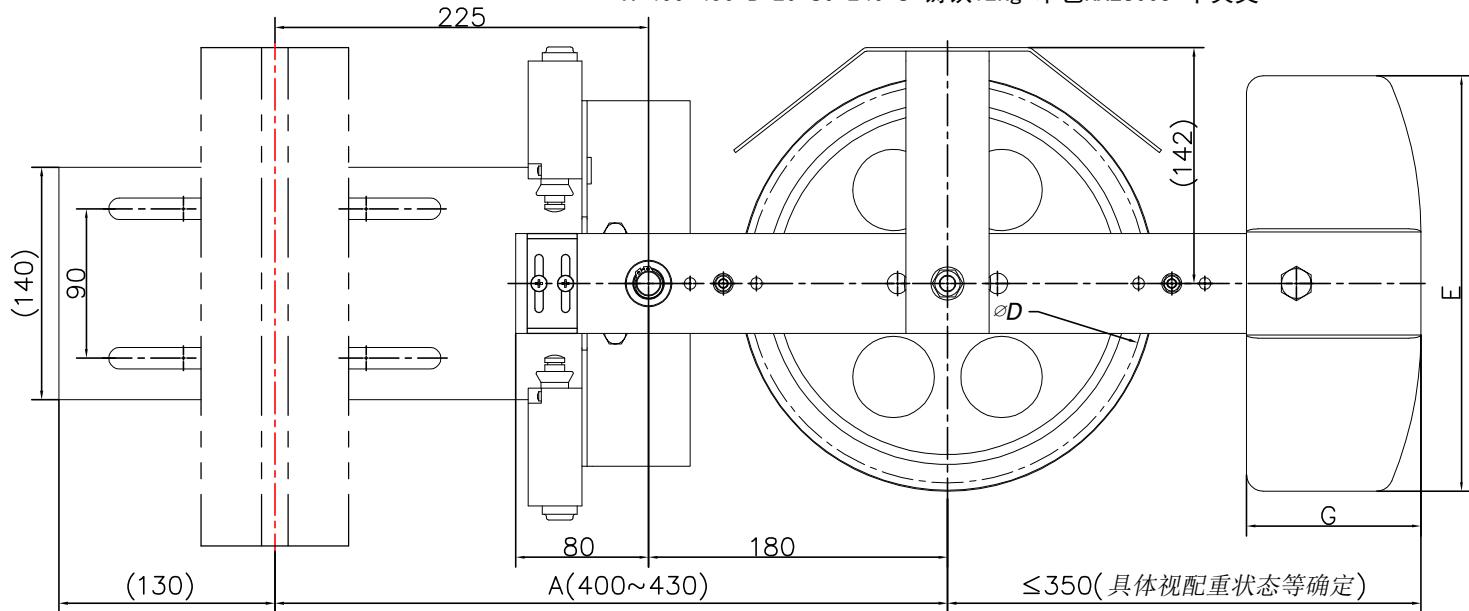

技术说明  
1. 本件按Φ240 绳轮配装16kg 铸铁配重时绘制, 具体使用时根据指令配装(注意绳轮节径、绳槽规格等);  
2. 配重的使用根据指令要求, 标重为12KG重晶石;  
3. 参数B值根据实际使用时需将绳轮部分调整装配位置才可以实现, 按图可满足调整范围为20~50mm;  
绳轮安装在摇杆另外一侧时B能满足: 50~80mm;  
4. 参数A常规允许调整范围为300~400, 该值按配用  
189 导轨时计算, 其余值时该范围值会略有变小。

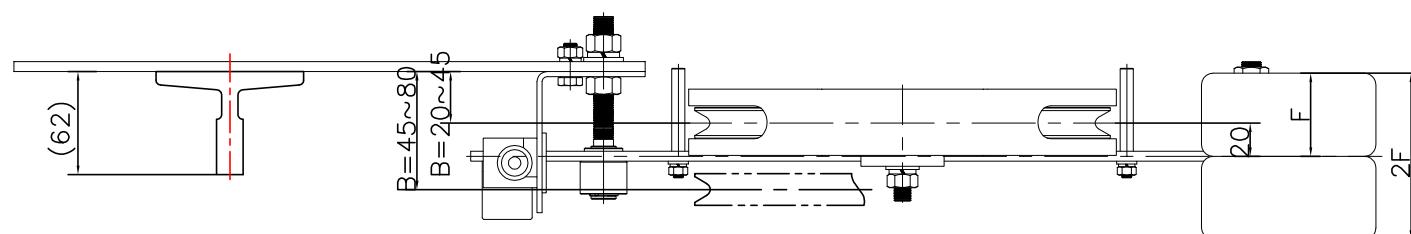

用件登记	
旧底图总号	
底图总号	
签字	
日期	


标记	处数	分	区	文件	更改	签	名	年月日			
设计						标准化					
校对									阶段标记		
审核									重量	比例	
工艺						批准			9.0+/-	1:3	物料编号:

涨紧装置

OX200

宁波奥德普电梯部件有限公司

80001506 OX-200涨紧装置 双开关 无锡华美 P2-3  
 A=400~430 B=20~80 240-8 铸铁12kg 本色RAL6005 中英文



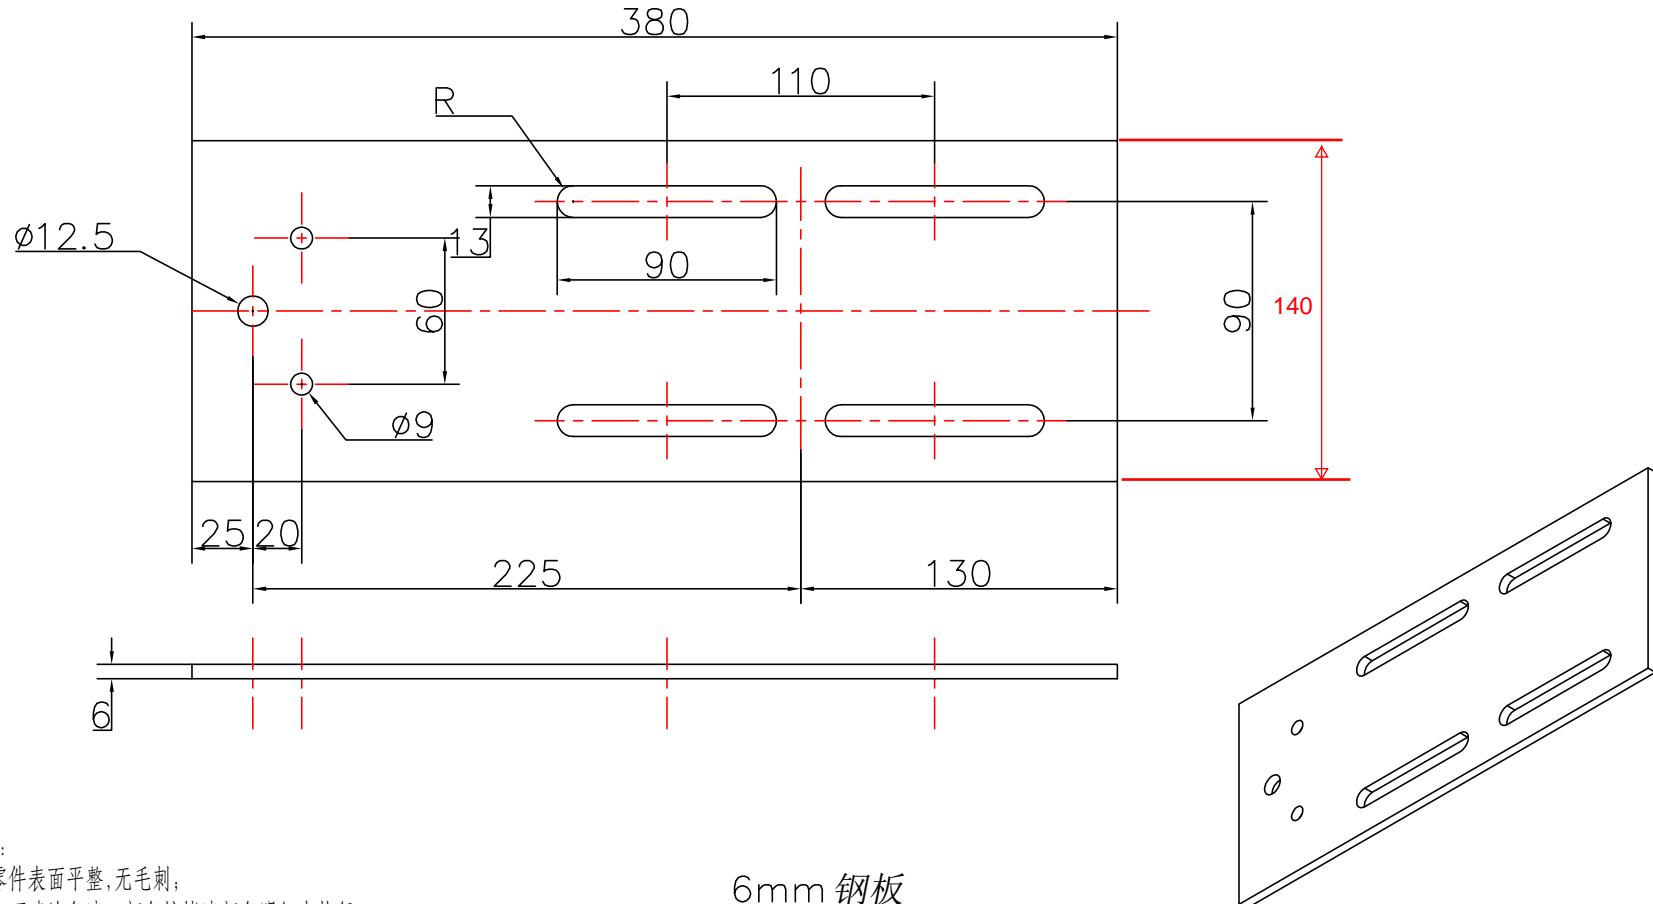


保留 一次	常用	核准 APPROVED	日期 DATE	2017.04.01	重量 WEIGHT	比例 SCALE	名称 TITLE
	◎	DRAWN	周正 04.01				宁波奥德普电梯部件有限公司
	◎	DESIGNED	于洪旭 04.01	1.94	1:2.5		
标记 处数 分区 签名 日期		CHANGE	标记 处数 分区 签名 日期	CHANGE	共 1 张 第 1 张		图号 DWGNO
PLACE QUANTITY DATE			PLACE QUANTITY DATE	PLACE QUANTITY DATE	OX-200.1-1		版本 00

OX300A.3-2

80001506 OX-200涨紧装置(双开关) 无锡华美 P3-3  
A=405~430 B=20~80 240-8 铸铁12kg 本色RAL6005 中英文

基本尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000
公差	0.1	0.2	0.3	0.5	0.8	1.2	2.0

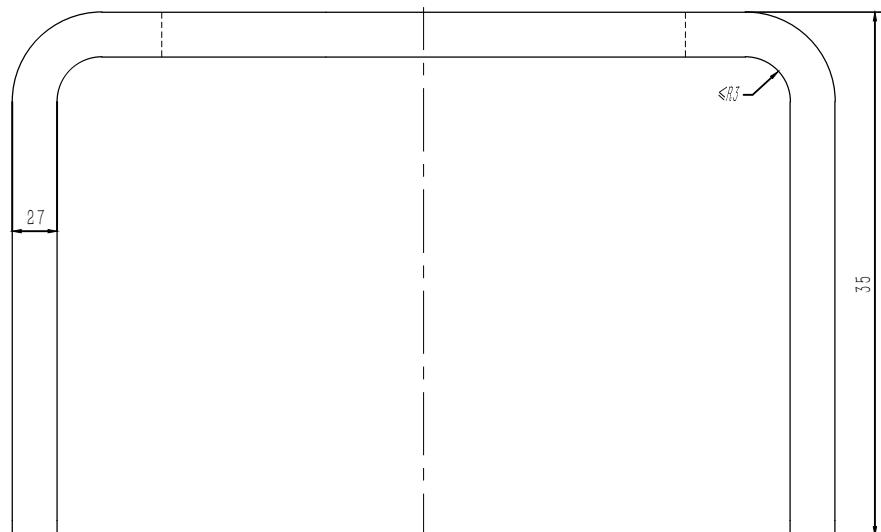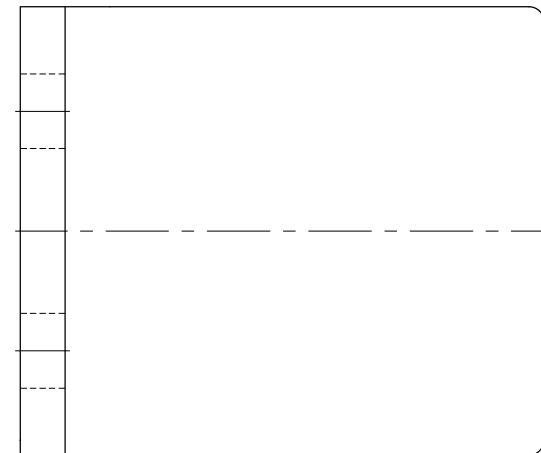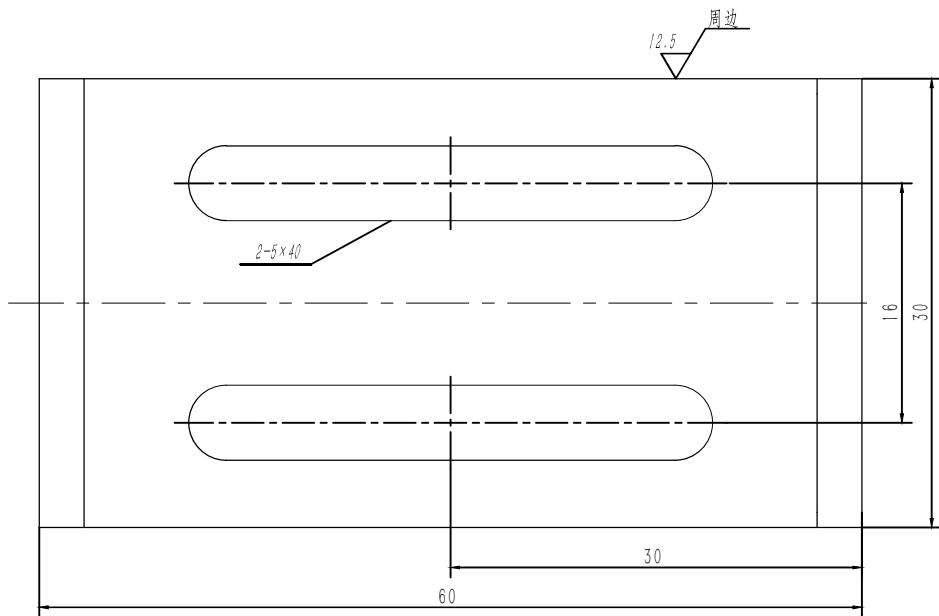

## 技术说明

1. 本件按Φ240绳轮配装16kg铸铁配重时绘制，具体使用时根据指令配装(注意绳轮节径、绳槽规格等)；
2. 配重的使用根据指令要求，标配为12KG重晶石；
3. 参数B值根据实际使用时需将绳轮部分调整装配位置才可以实现，按图可满足调整范围为20~50mm；
4. 参数A常规允许调整范围为300~400(该值按配用T89导轨时计算，其余值时该范围值会略有变小)。

标记	处数	分区	文件更改号	签 名	年月日	Q235A/3.0			宁波奥德普电梯部件有限公司
设计			标准化			阶段标记	重量	比例	
校对							0.04	3:1	
审核									
工艺			批准			共	张	第	张
									OX300A.3-2

借(通)用件登记
旧底图总号
底图总号
签字
日期

开关打板