
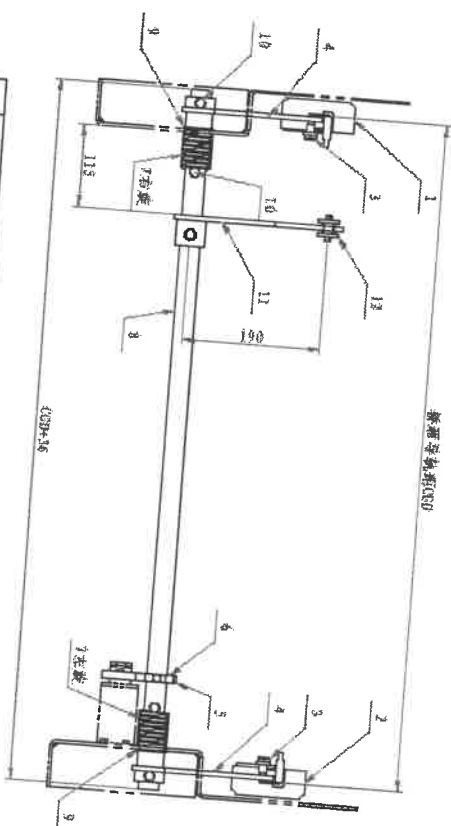
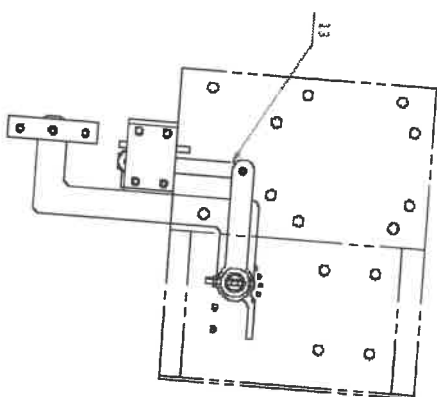


80001507 OX-210BT(附图)提拉杆机构DBG=923 巨人控股 P1-9

GY-20-JS-QT-001-A/0

共 13 页第 13 页

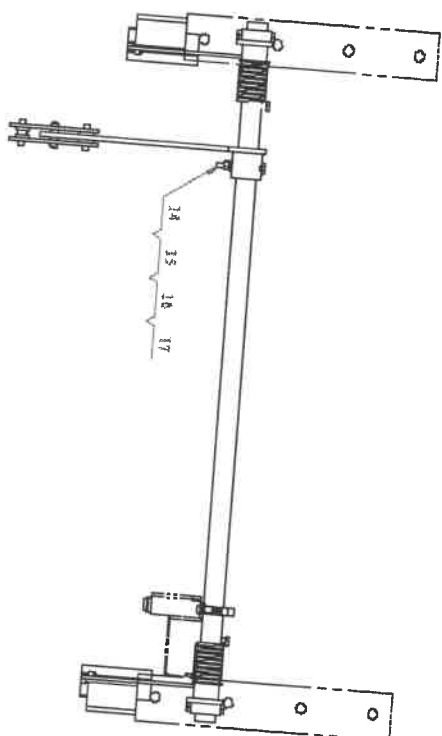


序号	代号	名称	数量	材料	单位	总计	质量(kg)	备注
17	GB/T 97.1	平垫圈 8	1			.002	.002	
16	GB/T 92	平垫圈 8	1			.001	.001	
15	GB/T 6170	六角螺母 8	1			.000	.000	
14	GB/T 6170	六角螺母 8	1			.000	.000	
13	GB/T 6170	六角螺母 8	1			.000	.000	
12	GB/T 6170	六角螺母 8	1			.000	.000	
11	GB/T 6170	六角螺母 8	1			.000	.000	
10	GB/T 6170	六角螺母 8	1			.000	.000	
9	GB/T 6170	六角螺母 8	1			.000	.000	
8	GB/T 6170	六角螺母 8	1			.000	.000	
7	GB/T 6170	六角螺母 8	1			.000	.000	
6	GB/T 6170	六角螺母 8	1			.000	.000	
5	GB/T 6170	六角螺母 8	1			.000	.000	
4	GB/T 6170	六角螺母 8	1			.000	.000	
3	GB/T 6170	六角螺母 8	1			.000	.000	
2	GB/T 6170	六角螺母 8	1			.000	.000	
1	GB/T 6170	六角螺母 8	1			.000	.000	

序号	代号	名称	数量	材料	单位	总计	质量(kg)	备注
10	GB/T 92	平垫圈 8	1			.002	.002	
9	GB/T 92	平垫圈 8	1			.001	.001	
8	GB/T 6170	六角螺母 8	1			.000	.000	
7	GB/T 6170	六角螺母 8	1			.000	.000	
6	GB/T 6170	六角螺母 8	1			.000	.000	
5	GB/T 6170	六角螺母 8	1			.000	.000	
4	GB/T 6170	六角螺母 8	1			.000	.000	
3	GB/T 6170	六角螺母 8	1			.000	.000	
2	GB/T 6170	六角螺母 8	1			.000	.000	
1	GB/T 6170	六角螺母 8	1			.000	.000	

序号	代号	名称	数量	材料	单位	总计	质量(kg)	备注
10	GB/T 92	平垫圈 8	1			.002	.002	
9	GB/T 92	平垫圈 8	1			.001	.001	
8	GB/T 6170	六角螺母 8	1			.000	.000	
7	GB/T 6170	六角螺母 8	1			.000	.000	
6	GB/T 6170	六角螺母 8	1			.000	.000	
5	GB/T 6170	六角螺母 8	1			.000	.000	
4	GB/T 6170	六角螺母 8	1			.000	.000	
3	GB/T 6170	六角螺母 8	1			.000	.000	
2	GB/T 6170	六角螺母 8	1			.000	.000	
1	GB/T 6170	六角螺母 8	1			.000	.000	

80001507 OX-210BT(附图) 提拉机构DBG=923 巨人控股 P2-9

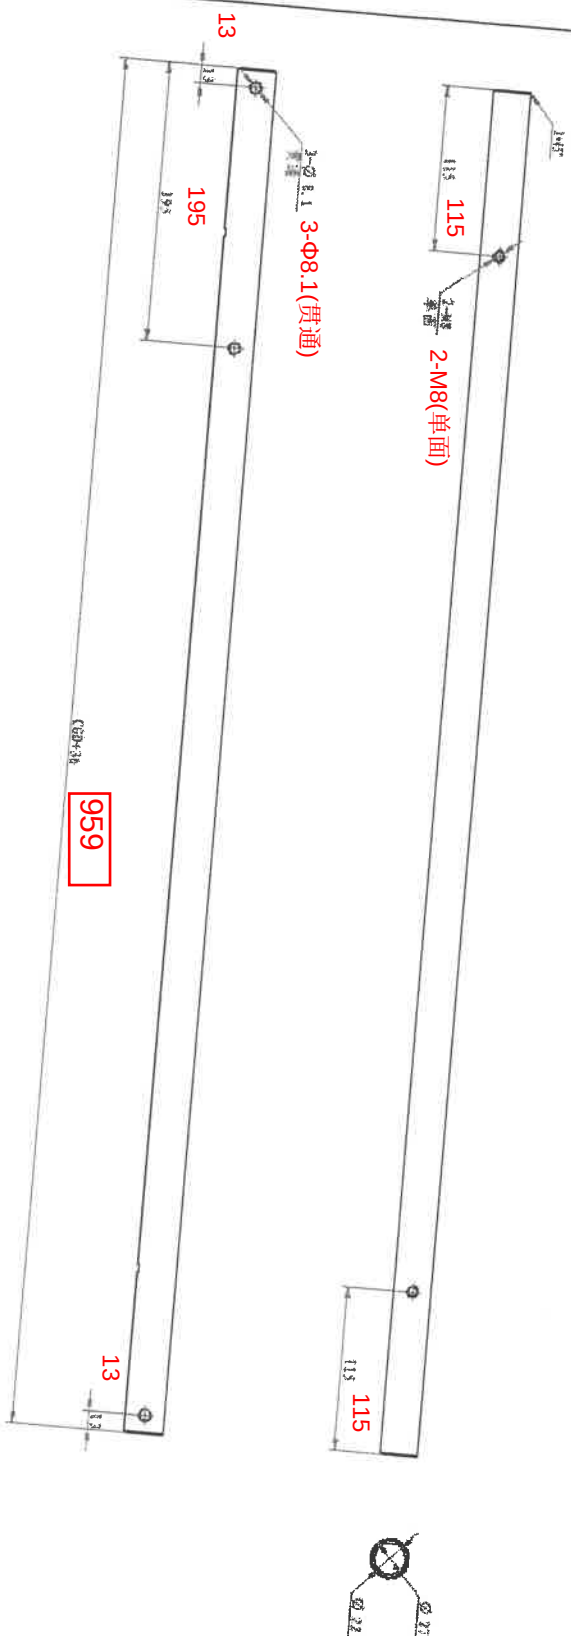

江苏康泰特种材料有限公司 江苏康泰特种材料有限公司		连杆	
0X2108T-1 (J401)		1. 1.44 kg 1.3	


安全钳及提拉系统购买书

GY-20-JS-OT-001 A/S

共 13 页第 11 页

[illegible]

80001507 OX-210BT(附图)提拉机构DBG=923 巨人控股 P3-9

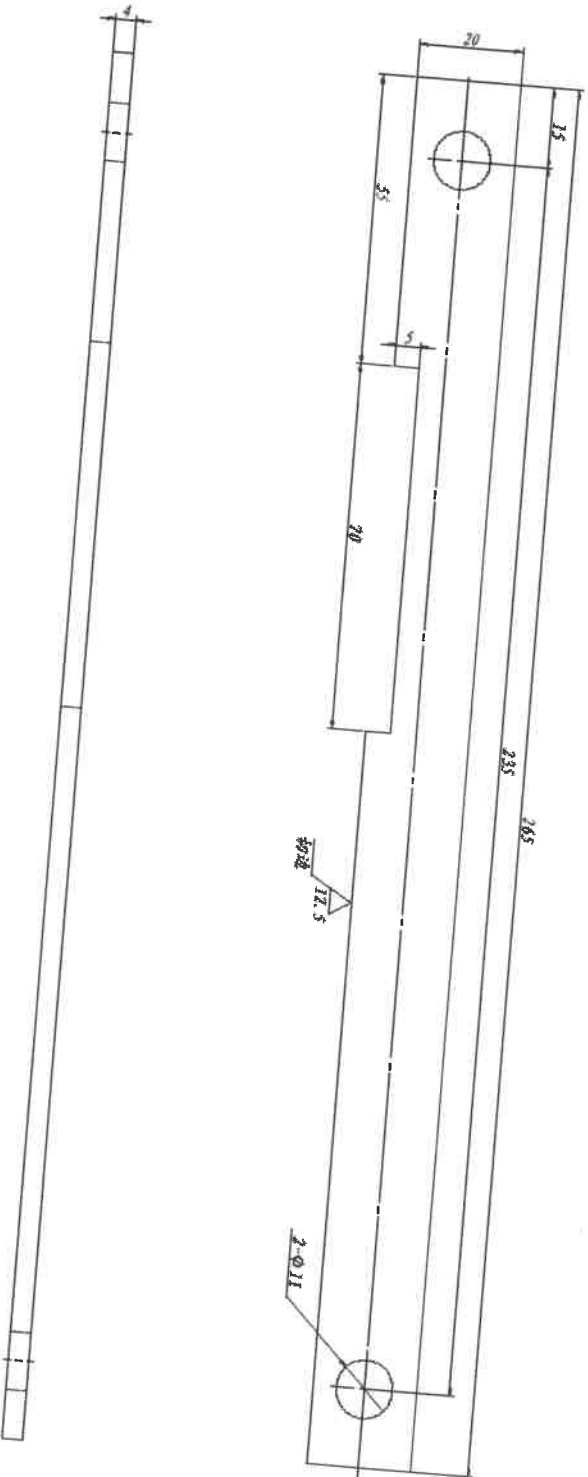


○

故果说明：
1. 边唐去毛刺；
2. 本作一袋2件，时称各一，故而做伴处理。

Q235A/L 0									
宁波集泰光电材料有限公司									
提拉板									
OX210BT-3									
作板情况		重量		比例					
			值15		5:4				
来		张		用		张			

80001507 OX-210BT(附图)提拉机构DBG=923 巨人控股 P4-9

重量	0.1	0.2	0.3	0.5	0.8	1.2	2.0
			300~400	400~500	500~600	600~800	800~1000
			100~120	120~140	140~160	160~180	180~200

[illegible]


80001507 OX-210BT(附图) 提拉机构DBG=923 巨人控股 P5-9



繩頭連接件

宁波奥德普电梯部件有限公司

[illegible]

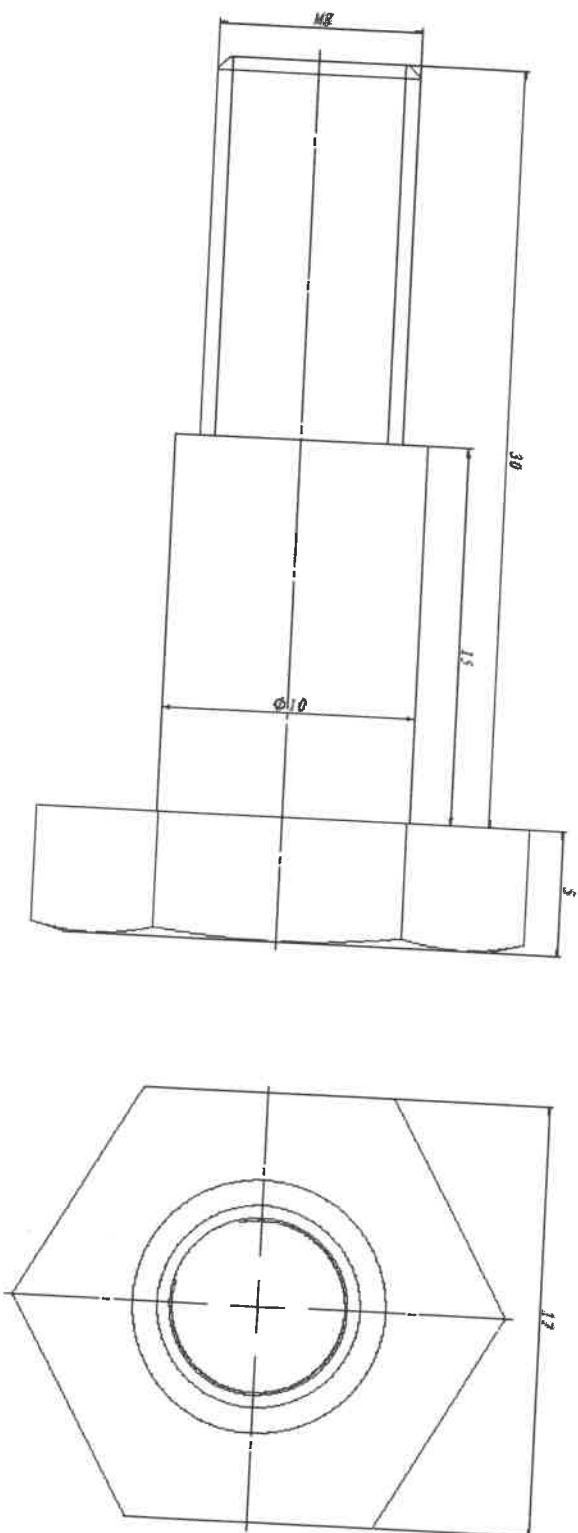[illegible]

△ 全

80001507 OX-210BT (附图) 提拉机构DBG=923 巨人控股 P7-9

技术说明

1. 本件未注明倒角为 $R.5 \times 45^\circ$;
2. 边肩去毛刺、表面做钝处理。

六角型杆(S=17)


外源标记	重量	比例
	8.02	6:1

并 强 第 派

宁波市镇海紧固件有限公司

阶梯螺栓

OX210BT-4 (TR01)

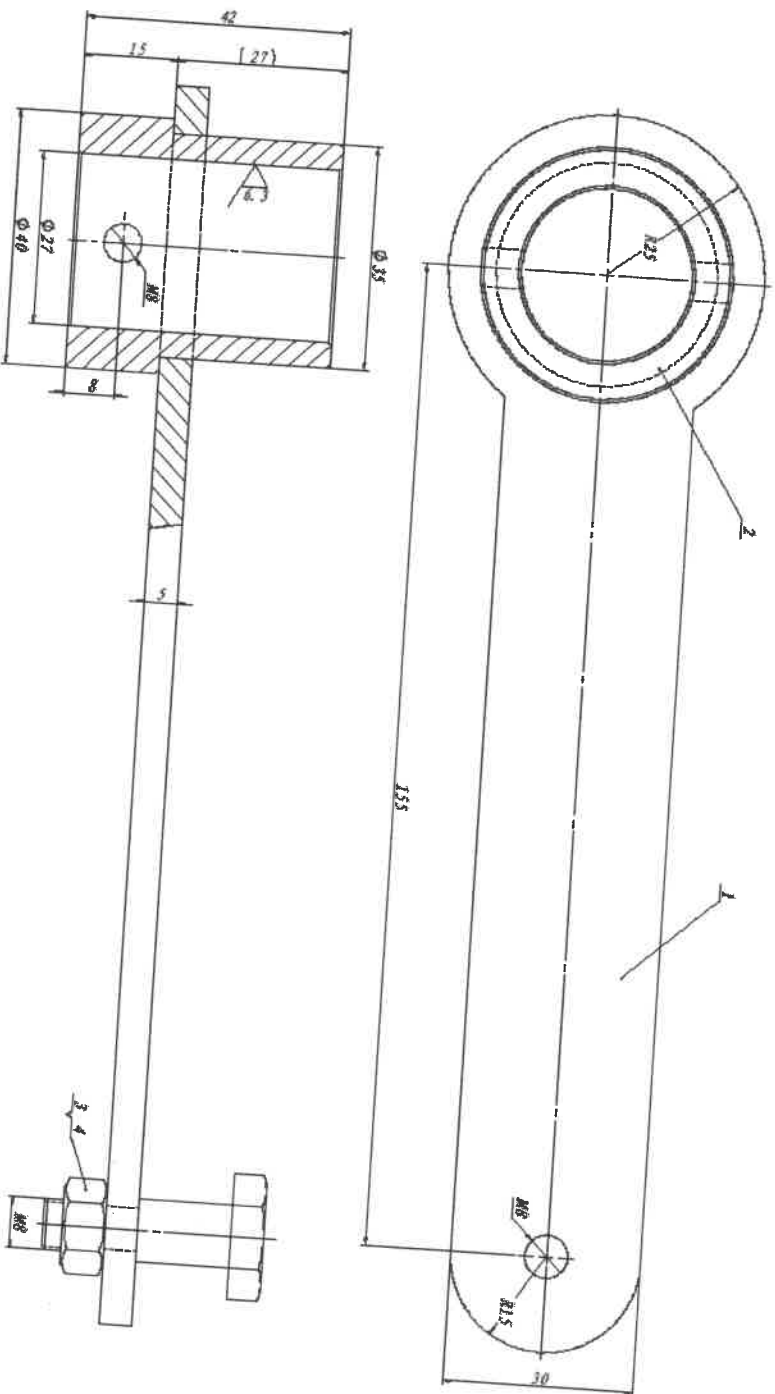[illegible]

技术说明

1. 本件采用电焊连接, 焊缝高度为 $15 \sim 20\text{mm}$, 沿外圆三点分布;
2. 玻璃管毛刺及焊渣应清理干净, 表面做钝化处理。

代号	代 号	名 称	材 量	重 量	总 重	备 注
4	Q235AF 6170-3000	六角螺帽8	1	0.03	0.03	
3	Q235AF 4(1303)	六角螺帽	1	0.02	0.02	
2	Q235AF 3-2(619)	六角螺帽	1	0.16	0.16	
1	Q235AF 3-4(283)	六角螺帽	1	0.21	0.21	

[illegible]

Technical drawing of a mechanical part, likely a shaft or rod, showing dimensions in millimeters. The drawing includes a cross-section view on the left and a side view on the right. The cross-section view shows a rectangular block with a central hole. The side view shows a long, thin rod with a flange or shoulder. Dimensions are labeled in red text:

- 35 (Total height of the cross-section)
- 27 (Inner diameter of the central hole)
- 8 (Radius of the central hole)
- 41 (Total width of the cross-section)
- 15 (Distance from the center of the hole to the right edge)
- 40 (Distance from the center of the hole to the left edge)
- 39.5 (Length of the rod from the flange to the end)
- 6 (Thickness of the flange)

OX210BT.1(JR01)