
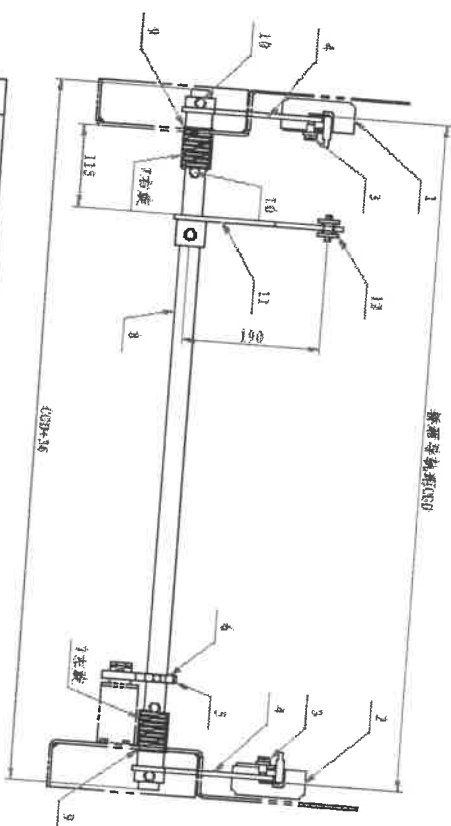
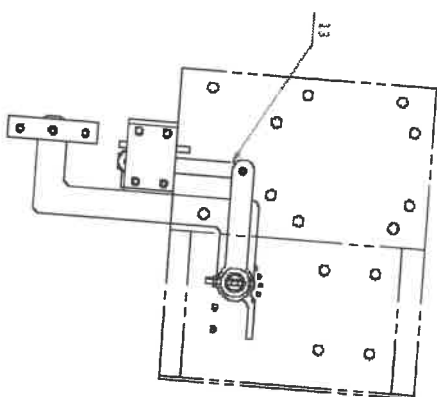


80001507 OX-210BT(附图)提拉机构DBG=923 巨人控股 P1-9

GY-20-JS-QT-001-A/0

共 13 页第 13 页

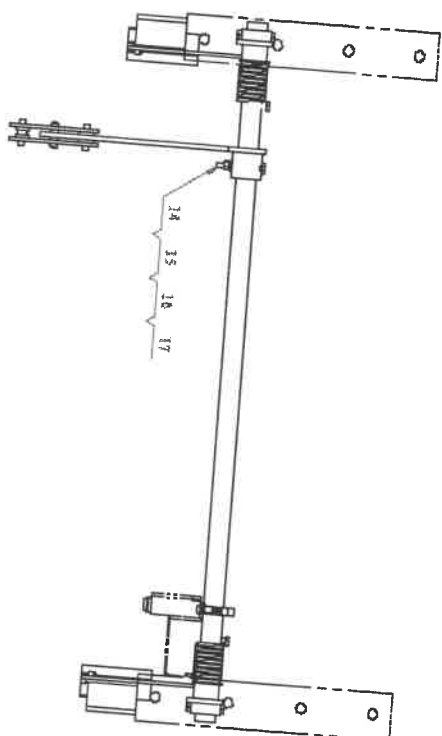

序号	代号	名称	数量	材料	单位	总计	质量(kg)	备注
17	GB/T 97.1	平垫圈 8	1			.002	.002	
16	GB/T 92	平垫圈 8	1			.001	.001	
15	GB/T 6170	六角螺母 8	1			.000	.000	
14	GB/T 6170	六角螺母 8	1			.000	.000	
13	GB/T 6170	六角螺母 8	1			.000	.000	
12	GB/T 6170	六角螺母 8	1			.000	.000	
11	GB/T 6170	六角螺母 8	1			.000	.000	
10	GB/T 6170	六角螺母 8	1			.000	.000	
9	GB/T 6170	六角螺母 8	1			.000	.000	
8	GB/T 6170	六角螺母 8	1			.000	.000	
7	GB/T 6170	六角螺母 8	1			.000	.000	
6	GB/T 6170	六角螺母 8	1			.000	.000	
5	GB/T 6170	六角螺母 8	1			.000	.000	
4	GB/T 6170	六角螺母 8	1			.000	.000	
3	GB/T 6170	六角螺母 8	1			.000	.000	
2	GB/T 6170	六角螺母 8	1			.000	.000	
1	GB/T 6170	六角螺母 8	1			.000	.000	


序号	代号	名称	数量	材料	单位	总计	质量(kg)	备注
10	GB/T 92	平垫圈 8	1			.002	.002	
9	GB/T 92	平垫圈 8	1			.001	.001	
8	GB/T 6170	六角螺母 8	1			.000	.000	
7	GB/T 6170	六角螺母 8	1			.000	.000	
6	GB/T 6170	六角螺母 8	1			.000	.000	
5	GB/T 6170	六角螺母 8	1			.000	.000	
4	GB/T 6170	六角螺母 8	1			.000	.000	
3	GB/T 6170	六角螺母 8	1			.000	.000	
2	GB/T 6170	六角螺母 8	1			.000	.000	
1	GB/T 6170	六角螺母 8	1			.000	.000	

序号	代号	名称	数量	材料	单位	总计	质量(kg)	备注
10	GB/T 92	平垫圈 8	1			.002	.002	
9	GB/T 92	平垫圈 8	1			.001	.001	
8	GB/T 6170	六角螺母 8	1			.000	.000	
7	GB/T 6170	六角螺母 8	1			.000	.000	
6	GB/T 6170	六角螺母 8	1			.000	.000	
5	GB/T 6170	六角螺母 8	1			.000	.000	
4	GB/T 6170	六角螺母 8	1			.000	.000	
3	GB/T 6170	六角螺母 8	1			.000	.000	
2	GB/T 6170	六角螺母 8	1			.000	.000	
1	GB/T 6170	六角螺母 8	1			.000	.000	

宁波市镇海华丰机械有限公司 宁波市镇海华丰机械有限公司		进杆	
0X2108T-1 (1M01)		1.44 kg L3	

[illegible]

80001507 OX-210BT(附图)提拉机构DBG=923 巨人控股 P3-9

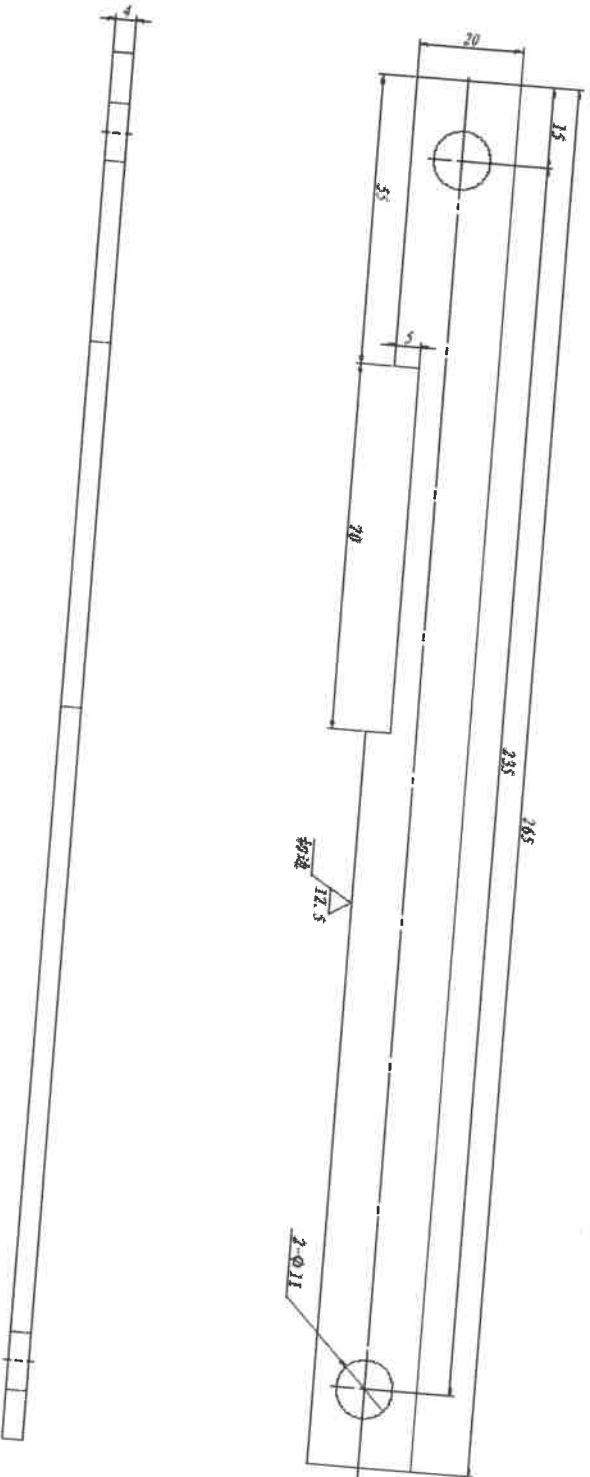

故果说明：
1. 边唐去毛刺；
2. 本作——套2件，
时称各一，故而做伴处理。

陳永發
謝國興
成建華
黃子
呂新

[illegible]

宁波市慈普电梯零件有限公司


提拉板

OK210BT-3

80001507 OX-210BT(附图)提拉机构DBG=923 巨人控股 P4-9

共 13 页第 10 页

重量	0.1	0.2	0.3	0.5	0.8	1.2	2.0
			30~120	130~400	400~1000	1000~2000	2000~4000

[illegible]

80001507 OX-210BT(附图) 提拉机构 DBG=923 巨人控股 P5-9

OX210BT. 4


安全钳及提拉系统购买书

GY-20-JS-QT-001-A/0

共 13 页第 8 页

(A3) 2-10BT12X0


规格尺寸	公差	规格尺寸	公差	规格尺寸	公差	规格尺寸	公差	规格尺寸	公差	规格尺寸	公差	规格尺寸	公差	规格尺寸	公差	规格尺寸	公差
15-6	±0.3	20-30	±0.3	250-120	±0.3	2120-100	±0.5	2400-1000	±0.5	21800-2000	±1.2	23000-11000	±2.0	40-2	±0.2	50-6	±0.5
规格公差														规格公差		规格公差	

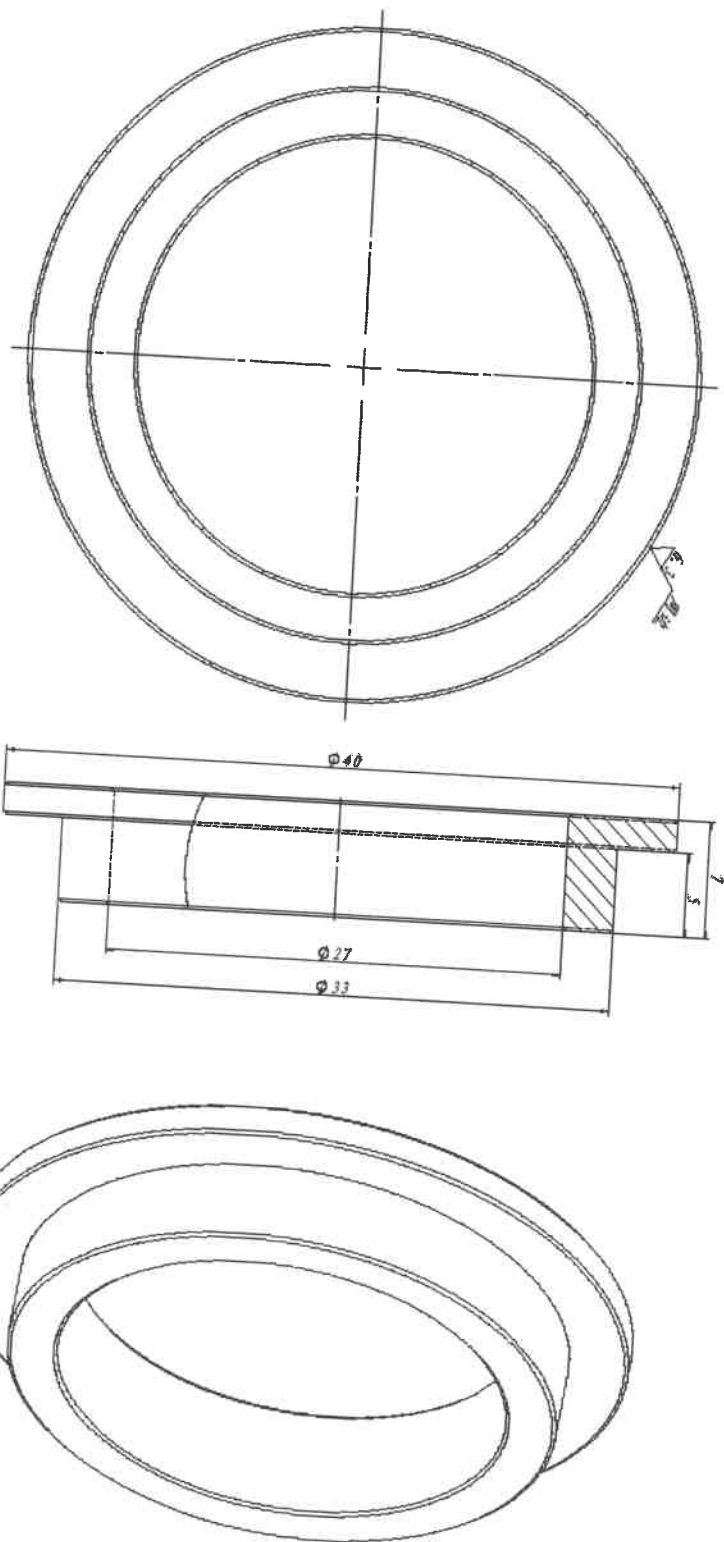

80001507 OX-210BT(附图)提拉机构DBG=923 巨人控股 P6-9

技术要求:
1. 通孔处毛刺, 未注圆角为R2-R5×45°;
2. 无开裂或电气性能缺陷。

设计	校核	分 组	大样及尺寸	签字	年月日	飞龙				宁波奥格普电科技有限公司			
校核			标准件										
审核													
工艺													
						外观检查				重量 比例			
						共 张				OX210BT-2 (GY)			

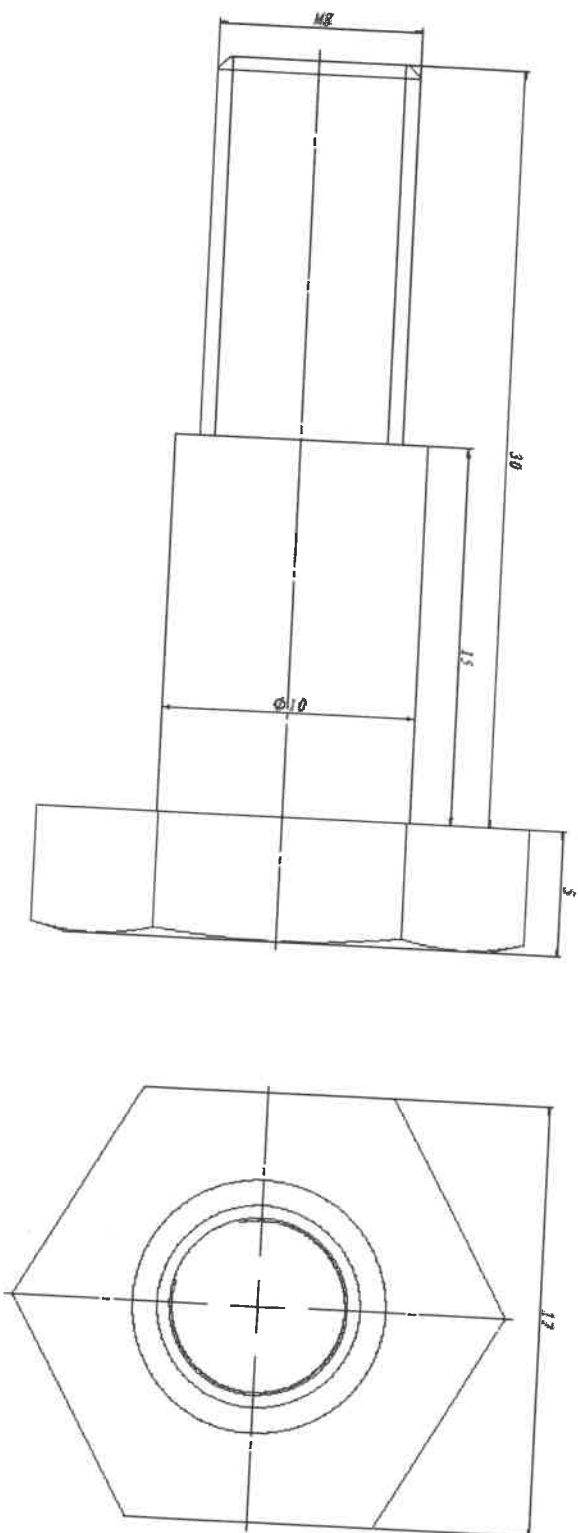[illegible]

△ 全

80001507 OX-210BT (附图) 提拉机构 DBG=923 巨人控股 P7-9

技术说明

1. 本井未注明侧角为 $0.5 \times 45^\circ$;
2. 边肩齿毛刺、表面镀锌处理。

[illegible]

OX210BT.1(JR01)