




基础尺寸	0.5-6	>6-30	>30-120	>120-400	>400-1000	>1000-2000	>2000-4000	镗削切削
公 差	+0.1	+0.2	+0.3	+0.5	+0.8	+1.2	+2	公

	0.5-3	>3-6	>6
差	+ 0.2	± 0.5	± 1

角度	(短边)
公差	

	0-10	>10-50	>50-120	>120-400	>400
	$\pm^{\circ}$	$\pm 0.5^{\circ}$	$\pm 0.3^{\circ}$	$\pm 0.15^{\circ}$	$\pm 0.1^{\circ}$






80001509 OX-300D(M)涨紧装置(MSA6Z040001) 梅轮电梯
200-6 重晶石18KG 本色RAL6005 空白包装

该摆角为极限参数, 实际使用时可根据需求调整开关打板,

或调整开关安装位置, 以此限定涨紧装置摆动角度;

绳轮摆动尺寸示意:


阻燃聚丙烯全封闭防护罩

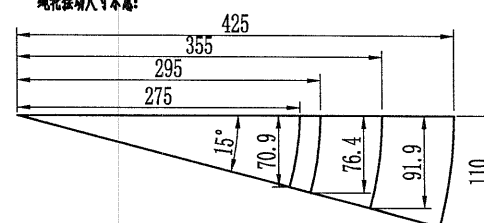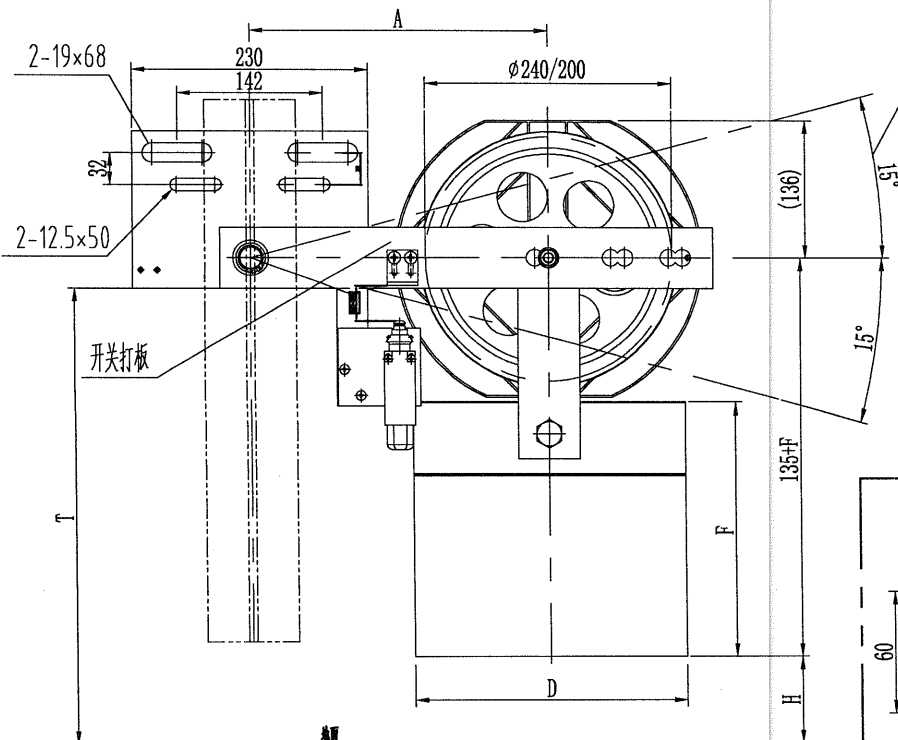


A	275 295	355	425
H	>180	>200	>200

受控

2019年04月10日

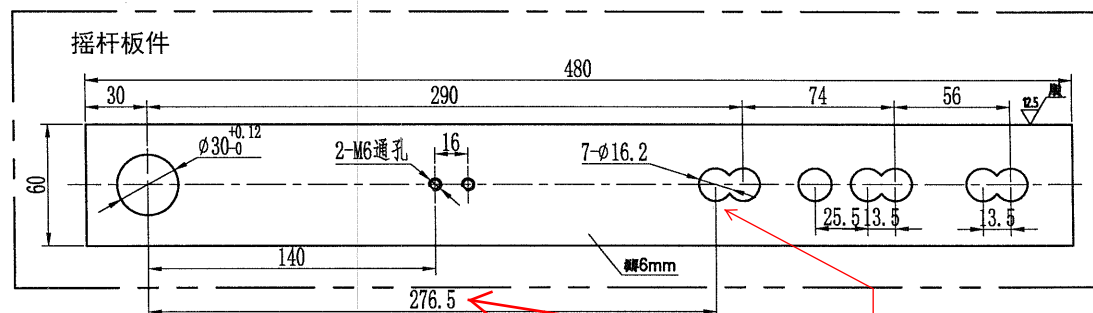

注意：增加一个孔

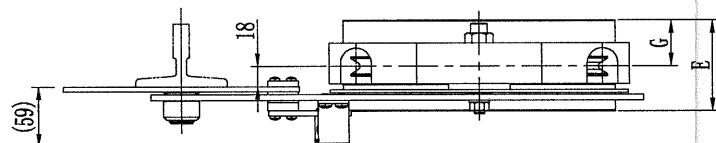

技术说明:

1. 涨紧轮和摇杆组件应转动顺畅、灵活、无卡滞现象;
2. 图中绳轮根据限速器匹配选用,可装在摇杆的正反侧使用, $B=18\text{mm}$;
3. 开关组件可按实际需要现场调整安装;
4. 本图配重按 18kg 重晶石形式绘制,可根据实际使用状态按表单选用等。

注: 图示A尺寸可为275/290/310/325/350/360/365/375/405/425;

图号	绳轮节径	钢丝绳直径	A	配重质量	适用状态	配重材质	D	E	F	G
MSA6Z040001	200	6	275 295 300 320 335 355 390	18KG	$H \leq 50\text{mm}$	重晶石	270	100	265	50
MSA6Z040002				30KG	$50 < H \leq 100\text{mm}$		300	140	305	70
MSA6Z040003	18KG	$H \leq 50\text{mm}$		270	100		265	50		
MSA6Z040004	240	8		30KG	$50 < H \leq 100\text{mm}$	300	140	305	70	
MSA6Z040005				18KG	$H \leq 50\text{mm}$	270	55	260	25	
MSA6Z040006	200	6		275 295 300 320 335 355 390	30KG	$50 < H \leq 100\text{mm}$	铸铁	250	70	275
MSA6Z040007			18KG		$H \leq 50\text{mm}$	270		55	260	25
MSA6Z040008	240	8	30KG		$50 < H \leq 100\text{mm}$	250		70	275	35

						奥德普OX-300D(M)	 				
							涨紧装置				
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年月日						
设计	韩伟良	20190328	标准化				阶段标记	重量	比例		
校对	杨涛	20190328				-	-	-	-	@kg	1:5
审核											
工艺			批准	沈福	20190328	共 1 张		第 1 张		MSA6Z040	