| A3 | 基础尺寸 | 0.5-6 | >6-30 | >30-120 | >120-400 | >400-1000 | >1000-2000 | >2000-4000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 公 差 | ±0.1 | ±0.2 | ±0.3 | ±0.5 | ±0.8 | ±1.2 | ±2 |

| 锯断切割 | >0.5-3 | >3-6 | >6 |
|---|---|---|---|
| 公 差 | ±0.2 | ±0.5 | ±1 |

| 角度(短边) | 0-10 | >10-50 | >50-120 | >120-400 | >400 |
|---|---|---|---|---|---|
| 公 差 | ±1° | ±0.5° | ±0.3° | ±0.15° | ±0.1° |

焊接

# 80001512 OX-188BT安全钳联动机构 ( C=192 L3=200) DBG=1280(附图) 全英文 伊萨电梯

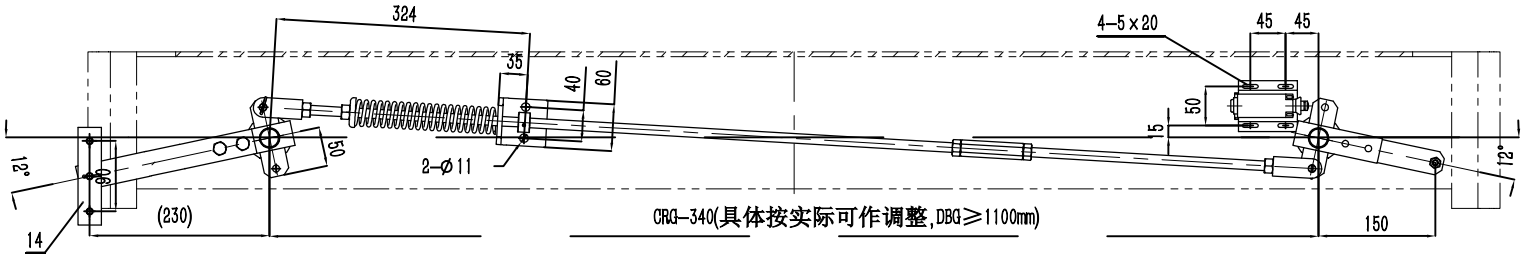


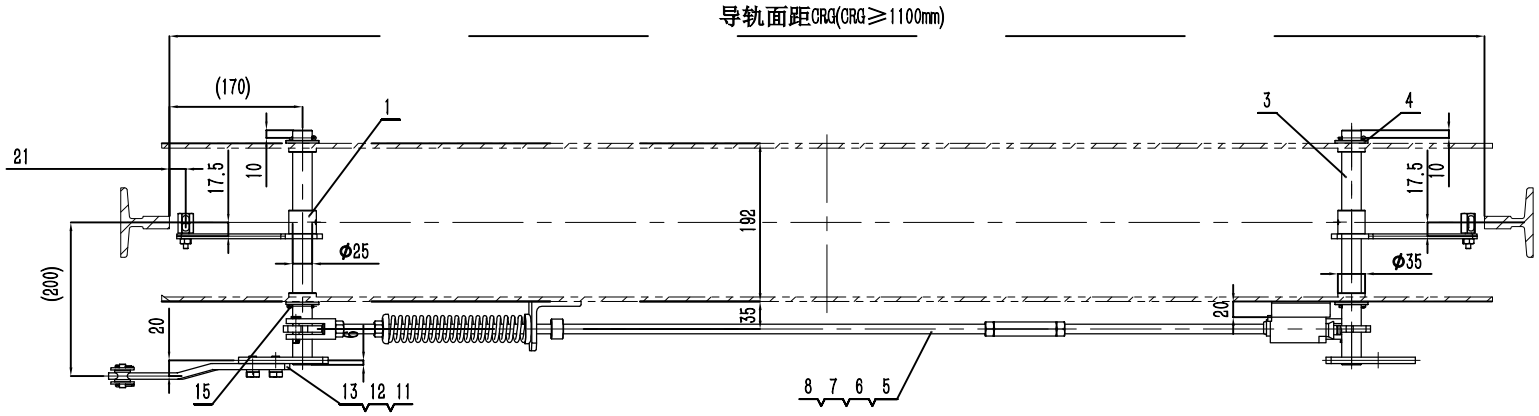


技术要求：

1. CRG为轿厢导轨距；
2. 提拉机构中含UKS开关及紧固件

| 描 图 |
|---|
| |
| 旧底图总号 |
| |
| 底图总号 |
| |
| 签 字 | 日 期 |
| | |

| 记号 | 处数 | 更 改 原 因 及 说 明 | 更改日期 | 更改者 | 审查者 | 变更版本 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | | | | | | |
| 3 | | | | | | |
| 2 | | | | | | |
| 1 | | | | | | |

EYSAR

| 首次发布版本 | 170901 |
|---|---|
| 绘 图 | 徐国军 20170908 |
| 校 对 | 嘉鹏 20170908 |
| 审 核 | 沈志清 20170908 |
| 比例 | 1:1 |
| 共 1 页 | 第 1 页 |
| 图号 | EEL3A003 |
| 名称 | OX-188BT提拉机构 |
| 材料 | 组件 |