A3	第一角	基础尺寸	0.5-6	>6-30	>30-120	>120-400	>400-1000	>1000-2000	>2000-4000
		公 差	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2

锯断切割	>0.5-3	>3-6	>6
公 差	±0.2	±0.5	±1

角度(短边)	0-10	>10-50	>50-120	>120-400	>400
公 差	±1°	±0.5°	±0.3°	±0.15°	±0.1°

焊接

80001520 OX-188BT安全钳联动机构 (C=192 L3=200) DBG=1680(附图) 全英文 伊萨电梯

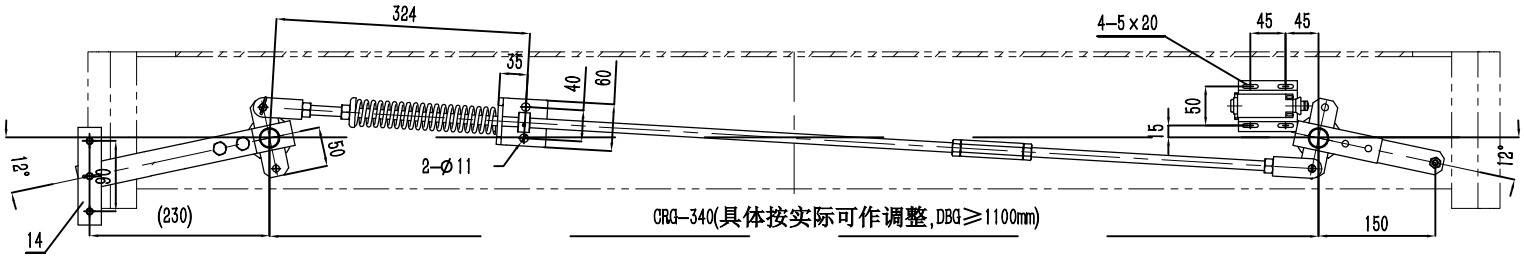

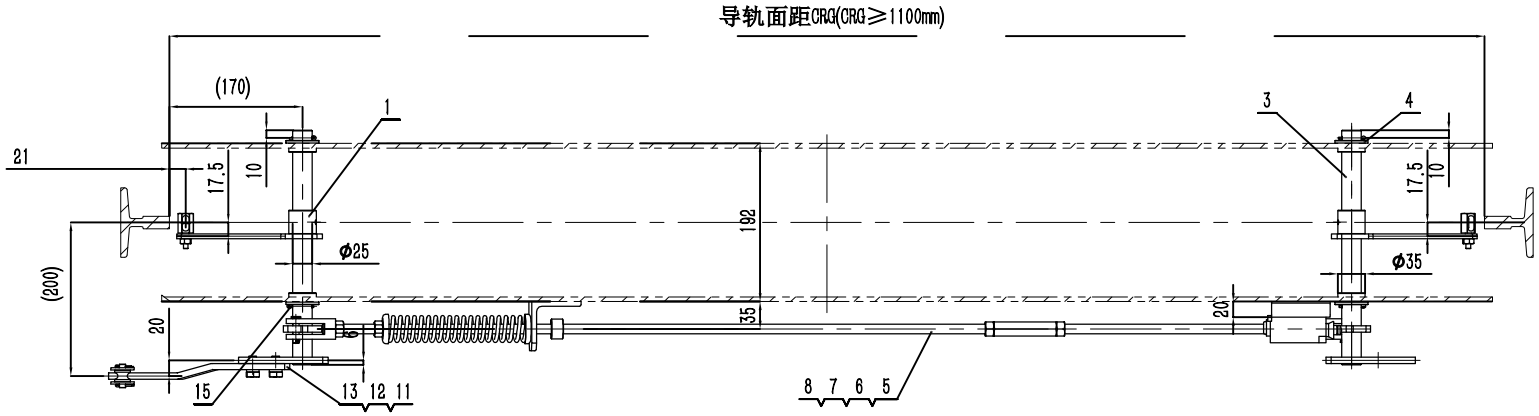

技术要求：

1. CRG为轿厢导轨距；
2. 提拉机构中含UKS开关及紧固件

描 图
旧底图总号
底图总号

签 字	日 期

记号	处数	更 改 原 因 及 说 明	更改日期	更改者	审查者	变更版本
4						
3						
2						
1						

EYSAR

首次发布版本	170901
绘 图	徐国军 20170908
校 对	嘉鹏 20170908
审 核	沈志清 20170908
比例	1:1
共 1 页	第 1 页
图号	EEL3A003
名称	OX-188BT提拉机构
材料	组件