


0X350A



OX350A	
--------	--

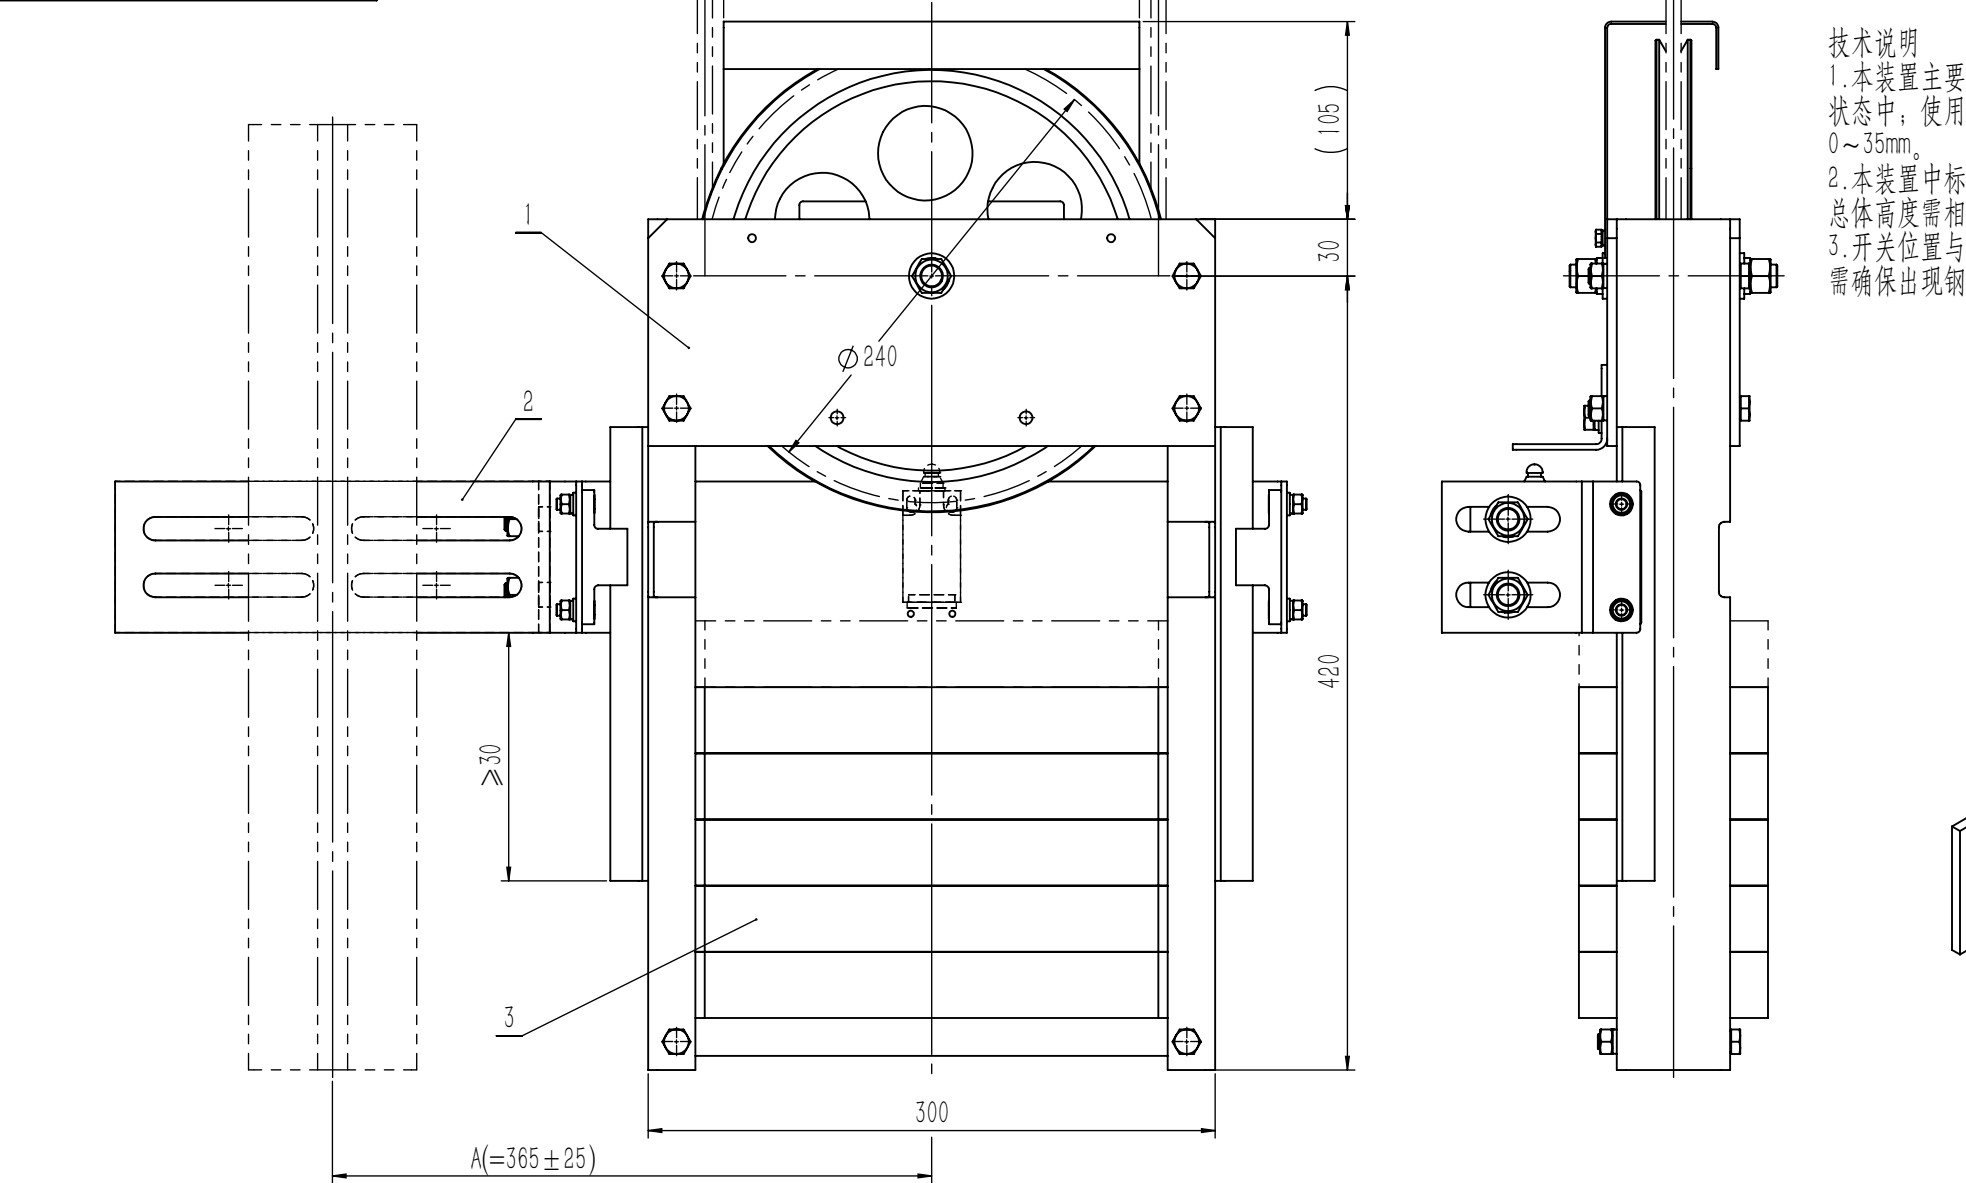

应用于提升高度较大且额定速度较大的时注意匹配A与B参数,B标准可调范围为

配重约为40KG,如需要加重需注明,但应增加。

打杆之间的距离可根据实际情况确定,只
钢丝绳松弛或断裂时能使安全开关动作。

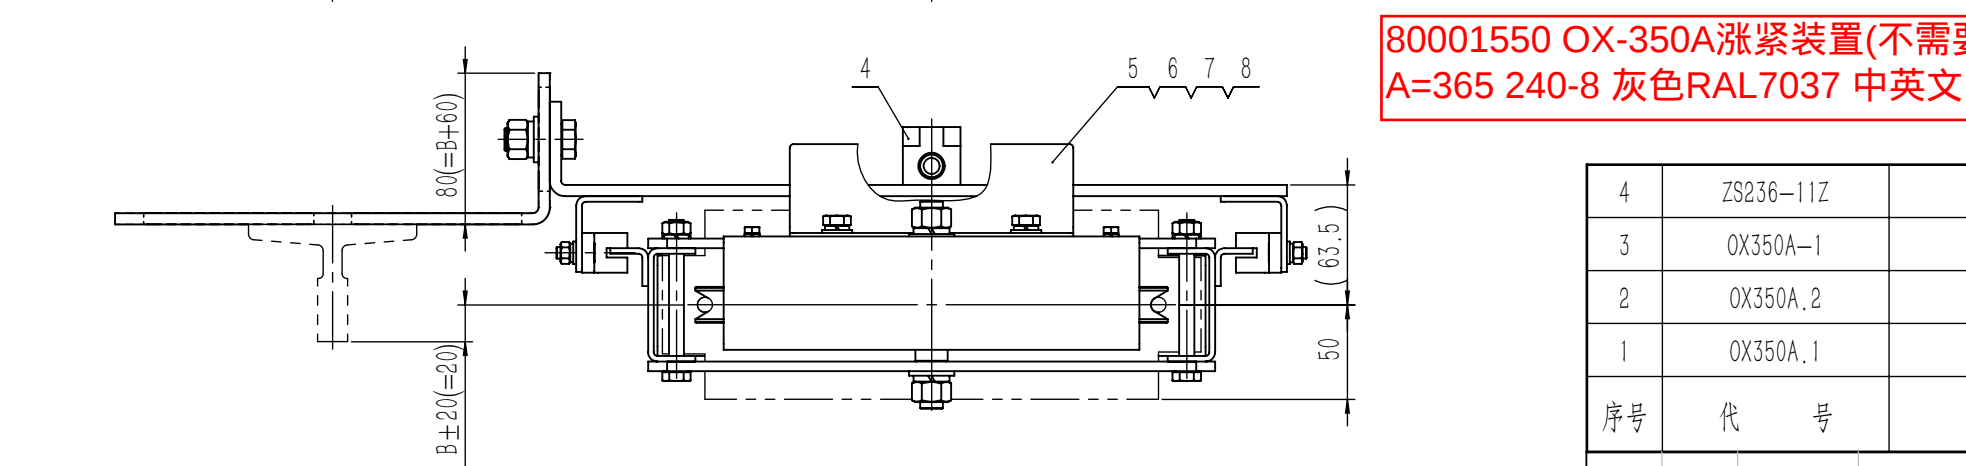
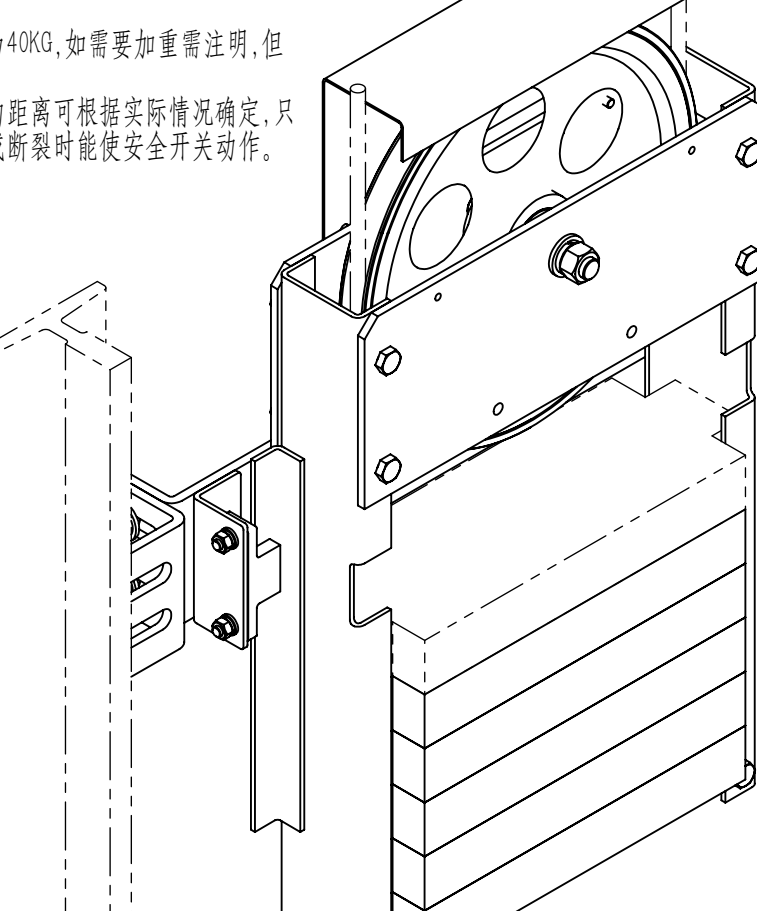


Technical drawing of a mechanical assembly, likely a valve or actuator, showing a side view with dimensions. The drawing includes a central cylindrical body with various mounting points and a handle mechanism on the right. Dimensions are indicated with arrows and text: 80(=B+), B±20(=20), 50, and (63.5).

8	GB/T 5783-2000	螺栓M8×16	2		0.01	0.02	
7	GB/T 93-1987	弹性垫圈8	2		0.00	0	
6	GB/T 97.1-1985	平垫圈8	2		0.00	0	
5	OX350A-2	开关打板	1	Q235A/3.0	0.31	0.31	
序号	代 号	名 称	数量	材料说明	重量	总重	备注

OX350A.2.1

基本尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000
公差	0.1	0.2	0.3	0.5	0.8	1.2	2.0

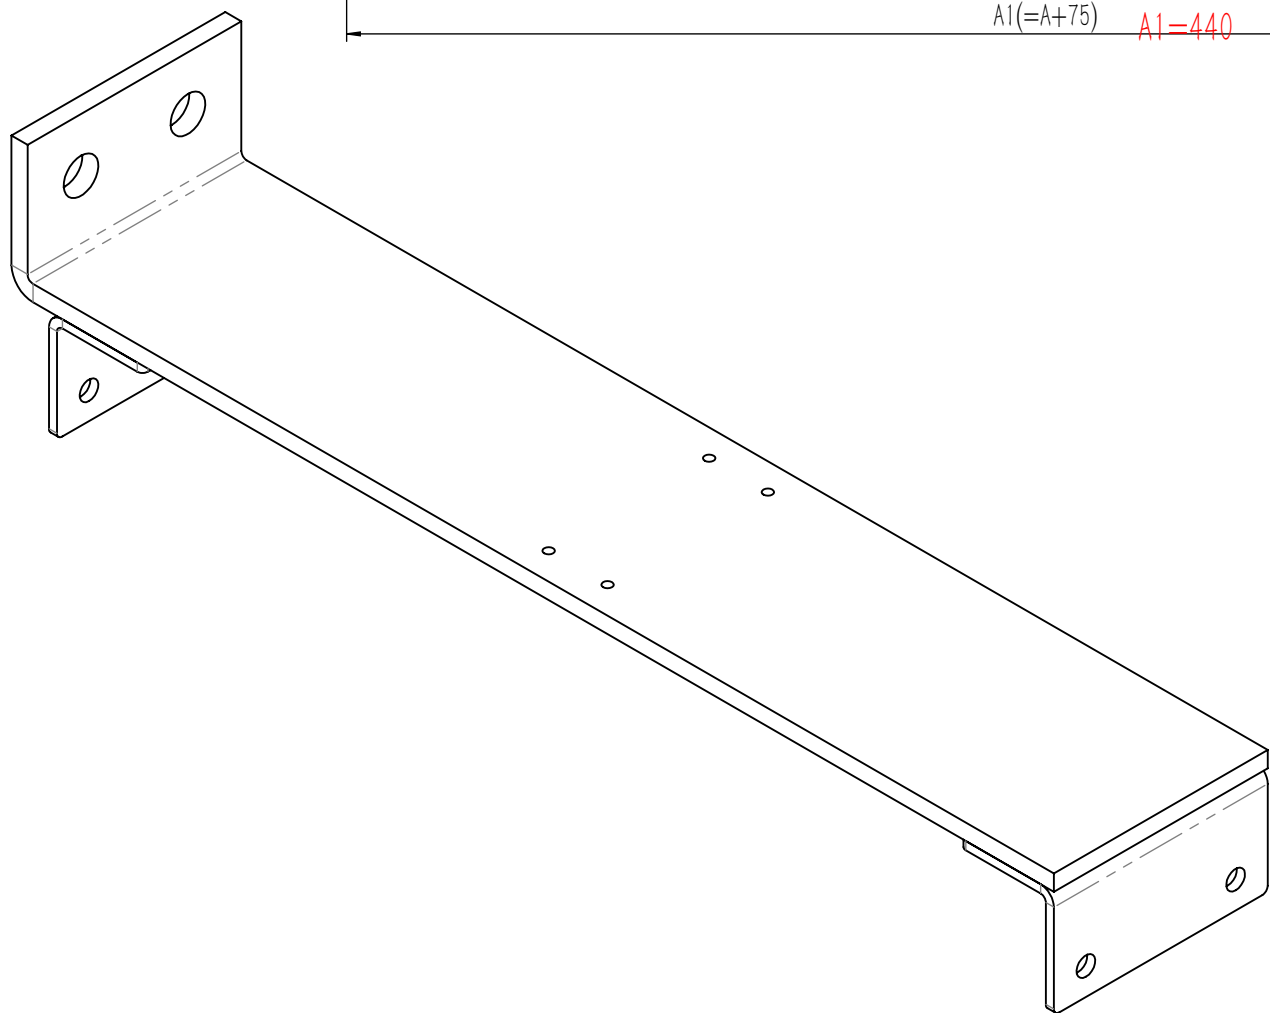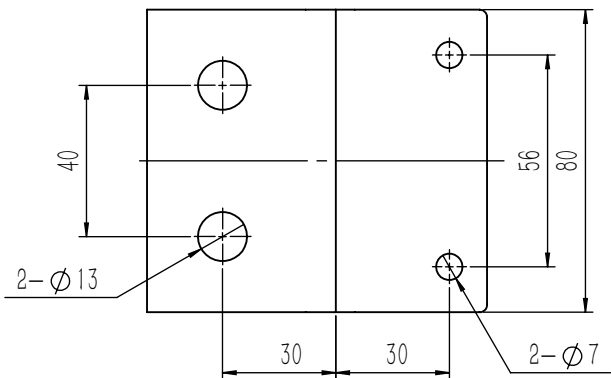

80001550 OX-350A涨紧装置(不需要配重重块) 杭州奥立达 P2-2
A=365 240-8 灰色RAL7037 中英文

2	OX350A.2.1—2		导靴支架			2	Q235A/3.0		0.13	0.26			
1	OX350A.2.1—1		定位板			1	Q235A/5.0		1.60	1.6			
序号		代 号		名 称			数量		材料说明		重量	总重	备注
										宁波奥德普电梯部件有限公司			
标记	处数	分 区	文件更改号	签 名	年、月、日					连接支架			
设 计			标准化										
校 对													
审 核													
工 艺			批 准				共 张 第 张			OX350A.2.1			