
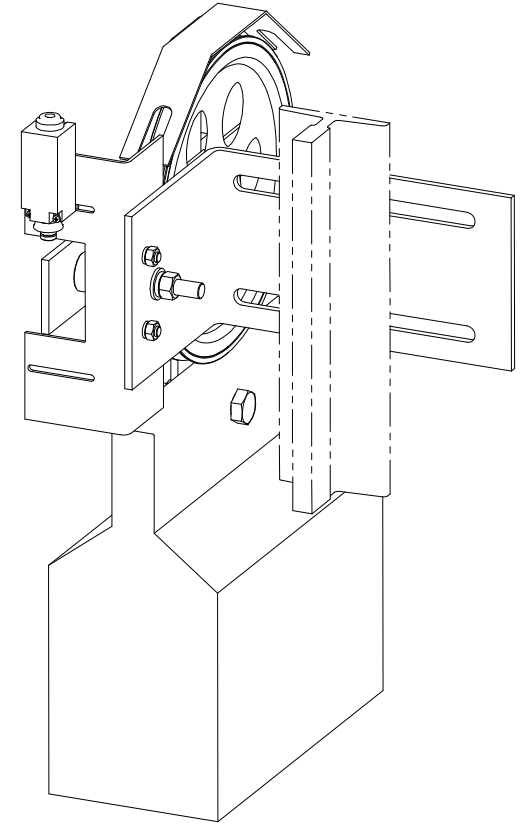
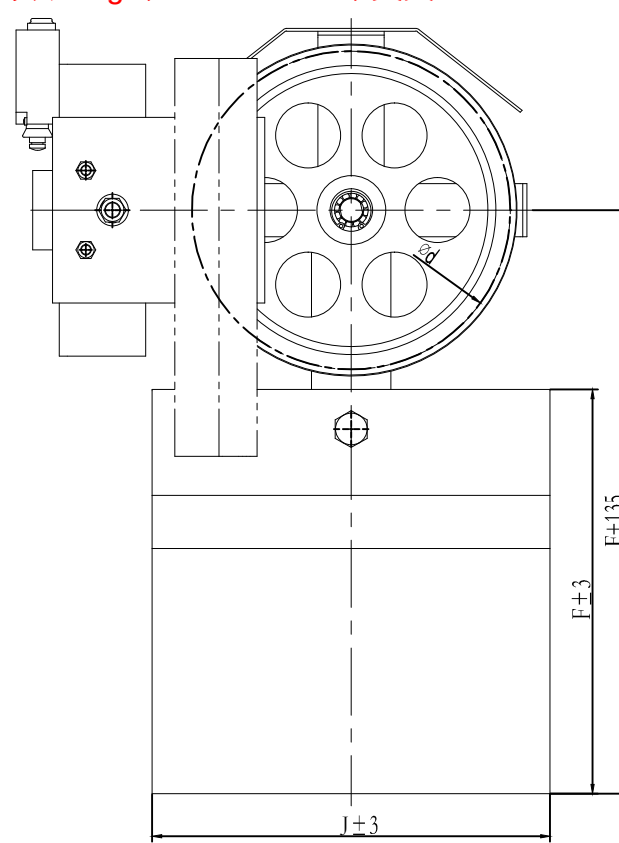


OX200(非斜)


80001583 OX-300涨紧装置 (16529105) 莱茵电梯 P1-3
200-6 铸铁30kg 本色RAL6005 中英文

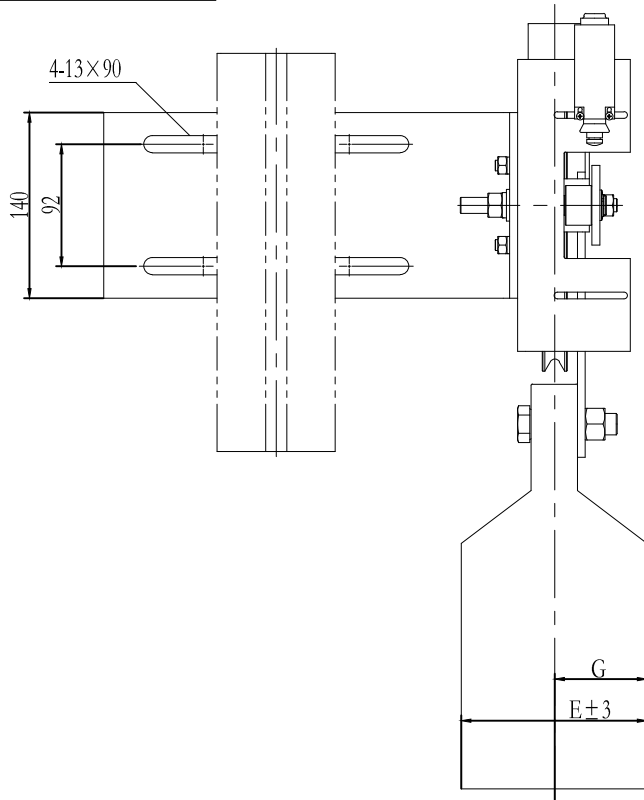

技术说明

- 1.本件按 $\Phi 240$ 绳轮配30kg重晶石配重绘制,使用时注意相关配件关系,避免干涉;
- 2.图中参数A(0~15)可调整;
- 3.参数B与导轨规格有关联,使用时注意;
- 4.本图按西奥对重用限速器布置匹配。



D=200

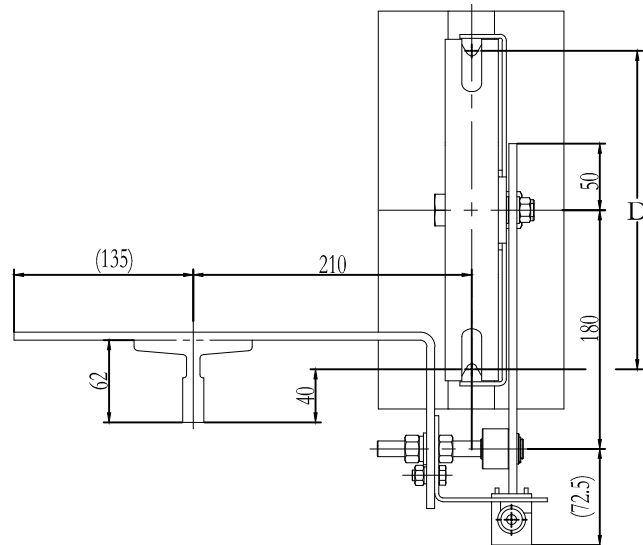


						总装图				宁波奥德普电梯部件有限公司					
														涨紧装置	
标记	处数	分区	文件更改号	签名	年、月、日										
设计			标准化			阶段标记			重量	比例	OX200(D-90/210-40)				
校对									45.49	1:4					
审核															
工艺			批准			共 1 张			第 1 张						

I-I'00ZXO

基本尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000
公差	0.1	0.2	0.3	0.5	0.8	1.2	2.0

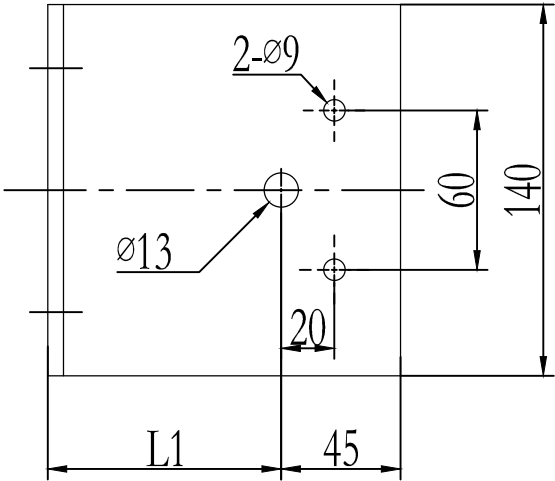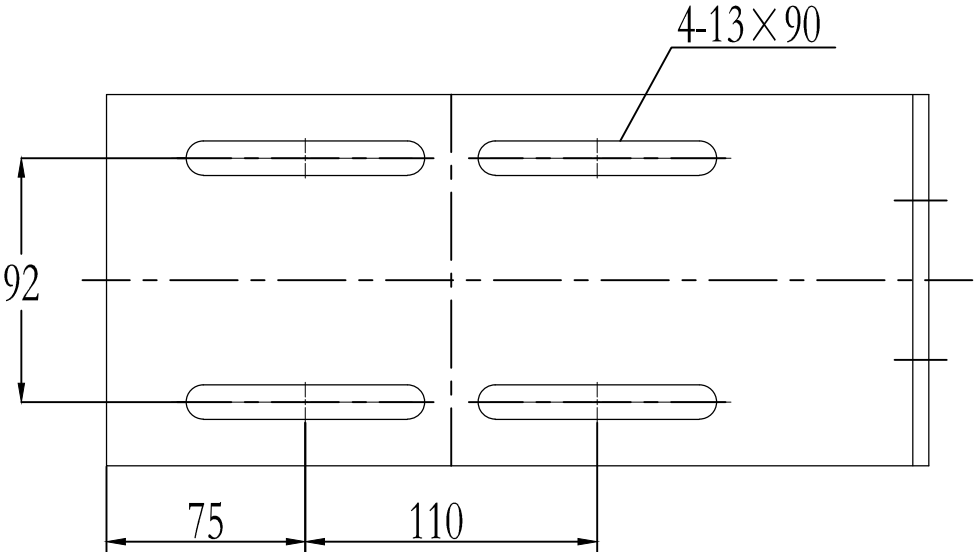

80001583 OX-300涨紧装置 (16529105) 莱茵电梯 P2-3
200-6 铸铁30kg 本色RAL6005 中英文

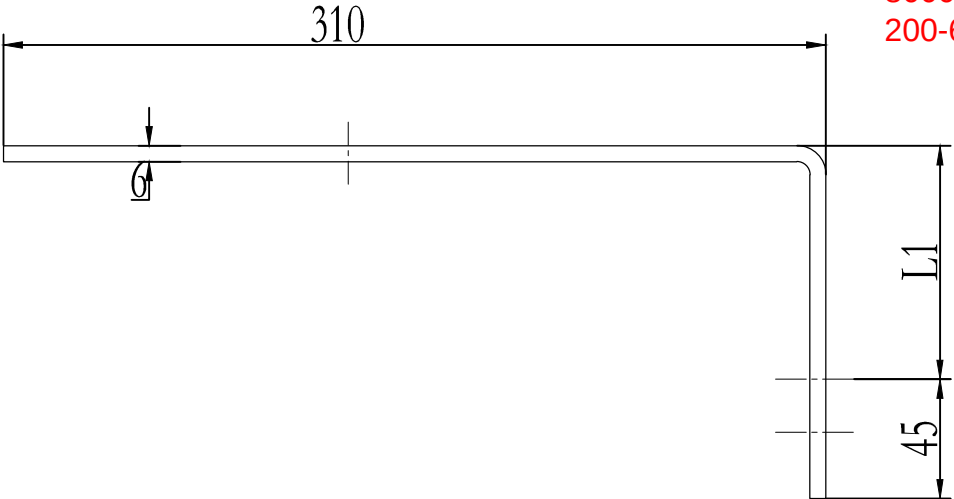

D=240___L1=88



D=200___L1=108

D=200

借(通)用件登记
旧底图总号
底图总号
签字
日期

						Q235A/6.0			宁波奥德普电梯部件有限公司			
									安装底板			
标记	处数	分 区	文件更改号	签名	年月日				OX200.1-1(D-90/210-40)			
设计			标准化			阶段标记		重量				比例
校对												1:2
审核												
工艺			批准			共 2 页		第 1 页				

Technical drawing of a rectangular plate. The plate has a total width of 60 and a total length of 280. A central hole with a diameter of $\varnothing 12.5$ is located 60 units from the left edge. A smaller hole with a diameter of $\varnothing 12.5$ is located 180 units from the left edge. The drawing includes dimension lines and labels for the holes and their diameters.

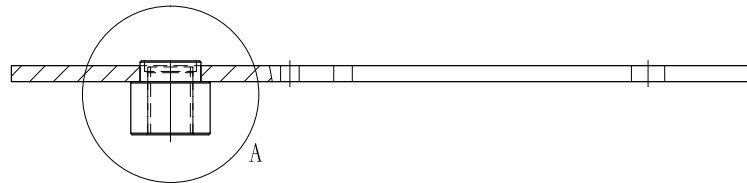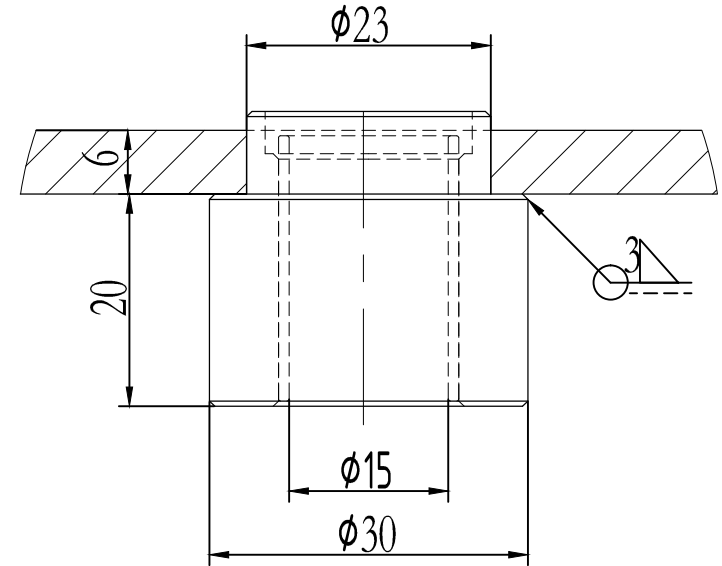

技术说明
1. 本图按Φ240绳轮配30kg重晶石配重绘制,使用时注意相关配件关系,避免干涉;
2. 图中参数A(0~15)可调整;
3. 参数B与导轨规格有关联,使用时注意;
4. 本图按西奥对重用限速器布置匹配。

						宁波奥德普电梯部件有限公司									
											摇杆焊件				
标记	处数	分 区	文件更改号	签名	年、月、日										
设计				标准化		阶段标记		重量	比例		OX200.2.1(D-90/210-40)				
校对									1.44	1:2					
审核															
工艺				批准		共 张		第 张							