

线性尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000	高度尺寸	0.5~3	>3~6	>6~30	>30	短边尺寸	≤10	>10~50	>50~120	>120~400	>400
线性公差	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2.0	圆/倒角公差	±0.2	±0.5	±1.0	±2.0	角度公差	±1°	±30′	±20′	±10′	±5′

颜色	识别号
RAL5015蓝色	101
RAL6005本色	102
RAL7037灰色	103

技术说明
1. 本件按Φ240绳轮配装16kg铸铁配重时绘制, 具体使用可根据指令配装(注意绳轮节径、绳槽规格等);
2. 配重B值根据使用要求, 标配为12KG重晶石;
3. 配重B值根据使用图, 需将绳轮中心调整装配位置才能实现, 按外图一侧时调整范围为20~50mm;
4. 可安装A常规允许调整范围为300~400(该值按配用T89导轨时计算, 其余值时该范围值会略有变小)。

配架质量	配架材质	使用数量	E	F	G
12KG	铸钢	2	210	47	85
16KG		2	250	50	105
12KG	亚克力	1	265	85	165
16KG		2	265	70	130
24KG		2	265	85	165

规格型号	结构号	A	B	配重质量
A01	200	300~400	20~80	12KG
A02				16KG
A03	240			12KG
A04				16KG
A05				24KG

							宁波奥德普电梯部件有限			涨紧装置
标记	处数	分	区	文件更改	签名	年月日				
设计				标准化			阶段标记	重量	比例	
校对										OX200
审核										
工艺				批准			物料编号:			


宁波奥德普电梯部件有限公司

涨紧装置


0X200

线性尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000	半径/高度尺寸	0.5~3	>3~6	>6~30	>30	短边尺寸	≤10	>10~50	>50~120	>120~400	>400
线性公差	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2.0	倒圆/倒角公差	±0.2	±0.5	±1.0	±2.0	角度公差	±1°	±30'	±20'	±10'	±5'

其余 

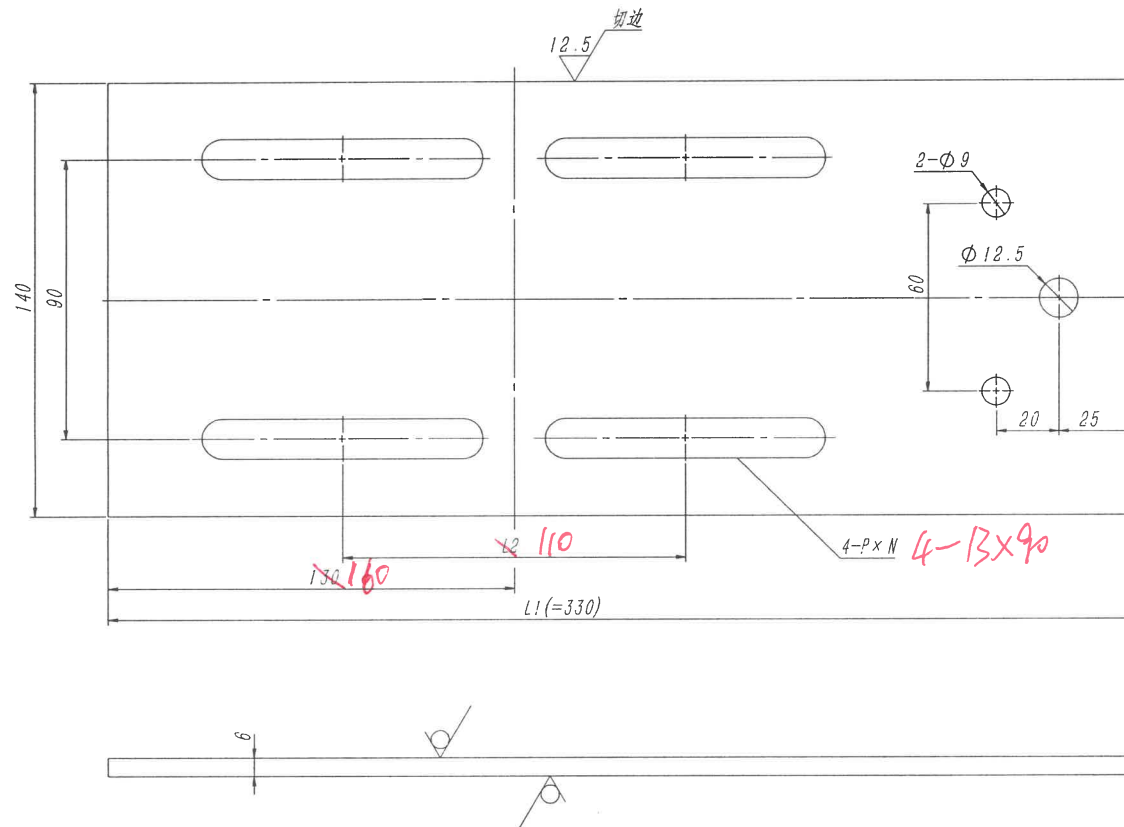

1. 边角去毛刺, 锐角作倒角处理;
2. 本件按T89导轨设计, 采用T127时需将 $4-13 \times 90$ 孔调整为 $4-18 \times 90$;
3. 表面喷涂色漆, 颜色按公司标准, 特殊按指令。喷漆层厚度为 $\geq 80 \mu\text{m}$

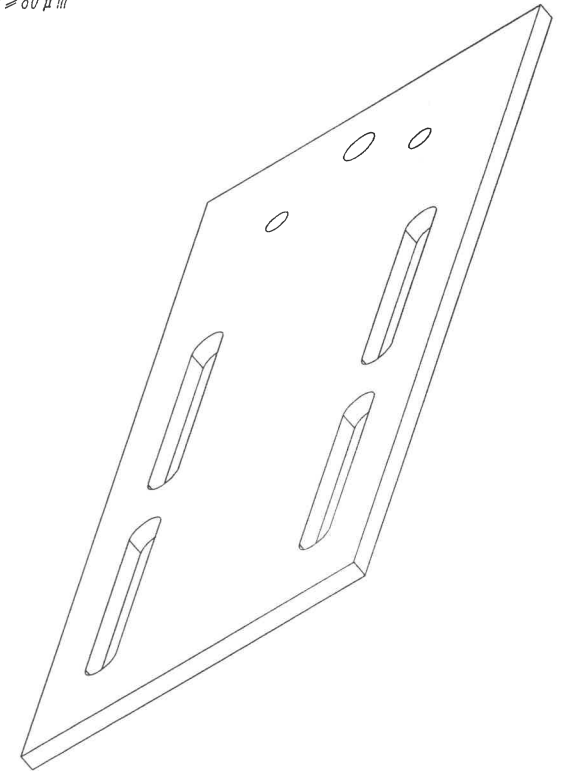

	毛坯材料编码	零件材料	参数L1	参数L2	参数P×N	颜色	识别号
	20500084	30500088	330	110	13×90	RAL6015蓝色	L01
		30500092				RAL6005本色	L02
		30500096				RAL7037灰色	L03
	20500085	30500089	330	120	18×90	RAL6015蓝色	L04
		30500093				RAL6005本色	L05
		30500097				RAL7037灰色	L06

						Q235A/6.0				宁波奥德普电梯部件有限公司					
													安装底板		
标记	处数	分 区	文件更改号	签 名	年月日										
设 计				标 准 化		阶 段 标 记			重 量	比 例					
校 对									1.938	3:5					
审 核												0X200.1-1			
工 艺				批 准		物料编号:									

借(通)用件登记
旧底图总号
底图总号
签 字

	修订				
日期	区域	修订	说明	日期	通过
		A	增设物料表单, 采用参数变量确定, 本图按 $L=330$ 确定	2018/1/25	