



OX210BT	GB/T 2004-78	线性尺寸	0.5-6	>6-30	>30-120	>120-400	>400-1000	>1000-2000	>2000-40000	半径/高度尺寸	0.5-3	>3-6	>6-30	>30	短边尺寸	≤10	>10-50	>50-120	>120-400	>400
		线性公差	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2.0	倒圆/倒角公差	±0.2	±0.5	±1.0	±2.0	角度公差	±1°	±30′	±20′	±10′	±5′

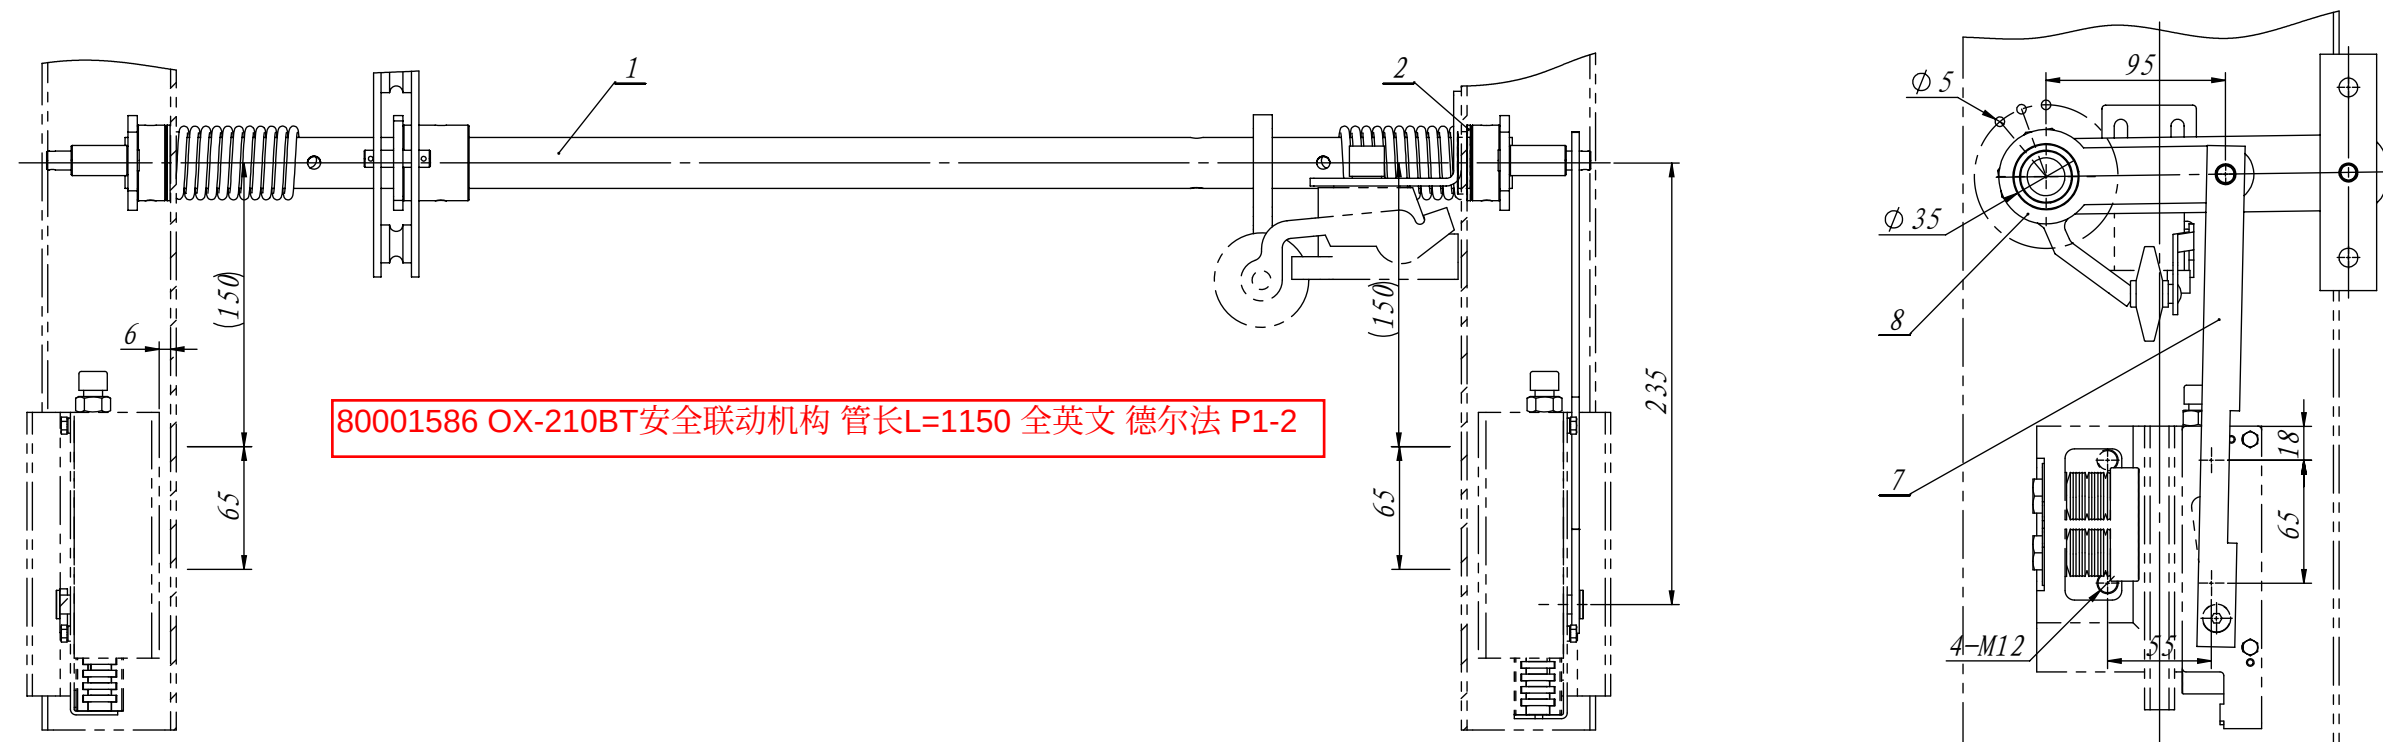

80001586 OX-210BT安全联动机构 管长L=1150 全英文 德尔法 P1-2

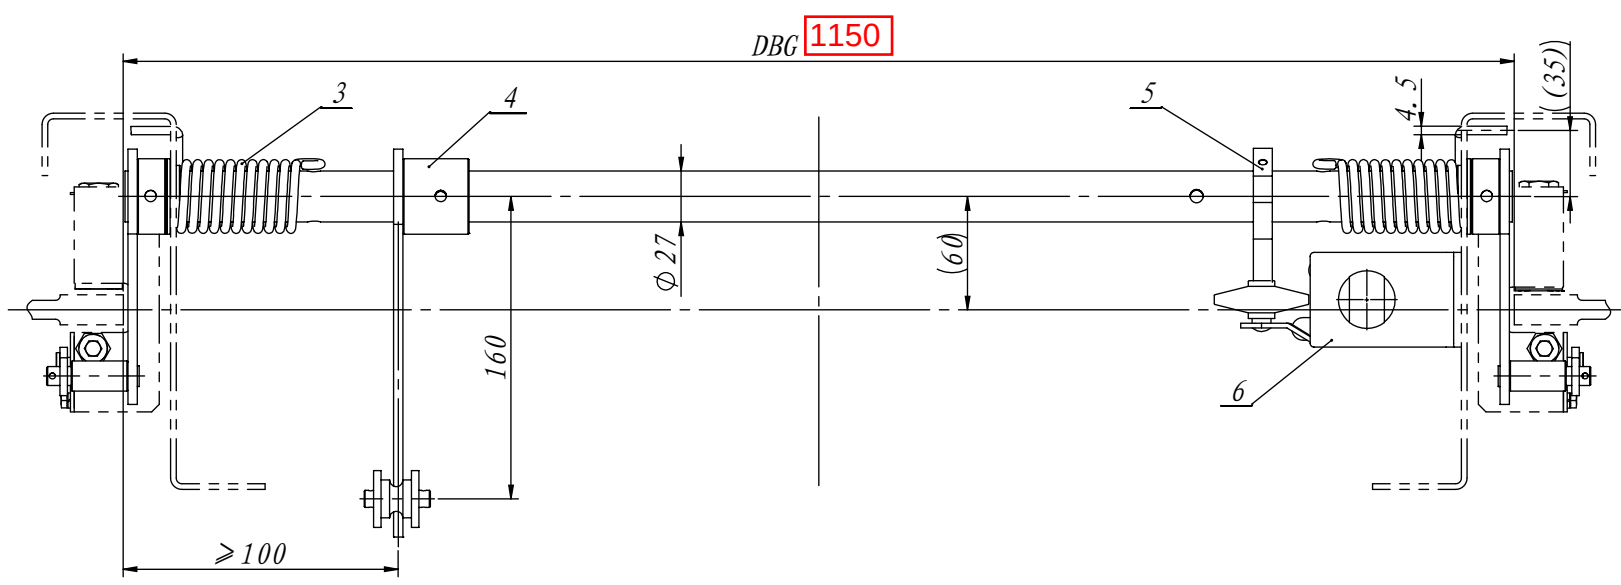


技术说明:

1. 本件适用于背包架形式, 使用时注意匹配相关参数;
2. 本图中提拉杆件由用户根据安全钳位置状态自理;
3. 安全开关采用OS-S3形式的开关(客户自理), 如采用其他形式的开关需注明, 开关支架及其开关用户自理;
4. 本机构安全提拉力可满足150~220N, 具体根据实际调整使用;
5. 本装置各连接紧固件不配, 用户自理。

2	OX210BT-2		衬套			2	尼龙		0.02	0.04	
1	OX210BT-1		连杆			1	镀锌管		1.47	1.47	
序号	代 号		名 称			数量	材料说明		重量	总重	备注
										宁波奥德普电梯部件有限公司	
										安全联动机构	
标记	处数	分 区	文件更改号	签 名	年月日	阶段标记		重量	比例	OX210BT	
设 计			标准化								
校 对						13.07		1:4			
审 核											
工 艺			批 准			共 张 第 张					

80001586 OX-210BT安全联动机构 管长L=1150 全英文 德尔法 P2-2

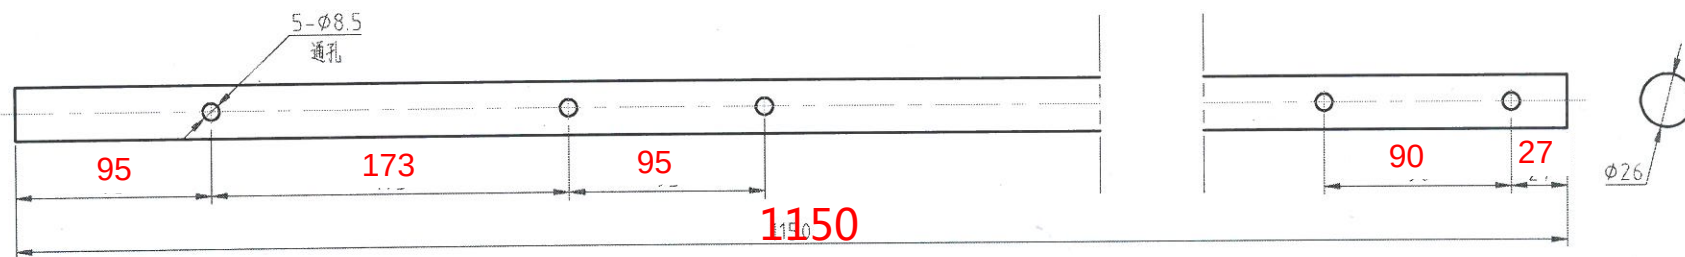

技术要求

- 1、各边及孔边去毛刺；
- 2、每台1件。

						Q235-A		德尔法电梯有限公司
标记	数量	分区	更改文件号	签名	年月日			圆管（提拉）
设计			标准化			阶段标记	重量	比例
审核								1:1
工艺						共 页	第 页	D003630E