


基本尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000
公差	0.1	0.2	0.3	0.5	0.8	1.2	2.0

连杆长度 DBQ-250=870



Technical drawing of a DBG-1522 guide rail assembly. The drawing shows a side view of the rail with dimensions: 26, 58, 70, 8-Ø18, 110, 150, 150, 30, 80, 19, 60, 20, and (55). A red box highlights the text "DBG=1522".

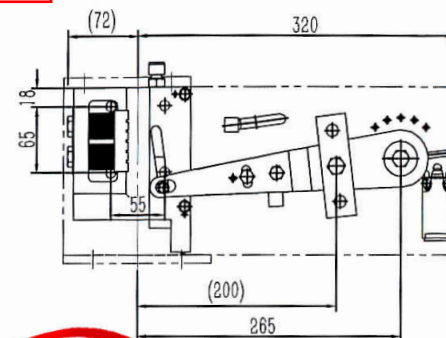

技术说明

[illegible]

如图所予 DBG = T-21; 即 T 为我司导航组

我国新红岸项目所需 T=1543 即 DBG=1522

已不願以圖紙DBG值。

3	OX210BZ.3	连杆组件	1		2.15	2.15	
2	OX210BZ.2	安装组件(II)	1		11.70	11.7	
1	OX210BZ.1	安装组件	1		12.08	12.08	
序号	代 号	名 称	数量	材料说明	重量	总重	备注

								宁波奥德普电梯部件有限公司			
标记		处数		分 区		文件更改号		签 名		年、月、日	
设计				标准化				阶段标记		重量 比例	
校对										25.94 1:5	
审核										OX210BZ(FB—JL)	
工艺				批 准				共 张		第 张	

宁波奥德普电梯部件有限公司

安全钳安装座

OX210BZ(FB-JL)

借(通)用件登记
旧底图总号

底图总号

字

日期