

$$OX-188T(BZ)$$

80001593 OX-188T 安全联动机构 江苏奥菱 P1-4



DBG-320(该参数需 ≥ 950)

技术说明
1. 本件为下提拉式
形式布置结构;
2. 本图设计时安装
侧板厚度按 $\leq 7\text{mm}$ 参
数确定;
3. 本件中安全开关
为自动复位开关。

借(通)用件登记

底图总号

簽 字

日期

5	OX188T.5	提拉杆	4		0.16	0.64	
4	OX188T.4	钢丝绳连接件	1		0.39	0.39	
3	OX188T.3	斜拉杆组件	1		2.55	2.55	
2	OX188T.2	短轴组件	1		5.28	5.28	
1	OX188T.1	长轴组件	1		5.14	5.14	
序号	代号	名称	数量	材料说明	重量	总重	备注

标记	处数	分	区	文件更改	叠	名	年月日		
设计				标准化					
校对									
审核									
工艺				批准					

宁波奥德普电梯部件有限公司

安全联动机构

OX-188T

阶段标记				重量	比例
				14.70	1:5
共 张				第 张	

OX188T.1-4



									Q235A	宁波奥德普电梯部件有限公司						
											长轴杆					
标记处数分 区文件更改登 名年月日																
设计						标准化					阶段标记		重量		比例	
校对													1.46		4:5	
审核															0X188T.1-4	
工艺						批准					版本:					

GB/T 1804-

签	字
日	期

GB/T 1804-

6.3

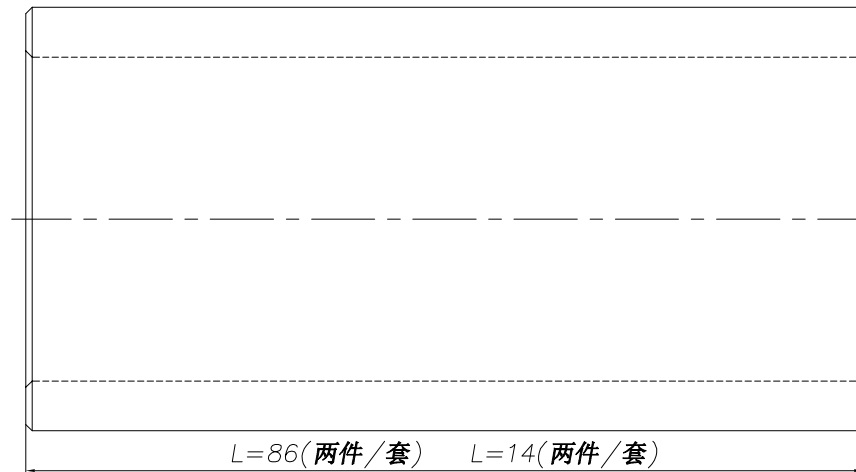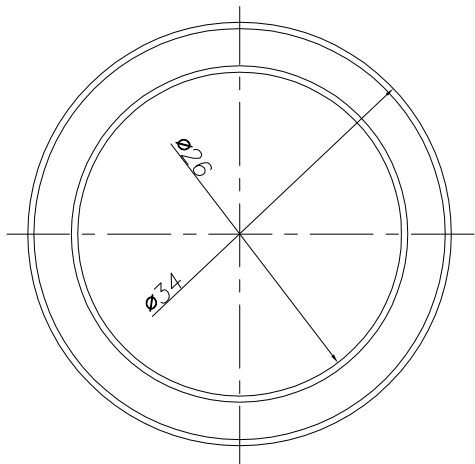

1. 边角去毛刺, 未注明倒角为 $0.5 \sim 1.0 \times 45^\circ$;
2. 图中衬套长度根据指令确定;
3. 表面镀锌处理。

日期

						20#	宁波奥德普电梯部件有限公司					
							衬套					
标记	处数	分	区	文件更改	登记		年月日	OX-188T.1-5				
设计				标准化			阶段标记				重量	比例
校对												
审核												
工艺				批准			版本:					