



80001597 OX-300A涨紧装置(A=365 B=25) 240-8  
重晶石18kg 本色RAL6005 中英文 快客电梯 P1-3

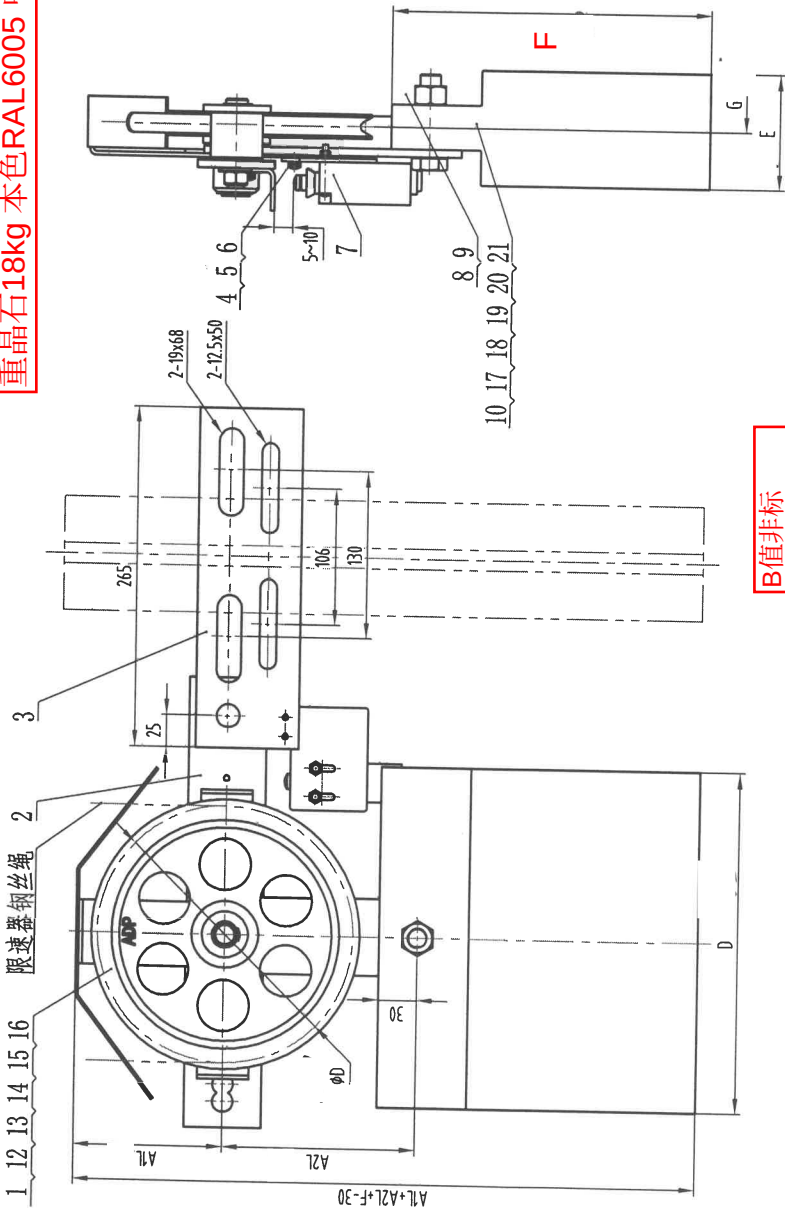

技术要求

- 1 本图如OX-300A涨紧装置安装说明。
- 2 A值非标准值，B值尺寸按图定值，参见尺寸表。
- 3 需知通导绳为770至1114，T82及T82以下导绳装置通用12.5x50导绳孔，T89以上导绳装置通用19x68导绳孔，其它导绳孔号需单独说明。
- 4 须知安装时位置需调整，调整时需用特制零件水平，调整时需用特制零件水平，调整时需用特制零件水平，调整时需用特制零件水平。
- 5 需知材料需用防锈处理，防锈处理需用防锈处理。
- 6 开孔可按照图定尺寸，需作防锈处理。

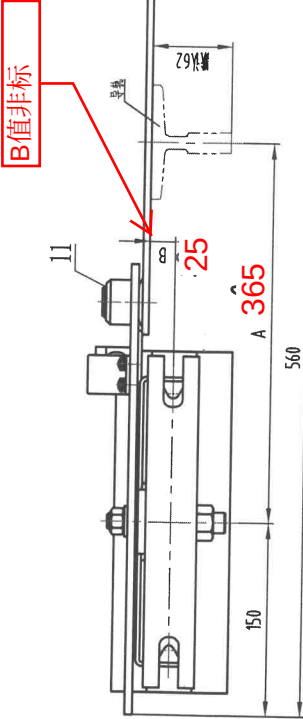

AOEPU® 宁波奥德普电梯部件有限公司  
NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.


| 标记/处数       |  | 更改内容 | 签名 | 日期  |
|-------------|--|------|----|-----|
| 设计          |  | 标准化  |    |     |
| 审核          |  |      |    |     |
| 工艺          |  |      |    |     |
| 阶段          |  | 标记   | 重量 | 比例  |
|             |  |      |    | 1:4 |
| 共 2 张 第 2 页 |  |      |    |     |

涨紧装置

\$ OX300A001

其余12.5/

80001597 OX-300A涨紧装置(A=365 B=25) 240-8 重晶石18kg  
本色RAL6005 中英文 快客电梯 P2-3

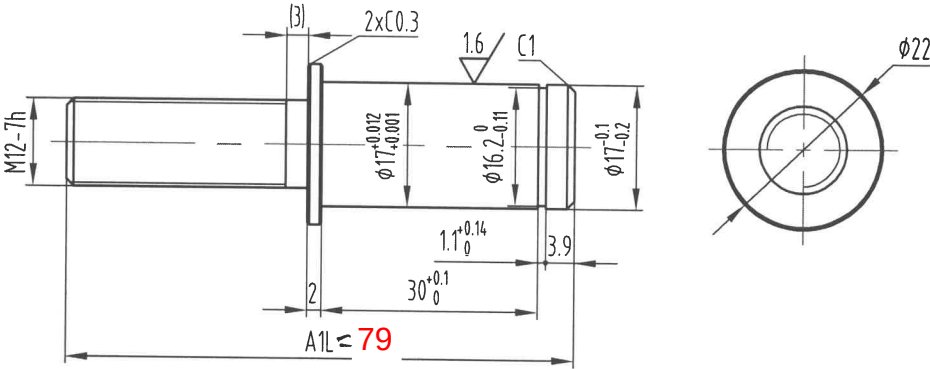

- 技术要求
- 1 去锐角毛刺;
  - 2 螺纹倒角至大径;
  - 3 表面电镀白锌处理, 锌层厚度不小于8um。

~~参数表~~

| 参数名 | 中文描述 |
|-----|------|
| B3  | B值   |

~~尺寸表~~


|            |     |
|------------|-----|
| OX300A102_ | A1L |
| G01        | 70  |
| G02        | 80  |

|    |     |      |
|----|-----|------|
| 27 | G02 | 绳轮主轴 |
| 20 | G01 | 绳轮主轴 |
| B3 | G00 | 名称   |

|       |    |    |       |    |       |                                                                                                                                                  |  |
|-------|----|----|-------|----|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|       |    |    |       |    |       |  宁波奥德普电梯部件有限公司<br>NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD. |  |
|       |    |    |       |    |       | 圆钢 22 GB/T 702<br>20 GB/T 699                                                                                                                    |  |
| 标记    | 处数 | 分区 | 更改文件号 | 签名 | 年、月、日 | 绳轮主轴（双轴承）                                                                                                                                        |  |
| 设计    |    |    | 标准化   |    |       |                                                                                                                                                  |  |
|       |    |    |       |    |       | 阶段 标记 重量 比例                                                                                                                                      |  |
|       |    |    |       |    |       | 1:1                                                                                                                                              |  |
| 审核    |    |    |       |    |       | \$ OX300A102                                                                                                                                     |  |
| 工艺    |    |    | 批准    |    |       |                                                                                                                                                  |  |
| 共 1 张 |    |    |       |    |       | 第 1 页                                                                                                                                            |  |

其余 12.5

80001597 OX-300A涨紧装置(A=365 B=25) 240-8 重晶石18kg  
本色RAL6005 中英文 快客电梯 P3-3

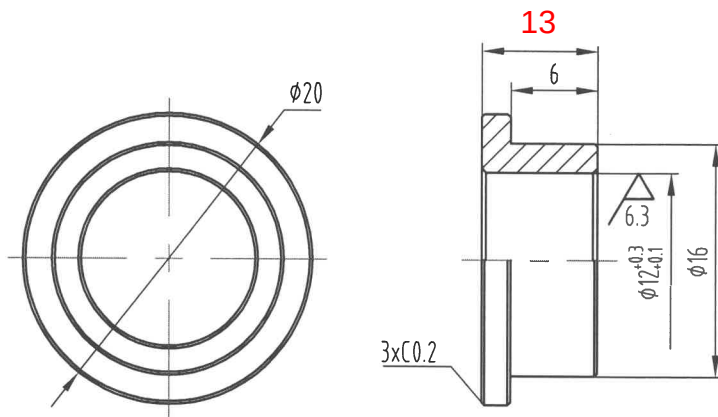

参数表

| 参数名 | 中文描述 |
|-----|------|
| B3  | B值   |

尺寸表

|           |     |
|-----------|-----|
| OX300A019 | A1L |
| G01       | 8   |
| G02       | 15  |

技术要求

- 去锐角毛刺;
- 未注倒角为C0.3;
- 表面电镀白锌处理, 锌层厚度不小于8um。

|    |     |    |
|----|-----|----|
| 27 | G02 | 衬套 |
| 20 | G04 | 衬套 |
| B3 | G00 | 衬套 |

|    |    |    |       |    |       |                                                                                                                                                  |  |  |              |  |  |
|----|----|----|-------|----|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--------------|--|--|
|    |    |    |       |    |       |  宁波奥德普电梯部件有限公司<br>NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD. |  |  |              |  |  |
|    |    |    |       |    |       | 钢管 20-20x4.0 GB/T 8162-2008                                                                                                                      |  |  | 衬套           |  |  |
| 标记 | 处数 | 分区 | 更改文件号 | 签名 | 年、月、日 |                                                                                                                                                  |  |  |              |  |  |
| 设计 |    |    | 标准化   |    |       | 阶段标记 重量 比例                                                                                                                                       |  |  | \$ OX300A019 |  |  |
| 审核 |    |    |       |    |       | 2:1                                                                                                                                              |  |  |              |  |  |
| 工艺 |    |    | 批准    |    |       | 共 1 张 第 1 页                                                                                                                                      |  |  |              |  |  |