
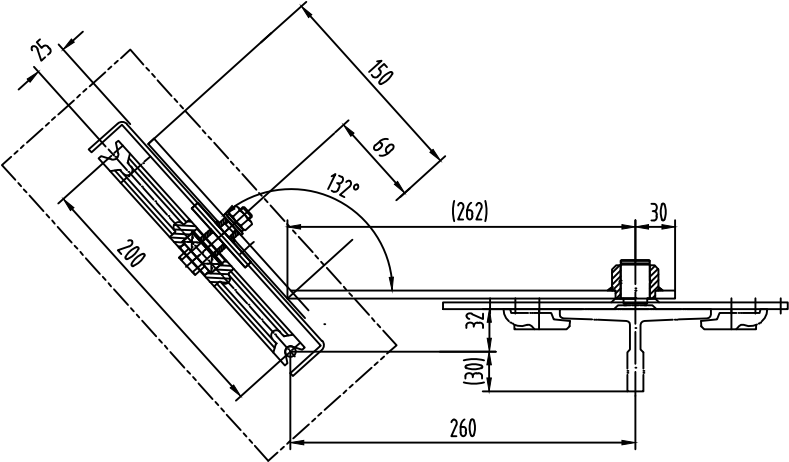
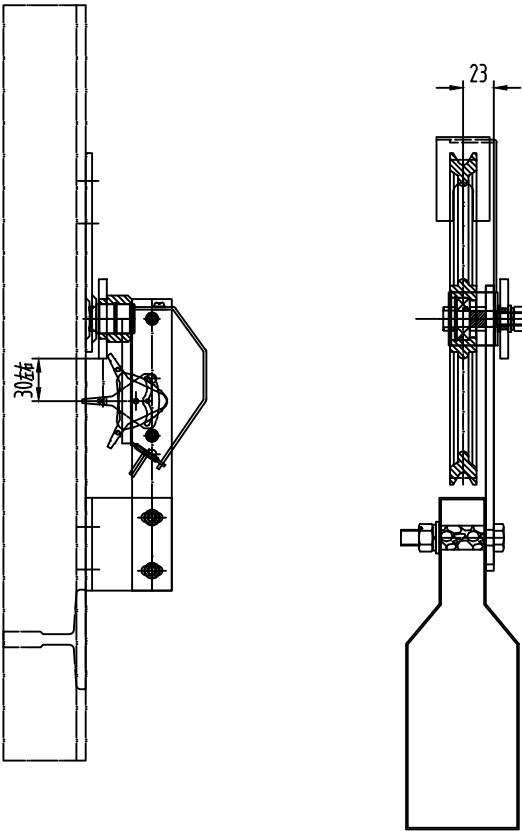



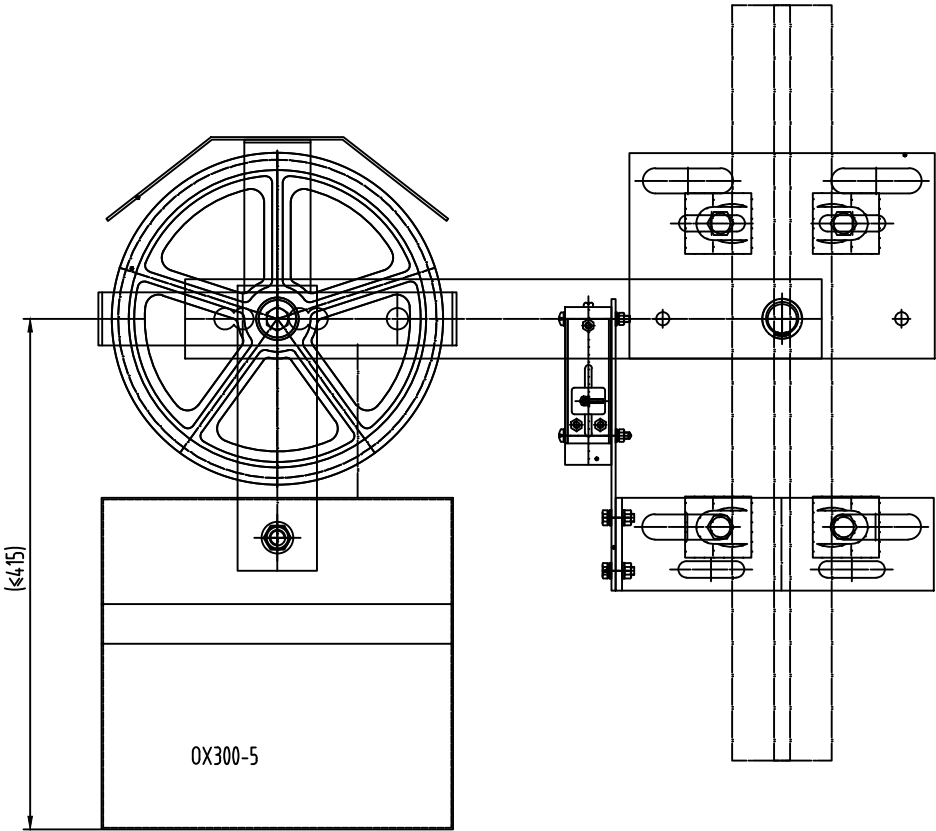


帝奥电梯（一次性用图）

本图按上海中菱要求设计，图中各件除件3按修整图纸
其余各件按标准配备生产。
用户需确认绳轮情况：绳轮节圆直径为240或200
配用的钢丝绳情况。

文件名
图号
签字
日期

					装配件			宁波奥德普电梯部件有限公司	
标记	外数	更改文件号	签名	日期	质量	g		限速器张紧装置	
设计	俞志华		标准化		阶段标记	图幅	比例		
校对						A3	1:4		
审核									
工艺			批准		共	张	第	张	
									OX300(200-132/260-30)

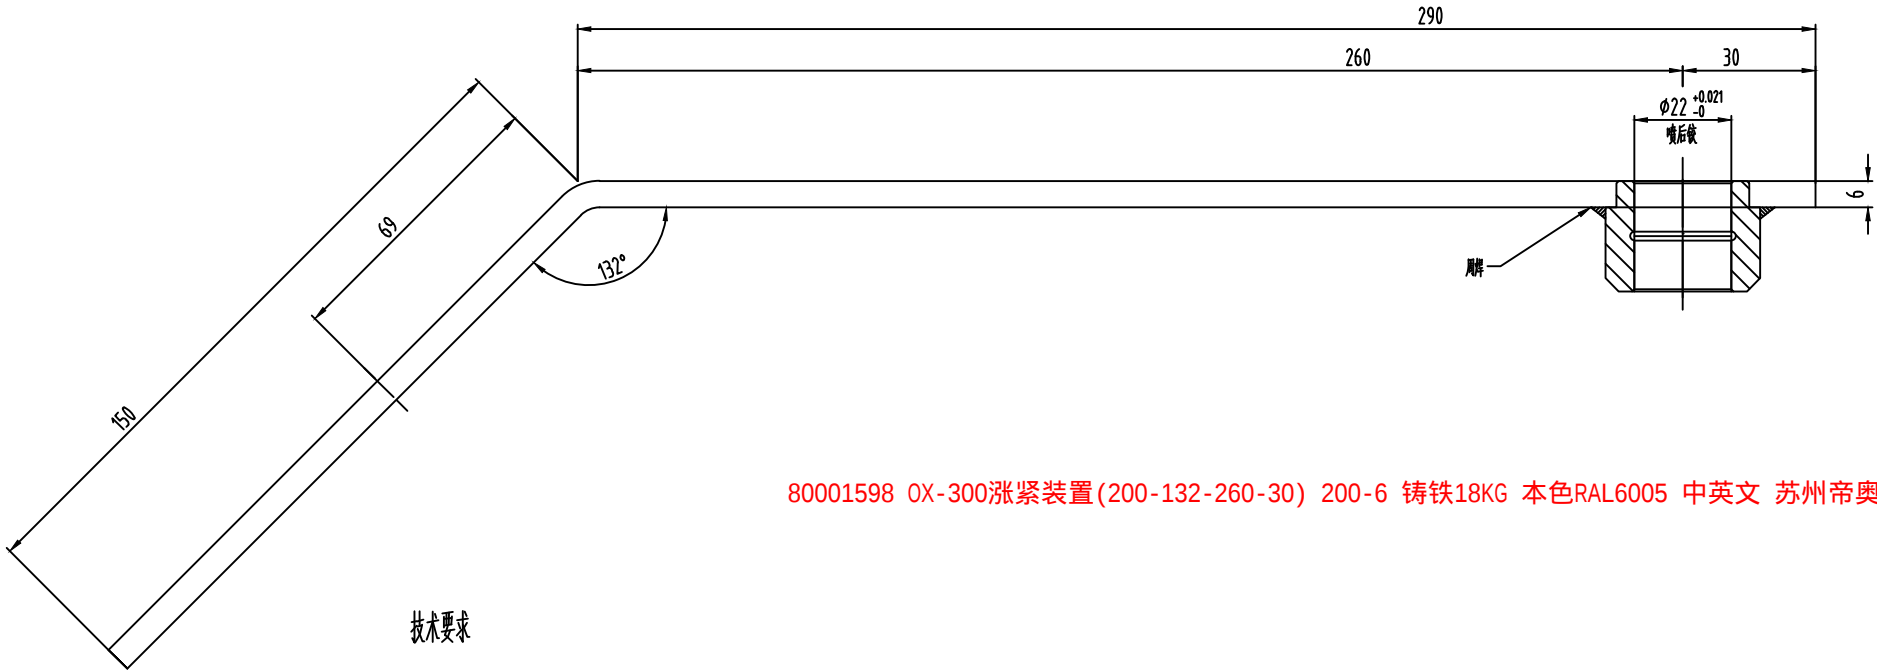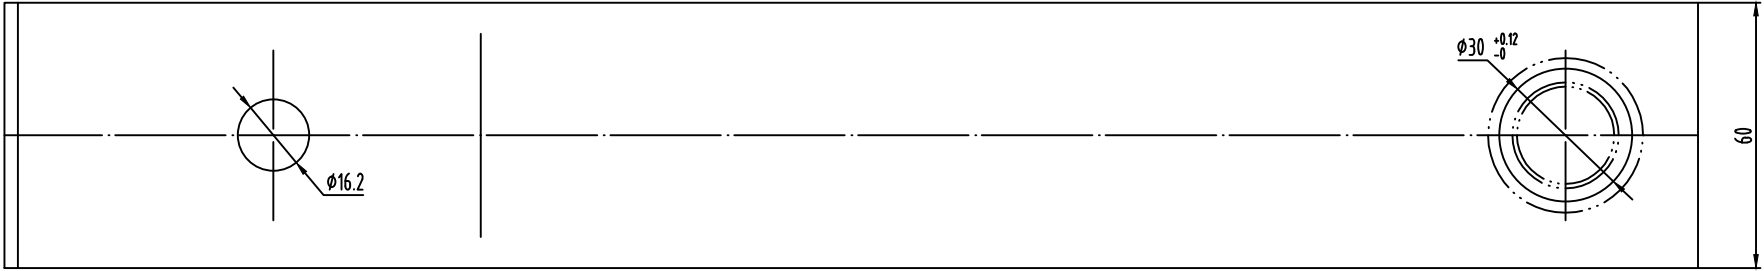

80001598 OX-300涨紧装置(200-132-260-30) 200-6 铸铁18KG 本色RAL6005 中英文 苏州帝奥 P2

技术要求

焊接清理后表面喷塑(颜色按用户)

摇杆焊件 OX300A-1

2	OX300.3-1.2	轴套	1		
1	OX300.3-1.1	摇杆	1	Q235/6×60型材	
序号	图号	名称	数量	材料	备注

标记	外数	更改文件号	签名	日期	质量	g	阶段标记	图幅	比例	共张	第张
设计	俞志华		标准化					A3	1:1		
校对											
审核											
工艺			批准								

宁波奥德普电梯部件有限公司

摇杆组件

OX300.2(200-132/260-30)