
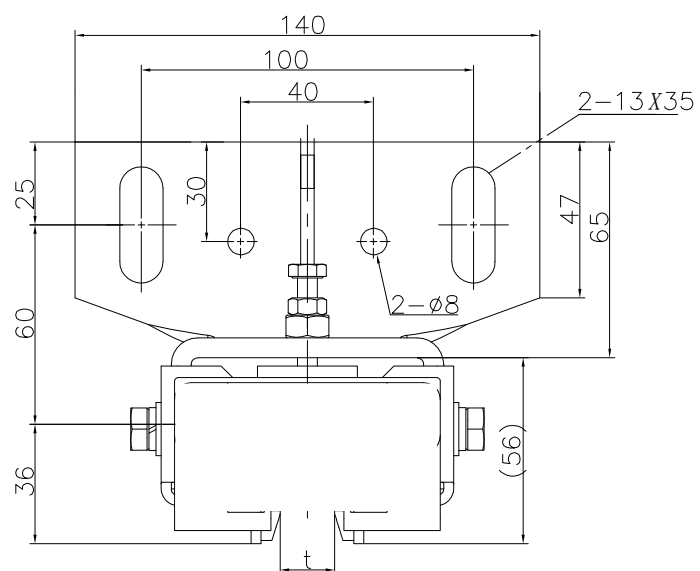


线性尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000	高度尺寸	0.5~3	>3~6	>6~30	>30	短边尺寸	≤10	>10~50	>50~120	>120~400	>400
线性公差	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2.0	圆/倒角公差	±0.2	±0.5	±1.0	±2.0	角度公差	±1°	±30′	±20′	±10′	±5′

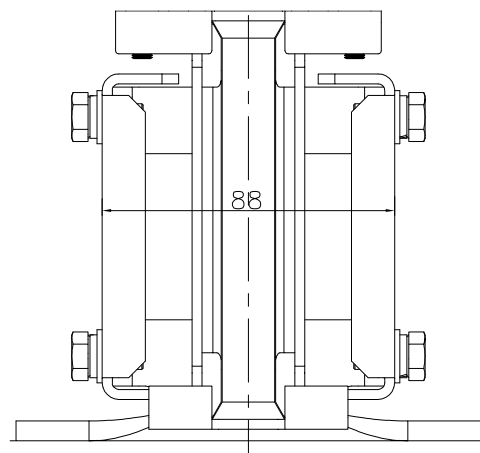

技术说明

							宁波奥德普电梯部件有限公司					
标记	处数	分	区	文件更改	签名	年月日				滑动导靴		
设计				标准化			阶段标记	重量	比例			
校对										OX-029		
审核												
工艺				批准			物料编号:					

旧底图总号	
-------	--

底图总号

簽 字


日期

80001599 OX-029导靴 10mm 灰色RAL7037 中英文包装 杭州西奥 P2-3

10

其余 $\frac{12.5}{\nabla}$

80001599 OX-029导靴 10mm 灰色RAL7037 中英文包装 杭州西奥 P3-3

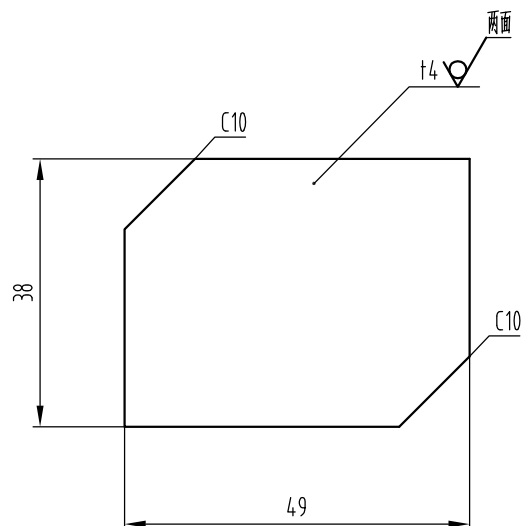

技术要求

- 1 去锐角毛刺，表面平整；
- 2 未注公差按GB/T 1184-K、GB/T 1804-m执行。

G01	加强筋
G00	名称

						 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.		
						钢板 4 GB/T 709 Q235A GB/T 700		
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日	阶段	标记	重量 比例
设计			标准化					1:1
审核								
工艺			批准			共 1 张	第 1 页	
						加强筋		
						OX029Y011		