

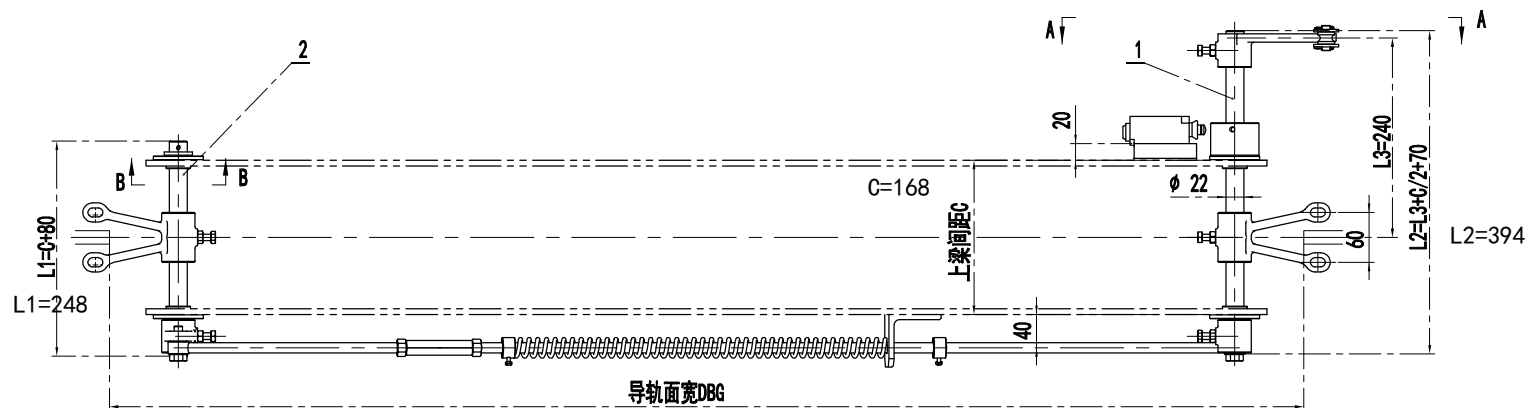
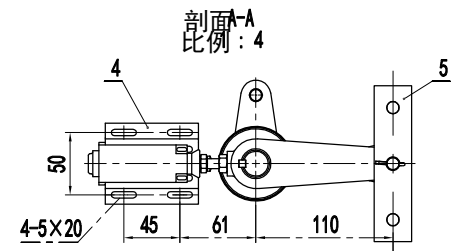


80001600 0X-288T安全联动机构 DBG=1200 C=168 L3=240 中英文 HL(M10)=300 2根 重庆富士

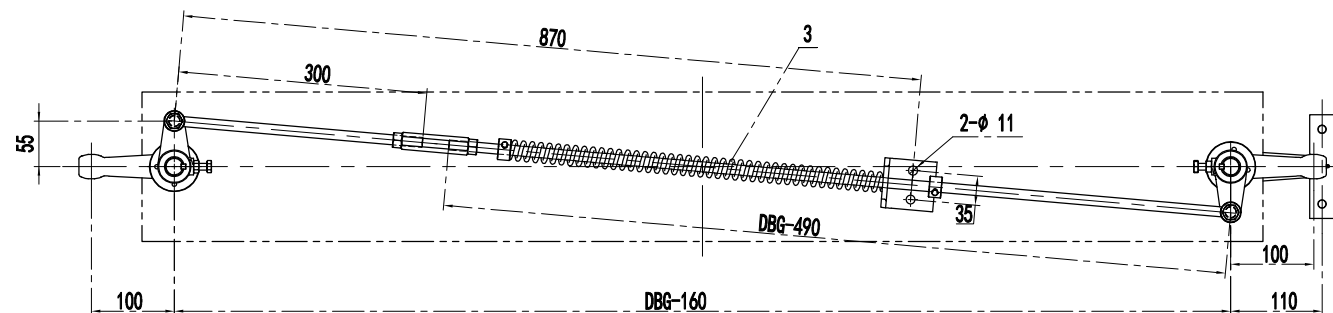

8. 本装置适用于 $DBD \leq 1100$, 当 DBD 为 $700 \sim 1100$ 时, 斜拉杆组件中调整为 150, 一确保弹簧位置, 其支架位置由 870 需改变为 720。

0X288T

阶段标记				重量	比例
				10.84	1:6
共 1 张				第 1 张	