
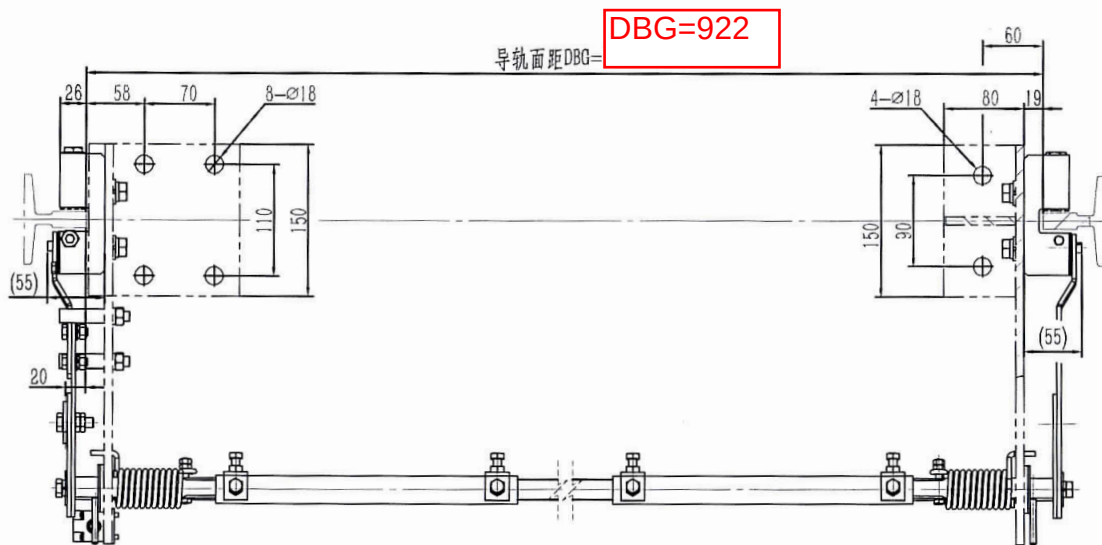
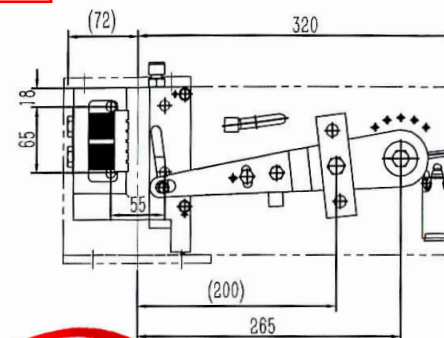


OX210BZ(FB-JL)

基本尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000
公差	0.1	0.2	0.3	0.5	0.8	1.2	2.0

80001604 OX-210BZ(FB-JL)安全联动机构 DBG=922 (不带底座, 自动复位开关)嘉联电梯

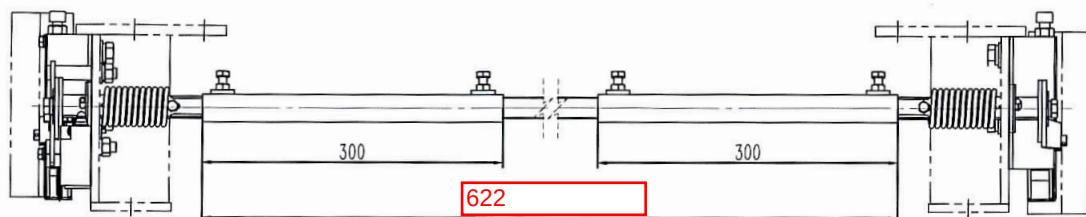

技术说明
1. 本件适用于安全钳下联动布置的结构中适用, 安装调整中需注意限速器联动钢丝绳拉杆位置与机构提拉板位置对应, 如不能匹配可根据实际情况将提拉杆位置进行调整, 但需将限位轴杆也一起调整。
2. 本件安装时, 需根据实际状态进行调整固定, 要求在安全钳制动动作时开关有效断开。
3. 本装置在调整时需注意两侧安全钳制动保持同步状态, 如不同步可通过调整一侧摇杆(分体式的)位置来实现, 完成后定位。

如图所示 DBG=T-21; 其中 T 为我司导轨距

我司新红岸项目所需 T=943 即 DBG=922

已审核图纸 DBG 值。

3	OX210BZ.3	连杆组件	1		2.15	2.15	
2	OX210BZ.2	安装组件(II)	1		11.70	11.7	
1	OX210BZ.1	安装组件	1		12.08	12.08	
序号	代号	名称	数量	材料说明	重量	总重	备注

标记	处数	分区	文件更改号	签名	年、月、日	宁波奥德普电梯部件有限公司		
设计			标准化			阶段标记	重量	比例
校对							25.94	1:5
审核						安全钳安装座		
工艺			批准			OX210BZ(FB-JL)		
						共 张	第 张	

借(通)用件登记
旧版图号

底图总号

签字

日期