




800001607 OX-200涨紧装置（标准件不锈钢材质） 240-8 重量石24KG 灰色RAL7037 中英文 杭州西奥 P1-2

基本尺寸	0~6	6~10	10~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000
公差	0.1	0.2	0.3	0.5	0.8	1.2	2.5

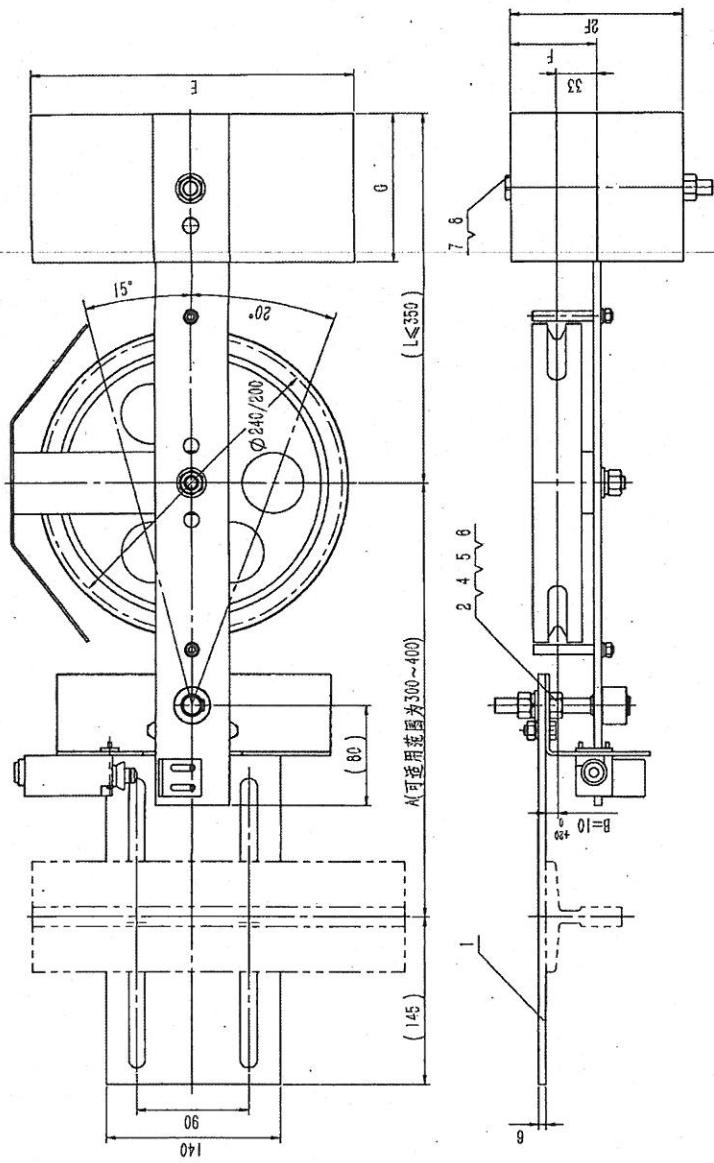

技术说明
1. 本件为φ240涨紧装置，具体使用时根据指指令装(注意螺栓节径、螺帽规格等);
2. 配重块为16KG重量石。
3. 参数A、B值根据图纸及参数表注的尺寸参数据。
4. 参数C、D300±20形式实际匹配，如有变化需注明调整(注:A>300后使用时注意考虑螺杆组件与电梯导靴的干涉情况)。

本图按杭州西奥电梯要求提供
2015.11.18

杭州西奥电梯有限公司
质量识别码: X042879ABS
合格证日期: 2015.12.05
件号备注: 001-008
三一五章 / 施工长: CA-D5255

序号	代号	名称	数量	材料说明	重量	总重	备注
8	GB/T 5760-2000	螺杆M12×160	1		0.16	0.16	
7	OK200-1(8kg)	配重块(8kg)	2	重石	8.02	16.04	按指令要求选用
6	GB/T 93-1987	弹性垫圈	12		3.63	3.63	
5	GB/T 97.1-1985	平垫圈	12		0.01	0.02	
4	GB/T 6170-2000	六角螺母M12	3		0.02	0.06	
2	OK200.2	绳线组件	1		5.07	5.07	
1	OK200.1	安装板组件	1		2.632	2.632	

宁波奥德普电梯部件有限公司
质量识别码: X042879ABS
合格证日期: 2015.12.05
件号备注: 001-008
三一五章 / 施工长: CA-D5255

总装图

序号	代号	名称	数量	材料说明		重量	总重	备注
				材料	规格			
1	XK2619455001	连接件	6	200	16kg	255	70	1.30
2	XK2619455002	OK-200	6.3	240	16kg	265	70	1.50
3	XK2619455003	OK-200	6	240	16kg	265	70	1.50
4	XK2619455004	OK-200	8	240	24kg	265	65	1.65
5	XK2619455005	OK-200	6	200	16kg	260	50	0.85
6	XK2619455006	OK-200	6.3	240	16kg	260	50	0.85
7	XK2619455007	OK-200	8	240	24kg	260	50	0.85
8	XK2619455008	OK-200	8	240	24kg	260	50	0.85

OX200(ABS)

不锈钢 SUS304 材质标准件

十字槽盘头螺钉 M5x16	2 件
平垫圈 5	2 件
弹性垫圈 5	2 件
六角螺母 M6	2 件
平垫圈 6	2 件
弹性垫圈 6	2 件
六角螺栓 M8X20	2 件
平垫圈 8	2 件
弹性垫圈 8	2 件
六角螺母 M8	2 件
六角螺母 M10	1 件
平垫圈 10	1 件
弹性垫圈 10	1 件
六角螺母 M12	4 件
平垫圈 12	4 件
弹性垫圈 12	4 件
长螺杆 M12X180	1 件
十字槽小盘头螺钉 M4X35	2 件

80001607 OX-200涨紧装置（标准件不锈钢材质）240-8 重晶石24KG 灰色RAL7037 中英文 杭州西奥 P2-2