


其余 $\frac{12.5}{\sqrt{\quad}}$

80001610 OX-210A圆管 L=1602 山东胜开

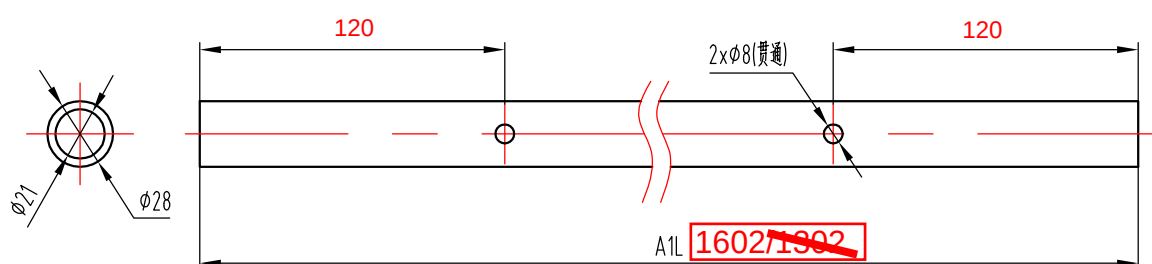

不保证安装。如有问题，客户自行处理

尺寸表

OX210A101	A1L
G99	DBG+30

参数表

参数名	中文描述
DBG	导轨导向面间距

技术要求

- 零件表面平整,无毛刺;
- 未注明公差按GB/T1184-K、GB/T1804-m执行。

750≤DBG≤1800	G99	连接圆管
DBG	G00	名称

						 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD.		
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日	镀锌无缝钢管 Q235A $\phi 28 \times 3.5$		
设计			标准化			阶段标记	重量	比例
审核								1:3
工艺			批准			共 1 张 第 1 页		
						连接圆管		
						\$ OX210A101		