


80001610 OX-210A圆管 L=1602 山东胜开

其余 12.5

客户确认尺寸，按此图生产。

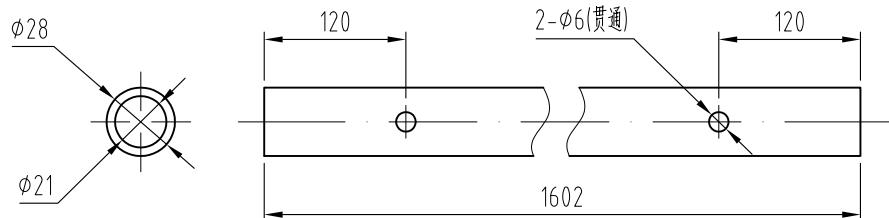

不保证安装。如果问题，客户自行处理。

尺寸表

OX210A101	A1L
G99	DBG+30

参数表

参数名	中文描述
DBG	导轨导面间距

技术要求：

- 零件表面平整，无毛刺；
- 未注明公差按GB/T1184-K、GB/T1804-m执行。

750≤DBG≤1800	G99	连接圆管
DBG	G00	名称

AODEPU<sup>®</sup>

宁波奥德普电梯部件有限公司  
NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.

标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日
设计			标准化		
审核					
工艺			批准		

镀锌无缝钢管 Q235A  $\phi 28 \times 3.5$

阶段标记 重量 比例

1.3

共 张 第 页

连接圆管

OX210A101