



1982X0

80001615 OX-288T安全联动装置 (长轴和短轴非标, 支架客户自理) 菲莱茵德尔菲 P1-3
DBG=2216 C=204 配4根M10长拉杆 L=3560

支架客户自理, 奥德普只提供零部件, 奥德普不承担使用问题
需客户自行处理, 奥德普不承担使用问题

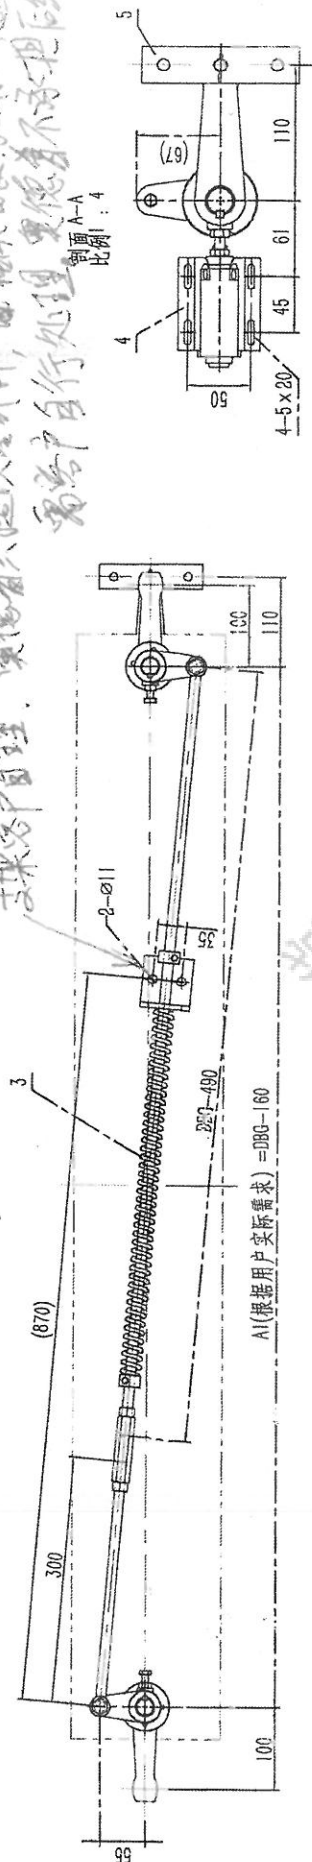


另外配2个开口销3.2

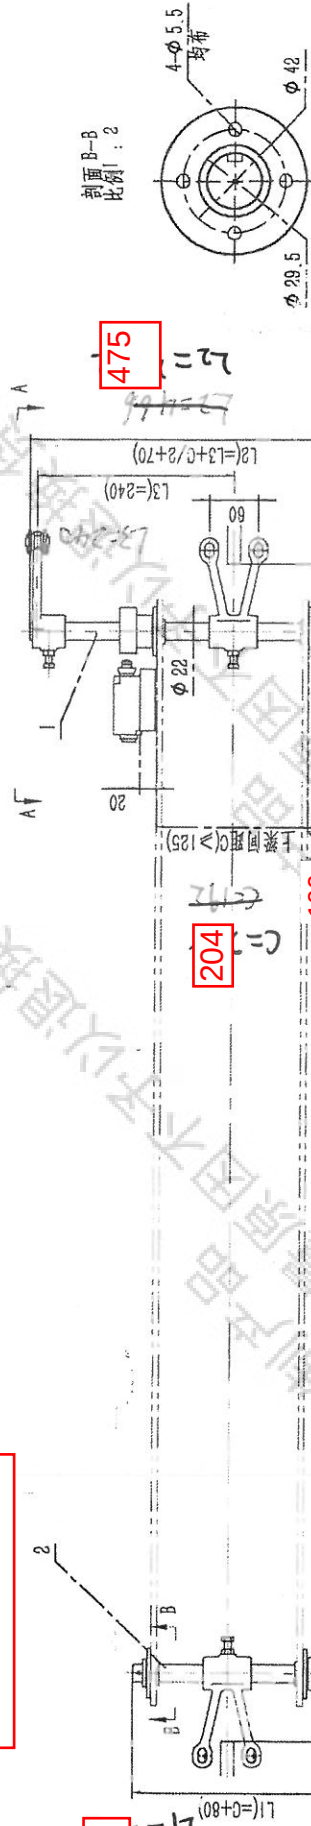

345

475

剖面B-B
比例: 2



技术说明
1. 本图按上提联动装置设计, 本件适用于客货电梯的安全钳的提拉。
2. 本图按上提联动装置设计, 本件适用于客货电梯的安全钳的提拉。
3. 本图按上提联动装置设计, 本件适用于客货电梯的安全钳的提拉。
4. 本图按上提联动装置设计, 本件适用于客货电梯的安全钳的提拉。
5. 本图按上提联动装置设计, 本件适用于客货电梯的安全钳的提拉。
6. 本图按上提联动装置设计, 本件适用于客货电梯的安全钳的提拉。
7. 本图按上提联动装置设计, 本件适用于客货电梯的安全钳的提拉。

黄华 19.1.9

注意


制图人: 田成
审核人: 田成
日期: 19.1.9

序号	代号	名称	数量	材料说明	重量	总重	备注
5	OX188T.5	钢丝绳连接件	1		0.25	0	
4	OX288T.4	开关组件	1	装配件	0.20	0	开关用户自理
3	OX288T.3	斜拉杆组件	1		1.04	0	
2	OX288T.2	短轴组件	1		2.15	0	
1	OX288T.1	长轴组件	1		3.49	0	

装配件				上提拉联动机构	
标记	数量	文件更改号	签名	年月日	
设计			标准		
校对					
审核					
工艺					
阶段标记	重量	比例			
	10.0	1:1			
共	张	张	张	张	张
OX288T					

宁波奥德普电梯有限公司

80001615 OX-288T安全联动装置 (长轴和短轴非标，支架客户自理) 菲莱茵德菲尔 P2-3
DBG=2216 C=204 配4根M10长拉杆 L=3560

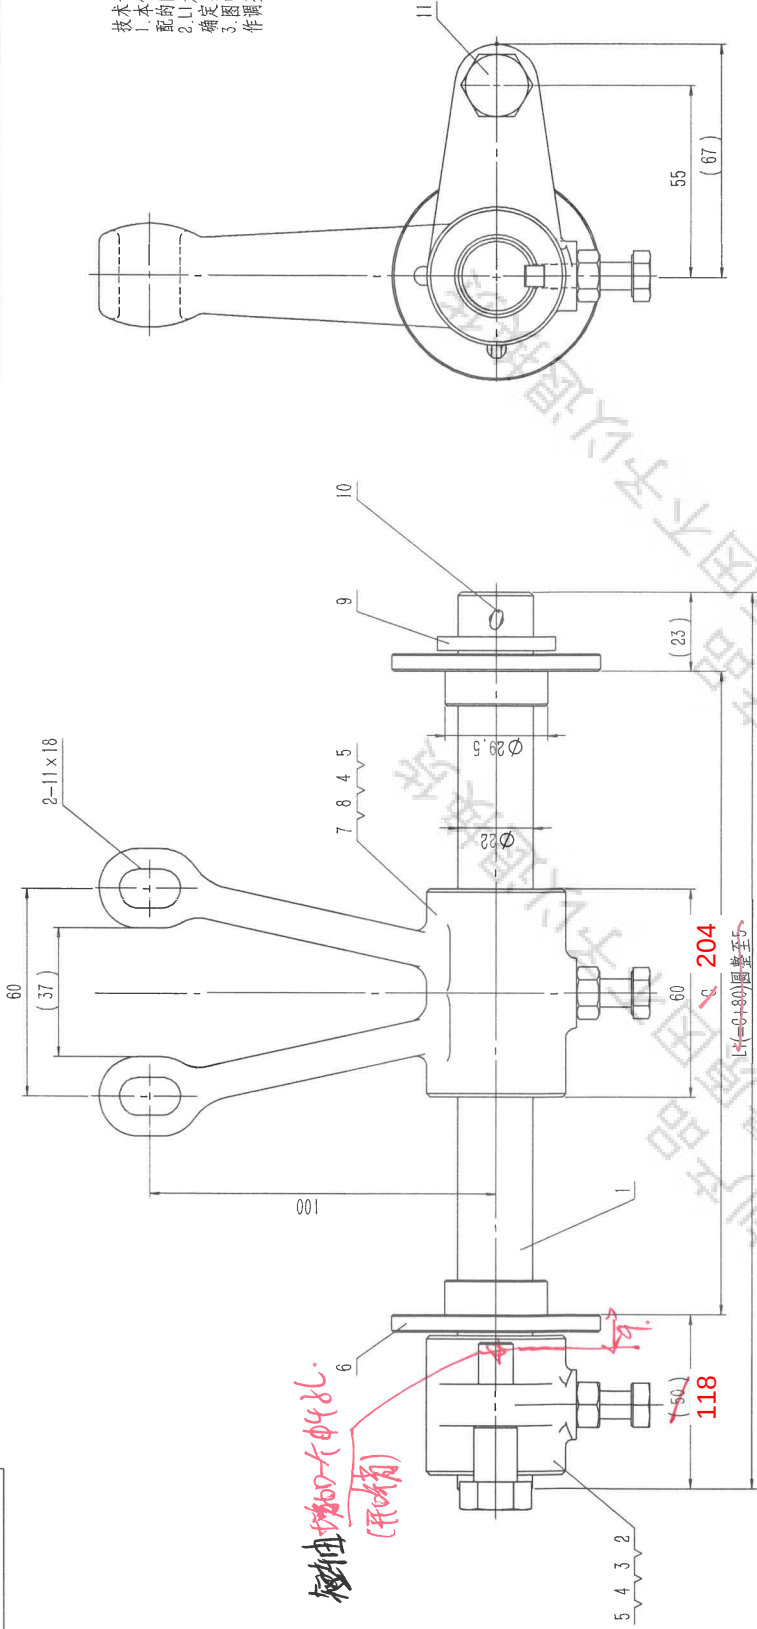

技术说明
1. 本图中的C值根据电梯轿厢架上梁装
配的内容尺寸情况确定;
2. L1为短轴总长,需根据实际使用状态
确定; L1=C+80(结果圆整为5);
3. 图中各件的位置尺寸根据实际使用可
作调整。

电梯类型	额定载荷	立梁宽度	C	L1
客梯	1T	180	200	280
货梯	≤2T	180	185	265
	3T	180	205	285
	5T	200	240	320

序号	代号	名称	数量	材料说明	重量	总重	备注
5	GB/T 6170	螺母M8	2		0.01	0.02	
4	GB/T 5783	螺栓M8×25	2		0.02	0.04	
3	GB1096 6×40	平键	1		0.01	0.01	
2	OX288T.1-2	联动曲柄	1	QT400/ZG35	0.40	0.4	
1	OX288T.2-1	短轴	1	Q235A/Φ24	0.73	0.73	

序号	代号	名称	数量	材料说明	重量	总重	备注
11	OX288T.1-7	拉杆螺钉	1	六角型材(S=18)	0.05	0.05	
10	GB/T 91	开口销3.2	1		0.00	0	
9	GB/T 97.3-2000	平垫圈22	1		16.11	16.11	
8	GB1096 6×60	平键	1		0.02	0.02	
7	OX288T.1-3	拉条支架	1	QT400/ZG35	0.85	0.85	
6	OX288T.1-4	轴套	2	尼龙	0.02	0.04	

标记	处数	分区	文件更改号	签名	年、月、日	比例
设计			标准化			
校对						
审核						
工艺						
批准						
共	张	第	张			
重量	2.15					2.3
短轴组件						
OX288T.2						

宁波奥德普电梯部件有限公司


短轴组件

OX288T.2

1882X0

80001615 OX-288T安全联动装置 (长轴和短轴非标, 支架客户自理) 菲莱茵德尔夫 P3-3
DBG=2216 C=204 配4根M10长拉杆 L=3560

0	400~1000	1000~2000	2000~4000
	0.8	1.2	2.0

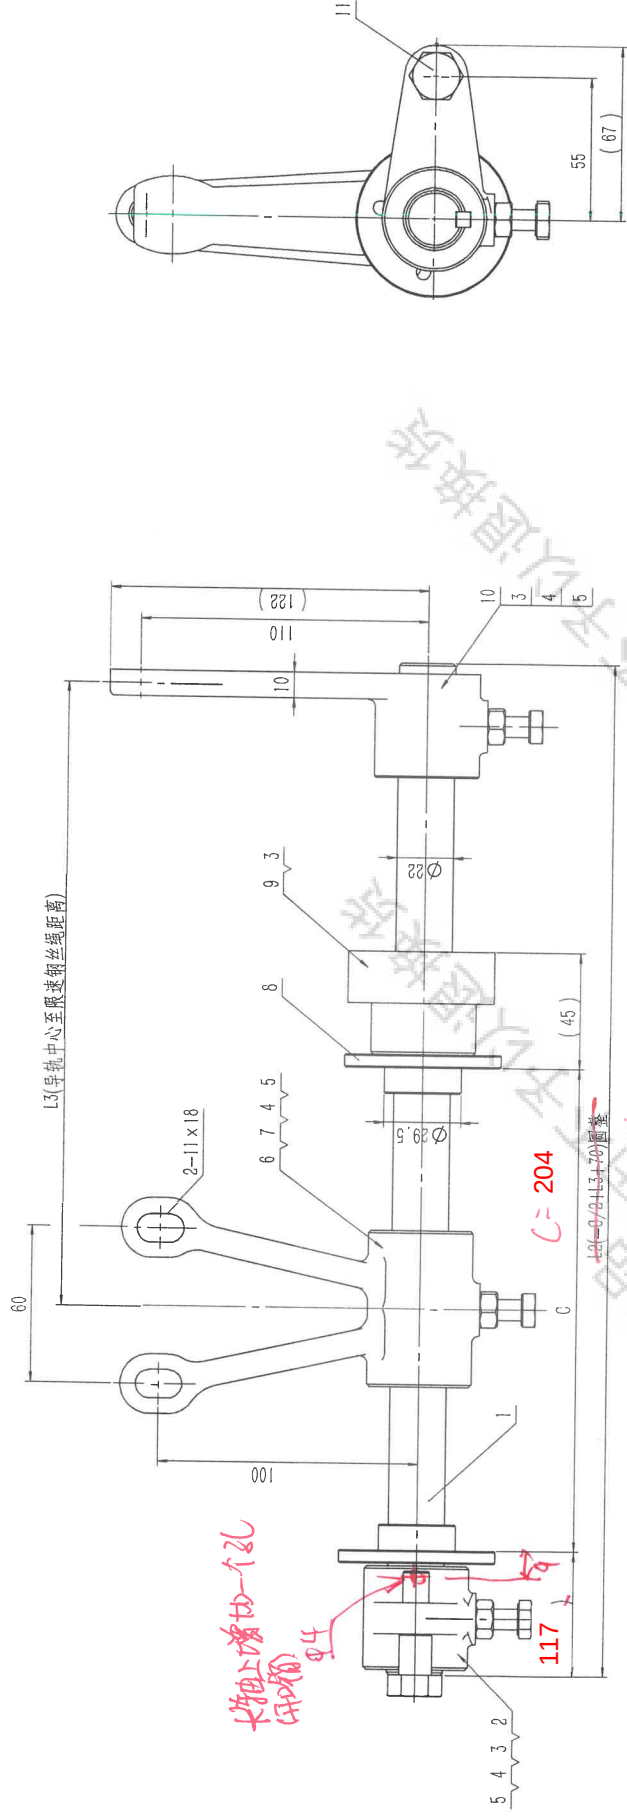

技术说明
1. 本件中的C值根据电梯轿厢架上梁装
配的内尺寸情况确定, 参数L3为轿厢
导轨中心至限速钢丝绳距离尺寸, 一般
为200~240, 具体需根据实际确定。
我司常规L3=240配
2. L2根据实际使用状态确定;
L2=L3+C/2+70(结果圆整为10);
3. 图中各件的位置尺寸根据实际使用可
作调整。

电锁类型	额定载荷	立梁宽度	C	标准形式参数	
客梯	1T	180	200	L2	L3
				410	240
货梯	≤2T	160	185	400	240
	3T	180	205	410	240
	5T	200	240	450	260

序号	代号	分区	名称	数量	材料说明	重量	总重	备注
7	GB1096 6×60		平键	1		0.02	0.02	
6	OX288T.1-3		拉条支架	1	QT400/ZG35	0.85	0.85	
5	GB/T 6170		螺母M8	3		0.01	0.03	
4	GB/T 5783		螺栓M8×25	3		0.02	0.06	
3	GB1096 6×40		平键	3		0.01	0.03	
2	OX288T.1-2		联动曲柄	1	QT400/ZG35	0.40	0.4	
1	OX288T.1-1		长轴	1	Q235A/Φ22	1.10	1.1	

序号	代号	名称	数量	材料说明	重量	总重	备注
11	OX288T.1-7	拉杆螺钉	1	六角型材(S=18)	0.05	0.05	
10	OX288T.1-6	安全提拉手	1	QT400/ZG35	0.48	0.48	
9	OX288T.1-5	开关凸轮	1	Q235/A	0.47	0.47	
8	OX288T.1-4	轴套	2	尼龙	0.02	0.04	

标记	页数	分区	文件更改号	签名	年、月、日
设计			标准化		
校对					
审核					
工艺			批准		
共 3 页 第 1 页					
阶段标记					
重量					
比例					
OX288T.1					

宁波奥德普电碳部件有限公司

长轴组件

借(送)用件登记
图号
日期
签字
日期