基本尺寸	0.5-6	>6-30	>30-120	>120-400	>400-1000	>1000-2000	>2000-4000	半径/角度尺寸	0.5-3	>3-6	>6-30	>30	短边尺寸	<10	>10-50	>50-120	>120-400	>400
极限公差	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2	倒圆/倒角公差	±0.2	±0.5	±1	±2	角度公差	±1°	±30′	±20′	±10′	±5′

其余

80001625 OX-210BT安全联动装置
管长L=1146 全英文 苏州华丰

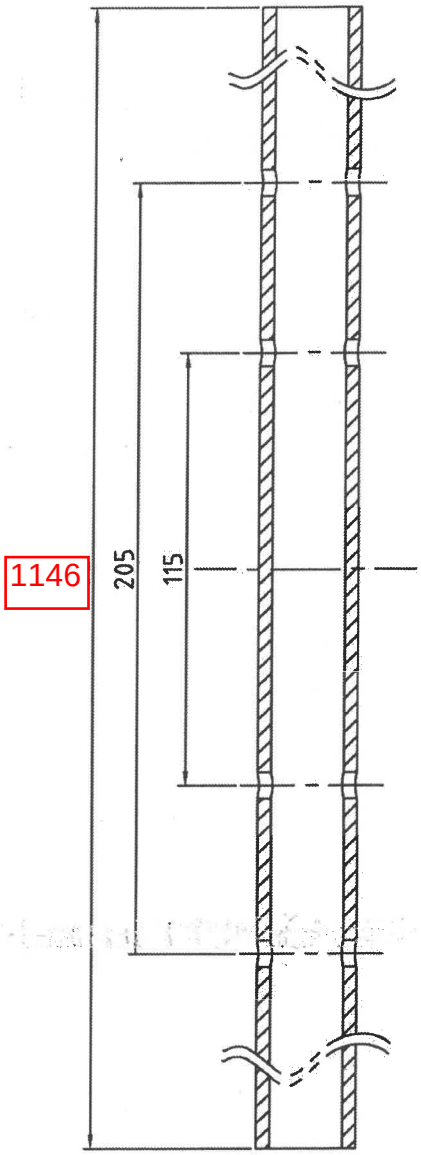



技术要求:
1.表面镀锌。

序号	代号	材料	规格/特征	热处理	重量	说明
Ⅱ						
Ⅰ	DGA48701	φ27/Q235			1.47	

版本	通知号	签名	日期	更改内容及原因
D				
C				
B				
A				

设计	顾凯飞	2013.12.24	比例	1:1.5	图幅	A4	SJEC 江南嘉捷电梯股份有限公司
校对					页码	1/1	
标准化			轴				DGA487
审批							