
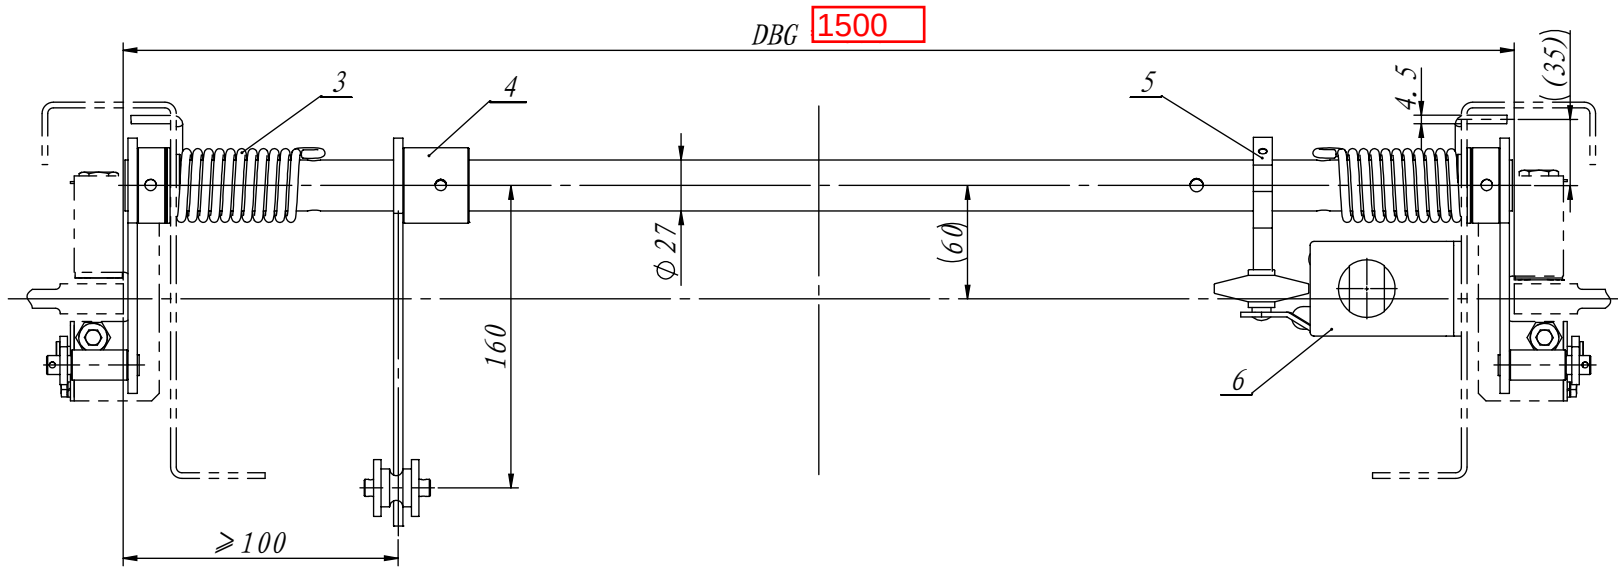
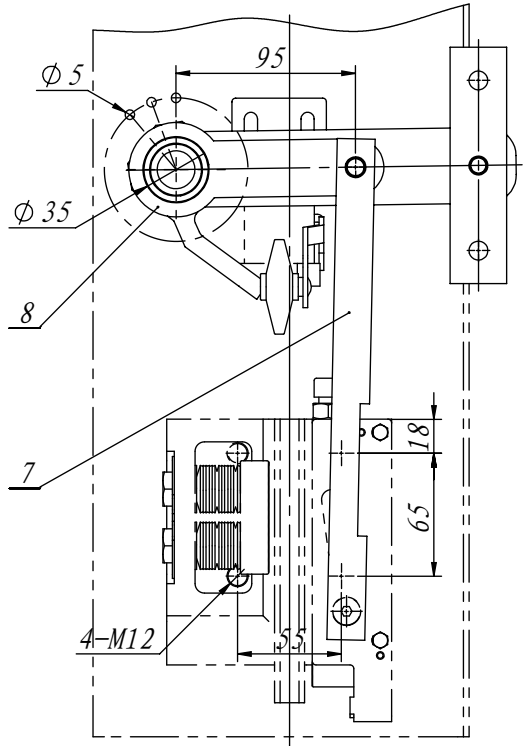


|         |      |       |       |         |          |           |            |             |         |       |      |       |      |      |     |        |         |          |      |
|---------|------|-------|-------|---------|----------|-----------|------------|-------------|---------|-------|------|-------|------|------|-----|--------|---------|----------|------|
| OX210BT | 线性尺寸 | 0.5-6 | >6-30 | >30-120 | >120-400 | >400-1000 | >1000-2000 | >2000-40000 | 半径/高度尺寸 | 0.5-3 | >3-6 | >6-30 | >30  | 短边尺寸 | ≤10 | >10-50 | >50-120 | >120-400 | >400 |
|         | 线性公差 | ±0.1  | ±0.2  | ±0.3    | ±0.5     | ±0.8      | ±1.2       | ±2.0        | 倒圆/倒角公差 | ±0.2  | ±0.5 | ±1.0  | ±2.0 | 角度公差 | ±1° | ±30′   | ±20′    | ±10′     | ±5′  |

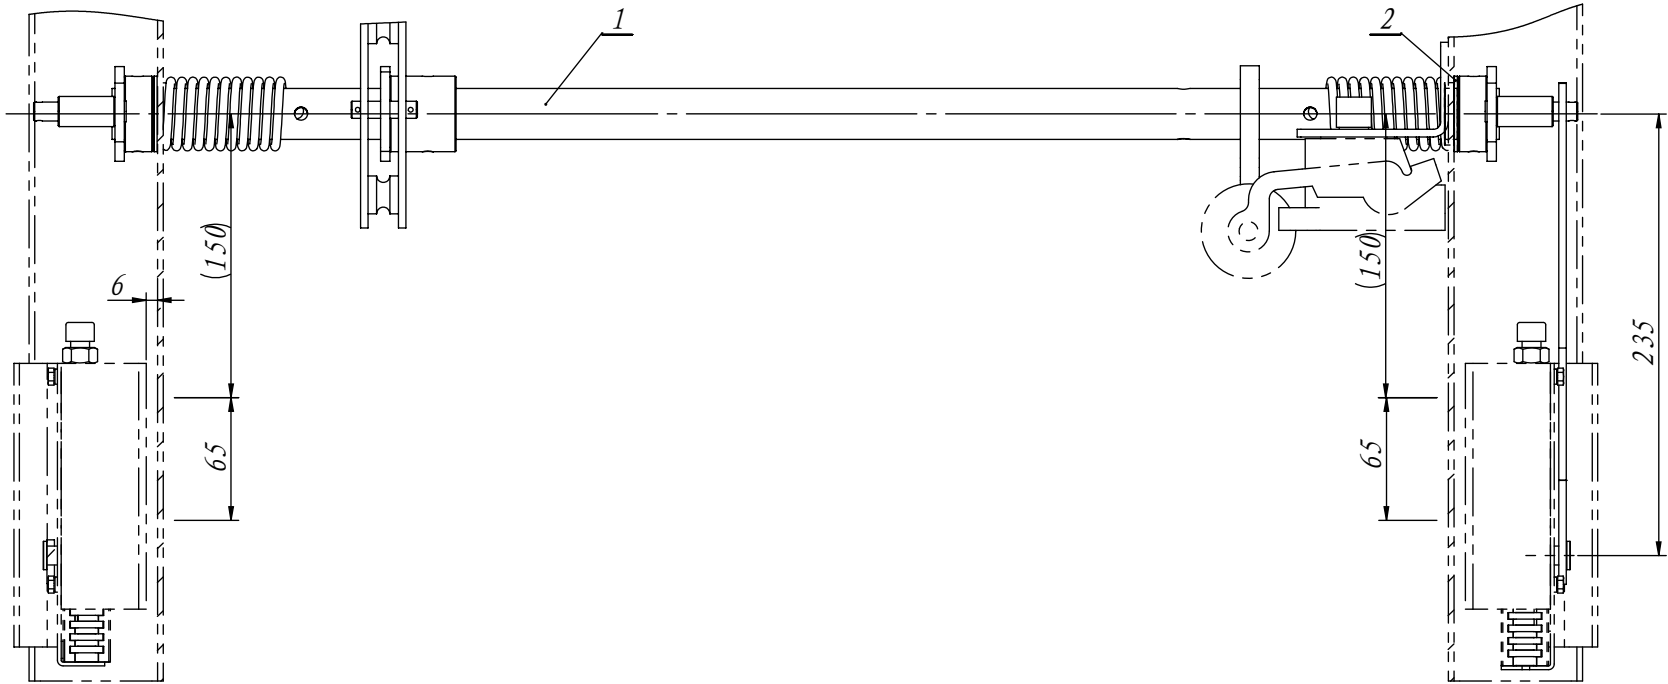

- 技术说明:
1. 本件适用于背包架形式, 使用时注意匹配相关参数;
  2. 本图中提拉杆件由用户根据安全钳位置状态自理;
  3. 安全开关采用OS-S3形式的开关(客户自理), 如采用其他形式的开关需注明, 开关支架及其开关用户自理;
  4. 本机构安全提拉力可满足150~220N, 具体根据实际调整使用;
  5. 本装置各连接紧固件不配, 用户自理。

80001630 OX-210BT安全联动机构 管长L=1500 P1-2

|     |           |     |       |      |      |      |       |
|-----|-----------|-----|-------|------|------|------|-------|
| 2   | OX210BT-2 | 衬套  | 2     | 尼龙   | 0.02 | 0.04 |       |
| 1   | OX210BT-1 | 连杆  | 1     | 镀锌管  | 1.47 | 1.47 |       |
| 序号  | 代 号       | 名 称 | 数量    | 材料说明 | 重量   | 总重   | 备注    |
|     |           |     |       |      |      |      |       |
|     |           |     |       |      |      |      |       |
|     |           |     |       |      |      |      |       |
| 标记  | 处数        | 分 区 | 文件更改号 | 签 名  | 年月日  |      |       |
| 设 计 |           |     | 标准化   |      |      | 阶段标记 | 重量 比例 |
| 校 对 |           |     |       |      |      |      |       |
| 审 核 |           |     |       |      |      |      |       |
| 工 艺 |           |     | 批 准   |      |      |      |       |

宁波奥德普电梯部件有限公司

安全联动机构

OX210BT

|    |           |      |    |           |      |      |           |
|----|-----------|------|----|-----------|------|------|-----------|
| 8  | OX210BT.3 | 曲柄组件 | 2  |           | 0.28 | 0.56 |           |
| 7  | OX210BT-3 | 提拉板  | 2  | Q235A/4.0 | 0.15 | 0.3  |           |
| 6  | OX210BT.2 | 开关组件 | 1  |           | 0.30 | 0.3  |           |
| 5  | OX210AT-2 | 开关打杆 | 1  | Q235      | 0.13 | 0.13 |           |
| 4  | OX210BT.1 | 拉手组件 | 1  |           | 0.47 | 0.47 |           |
| 3  | OX210AT-3 | 扭簧   | 2  |           | 0.16 | 0.32 | 借用OX-210A |
| 序号 | 代 号       | 名 称  | 数量 | 材料说明      | 重量   | 总重   | 备注        |

借(通)用件登记


旧底图总号

底图总号

签 字

日 期

80001630 OX-210BT安全联动机构 管长L=1500 P2-2

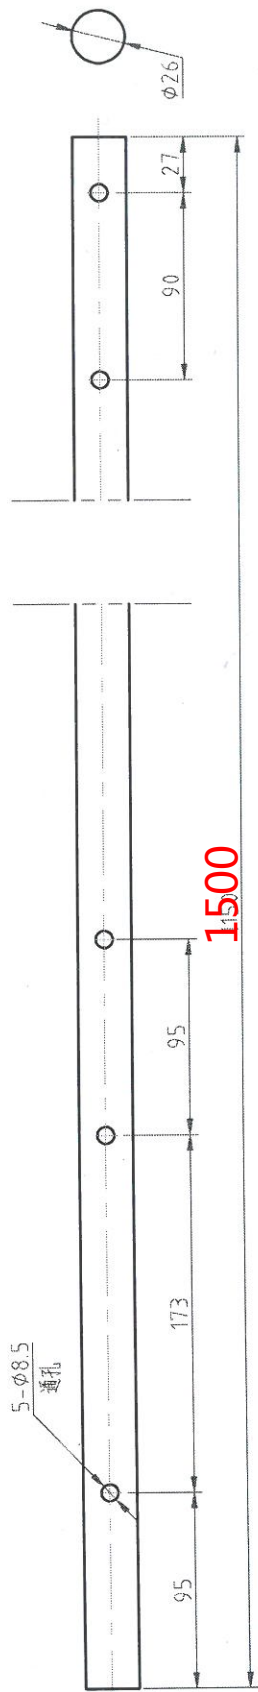

技术要求

- 1、各边及孔边去毛刺；
- 2、每台1件。

|        |      |    |    |            |   |   |   |
|--------|------|----|----|------------|---|---|---|
| Q235-A |      |    |    | 德尔夫达电梯有限公司 |   |   |   |
| 图号     | 阶段标记 | 重量 | 比例 | 圆管 (振拉)    |   |   |   |
|        |      |    |    | D003531E   |   |   |   |
| 设计     | 审核   | 制图 | 校对 | 共          | 页 | 第 | 页 |