



80001637 0X-288T安全联动机构 (C=205 L3=240) DBG=见备注 中英文 伊萨电梯

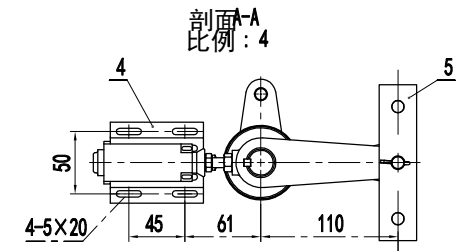

6. 本装置适用于DBG ≥ 1100 ，当DBG为900~1100时，斜拉杆组件中的短拉杆长度300需调整为150，一确保弹簧位置，其支架位置由870需改变为720。

OX288T

阶段标记				重量	比例
				10.84	1:6
共 1 张			第 1 张		