


线性尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000	4000~10000	高度尺寸	0.5~3	>3~6	>6~30	>30	短边尺寸	≤10	>10~50	>50~120	>120~400	>400
线性公差	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2.0	±3.0	倒圆/倒角公差	±0.2	±0.5	±1.0	±2.0	角度公差	±1°	±30′	±20′	±10′	±5′

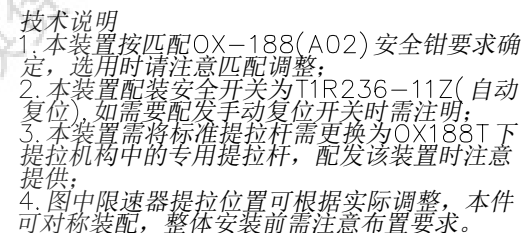

80001645 0X-188DT安全钳 DBG=1740 提拉尺寸300 本色RAL6005 中英文 大众电梯 P1-2

型号	A	B	C	D	E
$A01$	205	205	110	90	64
$A02$	205	205	110	70	70

							宁波奥德普电梯部件有限公司					
标记处数分区分文件更改签字年月日												
设计				标准化			阶段标记		重量	比例	安全联动装置 OX188DT	
校对										1:5		
审核												
工艺				批准			物料编号:					

宁波奥德普电梯部件有限么

安全联动装置

0X188DT

等(通)用件登记

旧底图总号


底图总号

簽 字

日期

GB/T 1804-m	线性尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000	4000~6000	高度尺寸	0.5~3	>3~6	>6~30	>30	短边尺寸	≤10	>10~50	>50~120	>120~400	>400
	线性公差	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2.0	±3.0	倒圆/倒角公差	±0.2	±0.5	±1.0	±2.0	角度公差	±1°	±30′	±20′	±10′	±5′

80001645 OX-188DT安全钳 DBG=1740 提拉尺寸300 本色RAL6005 中英文 大众电梯 P2-2

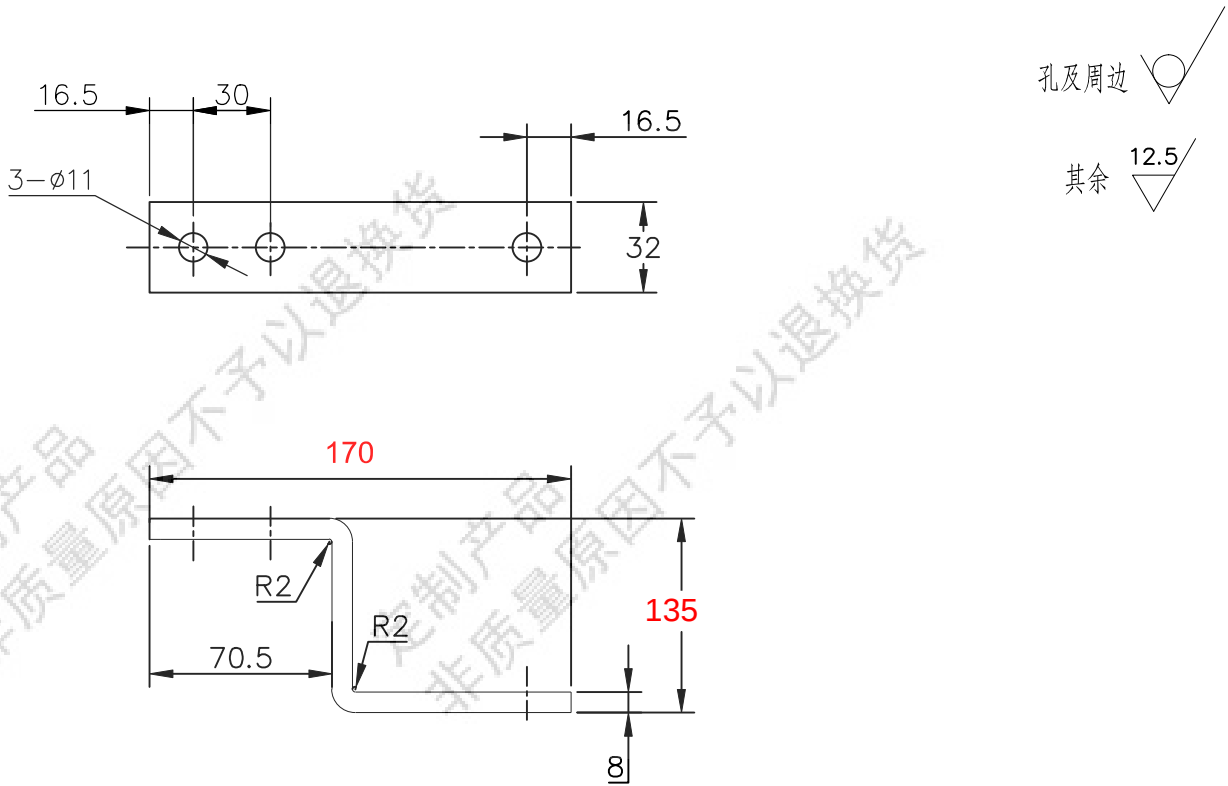

(通)用件登记

旧底图总号

底图总号

签 字

日 期

技术说明:

1. 毛刺去除干净。
2. 表面电镀处理。

						 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD.		
						Q235A/8.0		支架
标记	处数	分 区	文件更改	签 名	年 月 日			
设 计			标准化				重量	比例
校 对							66.78	1:5
审 核								
工 艺			批 准			版本:		OX-188DT(fb)