

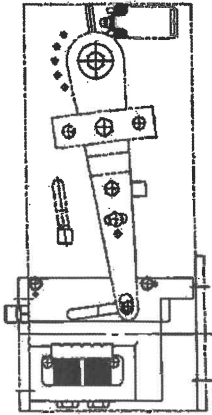


[illegible]

80001650 OX-210BZ安全联动装置 DBG=2190mm TS236-11Z自动 RAL6005本色
中英文包装（梅轮施塔德，按MSA3H518004生产） p2-3

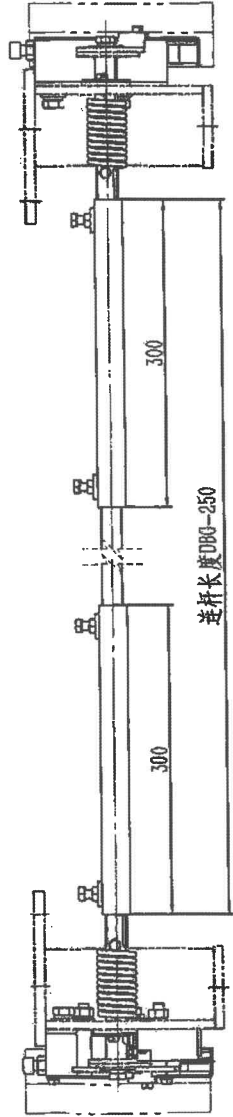

导轨面距DBG

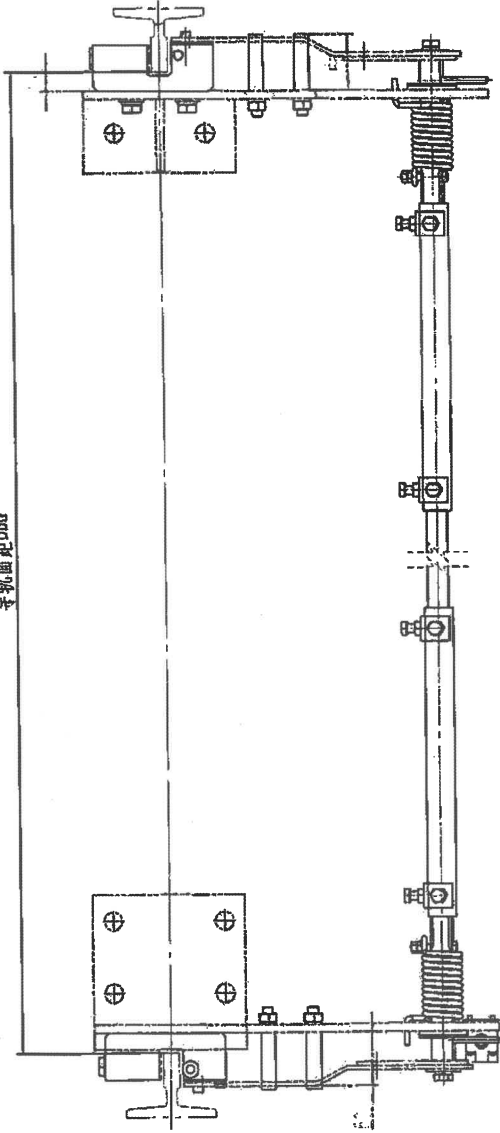


技术说明：本钢架在出厂前已进行过调试，如在使用过程中发现异常情况，请及时与本公司联系。安装调试时，请务必按照本说明书的要求进行操作，以确保设备的安全运行。如有疑问，请咨询本公司技术支持人员。

注图中 OX210BZ.1.1底座焊接件不需提供、
OX210BZ.1.2摇臂提拉组件不需提供
OX210BZ.1-5定位杆非标（加长至80）
其余按标准配发。

宁波奥德普电梯部件有限公司		安全钳安装座		OX210BZ(ML10)	
图号	代号	名称	数量	材料说明	备注
3	OX210BZ.3	连杆组件	1		
2	OX210BZ.2	安装组件①	1		
1	OX210BZ.1	安装组件	1		
序号		代号	名称	数量	备注
设计		设计	设计	设计	设计
校对		校对	校对	校对	校对
审核		审核	审核	审核	审核
工艺		工艺	工艺	工艺	工艺
文件更改号		文件更改号	文件更改号	文件更改号	文件更改号
签名		签名	签名	签名	签名
年、月、日		年、月、日	年、月、日	年、月、日	年、月、日
阶段标记		阶段标记	阶段标记	阶段标记	阶段标记
重量		重量	重量	重量	重量
比例		比例	比例	比例	比例
1:5		1:5	1:5	1:5	1:5
共		共	共	共	共
张		张	张	张	张


80001650 OX-210BZ安全联动装置 DBG=2190mm TS236-11Z自动 RAL6005本色
中英文包装（梅轮施塔德，按MSA3H518004生产） p3-3

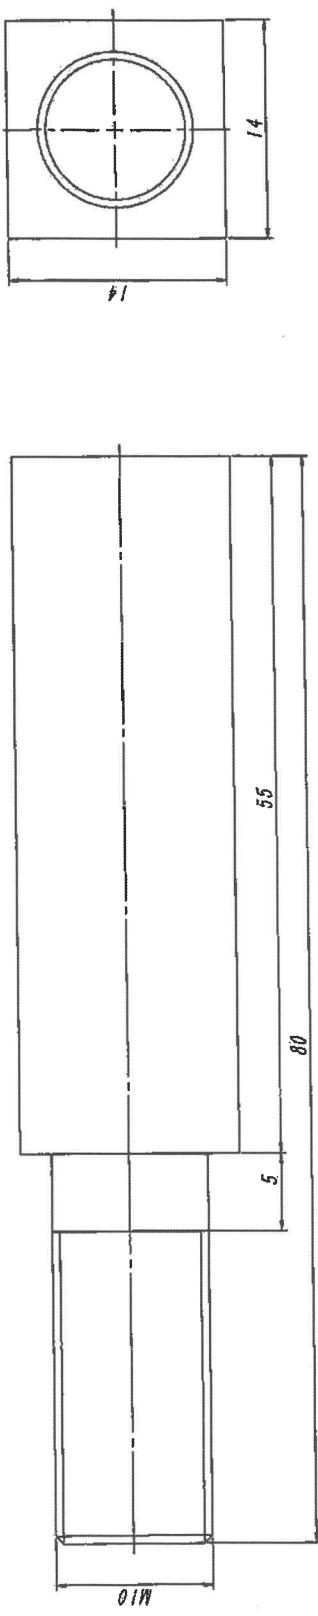

本图用于齿轮电模OX210BZ(ML10)
2018.03.13

技术说明

1. 逆角去毛刺，锐角倒钝处理；
2. 表面酸洗处理。

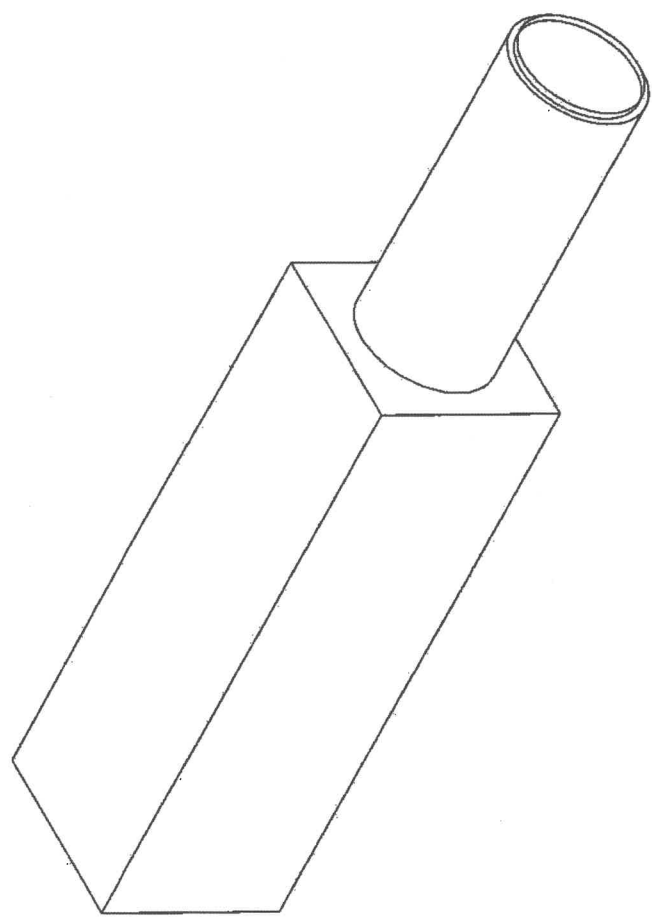

卷(通)期数登记	馆藏总号	底图志号			卷 号		日 期
----------	------	------	--	--	-----	--	-----

[illegible]