

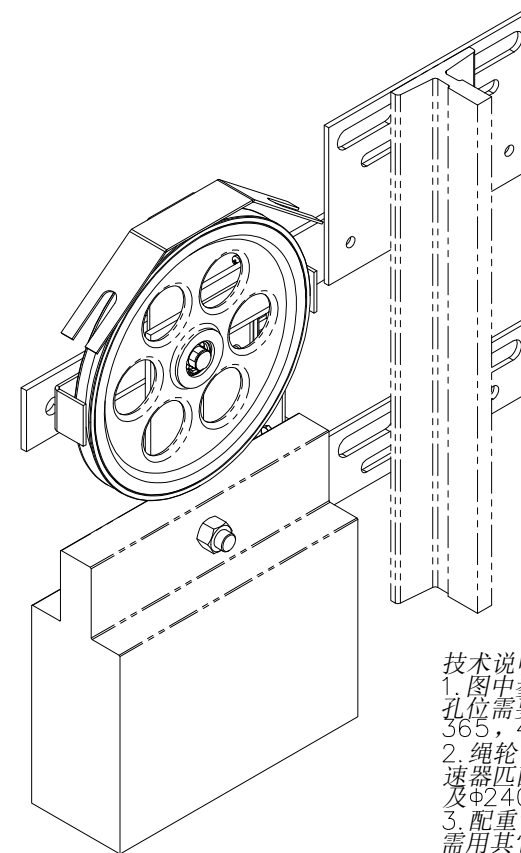


80001654 OX-300AU涨紧装置(A=550) 240-8 30kg重晶石 本色RAL6005 中英文 通用电梯 P1-2

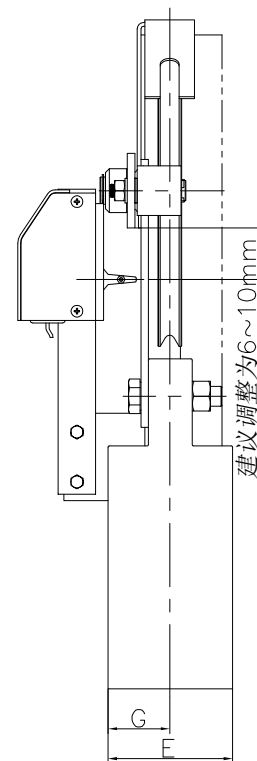

技术说明

1. 图中参数A可根据摇杆孔位需要选择290, 350, 365, 405, 420;
2. 绳轮节圆直径可根据减速器匹配确定, 有 $\phi 200$ 及 $\phi 240$;
3. 配重常规为18kg, 如需使用其它需注明, 具体参见附表。

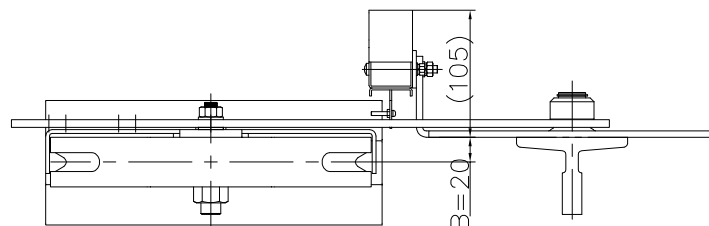


							宁波奥德普电梯部件有限				
标记处数分区分文件更改签署年月日							涨紧装置(重锤				
设计				标准化							
校对											OX300AU
审核									13.5+	T1:4	
工艺				批准			物料编号:				


OX300.2(FB)

线性尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000	半径/高度尺寸	0.5~3	>3~6	>6~30	>30	短边尺寸	≤10	>10~50	>50~120	>120~400	>400
线性公差	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2.0	倒圆/倒角公差	±0.2	±0.5	±1.0	±2.0	角度公差	±1°	±30′	±20′	±10′	±5′


80001654 OX-300AU涨紧装置(A=550) 240-8 30kg重晶石
本色RAL6005 中英文 通用电梯 P2-2

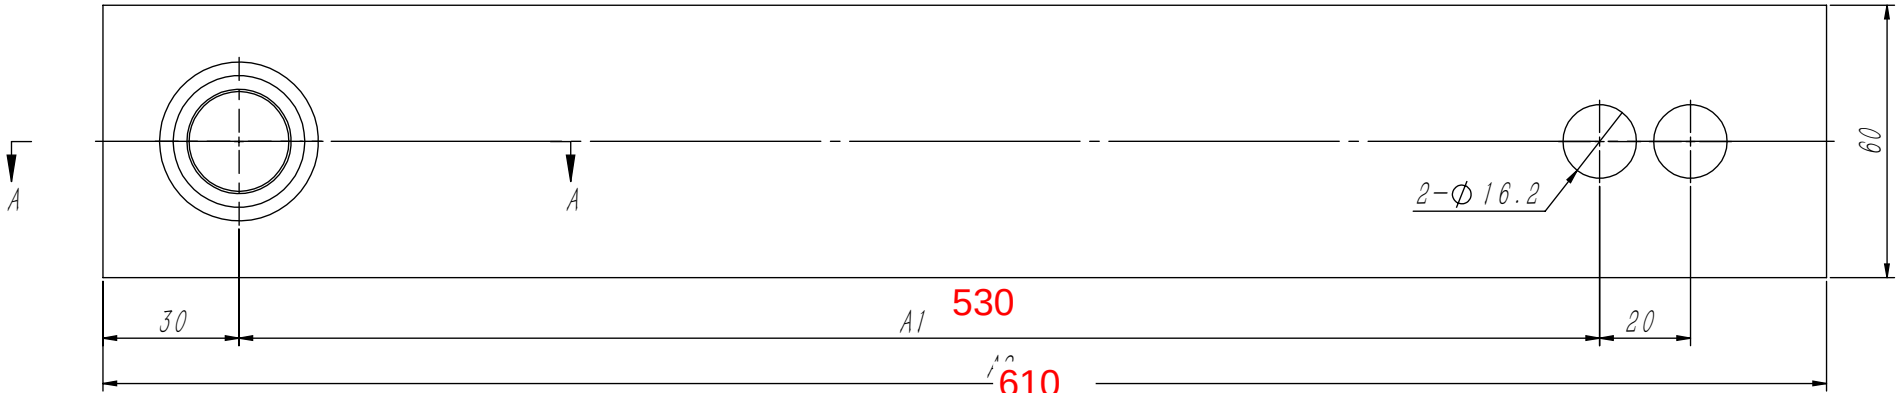


技术说明
1. 本件采用铆铆连接，要求铆接牢固可靠，无偏斜或毛边等缺陷；
2. 摇杆主体表面喷涂色漆，颜色按公司标准，特殊按指令；
3. 喷涂后，在装配前需对Φ22摇杆轴套孔作铰孔处理，确保尺寸要求。

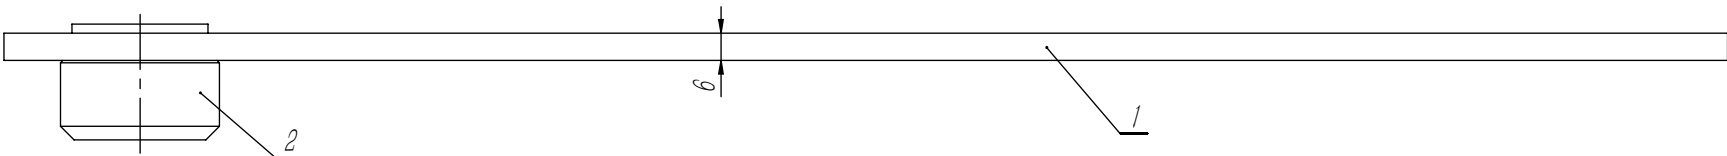

剖面 A-A
比例 1 : 1

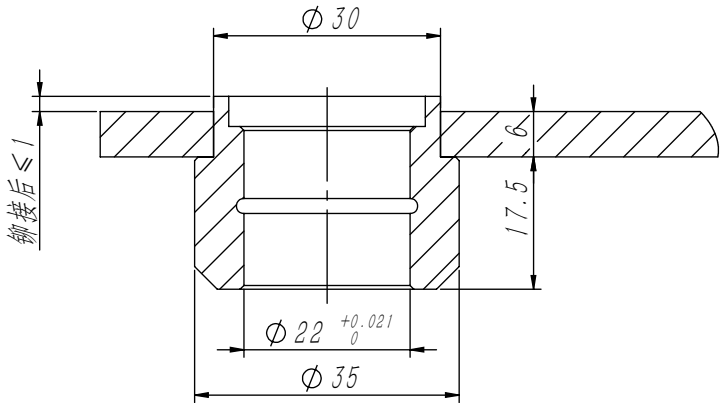

物料编码	A1	A2	颜色	识别号
40000140	300	380	RAL7037灰色	FB01
40000141	480	560	RAL7037灰色	FB02

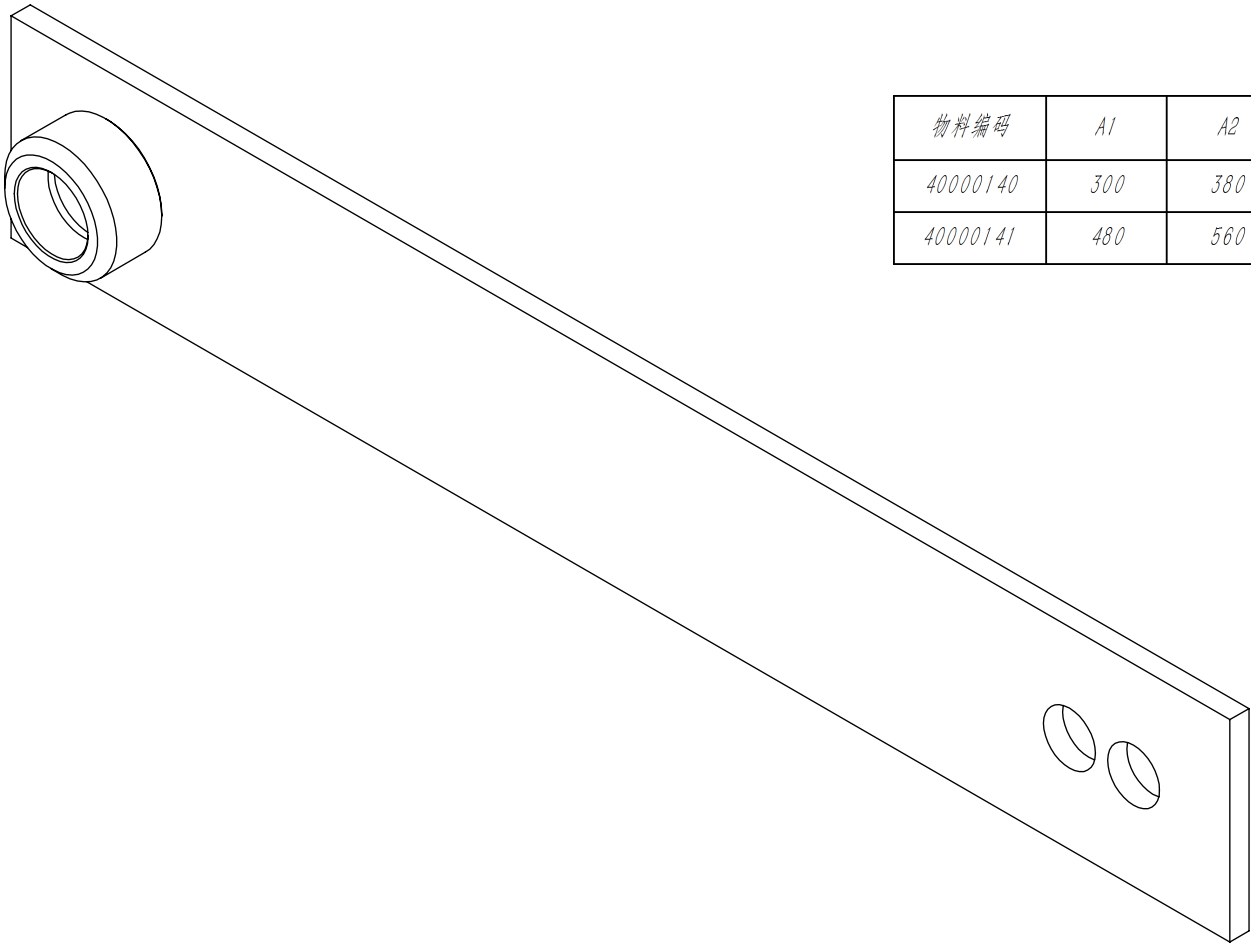

2	OX300.2-2			摇杆轴套			1	20# / Φ35			0.09	0.09		
1	OX300.2-1 (FB)			摇杆板件			1	Q235A / 6 × 60			1.01	1.01		
序号		代 号		名 称			数量		材料说明			重量	总重	备注
													宁波奥德普电梯部件有限公司	
标记	处数	分 区	文件更改号	签 名	年月日									
设 计			标准化				阶段标记			重量	比例	OX300.2 (FB)		
校 对														
审 核										1.11	3:5			
工 艺			批 准				物料编号: 见表							

宁波奥德普电梯部件有限公司

摇杆组件

OX300.2(FB)

借(通)用件登记

旧底图总号

底图总号

签 字

日 期