


线性尺寸	0~6	6~30	30~120	20~400	00~1000	00~2000	00~4000	高度尺寸	0.5~3	>3~6	>6~30	>30	短边尺寸	≤10	>10~50	50~120	120~400	>400
线性公差	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2.0	倒圆/倒角公差	0.2	±0.5	±1.0	±2.0	角度公差	±1°	±30'	±20'	±10'	±5'


80001685 OX-200涨紧装置 (UKT开关) B=20~80 A=300~400 240-8 重晶石24kg 本色RAL6005 中英文 宁波泛阳

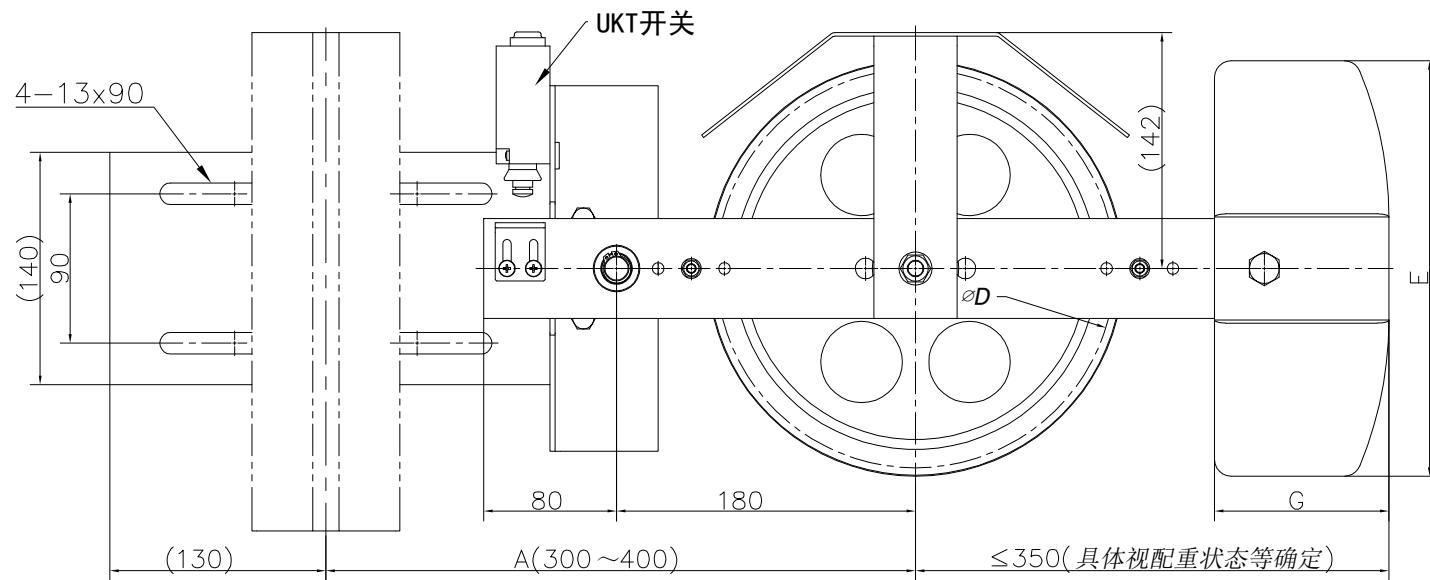

颜色	识别号
RAL5015蓝色	I01
RAL6005本色	I02
RAL7037灰色	I03

#### 技术说明

- 本件按Φ240 绳轮配装16kg 铸铁配重使用时根据指令配装(注意绳轮节径、绳轮安装位置)
- 配重的使用根据指令要求, 标配为12kg
- 参数B值根据实际使用时需将绳轮部分位置才可以实现, 按图可满足调整范围为240~280mm, 绳轮安装在摇杆另外一侧时B能满足: 150~180mm
- 参数A 常规允许调整范围为300~400mm, T89 导轨时计算, 其余值时该范围值会略有偏差

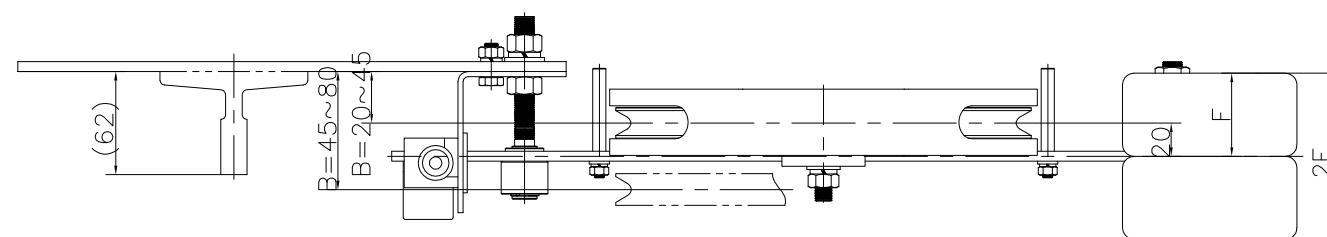

旧底图总号											宁波奥德普电梯部件有限公司						
底图总号	配重质量	配重材质	使用数量	E	F	G	规格型号	绳轮节径	A	B	配重质量	设计	处数	分区	文件更改	签	年月日
	12KG	铸铁	2	210	47	85	A01	200			12KG						
	16KG		2	250	50	105	A02				16KG						
签字	12KG	重晶石	1	265	85	165	A03	300~400	20~80		12KG	设计			标准化		
	16KG		2	265	70	130	A04				16KG	校对					阶段标记
日期	24KG		2	265	85	165	A05				24KG	审核				9.0+/-	1:3
												工艺			批准		物料编号: