
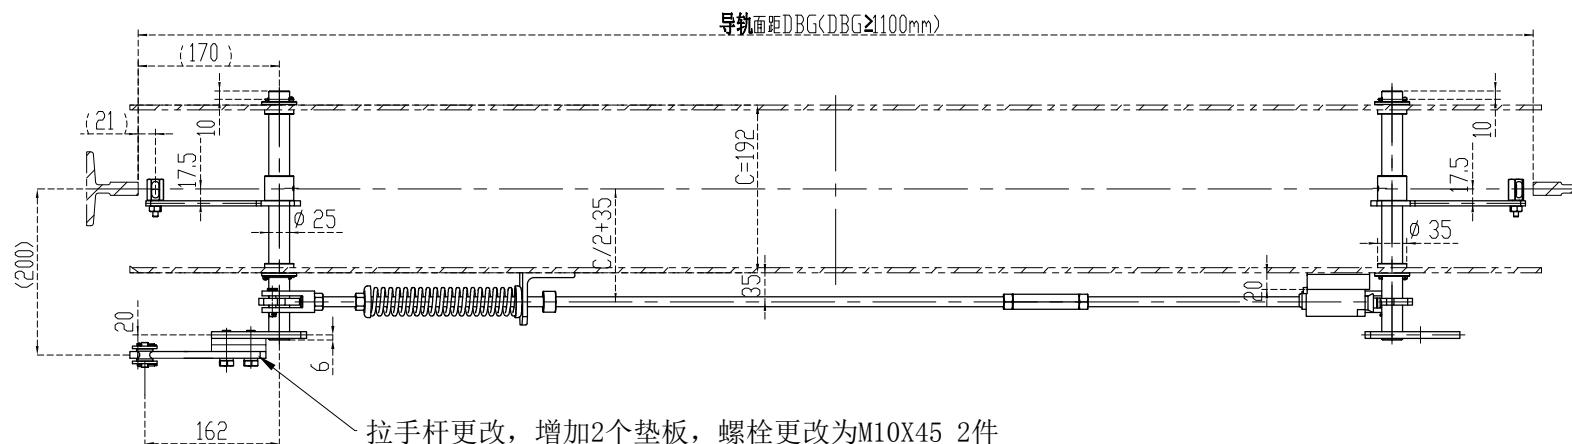


DX-188BT

80001746 OX-188BT安全钳联动机构 (C=192 L3=200 拉手杆162) DBG=1436(附图) 全英文 伊萨电梯 P1-3

基本尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000
公差	0.1	0.2	0.3	0.5	0.8	1.2	2.0

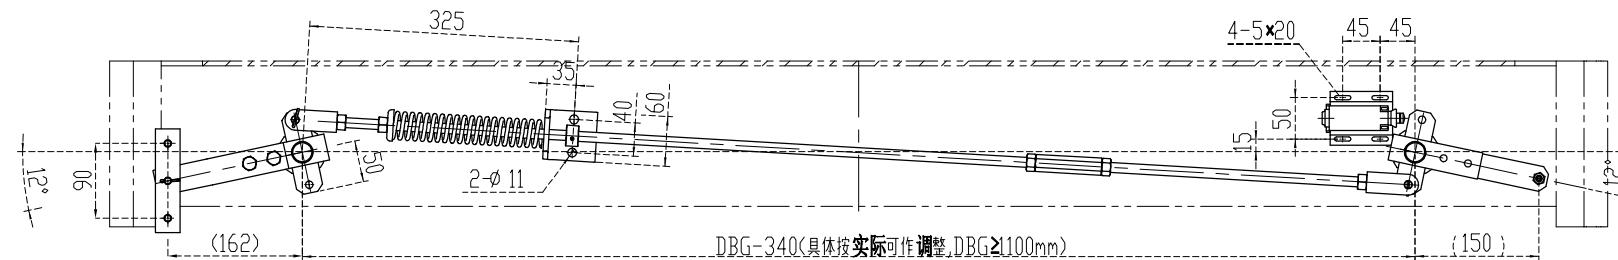

借(通)用件登记
旧底图总号
底图总号
签字
日期

标记	处数	分区	文件更改号	签 名	年.月.日	宁波奥德普电梯部件有限公司					
						设计	校对	审核	工艺	阶段标记	重量
										12.79	1:6
										共 1 张	第 1 张

宁波奥德普电梯部件有限公司


单根拉联动机构

DX-188BT

其余 12.5

80001746 OX-188BT安全钳联动机构(C=192 L3=200 拉手杆162) DBG=1436(附图) 全英文 伊萨电梯 P2-3

每套1件

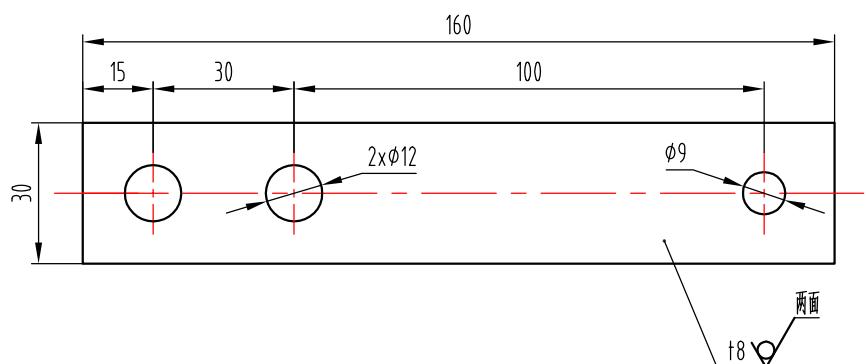

技术要求

- 去锐角毛刺, 表面平整;
- 未注公差按GB/T 1184-K, GB/T 1804-m执行;
- 表面电镀白锌处理, 锌层厚度不小于8um。

G01	拉手杆
G00	名称


AODEPU® 宁波奥德普电梯部件有限公司
NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.

标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日	钢板	8 GB/T 709	拉手杆
设计			标准化			Q235A	GB/T 700	
审核						阶段标记	重量	比例
工艺			批准				1:1.5	OX188BT012
						共 1 张	第 1 页	

其余 12.5

80001746 OX-188BT 安全销联动机构(C=192 L3=200 拉手杆162) DBG=1436(附图) 全英文 伊萨电梯 P3-3

每套2件

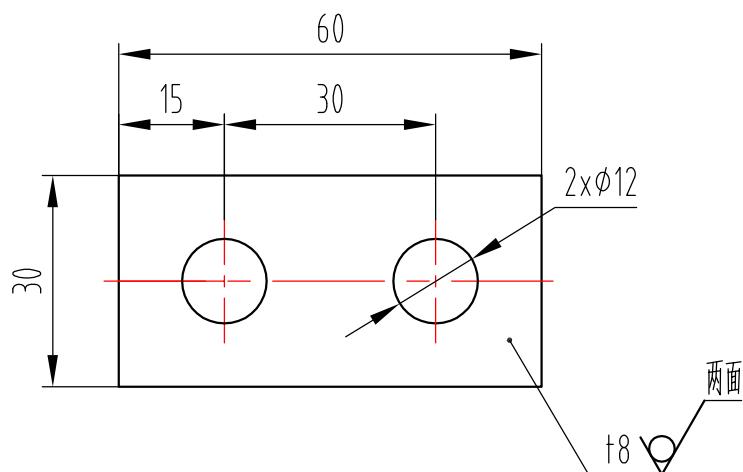

技术要求

- 1 去锐角毛刺, 表面平整;
- 2 未注公差按GB/T 1184-K、GB/T 1804-m执行;
- 3 表面电镀白锌处理, 锌层厚度不小于8um。

G01	垫板
G00	名称

AODEPU® 宁波奥德普电梯部件有限公司
NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.

标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日	钢板	8 GB/T 709	垫板
设计			标准化			Q235A	GB/T 700	
审核						阶段标记	重量	OX188BT013
工艺			批准			1:1	共 1 张 第 1 页	