


80001787 0X-200涨紧装置（底板非标） P1-2
200-6 重晶石12KG 本色RAL6005 中英文 昆山通祐


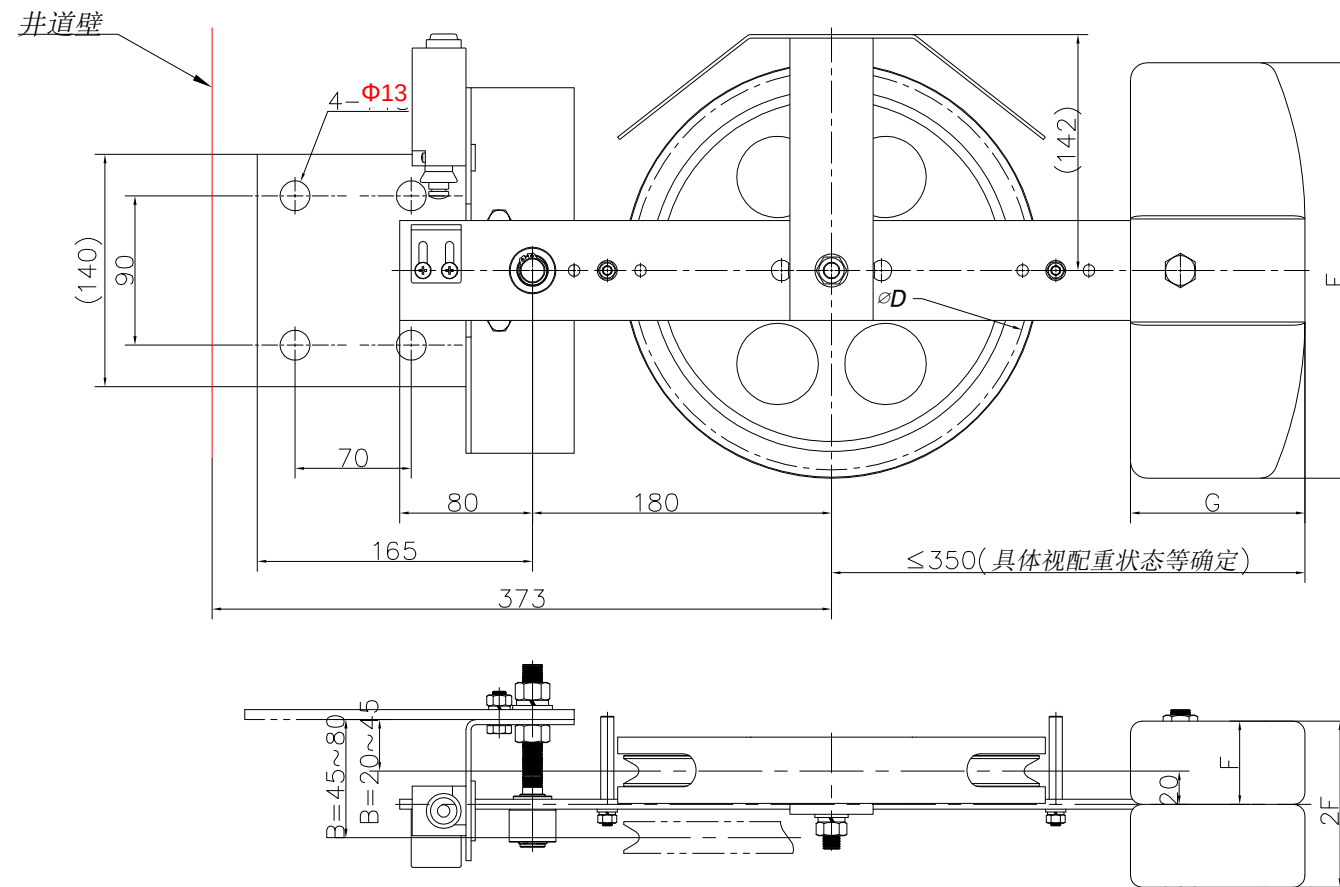


1-1'002X0

基本尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000
公差	0.1	0.2	0.3	0.5	0.8	1.2	2.0

80001787 0X-200涨紧装置（底板非标） P2-2
200-6 重晶石12KG 本色RAL6005 中英文 昆山通祐

其余 

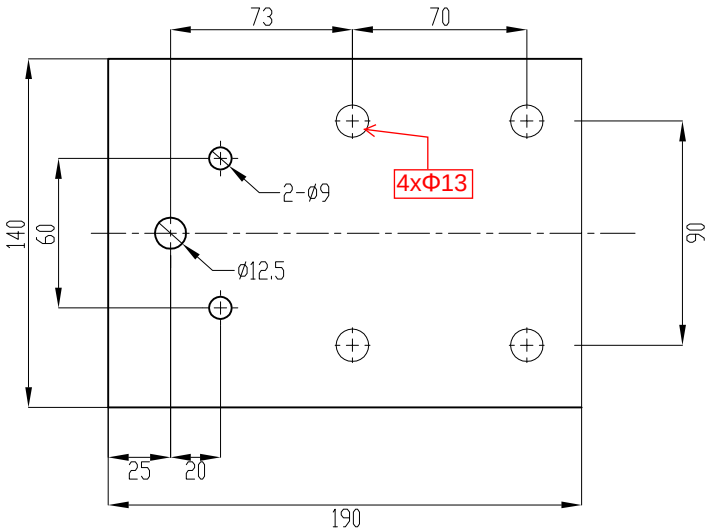

技术说明
1.边角去毛刺，锐角作倒角处理；
2.本件按T89导轨设计，采用T127时需将4-13×90孔调整为4-17×90；
3.本件按摇杆轴为M12时，其对应连接孔为2.5mm直径设计，当摇杆轴为M16时，其对应连接孔应调整为7mm直径。

						Q235A/6.0				宁波奥德普电梯部件有限	
										安装底板	
标记	处数	分 区	文件更改号	签 名	年、月、日					安装底板	
设计			标准化			阶段标记		重量	比例		
校对									2.593	1:2	
审核											0X200.1-1
工艺			批准			共 张 第 张					

借(通)用件登记
旧底图总号
底图总号
签 字
日 期