



80001795 0X-029导靴（安装座非标） P1-2  
16mm 本色RAL6005 中英文包装 山东富士制御

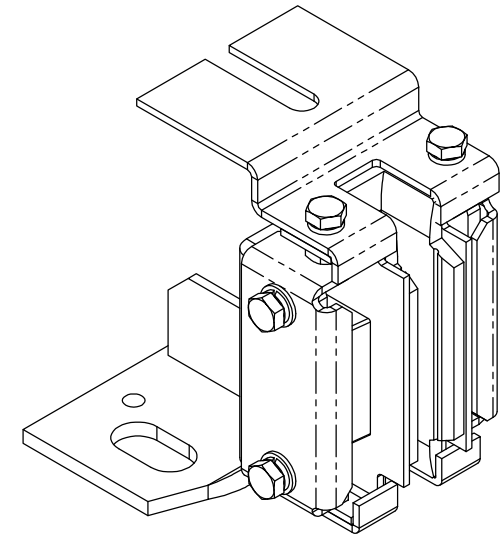

|               |     |      |      |
|---------------|-----|------|------|
| 导轨顶宽 <i>K</i> | 9mm | 10mm | 16mm |
| 导轨槽口 <i>t</i> | 9   | 10   | 16   |

|    |             |       |   |             |      |      |
|----|-------------|-------|---|-------------|------|------|
| 11 |             |       | 2 |             | 0    |      |
| 10 |             |       | 1 |             | 0    |      |
| 9  |             |       | 6 |             | 0    |      |
| 8  |             |       | 6 |             | 0    |      |
| 7  |             |       | 4 |             | 0    |      |
| 6  | □X029-2     | 油壶安装架 | 1 | 钢板Q235A/3.0 | 0.19 | 0.19 |
| 5  | □X029.2.1-3 | 调节螺母  | 1 | Q235A       | 0.01 | 0.01 |
| 4  | □X029-1     | 盖板    | 2 | 钢板Q235A/3.0 | 0.14 | 0.28 |
| 3  | □X450T      | 靴衬    | 1 | 高分子量聚乙烯     | 0.06 | 0.06 |
| 2  | □X029.2     | 靴衬支架  | 1 |             | 0.52 | 0.52 |
| 1  | □X029.1     | 导轨座   | 1 |             | 1.01 | 1.01 |




| 序号  |    | 代 号 |       | 名 称 |     |       | 数量 | 材料说明 |      |     | 重量    | 总重            | 备注 |    |    |
|-----|----|-----|-------|-----|-----|-------|----|------|------|-----|-------|---------------|----|----|----|
|     |    |     |       |     |     |       |    |      |      |     |       | 宁波奥德普电梯部件有限公司 |    |    |    |
|     |    |     |       |     |     |       |    |      |      |     |       |               |    |    |    |
|     |    |     |       |     |     |       |    |      |      |     |       | 阶段标记          |    | 重量 | 比例 |
| 标记  | 处数 | 分 区 | 文件更改号 | 签 名 | 年月日 |       |    |      |      |     |       |               |    |    |    |
| 设 计 |    |     | 标准化   |     |     |       |    |      |      |     | □X029 |               |    |    |    |
| 校 对 |    |     |       |     |     |       |    |      | 2.17 | 2:3 |       |               |    |    |    |
| 审 核 |    |     |       |     |     |       |    |      |      |     |       |               |    |    |    |
| 工 艺 |    |     | 批 准   |     |     | 物料编号： |    |      |      |     |       |               |    |    |    |

|          |
|----------|
| 借(通)用件登记 |
| 旧底图总号    |
| 底图总号     |
|          |
|          |
| 签字       |
|          |
| 日期       |
|          |

1-1'620X0

80001795 0X-029导靴（安装座非标） P2-2  
16mm 本色RAL6005 中英文包装 山东富士制御

| 基本尺寸 | 0~6 | 6~30 | 30~120 | 120~400 | 400~1000 | 1000~2000 | 2000~4000 |
|------|-----|------|--------|---------|----------|-----------|-----------|
| 公差   | 0.1 | 0.2  | 0.3    | 0.5     | 0.8      | 1.2       | 2.0       |

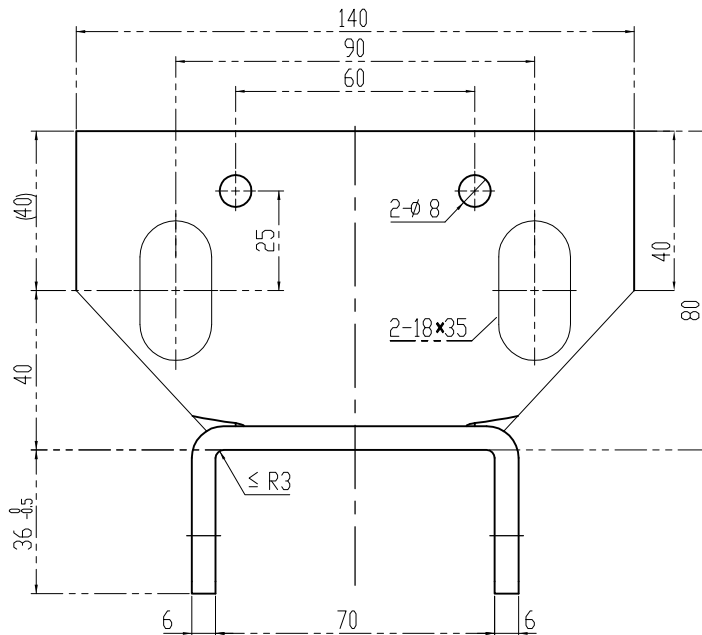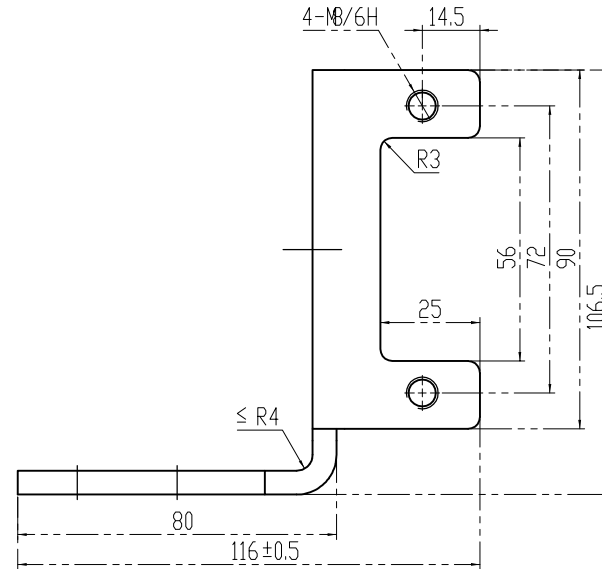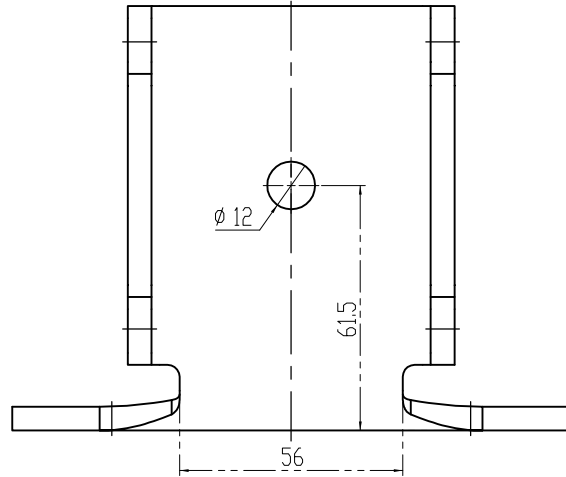

#### 技术说明

1. 边角去毛刺，锐角倒R1圆角处理，未注明圆角为R3；
2. 本件折弯成型，整体无扭曲变形，底面平整；
3. 折弯成型后，折弯处无裂纹≤3处(单侧)；
4. 表面无杂物及油污等。

借(通)用件登记

旧底图总号

底图总号

签字

日期

|           |    |     |       |     |       |             |  |  |               |  |
|-----------|----|-----|-------|-----|-------|-------------|--|--|---------------|--|
|           |    |     |       |     |       | 钢板Q235A/6.0 |  |  | 宁波奥德普电梯部件有限公司 |  |
|           |    |     |       |     |       |             |  |  | 导靴座弯板         |  |
| 标记        | 处数 | 分 区 | 文件更改号 | 签 名 | 年、月、日 | 阶段标记        |  |  |               |  |
| 设 计       |    |     | 标准化   |     |       |             |  |  |               |  |
| 校 对       |    |     |       |     |       | 0.93        |  |  | 4:5           |  |
| 审 核       |    |     |       |     |       |             |  |  |               |  |
| 工 艺       |    |     | 批准    |     |       | 共 1 张       |  |  | 第 1 张         |  |
| □X029.1-1 |    |     |       |     |       |             |  |  |               |  |